



<https://www.trick-project.eu/>

DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE TRANSAZIONE "CATALOGO FASHION"

Versione: draft

Data di rilascio: 26/6/2023

Codice documento: G080

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: G080-TRICK-CatalogoFashion.pdf

0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ 2018. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto TRICK**, finanziato dalla Commissione Europea: grant agreement 958352, call H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 / H2020-LCCI-2020-EASME-twostage.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata, con l'esclusione dei concetti totalmente nuovi aggiunti esplicitamente per la versione che sono inseriti come evoluzione incrementale della base di conoscenza. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del fashion la forma standard XML del tipo documento "CATALOGO FASHION", fornendo le istruzioni per il suo impiego in ogni contesto di commercio elettronico tra Produttori Fashion e loro clienti e piattaforme di eBusiness ed eCommerce.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".


1.2 Generalità

Questo Documento è usabile come catalogo (vetrina/offerta) e anche per scambiare preventivamente tra Fornitori e Clienti i dati di prodotto, in modo da permettere la sincronizzazione dei corrispondenti data-base. Inoltre un produttore può utilizzarlo per pubblicare le sue offerte su ePiattaforme.

Esso riporta gli articoli che compongono l'offerta del Produttore Fashion (codici, descrizioni, prezzi e condizioni di vendita) e può includere alcuni dati tecnico-descrittivi del prodotto (nome commerciale, composizione, peso e altezza, . . .) così come informazioni utili per il marketing (immagini, descrizioni verbose, . . .)

1.3. Scenario applicativo

P1.A1 Raccolta dati statici di prodotti, processi e strutture

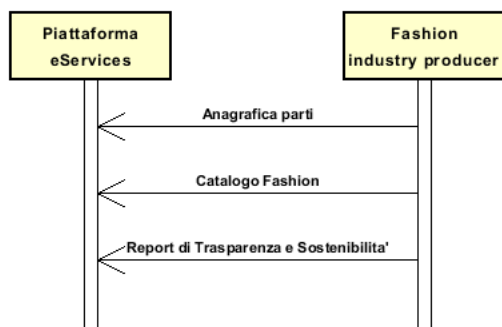

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

FASCatalog

@version [Optional] [Default= draft]

@useProfile [Optional]

```
| FCheader 1-1
| | msgN 1-1
| | msgID 0-1
| | msgDate 1-1
| | @dateForm [Optional]
| | msgCurrency 0-1
| | refDoc 0-9
| | @docType [Required]
| | | docID 1-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | season 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | itemID 0-1
| | | attachment 0-1
| | | @uid [Optional]
| | | | fileName 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | binaryObject 0-1
| | | | @format [Optional]
| | | | @mime [Optional]
| | | | @encoding [Optional]
| | | | @characterSet [Optional]
| | | | externalReference 0-99
| | | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | formatCode 0-1
| | | | | encodingCode 0-1
| | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | transactionReceipt 1-9
| | picture 0-9
| | | pictureCode 0-1
| | | title 0-unbounded
```

- | @ln [Optional]
- | description 0-unbounded
- | @ln [Optional]
- | validityStart 0-1
- | @dateForm [Optional]
- | validityEnd 0-1
- | @dateForm [Optional]
- | alternativeText 0-unbounded
- | @ln [Optional]
- | rendering 0-1
- | resolution 0-1
- | @resolutionType [Optional] [Default= dpi]
- | width 0-1
- | @um [Required]
- | height 0-1
- | @um [Required]
- | nominalWidth 0-2
- | @um [Optional]
- | nominalHeight 0-2
- | @um [Optional]
- | pictureUse 0-1
- | pictureQualifier 0-1
- | **attachment 0-1**
- | @uid [Optional]
- | | fileName 0-1
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | binaryObject 0-1
- | | @format [Optional]
- | | @mime [Optional]
- | | @encoding [Optional]
- | | @characterSet [Optional]
- | | **externalReference 0-99**
- | | | uri 1-1
- | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | formatCode 0-1
- | | | encodingCode 0-1
- | | | characterSetCode 0-1
- | | hashFootprint 0-1
- | | @schemeID [Optional]
- | | @hashMethod [Required]
- | | **blockChainReference 0-9**
- | | | uri 1-1
- | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | transactionReceipt 1-9
- | note 0-99
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @noteLabel [Optional]
- season 0-1
- @numberingOrg [Optional]
- @codeList [Optional]
- @listName [Optional]
- @listVersion [Optional]
- validityStart 0-1
- @dateForm [Optional]
- validityEnd 0-1
- @dateForm [Optional]
- buyer 0-1**
- @logo [Optional]
- @sender [Optional]
- | id 1-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | additionalIdentifier 0-9
- | @numberingOrg [Optional]
- | @idQualifier [Optional]
- | legalName 0-1
- | dept 0-1

| subDept 0-1
 | person 0-1
 | @email [Optional]
 | @phone [Optional]
 | @fax [Optional]
 | street 0-1
 | city 0-1
 | subCountry 0-1
 | country 0-1
 | postCode 0-1
 | **geoCoordinates 0-1**
 | @um [Optional] [Default= DEGD]
 | @geoRefSystem [Optional]
 | | xGeoCoord 1-1
 | | yGeoCoord 1-1
 | | zGeoCoord 0-1
 | **supplier 1-1**
 | @logo [Optional]
 | @sender [Optional]
 | | id 1-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | additionalIdentifier 0-9
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @idQualifier [Optional]
 | | legalName 0-1
 | | dept 0-1
 | | subDept 0-1
 | | person 0-1
 | | @email [Optional]
 | | @phone [Optional]
 | | @fax [Optional]
 | | street 0-1
 | | city 0-1
 | | subCountry 0-1
 | | country 0-1
 | | postCode 0-1
 | | **geoCoordinates 0-1**
 | | @um [Optional] [Default= DEGD]
 | | @geoRefSystem [Optional]
 | | | xGeoCoord 1-1
 | | | yGeoCoord 1-1
 | | | zGeoCoord 0-1
 | **thirdParty 0-5**
 | @VAT [Optional]
 | @role [Required]
 | @sender [Optional]
 | | id 1-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | legalName 0-1
 | | dept 0-1
 | | subDept 0-1
 | | person 0-1
 | | @email [Optional]
 | | @phone [Optional]
 | | @fax [Optional]
 | | street 0-1
 | | city 0-1
 | | subCountry 0-1
 | | country 0-1
 | | postCode 0-1
 | | **geoCoordinates 0-1**
 | | @um [Optional] [Default= DEGD]
 | | @geoRefSystem [Optional]
 | | | xGeoCoord 1-1
 | | | yGeoCoord 1-1
 | | | zGeoCoord 0-1
 | note 0-99
 | @numberingOrg [Optional]

```

| | @codeList [Optional]
| | @noteLabel [Optional]

| terms 0-1
| | payment 0-5
| | | @finDiscount [Optional]
| | | @finSurcharge [Optional]
| | | - scegli -
| | | | payTerm 1-1
| | | | - oppure -
| | | | payTermText 1-1
| | | | - fine scelta -
| | | | payMode 0-1
| | | insPayment 0-5
| | | | @part [Required]
| | | | - scegli -
| | | | | payTerm 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | payTermText 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | payMode 0-1
| | | trade 0-1
| | | | - scegli -
| | | | | incoTermText 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | incoTerm 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - scegli -
| | | | tradeLocation 0-1
| | | | | location 0-1
| | | | | | @LRI [Optional]
| | | | | | legalName 0-1
| | | | | | dept 0-1
| | | | | | subDept 0-1
| | | | | | person 0-1
| | | | | | | @email [Optional]
| | | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | | @fax [Optional]
| | | | | | street 0-1
| | | | | | city 0-1
| | | | | | subCountry 0-1
| | | | | | country 0-1
| | | | | | postCode 0-1
| | | | | geoCoordinates 0-1
| | | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | | | zGeoCoord 0-1
| | | | - oppure -
| | | | | location 0-1
| | | | | | @LRI [Optional]
| | | | | - fine scelta -
| | | transInfo 0-5
| | | | @transReason [Optional]
| | | | @progr [Optional]
| | | | | transMode 1-1
| | | | | carrier 0-1
| | | | - scegli -
| | | | deliveryLocation 0-1
| | | | | location 0-1
| | | | | | @LRI [Optional]
| | | | | | legalName 0-1
| | | | | | dept 0-1
| | | | | | subDept 0-1
| | | | | | person 0-1
| | | | | | | @email [Optional]
| | | | | | | @phone [Optional]

```

- | | | | @fax [Optional]
- | | | | street 0-1
- | | | | city 0-1
- | | | | subCountry 0-1
- | | | | country 0-1
- | | | | postCode 0-1
- | | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | | zGeoCoord 0-1
- oppure -
- | | | | deliveryPlace 0-1
- fine scelta -
- | | | | grossWeight 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | | netWeight 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | | transMeans 0-1
- | | | | @propulsionSystemCode [Optional]
- | | | | transCondition 0-3
- | | | | transConditionText 0-1
- scegli -
- | | | | despatchPlace 0-1
- oppure -
- | | | | **despatchLocation 0-1**
- | | | | | location 0-1
- | | | | | @LRI [Optional]
- | | | | | legalName 0-1
- | | | | | dept 0-1
- | | | | | subDept 0-1
- | | | | | person 0-1
- | | | | | @email [Optional]
- | | | | | @phone [Optional]
- | | | | | @fax [Optional]
- | | | | | street 0-1
- | | | | | city 0-1
- | | | | | subCountry 0-1
- | | | | | country 0-1
- | | | | | postCode 0-1
- | | | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | | | zGeoCoord 0-1
- fine scelta -
- | | | | | despatchDate 0-1
- | | | | | @dateForm [Optional]
- | | | | | delEffectiveDate 0-1
- | | | | | @dateForm [Optional]
- | | | | | routeLength 0-1
- | | | | | @um [Required]
- | | | | **allowanceCharge 0-9**
- | | | | @um [Optional]
- | | | | @VAT [Optional]
- | | | | @minQty [Optional]
- | | | | @currency [Optional]
- | | | | @maxQty [Optional]
- | | | | @isCharge [Optional]
- scegli -
- | | | | | AC_category 1-1
- oppure -
- | | | | | AC_categoryText 1-1
- fine scelta -
- scegli -
- | | | | | AC_percent 1-1

- oppure -
 - | AC_amount 1-1
 - | @currency [Optional]
- fine scelta -
 - | **dtScheme 0-1**
 - | @taxType [Required]
 - | taxCategory 0-1
 - | taxRate 0-1
 - | legalRef 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | note 0-99
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @noteLabel [Optional]

- | **garComInfo 0-1**
- | @endUse [Optional]
- | season 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | brand 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | productLine 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | project 0-1
- | operationalCode 0-19
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | @codeQualifier [Optional]
- | deliveryDate 0-1
- | @dateForm [Optional]
- | specDate 0-1
- | @dateForm [Optional]

- scegli -
 - | **yarnPack 0-1**
 - | **yarnReel 1-1**
 - | @reelType [Required]
 - | @reelMat [Optional]
 - | yarnReelD 0-1
 - | @um [Required]
 - | yarnReelH 0-1
 - | @um [Required]
 - | yarnConeAngle 0-1
 - | yarnReelQty 0-2
 - | @um [Required]
 - | label 0-1
 - | labelWrit 0-1
 - | **yarnInWrap 0-1**
 - | yarnReelWrap 1-1
 - | label 0-1
 - | labelWrit 0-1
- scegli -
 - | yarnOutWrapText 0-1
- oppure -
 - | yarnOutWrap 0-1

- fine scelta -
- oppure -
- | | **piecePack 0-1**
- | | - scegli -
- | | | piecePackText 1-1
- | | | - oppure -
- | | | | pieceInnWrap1 1-1
- | | | | pieceInnWrap2 0-1
- | | | | pieceOutWrap 0-1
- | | | - fine scelta -
- | | - oppure -
- | | **acsPack 0-1**
- | | - scegli -
- | | | acsPackCode 1-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]
- | | | - oppure -
- | | | | acsPackText 1-1
- | | | - fine scelta -
- | | - oppure -
- | | **garPack 0-1**
- | | - scegli -
- | | | garPackCode 1-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]
- | | | - oppure -
- | | | | garPackText 1-1
- | | | - fine scelta -
- | | - fine scelta -
- | | note 0-99
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @noteLabel [Optional]
- | **FCbody 1-1**
- | | **FCgroup 1-unbounded**
- | | | artGroup 0-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | artGroupName 0-1
- | | | | description 0-unbounded
- | | | | | @ln [Optional]
- | | | | extendedDescription 0-unbounded
- | | | | | @ln [Optional]
- | | | **refDoc 0-9**
- | | | | @docType [Required]
- | | | | | docID 1-2
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | docDate 0-1
- | | | | | | @dateForm [Optional]
- | | | | | season 0-1
- | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | @codeList [Optional]
- | | | | | | @listName [Optional]
- | | | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | | itemID 0-1
- | | | | **attachment 0-1**
- | | | | | @uid [Optional]
- | | | | | | fileName 0-1
- | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | | | binaryObject 0-1
- | | | | | | | @format [Optional]

```

| | | | @mime [Optional]
| | | | @encoding [Optional]
| | | | @characterSet [Optional]
| | | | externalReference 0-99
| | | | | uri 1-1
| | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | mimeCode 0-1
| | | | | formatCode 0-1
| | | | | encodingCode 0-1
| | | | | characterSetCode 0-1
| | | | hashFootprint 0-1
| | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | picture 0-99
| | | | | pictureCode 0-1
| | | | | title 0-unbounded
| | | | | | @ln [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | | @ln [Optional]
| | | | | validityStart 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | validityEnd 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | alternativeText 0-unbounded
| | | | | | @ln [Optional]
| | | | | rendering 0-1
| | | | | resolution 0-1
| | | | | | @resolutionType [Optional] [Default= dpi]
| | | | | width 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | height 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | nominalWidth 0-2
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | nominalHeight 0-2
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | pictureUse 0-1
| | | | | pictureQualifier 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | | @uid [Optional]
| | | | | | | fileName 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | | | @format [Optional]
| | | | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | | | externalReference 0-99
| | | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | | mimeCode 0-1
| | | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]

```

```

| | | | @noteLabel [Optional]
| | | | allowanceCharge 0-9
| | | | @um [Optional]
| | | | @VAT [Optional]
| | | | @minQty [Optional]
| | | | @currency [Optional]
| | | | @maxQty [Optional]
| | | | @isCharge [Optional]
| | | | - scegli -
| | | | | AC_category 1-1
| | | | - oppure -
| | | | | AC_categoryText 1-1
| | | | - fine scelta -
| | | | - scegli -
| | | | | AC_percent 1-1
| | | | - oppure -
| | | | | AC_amount 1-1
| | | | | @currency [Optional]
| | | | - fine scelta -
| | | | | dtScheme 0-1
| | | | | @taxType [Required]
| | | | | taxCategory 0-1
| | | | | taxRate 0-1
| | | | | legalRef 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | garComInfo 0-1
| | | | | @endUse [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | brand 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | productLine 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | project 0-1
| | | | | operationalCode 0-19
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | @codeQualifier [Optional]
| | | | | deliveryDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | specDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | - scegli -
| | | | | yarnPack 0-1
| | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | yarnReelD 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | yarnReelH 0-1

```

```

| | | | | @um [Required]
| | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | @um [Required]
| | | | | label 0-1
| | | | | labelWrit 0-1
| | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | label 0-1
| | | | | labelWrit 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | yarnOutWrapText 0-1
| | | | | - oppure -
| | | | | yarnOutWrap 0-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | piecePack 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | piecePackText 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | pieceOutWrap 0-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | acsPack 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | acsPackCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | - oppure -
| | | | | acsPackText 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | garPack 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | garPackCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | - oppure -
| | | | | garPackText 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - fine scelta -
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | FCitem 0-unbounded
| | | | | lineN 0-1
| | | | | @VAT [Optional]
| | | | | lineID 0-1
| | | | | refDoc 0-9
| | | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemID 0-1
| | | | | attachment 0-1

```

- | @uid [Optional]
- | | fileName 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | binaryObject 0-1
- | | | @format [Optional]
- | | | @mime [Optional]
- | | | @encoding [Optional]
- | | | @characterSet [Optional]
- | | **externalReference 0-99**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | | formatCode 0-1
- | | | | encodingCode 0-1
- | | | | characterSetCode 0-1
- | | hashFootprint 0-1
- | | | @schemeID [Optional]
- | | | @hashMethod [Required]
- | | **blockChainReference 0-9**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | transactionReceipt 1-9

picture 0-99

- | pictureCode 0-1
- | title 0-unbounded
- | | @In [Optional]
- | description 0-unbounded
- | | @In [Optional]
- | validityStart 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | validityEnd 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | alternativeText 0-unbounded
- | | @In [Optional]
- | rendering 0-1
- | resolution 0-1
- | | @resolutionType [Optional] [Default= dpi]
- | width 0-1
- | | @um [Required]
- | height 0-1
- | | @um [Required]
- | nominalWidth 0-2
- | | @um [Optional]
- | nominalHeight 0-2
- | | @um [Optional]
- | pictureUse 0-1
- | pictureQualifier 0-1

attachment 0-1

- | @uid [Optional]
- | | fileName 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | binaryObject 0-1
- | | | @format [Optional]
- | | | @mime [Optional]
- | | | @encoding [Optional]
- | | | @characterSet [Optional]
- | | **externalReference 0-99**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | | formatCode 0-1
- | | | | encodingCode 0-1
- | | | | characterSetCode 0-1
- | | hashFootprint 0-1
- | | | @schemeID [Optional]
- | | | @hashMethod [Required]
- | | **blockChainReference 0-9**
- | | | uri 1-1

```

| | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | transactionReceipt 1-9
| | note 0-99
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @noteLabel [Optional]
| brand 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| productLine 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| prodServName 0-1
| operationalCode 0-19
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| @codeQualifier [Optional]
| garmentCategory 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| | artGroup 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | artSubGroup 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | artSex 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | season 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | goodsClassification 0-9
| | | macroClass 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | class 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | subclass 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | note 0-99
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @noteLabel [Optional]
| fashionProd 1-1
| | additionalComponentCode 0-9
| | @numberingOrg [Optional]

```

```

| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
- scegli -
| | | | yarnCode 1-2
| | | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | texCode 1-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | acsCode 1-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- oppure -

```


garmentPartCode 1-2
 @numberingOrg [Optional]
 | gPart 1-1
 | mod 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | fabric 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | color 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | added 0-19
 | @numberingOrg [Optional]
 | @addType [Optional]
 | size 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | description 0-unbounded
 | @ln [Optional]

- oppure -

garmentCode 1-2
 @numberingOrg [Optional]

- scegli -

garmentCodeB 1-1
 @numberingOrg [Optional]
 | mod 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | fabric 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | color 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
garmentVariant 0-9
 | variantType 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | variantCode 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | drop 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | size 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]

```

| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @In [Optional]
- oppure -
| | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @In [Optional]
- fine scelta -
- fine scelta -
| | | | | csRange 0-unbounded
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @sizeSystemNat [Optional]
| | | | | @sizeSystemSeg [Optional]
| | | | | @sizeSystemBase [Optional]
| | | | | @sizeSystemID [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | garmentVariant 0-9
| | | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | sizeMatrix 1-1
| | | | | sizeRow 1-99
| | | | | additionalComponentCode 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | size 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | qty 0-1

```



```

| | | | | | length 1-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | width 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | height 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | handlingChar 0-1
- scegli -
| | | | | | yarnPack 0-1
| | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | | yarnReelD 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | yarnReelH 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | label 0-1
| | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | | | label 0-1
| | | | | | | labelWrit 0-1
- scegli -
| | | | | | | yarnOutWrapText 0-1
- oppure -
| | | | | | | yarnOutWrap 0-1
- fine scelta -
- oppure -
| | | | | | piecePack 0-1
- scegli -
| | | | | | | piecePackText 1-1
- oppure -
| | | | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | | | pieceOutWrap 0-1
- fine scelta -
- oppure -
| | | | | | acsPack 0-1
- scegli -
| | | | | | | acsPackCode 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
- oppure -
| | | | | | | acsPackText 1-1
- fine scelta -
- oppure -
| | | | | | garPack 0-1
- scegli -
| | | | | | | garPackCode 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
- oppure -
| | | | | | | garPackText 1-1
- fine scelta -
- fine scelta -
| | | | | | | sortableIndicator 0-1
| | | | | | | stackabilityLevel 0-1
| | | | | | | handlingType 0-1
| | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | volume 0-1
| | | | | | | @um [Required]

```

					netWeight 0-1
					@um [Required]
					grossWeight 0-1
					@um [Required]
					note 0-99
					@numberingOrg [Optional]
					@codeList [Optional]
					@noteLabel [Optional]
					itemsPerPackage 0-1
					@um [Required]
					minItemsPerPackage 0-1
					@um [Required]
					fillingCriterion 0-9
					@progr [Optional]
					packageQty 0-1
					packageN 0-unbounded
					@numberingOrg [Optional]
					@packageContainerN [Optional]
					EPCList 0-1
					EPC 1-unbounded
					@numberingOrg [Optional]
					@TID [Optional]
					extendedDescription 0-unbounded
					@ln [Optional]
					marketPrice 0-unbounded
					catalogPrice 1-1
					@um [Required]
					@minQty [Optional]
					@currency [Optional]
					@garmentMarket [Optional]
					@maxQty [Optional]
					allowanceCharge 0-9
					@um [Optional]
					@VAT [Optional]
					@minQty [Optional]
					@currency [Optional]
					@maxQty [Optional]
					@isCharge [Optional]
					- scegli -
					AC_category 1-1
					- oppure -
					AC_categoryText 1-1
					- fine scelta -
					- scegli -
					AC_percent 1-1
					- oppure -
					AC_amount 1-1
					@currency [Optional]
					- fine scelta -
					dtScheme 0-1
					@taxType [Required]
					taxCategory 0-1
					taxRate 0-1
					legalRef 0-1
					@numberingOrg [Optional]
					@codeList [Optional]
					@listName [Optional]
					@listVersion [Optional]
					note 0-99
					@numberingOrg [Optional]
					@codeList [Optional]
					@noteLabel [Optional]
					geographicArea 0-9
					- scegli -
					geographicAreaCode 1-1
					- oppure -
					geographicAreaText 1-1
					- fine scelta -

```

| | | | allowanceCharge 0-9
| | | |   @um [Optional]
| | | |   @VAT [Optional]
| | | |   @minQty [Optional]
| | | |   @currency [Optional]
| | | |   @maxQty [Optional]
| | | |   @isCharge [Optional]
| | | | - scegli -
| | | |   | AC_category 1-1
| | | | - oppure -
| | | |   | AC_categoryText 1-1
| | | | - fine scelta -
| | | | - scegli -
| | | |   | AC_percent 1-1
| | | | - oppure -
| | | |   | AC_amount 1-1
| | | |   | @currency [Optional]
| | | | - fine scelta -
| | | |   | dtScheme 0-1
| | | |   | @taxType [Required]
| | | |   |   taxCategory 0-1
| | | |   |   taxRate 0-1
| | | |   |   legalRef 0-1
| | | |   |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   |   @codeList [Optional]
| | | |   |   @listName [Optional]
| | | |   |   @listVersion [Optional]
| | | |   |   note 0-99
| | | |   |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   |   @codeList [Optional]
| | | |   |   @noteLabel [Optional]
| | | |   | garComInfo 0-1
| | | |   | @endUse [Optional]
| | | |   |   season 0-1
| | | |   |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   |   @codeList [Optional]
| | | |   |   @listName [Optional]
| | | |   |   @listVersion [Optional]
| | | |   |   brand 0-1
| | | |   |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   |   @codeList [Optional]
| | | |   |   @listName [Optional]
| | | |   |   @listVersion [Optional]
| | | |   |   productLine 0-1
| | | |   |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   |   @codeList [Optional]
| | | |   |   @listName [Optional]
| | | |   |   @listVersion [Optional]
| | | |   |   project 0-1
| | | |   |   operationalCode 0-19
| | | |   |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   |   @codeList [Optional]
| | | |   |   @listName [Optional]
| | | |   |   @listVersion [Optional]
| | | |   |   @codeQualifier [Optional]
| | | |   |   deliveryDate 0-1
| | | |   |   @dateForm [Optional]
| | | |   |   specDate 0-1
| | | |   |   @dateForm [Optional]
| | | | - scegli -
| | | |   | yarnPack 0-1
| | | |   |   yarnReel 1-1
| | | |   |   @reelType [Required]
| | | |   |   @reelMat [Optional]
| | | |   |   | yarnReelD 0-1
| | | |   |   | @um [Required]
| | | |   |   | yarnReelH 0-1
| | | |   |   | @um [Required]

```


| | | | @noteLabel [Optional]
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

acsCode	codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode) 1-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation
acsPack	modalità di confezione dell'accessorio (XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack) 0-1
allowanceCharge	Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge) 0-9 - note: oneri e sconti da applicare al prezzo indicato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge) 0-9 - note: Oneri e sconti da applicare a tutti i prezzi indicati per questo item (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge) 0-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge) 0-9 - note: Indica condizioni applicabili all'intero gruppo
attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath FASCatalog/FHeader/picture/attachment) 0-1 - note: indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment) 0-1 - note: indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità) (XPath FASCatalog/FHeader/refDoc/attachment) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment) 0-1 - note: indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)
blockChainReference	riferimento in blockchain - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath FASCatalog/FHeader/refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath FASCatalog/FHeader/picture/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9
buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath FASCatalog/FHeader/buyer) 0-1
composition	Composizione di un prodotto di abbigliamento o di una sua parte. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition) 0-1
csRange	assortimento taglia colore di un articolo fashion (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange) 0-unbounded

deliveryLocation	dati relativi ad un luogo di consegn. (Indicare almeno identificatore location o un indirizzo, città e paese) - tipo base: Nad, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation) 0-1 - note: <i>utilizzare per rappresentare indirizzi in modo strutturato o con coordinate geografiche</i>
despatchLocation	dati relativi ad un luogo di spedizione (Indicare almeno identificatore location o un indirizzo, città e paese) - tipo base: Nad, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation) 0-1 - note: <i>utilizzare per rappresentare indirizzi in modo strutturato</i>
dtScheme	dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme) 0-1
EPCList	elenco di identificativi di un prodotto usato nella tecnologia RFID (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/EPCList) 0-1 - note: <i>l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.</i>
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference) 0-99
fashionProd	Identificazione di un prodotto fashion o componente (tessuto, filato, accessorio, capo o sua parte, ...). (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd) 1-1 - note: <i>l'elemento csRange contenuto in fashionProd dentro FC Item dovrebbe essere usato solo per indicare quali taglie e colori sono disponibili, non le quantità.</i>
FCbody	corpo del documento CATALOGO FASHION (XPath FASCatalog/FCbody) 1-1
FCgroup	Raggruppamento di articoli fashion o loro parti per catalogo. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup) 1-unbounded
FCheader	testata del documento CATALOGO FASHION (XPath FASCatalog/FCheader) 1-1
FCitem	Dettagli di un articolo fashion o sua parte o componente (p.es. tessuto, accessorio o filato) per catalogo fashion (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem) 0-unbounded - note: <i>Più articoli nello stesso gruppo di prodotto</i>
garComInfo	Informazioni varie di natura commerciale. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo) 0-1 - note: <i>Indica condizioni applicabili all'intero gruppo</i> (XPath FASCatalog/garComInfo) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo) 0-1
garmentCategory	classificazione di un articolo di abbigliamento (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory) 0-1
garmentCode	codifica dell'articolo di abbigliamento (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode) 1-2 - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>
garmentCodeA	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i>

garmentCodeB	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB) 1-1
garmentCompos	Composizione quantitativa di un prodotto di abbigliamento o di una sua parte. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/garmentCompos) 0-1
garmentPartCode	codifica della componente o parte di un articolo fashion (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode) 1-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation
garmentVariant	variante prodotto abbigliamento (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/garmentVariant) 0-9 - note: usare solo se non gia' indicato nella codifica dell'articolo
garPack	Modalità di confezione dell'articolo o di una sua parte. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/garPack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/ handlingChar/garPack) 0-1
geoCoordinates	coordinate geografiche (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/geoCoordinates) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/thirdParty/geoCoordinates) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/buyer/geoCoordinates) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/supplier/geoCoordinates) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/geoCoordinates) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/geoCoordinates) 0-1
geographicArea	identificazione di una area geografica - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/geographicArea) 0-9 - note: area geografica a cui si applica il prezzo indicato (anche piu' di una)
goodsClassification	Classificazione merceologica del bene. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification) 0-9
handlingChar	Caratteristiche di un oggetto (articolo o collo) utili ai fini del suo trasporto e allocazione in magazzino. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar) 0-1 - note: in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo.
insPayment	dettaglio di pagamento, per pagamento rateale (XPath FASCatalog/terms/insPayment) 0-5 - note: escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento
itemIdentification	identificazione seriale di una unità di prodotto (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded - note: identificazione di una singola unita' di prodotto contenuta nella lista
itemsList	lista delle singole unità di prodotto (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1 - note: l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga document o
marketPrice	prezzo esposto per il catalogo di uno specifico mercato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice) 0-unbounded
measureConversion	Indicazioni per la conversione tra due unità di misura. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion) 0-99
packageDim	dimensioni di un collo di trasporto (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim) 0-1
packages	descrive la composizione dei colli della spedizione. Ogni elemento descrive un tipo omogeneo di collo usato per il trasporto: tipo, quantità, livello di composizione e lista degli

	<p>identificativi dei singoli colli (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages) 0-1 - note: <i>Utilizzare per indicare l'imballaggio del prodotto</i></p>
payment	<p>dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione (XPath FASCatalog/terms/payment) 0-5 - note: <i>escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a insPayment, può essere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni o ppure a 30 giorni con sconto 3%)</i></p>
picture	<p>immagine; caratteristiche dell'immagine e sua rappresentazione o riferimento ad essa - tipo base: , (XPath FASCatalog/FCheader/picture) 0-9 - note: <i>Immagini associate all'intero catalogo (p.es. copertina)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture) 0-99 - note: <i>Immagini associate all'intero gruppo</i></p>
piecePack	<p>modalità di confezione delle pezze di tessuto (XPath FASCatalog/garComInfo/piecePack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/piecePack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/piecePack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/piecePack) 0-1</p>
productDim	<p>Dimensioni di un oggetto. (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim) 0-1 - note: <i>Dimensione dell'articolo</i></p>
refDoc	<p>identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc) 0-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc) 0-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc) 0-9</p>
sizeMatrix	<p>matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix) 1-1</p>
sizeRow	<p>riga della matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99</p>
supplier	<p>dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath FASCatalog/FCheader/supplier) 1-1</p>
terms	<p>dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna (XPath FASCatalog/terms) 0-1</p>
texCode	<p>codifica dell'articolo tessile (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode) 1-2 - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
thirdParty	<p>identificazione e dettagli di una Terza Parte, diversa da Mittente e Destinatario del documento - tipo base: Nad, (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty) 0-5</p>
trade	<p>condizioni generali di resa della merce (XPath FASCatalog/terms/trade) 0-1</p>
tradeLocation	<p>dati relativi al luogo a cui si riferiscono le condizioni di resa (Indicare almeno identificatore location o un indirizzo, città e paese) - tipo base: Nad, (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation) 0-1 - note: <i>indirizzo del luogo di applicazione INCOTERM</i></p>
transInfo	<p>informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna (XPath FASCatalog/terms/transInfo) 0-5</p>
yarnCode	<p>codifica completa di un articolo di filato</p>

	(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode) 1-2 - note: questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation
yarnInWrap	dati che specificano l'imballo interno di un filato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap) 0-1
yarnPack	dettagli della modalit� di confezione del filato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack) 0-1
yarnReel	dati che specificano la confezione di un filato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel) 1-1

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto   caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

AC_amount	importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/AC_amount) 1-1
AC_category	codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, tabella cod.: T41 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/AC_category) 1-1 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/AC_category) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/AC_category) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_category) 1-1
AC_categoryText	descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1
AC_percent	importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale (valore sempre non negativo) - tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_percent) 1-1
acsPackCode	codice che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1

	(XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1
acsPackText	testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1
added	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i>
additionalComponentCode	Codice identificativo addizionale di un prodotto fashion o di una sua parte (è un'ulterior e codifica dell'articolo, ma non fa parte dei codici che lo identificano). Non si tratta di un identificatore seriale. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/additionalComponentCode) 0-9 - note: <i>La codifica univoca del prodotto (non seriale) non va indicata qui se i codici sono associati alla taglia (utilizzare lo stesso elemento in sizeRow).</i>
additionalIdentifier	codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/additionalIdentifier) 0-9 - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), REX (identificatore nel sistema europeo degli Esportatori registrati)</i> (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 Best Practice - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), REX (identificatore nel registro esportatori)</i>
@addType	qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto - tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i>

alternativeText	<p>testo alternativo all'immagine</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath FASCatalog/FCHheader/picture/alternativeText) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/alternativeText) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/alternativeText) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: <i>puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/art) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/art) 1-1</p>
artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroup) 0-1</p>
artGroupName	<p>descrizione della famiglia cui appartiene il prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroupName) 0-1</p>
artSex	<p>codice che identifica il sesso di destinazione di un prodotto fashion</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSex) 0-1</p>
artSubGroup	<p>codice che identifica la sotto-famiglia di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSubGroup) 0-1</p>
binaryObject	<p>Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. E' raccomandata la codifica 'base64Binary'</p> <p>- tipo base: base64Binary, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCHheader/picture/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCHheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p>
brand	<p>Linea o marchio aziendale.</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/brand) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/brand) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/brand) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/brand) 0-1</p>
carrier	<p>identificazione del vettore che esegue il trasporto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/carrier) 0-1</p>
catalogPrice	<p>prezzo esposto nel listino del Fornitore</p> <p>- tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice) 1-1</p> <p>- note: <i>Prezzo unitario a cui applicare eventuali oneri e sconti</i></p>
@characterSet	<p>set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..)</p>

	<p>- tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p>
characterSetCode	<p>il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..) - tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p>
city	<p>nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/city) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/city) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/city) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/city) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/city) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/city) 0-1</p>
class	<p>Codice indicante la categoria (macro-classe, classe o sotto-classe) di un sistema di classificazione della merce a cui appartiene l'articolo. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/class) 0-1</p>
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artGroup/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSubGroup/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProduct/texCode/art/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productLine/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProduct/texCode/pattern/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p>

	<p><i>ingOrg</i>" (XPath FASCatalog/FCheader/picture/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/brand/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ goodsClassification/class/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ additionalComponentCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ goodsClassification/subClass/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ yarnCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ artSex/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ yarnCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ goodsClassification/macroClass/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ season/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/garComInfo/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/season/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroup/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional] (XPath FASCatalog/garComInfo/season/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "number ingOrg" (XPath FASCatalog/garComInfo/brand/@codeList) [Optional]</p>
--	--

	<p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCheader/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/brand/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure/@codeList) [Optional] [Default= http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT7.xml]</p> <p>- nota: Suggesto usare codici tabella NT7 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measurementConversion/</p>
--	--

	<p>unitOfTargetMeasure/@codeList) [Optional] [Default= http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT7.xml]</p> <p>- nota: <i>Suggerito usare codici tabella NT7</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfSourceMeasure/@codeList) [Optional] [Default= http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT7.xml]</p> <p>- nota: <i>Suggerito usare codici tabella NT7</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/brand/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/art/@codeList) [Optional]</p>
--	---

	<p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/drop/@codeList) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath FASCatalog/FCheader/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p>
@codeQualifier	<p>Qualificatore per il codice operativo: indica se il codice è relativo ad un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES), ...</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT43 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional]</p>

color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/color) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo o intero (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/color) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/color) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/color) 0-1</p>
conversionRate	<p>Parametro di conversione tra due grandezze.</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/conversionRate) 1-1</p> <p>- note: <i>Usa: (quantità espressa nella unità di misura source) * conversionRate = (quantità espressa nella unità di misura target)</i></p>
country	<p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/country) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/supplier/country) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/buyer/country) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/country) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/country) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/thirdParty/country) 0-1</p>
@currency	<p>valuta in cui è espresso un dato monetario</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@currency) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@currency) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@currency) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@currency) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice/@currency) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Valuta a cui si riferisce il prezzo.</i> (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional]</p>
customsStat	<p>codice statistico assegnato dalla dogana al prodotto specificato (codice TARIC)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/customsStat) 0-1</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FHeader/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FHeader/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FHeader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/validityEnd/@dateForm) [Optional]</p>

	<p>(XPath FASCatalog/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/picture/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/picture/validityStart/@dateForm) [Optional]</p>
delEffectiveDate	<p>data di consegna effettiva (prevista o avvenuta in caso di documenti di ricevimento), puo' essere diversa da quanto previsto da accordi tra le parti. Formato secondo uno dei modelli indicati da attributo dateForm : AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-MM-GG:HH-MM:SS. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/delEffectiveDate) 0-1</p>
deliveryDate	<p>data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-MM-GG:HH-MM:SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/deliveryDate) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/deliveryDate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/deliveryDate) 0-1</p>
deliveryPlace	<p>luogo di consegna della merce, finale o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryPlace) 0-1 - note: <i>utilizzare per rappresentare indirizzi con una stringa testuale unica</i></p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/dept) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/dept) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/dept) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/dept) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/dept) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/dept) 0-1</p>
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente e tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/description) 0-unbounded - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/description) 0-unbounded - note: <i>descrizione del gruppo</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/description) 0-unbounded - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione in testo libero della composizione del prodotto o sua parte</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/description) 0-unbounded (XPath FASCatalog/FCheader/picture/description) 0-unbounded - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p>

	<p><i>gua</i>) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p>
despatchDate	<p>data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchDate) 0-1</p>
despatchPlace	<p>luogo di partenza della merce, originario o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchPlace) 0-1</p> <p>- note: <i>utilizzare per rappresentare indirizzi con una stringa testuale unica</i></p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/docDate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/docDate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/docDate) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/docID) 1-2 Best Practice (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/docID) 1-2 Best Practice (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/docID) 1-2 Best Practice</p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/@docType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/@docType) [Required] (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/@docType) [Required]</p>
drop	<p>codice drop del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>usare solo se non già' indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già' indicato nella codifica dell'articolo o csRange</i></p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/person/@email) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/person/@email) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/person/@email) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/person/@email) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/person/@email) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p>

encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempio 'base64 Binary')</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 -1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 -1</p>
@endUse	<p>destinazione d'uso del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT4 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/@endUse) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/@endUse) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</i> (XPath FASCatalog/garComInfo/@endUse) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</i></p>
EPC	<p>identificativo seriale di un prodotto, usato nella tecnologia RFID</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/EPCList/EPC) 1-unbounded</p>
extendedDescription	<p>descrizione estesa in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). Questo elemento può contenere codice HTML (va trattato come CDATA)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/extendedDescription) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione estesa prodotto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/extendedDescription) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>descrizione estesa del gruppo</i></p>
fabric	<p>codice tessuto del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>
@fax	<p>numero di fax di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/person/@fax) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/person/@fax) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/person/@fax) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/person/@fax) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/person/@fax) [Optional]</p>
@fibre	<p>tipo di fibra usata in un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T19 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/garmentCompos/percCompos/@fibre) [Required]</p>
fileName	<p>nome identificativo univoco del file</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/fileName) 0-1</p>

	(XPath FASCatalog/FHeader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/picture/attachment/fileName) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/picture/attachment/fileName) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/fileName) 0-1
fillingCriterion	<p> Criterio di assortimento del contenuto di un collo di questo tipo: identifica il criterio in base al quale gli articoli devono essere omogenei (ad es. "modello", "colore", "taglia"). - tipo base: string, tabella cod.: NT51 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT51.xml (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/packages/fillingCriterion) 0-9 </p>
@finDiscount	<p> sconto percentuale per pagamento entro la scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/terms/payment/@finDiscount) [Optional] </p>
@finSurcharge	<p> penalità percentuale per pagamento successivo alla data di scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/terms/payment/@finSurcharge) [Optional] </p>
@format	<p> formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: string, (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath FASCatalog/FHeader/picture/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath FASCatalog/FHeader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/picture/attachment/binaryObject/@format) [Optional] </p>
formatCode	<p> il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/picture/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 </p>
@garmentMarket	<p> segmento di mercato per il prodotto - tipo base: string, lunghezza min: 0, lunghezza max: 255, (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice/@garmentMarket) [Optional] </p>
garPackCode	<p> Codice che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackCode) 1-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackCode) 1-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack/garPackCode) 1-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1 </p>
garPackText	<p> Testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackText) 1-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack/garPackText) 1-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackText) 1-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1 </p>
geographicAreaCode	codice che identifica una area geografica

	<p>- tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/geographicArea/geographicAreaCode) 1-1</p>
geographicAreaText	<p>testo che identifica una area geografica - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/geographicArea/geographicAreaText) 1-1 Best Practice</p>
@geoRefSystem	<p>sistema di georeferenziazione adottato per le coordinate (ad esempio wgs84, con gradi decimali o minuti e secondi) - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCHheader/supplier/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath FASCatalog/FCHheader/buyer/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath FASCatalog/FCHheader/thirdParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional]</p>
gPart	<p>codice che specifica il tipo di componente o parte di un prodotto fashion (manica, collo, ...) - tipo base: string, tabella cod.: T48 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/gPart) 1-1</p>
grossWeight	<p>peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/grossWeight) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/grossWeight) 0-1</p>
handlingType	<p>Informazioni sulla maneggiabilità dell'oggetto (ad es. "fragile"). - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/handlingType) 0-1</p>
hashFootprint	<p>impronta ottenuta applicando un algoritmo di hash - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath FASCatalog/FCHheader/picture/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath FASCatalog/FCHheader/refDoc/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/hashFootprint) 0-1</p>
@hashMethod	<p>tipo algoritmo hashing utilizzato - tipo base: string, lunghezza max: 80, tabella cod.: NT333 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT333.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath FASCatalog/FCHheader/picture/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath FASCatalog/FCHheader/refDoc/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required]</p>
height	<p>altezza effettiva dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/height) 0-1</p>

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/height) 0-1 - note: l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/height) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/height) 0-1 - note: l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/height) 0-1 - note: l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</p>
id	<p>codice identificativo primario di una Parte; si consiglia di utilizzare un numero EORI (con @numberingOrg= "EO") o il formato: codice nazione (ISO 3166) + codice tributario nazionale (ad es. partita IVA) con @numberingOrg= "MF" - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/id) 1-1 (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/id) 1-1 (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/id) 1-1</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguito a indicare la natura dell'identificatore (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProduct/sizeRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguito a indicare la natura dell'identificatore</p>
incoTerm	<p>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS) - tipo base: string, tabella cod.: T3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml (XPath FASCatalog/terms/trade/incoTerm) 1-1</p>
incoTermText	<p>testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località) - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/trade/incoTermText) 1-1</p>
@isCharge	<p>Indica se l'elemento a cui si riferisce e' un Onere (true=onere, false=sconto) - tipo base: boolean, (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@isCharge) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@isCharge) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@isCharge) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@isCharge) [Optional]</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false) - tipo base: boolean, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] - nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] - nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] - nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] - nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] - nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] - nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p>

	<p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/itemID) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/itemID) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/itemID) 0-1</p>
itemsPerPackage	<p>Quantità di articoli che può essere contenuta in un collo.</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/itemsPerPackage) 0-1</p>
label	<p>indica se l'oggetto cui si riferisce deve essere etichettato</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/label) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p>
labelWrit	<p>testo che deve essere scritto sulla etichetta di un oggetto quando se ne richiede la personalizzazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p>
legalName	<p>ragione sociale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/legalName) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/legalName) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/legalName) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/legalName) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/legalName) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/legalName) 0-1</p>

legalRef	<p>riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/legalRef) 0-1</p>
length	<p>lunghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/length) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/length) 1-1</p> <p>- note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i></p>
lineID	<p>identificatore univoco che contraddistingue la riga del documento di business; e' assegnato dal soggetto che emette il documento.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 30, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/lineID) 0-1</p>
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre.</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/lineN) 0-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSubGroup/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/garComInfo/productLine/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSex/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCheader/season/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artGroup/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/brand/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productLine/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/season/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p>

	<p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/ garPack/garPackCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/sizeMatrix/size/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/drop/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure/@listName) [Optional] [Default= NT 7] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/ dtScheme/legalRef/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/ operationalCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/ productLine/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/brand/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/ acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/ unitOfTargetMeasure/@listName) [Optional] [Default= NT7] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/ unitOfSourceMeasure/@listName) [Optional] [Default= NT7] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/ allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional]</p>
--	--

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/garComInfo/season/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/garComInfo/brand/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/season/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/additionalComponentCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/class/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]</p>
--	--

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/season/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroup/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/productLine/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/season/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/</p>
--	--

	<p>acsPackCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/brand/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg"</p>
<p>@listVersion</p>	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ texCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ texCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/brand/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ yarnCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ texCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ acsCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/ dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ acsCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/</p>

	<p style="text-align: center;">acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ yarnCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ artSex/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ artSubGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ goodsClassification/macroClass/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productLine/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ goodsClassification/subClass/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ goodsClassification/class/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/</p>
--	--

	<p>handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/ handlingChar/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/ acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/ unitOfTargetMeasure/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/ unitOfSourceMeasure/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/ operationalCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/ productLine/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/ dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/ allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p>
--	--

	<p><i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/ garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FHeader/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/ acsPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack/</p>
--	--

	<p>garPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p>
@ln	<p>Codice lingua.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT60</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT60.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/title/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/handlingType/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/title/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/extendedDescription/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/extendedDescription/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/alternativeText/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/alternativeText/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/picture/title/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/alternativeText/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/description/@ln) [Optional]</p>
location	<p>specificazione di luogo. Può essere rappresentato da un codice identificativo (preferibile) o un breve testo (sconsigliato). Ad esempio un codice GS1-GLN, che richiede di assegnare il valore "GLN" all'attributo @LRI.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 128,</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/location) 0-1</p> <p>- note: Utilizza questo elemento per specificare un ID numerico della posizione, ad esempio un codice GLN (in questo caso @LRI='GLN')</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/location) 0-1</p> <p>- note: Usa questo elemento solo per indicare un codice identificativo di questo luogo.</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/trade/location) 0-1</p> <p>- note: codifica numerica del luogo di applicazione INCOTERM</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/location) 0-1</p> <p>- note: Utilizza questo elemento per specificare un ID numerico della posizione, ad esempio un codice GLN (in questo caso @SchemeID='GS1 GLN')</p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/@logo) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/@logo) [Optional]</p>
@LRI	<p>emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT3</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/</p>

	<p>location/@LRI) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/trade/location/@LRI) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/ location/@LRI) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/location/@LRI) [Optional]</p>
macroClass	<p>Codice indicante la categoria (macro-classe, classe o sotto-classe) di un sistema di classificazione della merce a cui appartiene l'articolo. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ goodsClassification/macroClass) 0-1</p>
@materialSource	<p>Indica se il materiale è vergine oppure proviene da processi di riciclo o riuso - tipo base: string, tabella cod.: T306 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T306.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/ garmentCompos/percCompos/@materialSource) [Optional]</p>
@maxQty	<p>quantità massima di prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] - nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i> (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] - nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/ allowanceCharge/@maxQty) [Optional] - nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] - nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/ catalogPrice/@maxQty) [Optional] - nota: <i>quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo prezzo</i></p>
@measureQualifier	<p>Qualificatore per l'unità di misura. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure/@measureQualifier) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/ unitOfSourceMeasure/@measureQualifier) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/ unitOfTargetMeasure/@measureQualifier) [Optional]</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario - tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/ attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/ attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/ binaryObject/@mime) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/ binaryObject/@mime) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/ attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/ externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/ attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/ externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p>

minItemsPerPackage	Quantità minima di articoli per un collo di questo tipo. - tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/minItemsPerPackage) 0-1
@minQty	quantità minima di prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo prezzo</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i>
mod	codice modello del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/mod) 1-1 - note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1
msgCurrency	valuta in cui sono espressi gli importi del documento - tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml (XPath FASCatalog/FHeader/msgCurrency) 0-1
msgDate	data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FHeader/msgDate) 1-1
msgID	chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath FASCatalog/FHeader/msgID) 0-1
msgN	numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi In caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath FASCatalog/FHeader/msgN) 1-1
netWeight	peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/netWeight) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/netWeight) 0-1
nominalHeight	altezza nominale dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/nominalHeight) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unità di misura)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/nominalHeight) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unità di misura)</i> (XPath FASCatalog/FHeader/picture/nominalHeight) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unità di misura)</i>
nominalWidth	larghezza nominale dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FHeader/picture/nominalWidth) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (</i>

	<p><i>unita' di misura</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/nominalWidth) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/nominalWidth) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i></p>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath FASCatalog/FCheader/picture/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCheader/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/note) 0-unbounded (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/note) 0-99 (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath FASCatalog/garComInfo/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/note) 0-99 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath FASCatalog/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCheader/picture/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/note/@noteLabel) [Optional]

	- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/ fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCheader/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]</p>

	<p>Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/garComInfo/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/note/@numberingOrg) [Optional]</p>
--	---

	<p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure/@numberingOrg) [Optional] [Default= EB] (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCheader/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice (XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p>
--	--

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfSourceMeasure/@numberingOrg) [Optional] [Default= EB] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FHeader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfTargetMeasure/@numberingOrg) [Optional] [Default= EB] (XPath FASCatalog/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSex/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FHeader/picture/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FHeader/season/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/season/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FHeader/picture/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productLine/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artSubGroup/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p>
--	---

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL]</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/class/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati i</p>
--	--

	<p><i>n</i> "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ texCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/ goodsClassification/subClass/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/ dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati i n "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati i n "noteLabel" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/ garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion" (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/brand/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con " listName" e "listVersion"</p>
operationalCode	<p>Codice operativo: è il codice di un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di ven dita, tipologia di gestione (es. CITES),... al cui interno si colloca il documento o prodott o - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/operationalCode) 0-19 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/operationalCode) 0-19 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/operationalCode) 0-19 (XPath FASCatalog/garComInfo/operationalCode) 0-19</p>
package	<p>codice che specifica il tipo di collo di trasporto - tipo base: string, tabella cod.: T11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/package) 1-1</p>
@packageContainerN	<p>riferimento al collo esterno in cui questo collo è contenuto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageN/@packageContainerN) [Optio nal]</p>

@packageLevel	<p>livello usato per la descrizione gerarchica della struttura dei colli (la numerazione è crescente dall'esterno all'interno)</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/@packageLevel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (dal più interno al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata</i></p>
packageModelCode	<p>codice (ad es. un barcode) identificativo del tipo di imballaggio</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageModelCode) 0-1</p>
packageN	<p>numero di matricola usato per identificare un collo di trasporto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageN) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>qui si possono identificare le matricole dei singoli colli</i></p>
packageQty	<p>quantità dei colli specificati</p> <p>- tipo base: positiveInteger, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageQty) 0-1</p> <p>- note: <i>totale per il tipo di collo specificato</i></p>
packageText	<p>denominazione del tipo di collo di trasporto (testo)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageText) 1-1</p>
@part	<p>frazione percentuale</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/terms/insPayment/@part) [Required]</p> <p>- nota: <i>qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</i></p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/acsCode/pattern) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/texCode/pattern) 0-1</p>
payMode	<p>modalità o mezzo di effettuazione del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml (XPath FASCatalog/terms/insPayment/payMode) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/payment/payMode) 0-1</p>
payTerm	<p>codice che specifica i termini di scadenza del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T1 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml (XPath FASCatalog/terms/insPayment/payTerm) 1-1 (XPath FASCatalog/terms/payment/payTerm) 1-1</p>
payTermText	<p>testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/payment/payTermText) 1-1 (XPath FASCatalog/terms/insPayment/payTermText) 1-1</p>
percCompos	<p>peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/garmentCompos/percCompos) 1-99</p> <p>- note: <i>% della fibra nella composizione del prodotto</i></p>
@percSourcesRenewable	<p>indica la percentuale di sorgenti rinnovabili</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/garmentCompos/percCompos/@percSourcesRenewable) [Optional]</p> <p>- nota: <i>utilizzare solo per materiale vergine</i></p>
person	<p>nome di una persona (ad esempio persona di riferimento all'interno di una organizzazione)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/person) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/person) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/buyer/person) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/thirdParty/person) 0-1</p>

	(XPath FASCatalog/FHeader/supplier/person) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/person) 0-1
@phone	numero di telefono di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath FASCatalog/FHeader/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath FASCatalog/FHeader/buyer/person/@phone) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/person/@phone) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/person/@phone) [Optional] (XPath FASCatalog/FHeader/supplier/person/@phone) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/person/@phone) [Optional]
pictureCode	codice dell'immagine (puo' essere comune tra piu' file) - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/picture/pictureCode) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/picture/pictureCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/picture/pictureCode) 0-1
pictureQualifier	qualifica l'immagine dal punto di vista business (p.es. immagine principale, dettaglio, ...) - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FHeader/picture/pictureQualifier) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/picture/pictureQualifier) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/picture/pictureQualifier) 0-1
pictureUse	destinazione uso immagine - tipo base: string, tabella cod.: NT72 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT72.xml (XPath FASCatalog/FHeader/picture/pictureUse) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/picture/pictureUse) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/picture/pictureUse) 0-1
pieceInnWrap1	codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata) - tipo base: string, tabella cod.: T4 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1
pieceInnWrap2	codice che specifica la modalita' di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento) - tipo base: string, tabella cod.: T5 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1
pieceOutWrap	codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza - tipo base: string, tabella cod.: T6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/garComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1
piecePackText	testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/garComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1
postCode	codice postale - tipo base: string, lunghezza max: 10,

	(XPath FASCatalog/FHeader/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/postCode) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/postCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/supplier/postCode) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/postCode) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/buyer/postCode) 0-1
prodServName	è la descrizione del prodotto o servizio che completa o surroga la sua codifica - tipo base: string, lunghezza max: 100, (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/prodServName) 0-1
productLine	Nome della linea a cui appartiene un prodotto fashion. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/garComInfo/productLine) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/garComInfo/productLine) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/productLine) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/productLine) 0-1
@progr	numero progressivo nella sequenza - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/packages/fillingCriterion/@progr) [Optional] - nota: <i>Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applicano quando la quantità minime per collo non viene raggiunta).</i> (XPath FASCatalog/terms/transInfo/@progr) [Optional] - nota: <i>Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione. Se presente deve esserlo in tutte le tratte transInfo.</i>
project	codice usato per assegnare la fornitura in ordine (capi, pezze, accessori, ecc.) ad uno specifico progetto del Cliente - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/garComInfo/project) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/garComInfo/project) 0-1 (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/project) 0-1
@propulsionSystemCode	tipo di sistema di propulsione - tipo base: string, tabella cod.: NT324 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT324.xml (XPath FASCatalog/terms/transInfo/transMeans/@propulsionSystemCode) [Optional] - nota: <i>indica il tipo di propulsione del mezzo di trasporto</i>
qty	quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1
qualityLevel	Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1
@recyclingProcessEfficiency	valore di efficienza del processo di riciclaggio (percentuale calcolata sul peso) - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/composition/garmentCompos/percCompos/@recyclingProcessEfficiency) [Optional] - nota: <i>efficienza del processo dichiarata dal fornitore della fibra</i>
@recyclingProcessMethod	metodo del processo di riciclo - tipo base: string, tabella cod.: T307 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T307.xml (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/composition/garmentCompos/percCompos/@recyclingProcessMethod) [Optional] - nota: <i>utilizzare solo per materiale non vergine</i>
@reelMat	tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato - tipo base: string, tabella cod.: T30 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T30.xml (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional] (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional] (XPath FASCatalog/Fbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/

	<p>yarnReel/@reelMat) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/ yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p>
@reelType	<p>tipo di confezione di un filato - tipo base: string, tabella cod.: T29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T29.xml (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/ yarnReel/@reelType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/ yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p>
rendering	<p>informazioni sul rendering dell'immagine - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCheader/picture/rendering) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/rendering) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/rendering) 0-1</p>
resolution	<p>misura della densità spaziale della immagine - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/resolution) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/resolution) 0-1 (XPath FASCatalog/FCheader/picture/resolution) 0-1</p>
@resolutionType	<p>indica tipo densità dell'immagine - tipo base: string, tabella cod.: NT71 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT71.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/resolution/@resolutionType) [Optional] [Default= dpi] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/ resolution/@resolutionType) [Optional] [Default= dpi] (XPath FASCatalog/FCheader/picture/resolution/@resolutionType) [Optional] [Default= dpi]</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte - tipo base: string, tabella cod.: NT2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml (XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/@role) [Required]</p>
routeLength	<p>lunghezza di un percorso - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/routeLength) 0-1</p>
@schemeID	<p>identificatore di uno schema di identificazione - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/ attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional] - nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional] - nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/ hashFootprint/@schemeID) [Optional] - nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/customsStat/@schemeID) [Optional] [Default= TARIC] - nota: <i>Di default il valore sarebbe TARIC, altri schemi di codifica differenti debbono essere indicati</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/ attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional] - nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/ hashFootprint/@schemeID) [Optional] - nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> (XPath</p>

	<p>FASCatalog/FCHheader/picture/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i></p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/season) 0-1</p> <p>- note: <i>Se la stagione puo' essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui.</i> (XPath FASCatalog/FCHheader/season) 0-1 (XPath FASCatalog/garComInfo/season) 0-1</p> <p>- note: <i>Se la stagione puo' essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui.</i> (XPath FASCatalog/FCHheader/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/season) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/season) 0-1</p> <p>- note: <i>Se la stagione puo' essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui.</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath FASCatalog/FCHheader/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET</i> (XPath FASCatalog/FCHheader/supplier/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET</i> (XPath FASCatalog/FCHheader/buyer/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET</i></p>
serialN	<p>numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unita' di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</i></p>
size	<p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentPartCode/size) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1</p>
@sizeSystemBase	<p>base della scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T423 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p>
@sizeSystemID	<p>identificatore del sistema di taglie</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p>
@sizeSystemNat	<p>nazione o agenzia che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T421 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p>
@sizeSystemSeg	<p>segmento di mercato che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T422 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]</p>

sortableIndicator	Indica se l'item può essere smistato automaticamente. - tipo base: boolean, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1
specDate	data entro cui effettuare la disposizione colore di un ordine aperto (o di un suo item), e spressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè a nno-settimana) - tipo base: string, (XPath FASCatalog/garComInfo/specDate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/specDate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/specDate) 0-1
stackabilityLevel	Valore indicante a che livello può essere impilato l'item. - tipo base: integer, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1
street	via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCHheader/buyer/street) 0-1 (XPath FASCatalog/FCHheader/thirdParty/street) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/street) 0-1 (XPath FASCatalog/FCHheader/supplier/street) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/street) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/street) 0-1
subClass	Codice indicante la categoria (macro-classe, classe o sotto-classe) di un sistema di classificazione della merce a cui appartiene l'articolo. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass) 0-1
subCountry	sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath FASCatalog/FCHheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath FASCatalog/FCHheader/supplier/subCountry) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/subCountry) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/subCountry) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/subCountry) 0-1 (XPath FASCatalog/FCHheader/thirdParty/subCountry) 0-1
subDept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath FASCatalog/FCHheader/buyer/subDept) 0-1 (XPath FASCatalog/FCHheader/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/subDept) 0-1 (XPath FASCatalog/FCHheader/supplier/subDept) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/subDept) 0-1 (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/subDept) 0-1
taxCategory	categoria di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T62 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1
taxRate	aliquota percentuale di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1
@taxType	tipo di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T61

	http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required]
@TID	matricola che contrassegna il chip RFID - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/EPClist/EPC/@TID) [Optional]
title	titolo di un documento - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/title) 0-unbounded - note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua) (XPath FASCatalog/FCheader/picture/title) 0-unbounded - note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua) (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/title) 0-unbounded - note: Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)
transactionReceipt	ricevuta di transazione in blockchain - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9
transCondition	condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, tabella cod.: T38 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml (XPath FASCatalog/terms/transInfo/transCondition) 0-3
transConditionText	descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath FASCatalog/terms/transInfo/transConditionText) 0-1
transMeans	mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml (XPath FASCatalog/terms/transInfo/transMeans) 0-1
transMode	modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T8 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml (XPath FASCatalog/terms/transInfo/transMode) 1-1
@transReason	causale del trasporto - tipo base: string, tabella cod.: NT11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml (XPath FASCatalog/terms/transInfo/@transReason) [Optional]
@uid	identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/@uid) [Optional] (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/@uid) [Optional]

	<p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath FASCatalog/FHeader/picture/attachment/@uid) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/@uid) [Optional]</p>
@um	<p>unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FHeader/supplier/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/nominalWidth/@um) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/routeLength/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/width/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/height/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FHeader/picture/nominalHeight/@um) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required] (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@um) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FHeader/picture/nominalWidth/@um) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@um) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> (XPath FASCatalog/FHeader/buyer/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/height/@um) [Required] (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FHeader/thirdParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> (XPath FASCatalog/FHeader/picture/height/@um) [Required] (XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> (XPath FASCatalog/FHeader/picture/width/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required] (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/height/@um) [Required] (XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@um) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/grossWeight/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/length/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/netWeight/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/width/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/width/@um) [Required] (XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD] - nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/</p>

	<p>minItemsPerPackage/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/height/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/volume/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/itemsPerPackage/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/width/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/nominalHeight/@um) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@um) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/length/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/nominalWidth/@um) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/catalogPrice/@um) [Required] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/nominalHeight/@um) [Optional]</p>
unitOfMeasure	<p>Unità di misura. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/unitOfMeasure) 0-99 - note: <i>Unita' di misura in cui viene espresso l'articolo. E' possibile indicarne piu' di una distinguendole con l'attributo measureQualifier</i></p>
unitOfSourceMeasure	<p>Unità di misura. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfSourceMeasure) 1-1 - note: <i>Unita' di misura di partenza (source) in cui viene espresso l'articolo</i></p>
unitOfTargetMeasure	<p>Unità di misura. - tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/measureConversion/unitOfTargetMeasure) 1-1 - note: <i>Unita' di misura (target) ottenuta applicando il parametro di conversione (conversionRate). E' ulteriore unita' di misura in cui puo' essere espresso l'articolo.</i></p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet - tipo base: normalizedString, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>riferimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>riferimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>riferimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>riferimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>riferimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath FASCatalog/FCheader/picture/attachment/blockChainReference/uri) 1-1 - note: <i>riferimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al pro</p>

	<p>filo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/@useProfile) [Optional]</p>
@validationMethod	<p>tipo di metodo utilizzato per validare la grandezza a cui si riferisce. Ad esempio indica se sia stata misurata sul campo, stimata per via indiretta, approvata da un esperto o tratta da letteratura.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT329 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT329.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/composition/garmentCompos/percCompos/@validationMethod) [Optional]</p>
validityEnd	<p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FHeader/validityEnd) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/validityEnd) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/validityEnd) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/picture/validityEnd) 0-1</p>
validityStart	<p>data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/validityStart) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/validityStart) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/validityStart) 0-1 (XPath FASCatalog/FHeader/picture/validityStart) 0-1</p>
variantCode	<p>Codice di variante utilizzata per prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1</p>
variantType	<p>Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', "classe di misure", ...)</p> <p>- tipo base: string, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/allowanceCharge/@VAT) [Optional] (XPath FASCatalog/terms/allowanceCharge/@VAT) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/allowanceCharge/@VAT) [Optional] (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/lineN/@VAT) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/allowanceCharge/@VAT) [Optional] (XPath FASCatalog/FHeader/thirdParty/@VAT) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml (XPath FASCatalog/@version) [Optional] [Default= draft]</p>
volume	<p>volume effettivo dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/volume) 0-1</p>
width	<p>larghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath FASCatalog/FHeader/picture/width) 0-1</p> <p>- note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/width) 0-1</p> <p>- note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i> (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/width) 0-1</p> <p>- note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i></p>

	(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/packageDim/width) 0-1 (XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/productDim/width) 0-1
xGeoCoord	<p>coordinata geografica x, corrispondente a latitudine</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FHeader/thirdParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FHeader/supplier/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FHeader/buyer/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1</p>
yarnConeAngle	<p>angolo che caratterizza il cono su cui è avvolto il filato</p> <p>- tipo base: positiveInteger,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p>
yarnOutWrap	<p>codice che specifica l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T33</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T33.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p>
yarnOutWrapText	<p>testo libero che descrive l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1</p>
yarnReelID	<p>diametro della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1</p>
yarnReelH	<p>altezza della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p>
yarnReelQty	<p>quantità di filato (peso o metraggio) avvolta su una rocca</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p>

	handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2
yarnReelWrap	<p>tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T32</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T32.xml</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCbody/FCgroup/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p>
yGeoCoord	<p>coordinata geografica y, corrispondente a longitudine</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1</p>
zGeoCoord	<p>coordinata geografica z, corrispondente ad altitudine</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/supplier/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i></p> <p>(XPath FASCatalog/terms/trade/tradeLocation/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i></p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/despatchLocation/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/thirdParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i></p> <p>(XPath FASCatalog/FCheader/buyer/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i></p> <p>(XPath FASCatalog/terms/transInfo/deliveryLocation/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1</p> <p>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i></p>

2.3 Best practice suggerite

FASCatalog/FCheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

FASCatalog/FCheader/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/marketPrice/

geographicArea/geographicAreaText (testo che identifica una area geografica)

quando l'area coincide con uno stato è preferibile utilizzare il codice di geographicAreaCode

FASCatalog/FCheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/refDoc/

attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCheader/picture/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCbody/FCgroup/refDoc/attachment/

externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/picture/

attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCbody/FCgroup/picture/attachment/

externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

FASCatalog/FCbody/FCgroup/FCitem/fashionProd/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. Tutte le tabelle e i relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz.enea.it/eBIZ/imple/eBIZTCU-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT11 - causale trasporto
NT16 - aliquota o causale IVA
NT2 - qualificatore terzparte
NT29 - formato data
NT3 - emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.
NT324 - tipo di sistema di propulsione
NT329 - tipo di metodo di validazione della grandezza
NT333 - tipo algoritmo hashing
NT4 - destinazione d'uso
NT43 - qualificatore di codice operativo
NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo
NT6 - ente codificatore
NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme)
NT7 - unità di misura
NT71 - tipo risoluzione immagine
NT72 - tipo destinazione uso immagine
T1 - pagamento - scadenza
T10 - ISO3166 - Nazione
T11 - tipo collo
T19 - tipo di fibra
T2 - Pagamento - Modo
T21 - tipo documento
T29 - tipo confezione filato
T3 - consegna - IncoTerms
T30 - tipo materiale confezione filato
T306 - attributo di circolarità del materiale
T307 - metodo del processo di riciclo
T32 - confezione rocca filato
T33 - confezione filato - imballo esterno
T38 - condizioni di trasporto
T4 - confezione pezza - Tipo
T40 - tipo mezzo di trasporto
T41 - tipo di Sconto od Onere
T421 - scala taglie: nazionalità
T422 - scala taglie: segmento di mercato
T423 - scala taglie: base
T44 - tipo codice addizionale
T48 - tipo di parte del capo confezionato
T5 - confezione pezza - Modalità
T6 - confezione pezza - Imballo
T61 - tipo di imposta o tassa
T62 - categoria di imposta o tassa
T8 - Trasporto - Modo
T9 - ISO4217 - Valuta

(le tabelle più rilevanti sono presentate anche negli annessi successivi)

RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto TRICK, che ha ricevuto finanziamenti dal programma Horizon 2020 contratto No. 958352 dell'Unione europea.



AVVERTENZA

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.



La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.




Allegato A


Immagine rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

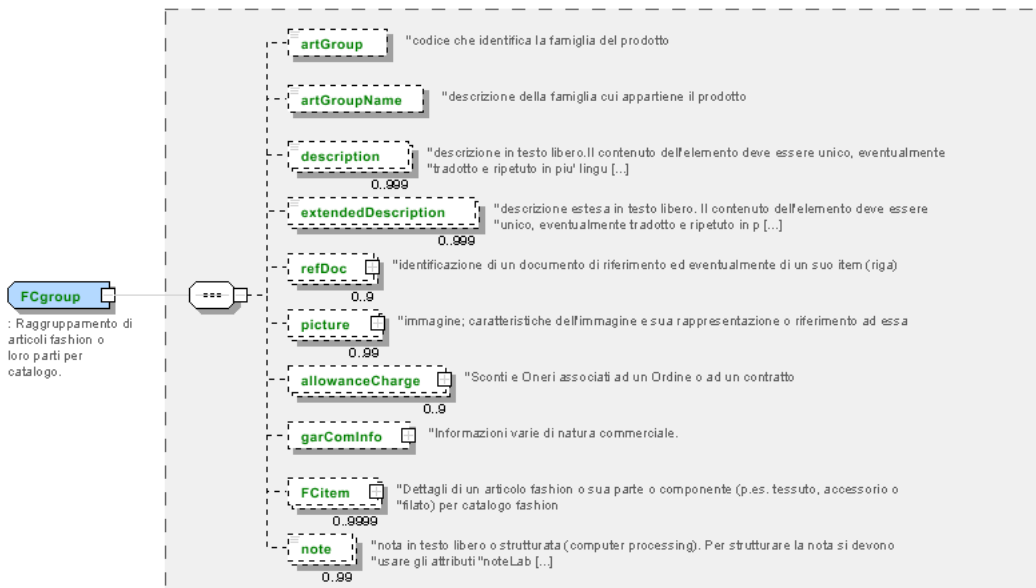



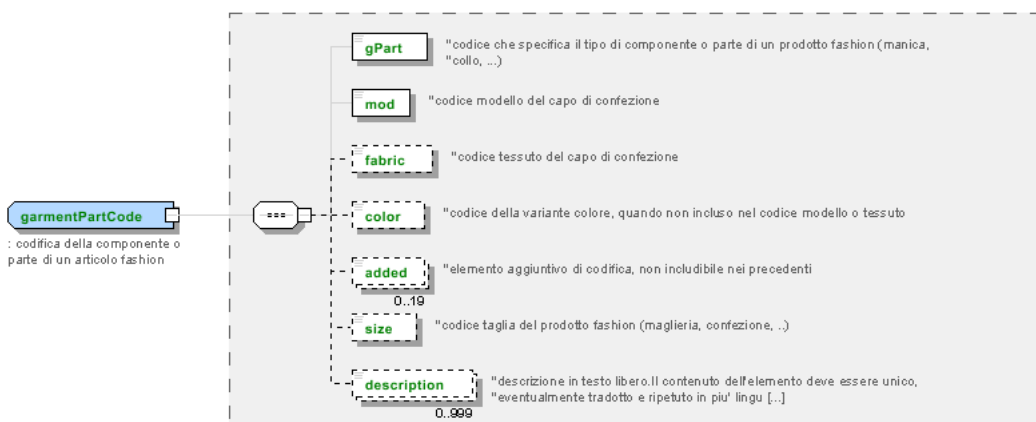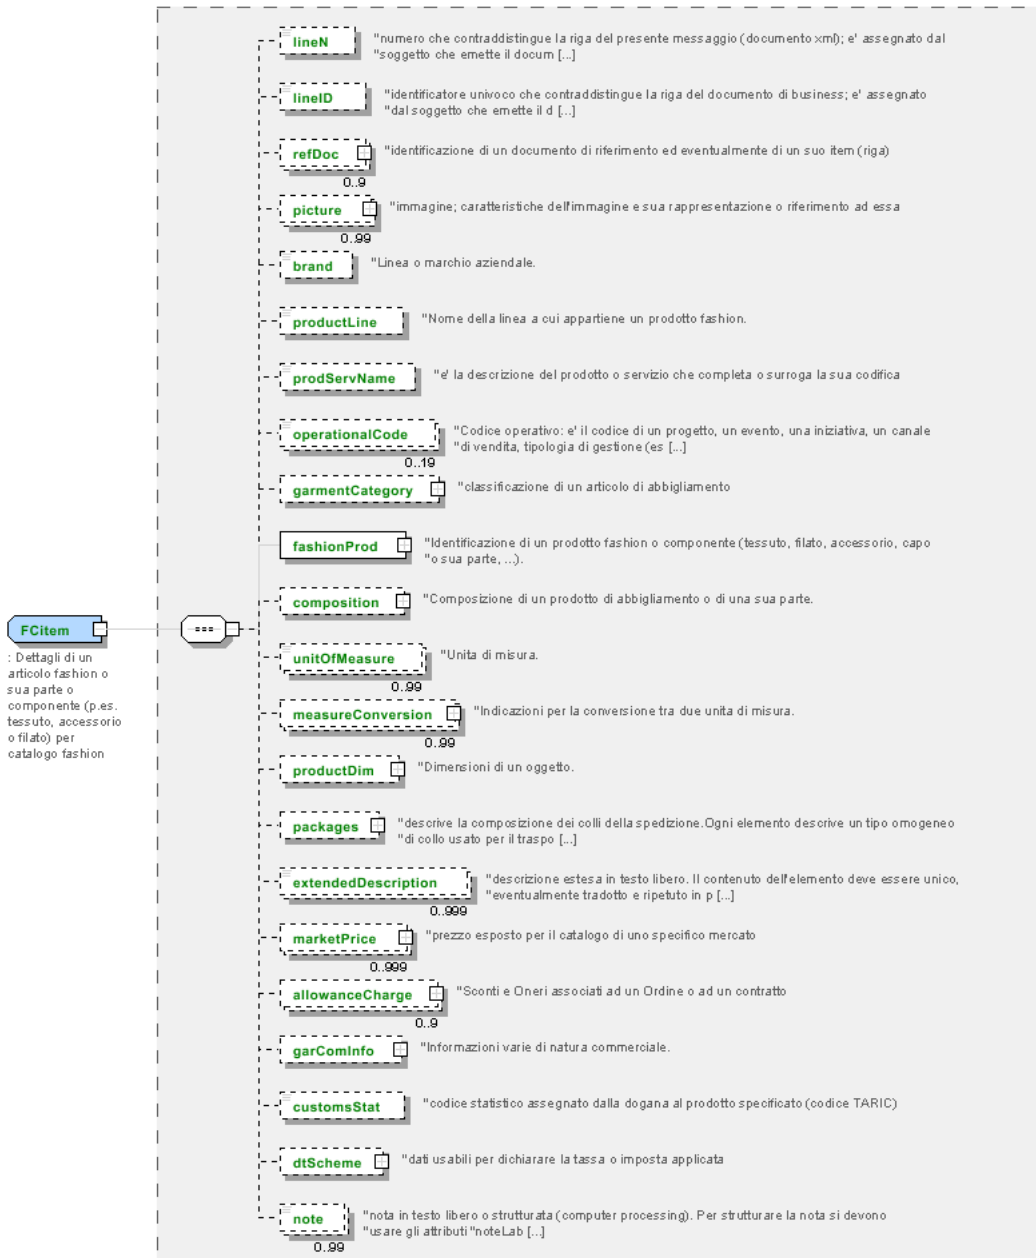

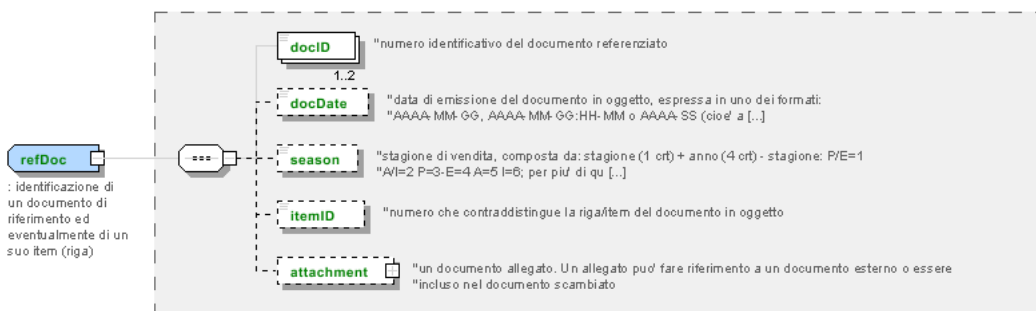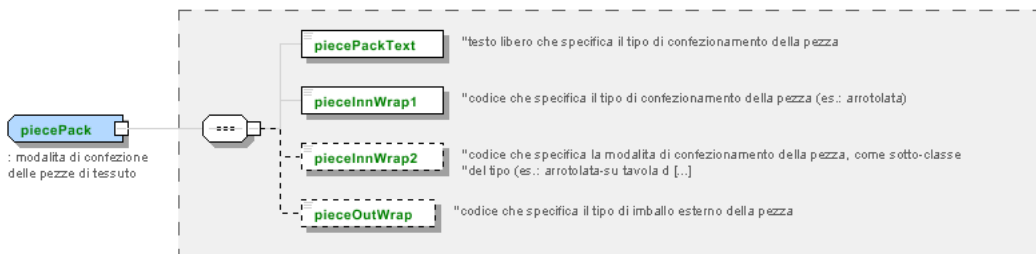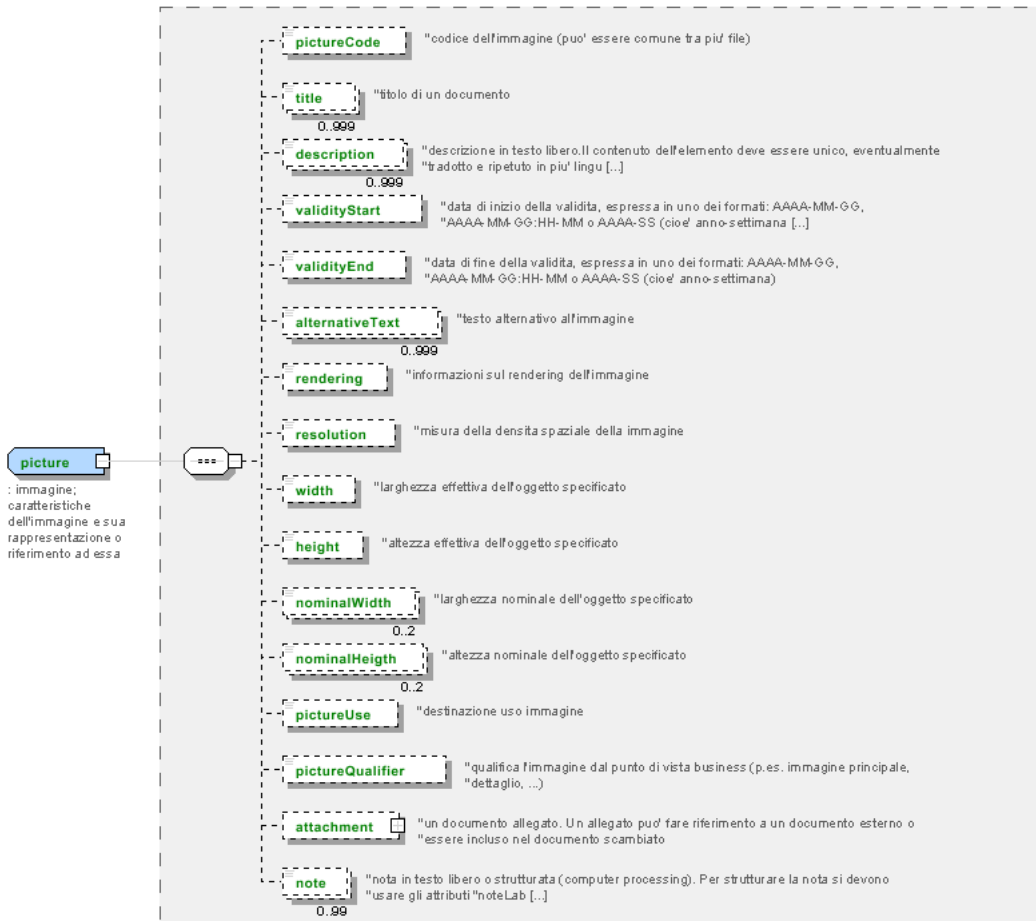

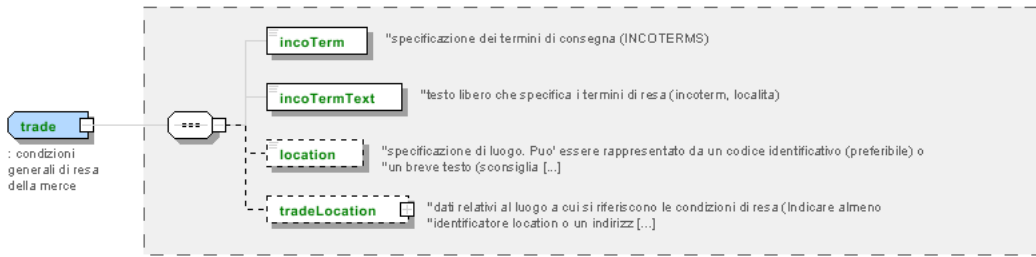

Allegato B

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1		01/07/2013
2018-1	v2018-1		04/11/2018
draft	draft		08/09/2017

NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
FOC	omaggio		
FRW	resa da rilavorazione		
FST	resa da deposito		
FVW	resa da visione		
FWK	resa da lavorazione		
IST	trattenuta in deposito		
NWK	resa non lavorata		
RJC	resa per scarto		
SEL	vendita		
STO	deposito		
VEW	visione		
WRK	lavorazione		

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

Tabella decodifica: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml

NT2 - qualificatore terzaparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AG	Agente		
AU	Auditor		08/04/2019
BU	Acquirente		13/06/2022
CE	Autorita' certificatrice		08/04/2019
CM	Committente		13/06/2022
CO	Collaudatore		
CU	Autorita' doganale		13/06/2022
DC	Destinatario Conferma		
DF	Destinatario Fattura		
DI	Destinatario per conoscenza (CC)		28/10/2014
DM	Destinatario Merce		
DP	Indirizzo consegna merce		
EX	Esperto		13/06/2022
IM	Importatore		
OR	Originatore (cliente finale)		10/09/2014
SC	Terzista		10/04/2019
SM	Gestore servizio/ePlatform		08/04/2019
SP	Spedizioniere		
SU	Fornitore		13/06/2022
TL	Laboratorio di analisi o test		13/06/2022
TX	Autorita' fiscale		

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di	Data di
--------	-------------	---------	---------

		adozione	inserimento
D	AAAA-MM-GG		
M	AAAA-MM-GG:HH-MM (data e orario)		
S	AAAA-MM-GG:HH-MM-SS (data e orario con secondi)		13/06/2022
W	AAAA-SS (anno-settimana)		

NT3 - emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.

lista dei possibili emittenti dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
EN4	GS1-GLN	obsolete	01/07/2013
GLN	GS1-GLN	equivalent to EN4	25/04/2023
MD	concordata tra le parti		
NCA	Autorita' doganale nazionale (magazzini doganali)	identifier of a bonded warehouse assigned by the customs authority	19/05/2023
PLA	Piattaforma	internal coding of the involved platform	14/05/2023
TRI	TRICK		14/05/2023

NT324 - tipo di sistema di propulsione

il tipo di sistema di propulsione utilizzato ad esempio dal mezzo di trasporto

Agenzia: eBIZ for TRICK

Tabella decodifica: NT324

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT324.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ALC	Alcool		05/07/2022
BDIE	Bio diesel		05/07/2022
BEV	Battery Electric Vehicle		05/07/2022
BFUE	Bio combustibile	biodiesel excluded	02/09/2022
DIE	Diesel		05/07/2022
FCEV	Hydrogen Fuel cell		05/07/2022

GAS	GAS		05/07/2022
GPL	GPL		05/07/2022
HEV	Full hybrid (Hybrid Electric Vehicle)		05/07/2022
HUM	Propulsione umana		05/07/2022
HYB	Ibrido		05/07/2022
MHY	Mild hybrid		05/07/2022
NUC	Nucleare		05/07/2022
PET	Benzina		05/07/2022
PHEV	plug-in Hybrid Electric Vehicle		05/07/2022
STEAM	Vapore		05/07/2022
WIND	Vento		05/07/2022

NT329 - tipo di metodo di validazione della grandezza

indica il tipo di metodo utilizzato per validazione e calcolare la grandezza a cui si riferisce; utilizzato per capirne affidabilita'.

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT329

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT329.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CER	verificato da certificazione parte terza		11/06/2023
EST	stima		12/05/2023
EXP	valore confermato da esperto		19/05/2023
LAB	test di laboratorio		11/06/2023
LIT	letteratura	refer to a literature analysis outcome	12/05/2023
MON	monitoraggio	refer to continuous measurement in field	12/05/2023
REV	valore confermato da review		11/06/2023
SAM	campionamento	refer to a sample measurement in field	12/05/2023
SUP	dichiarazione fornitore		11/06/2023

NT333 - tipo algoritmo hashing

tipo algoritmo hashing

Tabella decodifica: NT333

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT333.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ADLER32	ADLER32		26/05/2023

HMAC	HMAC		26/05/2023
MD2	MD2		26/05/2023
MD4	MD4		26/05/2023
MD5	MD5		26/05/2023
MDC-2	MDC-2		26/05/2023
PANAMA	PANAMA		26/05/2023
RIPEMD-160	RIPEMD-160		26/05/2023
SHA-1	SHA-1		26/05/2023
SHA-2 256	SHA-2 256		26/05/2023
SHA-2 384	SHA-2 384		26/05/2023
SHA-2 512	SHA-2 512		26/05/2023
TIGER	TIGER		26/05/2023

NT4 - destinazione d'uso

destinazione d'uso del prodotto

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
PC	Pezze campione		
PR	Produzione		
SA	Campione		10/09/2014
SC	Cartella		
TI	Tirelle		
TP	Taglio prova		

NT43 - qualificatore di codice operativo

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT43

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	evento		08/09/2017
2	canale vendita		08/09/2017
3	tipo di gestione del prodotto		08/09/2017

4	iniziativa speciale		08/09/2017
---	---------------------	--	------------

NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo

Criterio omogeneità riempimento collo

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT51

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT51.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
COL	Colore		08/09/2017
MOD	Modello		08/09/2017
SIZ	Taglia		08/09/2017

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato e detiene il registro della codifica o immatricolazione a cui ci si riferisce

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CBR	Registro nazionale degli spedizionieri doganali		12/06/2023
CL	cliente		
CO	collaudo tessile		
DU	Registro D-U-N-S (Data Universal Numbering System)		04/05/2023
EB	eBIZ	replaces 'ML'	18/03/2019
EN	GS1 (gia' EAN-International)		
EO	Register of EORI (Economic Operators Registration and Identification number)		04/03/2023
ES	e-Stockflow	DEPRECATED	
FO	fornitore		
GS	GS1		01/07/2013
MF	autorità tributaria nazionale (es. registro codici IVA)		
ML	Moda-ML	DEPRECATED	
PL	Piattaforma applicativa		13/06/2022
REX	Sistema degli Esportatori Registrati (REX)		19/05/2023
SP	Service Provider		
SU	Enterprise Identification Number UID	Only switzerland	04/03/2023

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme)

Agenzia: eBIZ / ISO

Tabella decodifica: NT60

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT60.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
af	Afrikaans		31/01/2019
ar	Arabic		31/01/2019
be	Belarusian		31/01/2019
bg	Bulgarian		31/01/2019
bn	Bengali		31/01/2019
bo	Tibetan		31/01/2019
bs	Bosnian		31/01/2019
ca	Catalan, Valencian		31/01/2019
cs	Czech		31/01/2019
da	Danish		31/01/2019
de	German		31/01/2019
el	Greek, Modern (1453-)		31/01/2019
en	English		31/01/2019
eo	Esperanto		31/01/2019
es	Spanish, Castilian		31/01/2019
et	Estonian		31/01/2019
eu	Basque		31/01/2019
F	Femminile		15/04/2019
fa	Persian		31/01/2019
fi	Finnish		31/01/2019
fr	French		31/01/2019
ga	Irish		31/01/2019
gd	Gaelic, Scottish Gaelic		31/01/2019
gn	Guarani		31/01/2019
he	Hebrew		31/01/2019
hr	Croatian		31/01/2019
ht	Haitian, Haitian Creole		31/01/2019
hu	Hungarian		31/01/2019
hy	Armenian		31/01/2019
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)		31/01/2019

id	Indonesian		31/01/2019
is	Icelandic		31/01/2019
it	Italian		31/01/2019
ja	Japanese		31/01/2019
jv	Javanese		31/01/2019
ka	Georgian		31/01/2019
km	Central Khmer		31/01/2019
ko	Korean		31/01/2019
ku	Kurdish		31/01/2019
lb	Luxembourgish, Letzeburgesch		31/01/2019
lo	Lao		31/01/2019
lt	Lithuanian		31/01/2019
lv	Latvian		31/01/2019
mg	Malagasy		31/01/2019
mk	Macedonian		31/01/2019
mn	Mongolian		31/01/2019
mt	Maltese		31/01/2019
nl	Dutch, Flemish		31/01/2019
no	Norwegian		31/01/2019
pl	Polish		31/01/2019
pt	Portuguese		31/01/2019
ro	Romanian, Moldavian, Moldovan		31/01/2019
ru	Russian		31/01/2019
se	Northern Sami		31/01/2019
sk	Slovak		31/01/2019
sl	Slovenian		31/01/2019
sm	Samoan		31/01/2019
so	Somali		31/01/2019
sq	Albanian		31/01/2019
sr	Serbian		31/01/2019
sv	Swedish		31/01/2019
sw	Swahili		31/01/2019
ta	Tamil		31/01/2019
th	Thai		31/01/2019
tr	Turkish		31/01/2019
uk	Ukrainian		31/01/2019
ur	Urdu		31/01/2019
uz	Uzbek		31/01/2019

vi	Vietnamese		31/01/2019
zh	Chinese		31/01/2019

NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

Tabella decodifica: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		20/12/2017
CMT	centimetro		
CNE	centiNewton		
CO2TON	tonnellate di CO2		10/09/2014
COUPLES	paia		
DAY	giorno		22/08/2022
DEGD	gradi decimali		04/07/2022
DEGMS	grado con minuti e secondi		01/07/2022
DMQ	decimetro cubo		
E37	pixel		11/04/2018
GRM	grammo		
HUR	ora		
INH	pollice		
KGM	kilogrammo		
KMT	kilometro		
KWH	kilowattora		10/09/2014
LBR	libbra		
MCG	microgrammo		23/08/2022
MG	milligrammo		23/08/2022
MIN	minuto		
MMK	millimetro quadro		20/12/2017
MONTH	mese		22/08/2022
MSEC	millisecondo (unità di tempo)		22/08/2022
MTK	metro quadro		20/12/2017
MTQ	metro cubo		

MTR	metro		
NMB	number		
ONZ	oncia		
P1	percentuale		
PPM	parti per milione		
PZ	pezzo o pezza		
RPM	giri per metro		
SEC	secondo (unità di tempo)		22/08/2022
YEAR	anno		22/08/2022
YRD	yarda		

NT71 - tipo risoluzione immagine

tipo di densità dell'immagine

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT71

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT71.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
dpi	dots per inch		11/04/2018
ppi	pixels per inch		11/04/2018

NT72 - tipo destinazione uso immagine

la destinazione d'uso dell'immagine

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT72

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT72.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ICO	icona online		11/04/2018
IMG	immagine online generica		11/04/2018
IML	immagine online grande		11/04/2018
IMM	immagine online media		11/04/2018
IMS	immagine online piccola		11/04/2018
PRH	stampa alta qualita'		11/04/2018
PRN	stampa		11/04/2018

T1 - pagamento - scadenza

codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ANTICIP	ANTICIPATA		
BLCOLLECT/120D	BILL OF LADING 120 GG		
BLCOLLECT/30D	BILL OF LADING 30 GG		
BLCOLLECT/60D	BILL OF LADING 60 GG		
BLCOLLECT/90D	BILL OF LADING 90 GG		
CASH	RICEVIMENTO MERCE		
CASHINV	DATA FATTURA		
CREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO A VISTA		
CREDOC/120	LETTERA DI CREDITO 120 GG		
CREDOC/150	LETTERA DI CREDITO 150 GG		
CREDOC/180	LETTERA DI CREDITO 180 GG		
CREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO 30 GG		
CREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO 45 GG		
CREDOC/60	LETTERA DI CREDITO 60 GG		
CREDOC/90	LETTERA DI CREDITO 90 GG		
DEL/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE		
DOCOLLECT/120D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 120 GG		
DOCOLLECT/30D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 30 GG		
DOCOLLECT/60D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 60 GG		
DOCOLLECT/90D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 90 GG		
INV/120D	120 GG DATA FATTURA		
INV/150D	150 GG DATA FATTURA		
INV/180D	180 GG DATA FATTURA		
INV/30D	30 GG DATA FATTURA		
INV/45D	45 GG DATA FATTURA		
INV/60D	60 GG DATA FATTURA		
INV/90D	90 GG DATA FATTURA		
INVULTIMO	DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/10D	10 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/120D	120 GG DATA FATTURA F.M.		

INVULTIMO/150D	150 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/180D	180 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/240D	240 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/30D	30 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/45D	45 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/60D	60 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/90D	90 GG DATA FATTURA F.M.		
NOPAY	CONSEGNA GRATUITA		
RECREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO REVOC. A VISTA		
RECREDOC/120D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 120 GG		
RECREDOC/150D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 150 GG L		
RECREDOC/180D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 180 GG		
RECREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 30 GG		
RECREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 45 GG		
RECREDOC/60D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 60 GG		
RECREDOC/90D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 90 GG		
ULTIMO	RICEVIMENTO MERCE F.M.		
ULTIMO/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE F.M.		

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

Tabella decodifica: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 240 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T11 - tipo collo

codice che specifica il tipo di collo di trasporto (subset di UN/ECE 8053 ed UBL TransportEquipmentTypeCode-2.1)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/TransportEquipmentTypeCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
4A	Scatola, acciaio		
4C	Scatola, legno		

4G	Scatola, cartone		01/08/2018
4H	Scatola, plastica		01/08/2018
5H	Borsa, tessuto di plastica		01/08/2018
5L	Borsa, tessile		01/08/2018
5M	Borsa, carta		
AJ	Cono		01/08/2018
BL	Balla, compressa		01/08/2018
BN	Balla, non compressa		01/08/2018
BX	Scatola		
CI	scatola metallica		01/08/2018
CL	spirale/avvolgimento/rotolo		01/08/2018
CN	Container, non altrimenti specificato come equipaggiamento di trasporto		01/08/2018
CS	Astuccio		01/08/2018
CT	scatola di cartone		01/08/2018
EC	Borsa, plastica		01/08/2018
ED	Cassa, con base pallet		01/08/2018
EE	Cassa, con base pallet, in legno		01/08/2018
EF	Cassa, con base pallet, cartone		01/08/2018
EG	Cassa, con base pallet, plastica		01/08/2018
EH	Cassa, con base pallet, metallo		01/08/2018
FX	Borsa, contenitore flessibile		01/08/2018
HN	Appendiabiti		01/08/2018
NE	Non imballato		
NF	Unita' singola, imballata o non imballata		01/08/2018
NG	Più unita', imballate o non imballate		01/08/2018
OA	Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm		01/08/2018
OB	Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm		01/08/2018
OC	Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm		01/08/2018
OD	Pallet, AS 4068-1993		01/08/2018
OE	Pallet, ISO T11		01/08/2018
PE	europallet (80x120)		
PX	Pallet		
QS	Scatola, plastica, solido		
RJ	Rastrelliera appendiabiti		01/08/2018
RL	Bobina		01/08/2018
SO	Rocchetto		01/08/2018
TU	Tubo		
XD	Borsa, plastics film		

XK	Borsa, paper, multi-wall, water resistant		
ZZ	Definito reciprocamente		01/08/2018

T19 - tipo di fibra

tipo di fibra usata in un prodotto tessile

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T19

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AB	abaca		20/08/2018
AC	acetato		
AF	altre fibre		
AG	alginica		
AL	alfa		20/08/2018
AR	aramide		25/04/2022
CA	canapa		
CC	cocco		20/08/2018
CL	clorofibra		
CO	cotone		
CU	cupro		
EA	elastan		
EF	elastolefin		25/04/2022
EL	gomma		20/08/2018
EM	elastomultiestere		25/04/2022
FL	fluorofibra		
GI	ginestra		20/08/2018
GL	vetro tessile		
HA	pelo - crine (in genere)		20/08/2018
HE	henequen		20/08/2018
HL	misto lino		
JU	juta		
KE	kenaf		20/08/2018
KP	kapoc		20/08/2018
LI	lino		
LY	lyocell		20/08/2018
MA	modacrilica		

MD	modal		
ME	metallizzata		
MG	maguey		20/08/2018
MM	melamina		25/04/2022
PA	poliammide (nylon)		
PB	poliureica		
PC	acrilica		
PE	polietilenica		
PI	carta tessile		20/08/2018
PL	poliestere		
PM	poliimmide		
PO	polilattide		25/04/2022
PP	polipropilenica		
PR	proteica		
PU	poliuretanic		
RA	ramie		20/08/2018
SE	seta		
SI	sisal		20/08/2018
SN	sun		20/08/2018
TA	triacetato		
TR	residui tessili		20/08/2018
TV	trivinilica		
VI	viscosa		
VY	vinilal		
WA	angora		
WB	castoro		20/08/2018
WC	cashgora		
WG	vigogna		
WK	cammello		
WL	lama		
WM	mohair		
WN	pelliccia coniglio		20/08/2018
WO	lana		
WP	alpaca		
WS	cashmir		
WT	lontra		20/08/2018
WU	guanaco		
WV	lana vergine		

WY	yack		
----	------	--	--

T2 - Pagamento - Modo

modalità o mezzo di effettuazione del pagamento

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BB	Bonifico bancario		
IA	Incasso via agente		
IS	Incasso via spedizioniere		
RB	Ricevuta bancaria		
RD	Rimessa diretta		
SW	SWIFT bancario		
TR	Tratta		

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BIL	Polizza di carico		07/03/2023
BOR	Ordine aperto		01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica		
CEO	Certificato di origine		13/04/2018
CER	Certificato		13/04/2018
CMR	Lettera di Vettura Internazionale CMR		07/03/2023
COC	Cartella colore		
CRN	Nota di credito		08/09/2017
CTO	Disposizione controllo		01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		
CXF	File CxF3		01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo		

DDT	Documento di trasporto		
DEA	Avviso spedizione		
DER	Richiesta spedizione		
DR	Richiesta documento		02/12/2014
EAD	Documento di accompagnamento all'esportazione (DAE)	adopted by European customs	12/05/2023
ECMR	Lettera di Vettura Internazionale CMR elettronica		07/03/2023
ECUS	EXPORT Dichiarazione doganale		07/03/2023
FOR	Previsione		02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento		
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento		
ICUS	IMPORT Dichiarazione doganale		07/03/2023
INV	Fattura		
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione		02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione		02/12/2014
LCA	Studio LCA		28/08/2022
LCAD	Dataset di studio LCA		28/08/2022
M2M	Ordine su misura		02/12/2014
MAS	Carta modello		
MCI	Istruzioni visual merchandising		13/04/2018
OCH	Modifica ordine		
OFF	Offerta		
ORD	Ordine acquisto		
ORP	Risposta ordine		
OSR	Richiesta avanzamento ordine		
OSS	Stato offerta		02/12/2014
OST	Avanzamento ordine		
OUR	ns. riferimento		
PCO	Certificato di origine preferenziale		07/03/2023
PEF	Studio PEF		28/08/2022
PEFD	Dataset di studio PEF		28/08/2022
PEFP	Profilo ambientale PEF		07/03/2023
QR	Report Qualita		02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione		02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima		
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima		
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima		
REA	Avviso ricevimento		
REQ	Richiesta di Offerta		

RET	Ritorno merce		02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura		
RSH	Modifica disposizione filatura		
RSR	Risposta disposizione filatura		
SAD	Documento Amministrativo Unico (DAU)	adopted by European customs	12/05/2023
SCL	Scheda lavorazione		
SDE	Autodichiarazione		07/03/2023
SDS	SDS - Scheda dati di sicurezza		07/03/2023
SLCA	Studio S-LCA		07/03/2023
SLCAD	Documentazione di studio S-LCA		07/03/2023
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto		
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto		02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto		
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto		02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione		
VMI	istruzioni visual merchandising		01/02/2018
WAC	Disposizione orditura		
WAYB	Lettera di vettura		07/03/2023
WEC	Disposizione tessitura		
YDC	Disposizione tintura filato		
YDH	Modifica disposizione tintura filato		
YDR	Risposta disposizione tintura filato		
YTC	Disposizione ritorcitura		
YWI	Inventario filato in lavorazione		

T29 - tipo confezione filato

tipo di confezione (avvolgimento) di un filato

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CIL	rocca cilindrica		
CON	rocca conica		
HNK	matassa		01/07/2013
MUF	focaccia		01/07/2013
SPL	rocchetto flangiato		

TUB	bobina da estrusione - tube		
XCO	superconica		

T3 - consegna - Incoterms

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

Tabella decodifica: T3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml

Altro link: <https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CFR	Costo e nolo (+ porto di destinazione)		
CIF	Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione)		
CIP	Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione)		
CPT	Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione)		
DAF	Franco frontiera (+ luogo di consegna)	according to Incoterms® 2010, since 2020 it is OBSOLETE.	08/12/2017
DAP	Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DAT	Reso al Terminal (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010, since 2020 it is OBSOLETE.	08/12/2017
DDP	Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione)		
DDU	Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is OBSOLETE, use DAP	08/12/2017
DEQ	Franco banchina (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is OBSOLETE	08/12/2017
DES	Franco nave (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is OBSOLETE	08/12/2017
DPU	Reso al Luogo di destinazione Scaricato	according to Incoterms® 2020	25/04/2022
EXW	Franco fabbrica (+ localita')		
FAS	Franco sotto bordo (+ porto di imbarco)		
FCA	Franco trasportatore (+ localita')		
FOB	Franco a bordo (+ porto di imbarco)		

T30 - tipo materiale confezione filato

tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T30

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T30.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CA	cartone		
DY	rocche soffici per tintoria		
MT	metallo		01/07/2013
PL	plastica		

T306 - attributo di circolarità del materiale

Indica se il materiale è vergine oppure proviene da processi di riciclo o riuso

Agenzia: eBIZ for TRICK

Tabella decodifica: T306

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T306.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
REU	Materiale riusato		30/08/2022
SCL	Materia prima seconda	adopt this for any secondary raw material when information about the first or following loop is not available	22/07/2022
SCL1	materia prima seconda - primo loop		22/07/2022
SCLx	materia prima seconda - loop successivi al primo		22/07/2022
VRG	Materia prima vergine	adopt this for any virgin raw material when biobased information is not available	22/07/2022
VRGB	Materia prima vergine - biobased		23/03/2023
VRGN	Materia prima vergine - non biobased		23/03/2023

T307 - metodo del processo di riciclo

Agenzia: eBIZ for TRICK

Tabella decodifica: T307

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T307.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CHMD	riciclo chimico (dissoluzione)		28/07/2022
CHMP	riciclo chimico (depolimerizzazione)		28/07/2022

ENZ	ricilo enzimatico		01/09/2022
MEC	riciclo meccanico		28/07/2022
THE	riciclo termico		31/08/2022
THMC	riciclo termo-meccanico		01/09/2022

T32 - confezione rocca filato

tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T32

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T32.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
XA	nessun involucro		
XB	involucro cartaceo		01/07/2013
XD	involucro plastificato		

T33 - confezione filato - imballo esterno

codice che specifica l'imballo esterno di un filato

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T33

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T33.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
00	DA COMPLETARE		
CB	scatola cartone		
CC	scatola cartone da 18 rocche		
CD	scatola cartone da 36 rocche		
XD	involucro plastificato		

T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

Tabella decodifica: T38

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
--------	-------------	------------------	---------------------

ACC	provvedere a sdoganamento		
CAL	caricamento merce a cura del Trasportatore		
CAU	scarico merce a cura del Trasportatore		
CMR	CMR carnet		
FFN	condizioni trasportatori nazionali		
FLD	condizioni speciali per carico completo		
NCC	non provvedere a sdoganamento		
PPB	costo imballo a carico Cliente		
PPS	costo imballo a carico Fornitore		
PRO	prova di avvenuta consegna		
RFR	ritorno contenitori gratuito		
RPC	ritorno contenitori pagato dal Cliente		
RPS	ritorno contenitori pagato dal Fornitore		
SHL	caricamento merce a cura del Fornitore		
SHU	scaricico merce a cura del Destinatario		

T4 - confezione pezza - Tipo

codice che specifica il tipo di confezionamento (avvolgimento) della pezza

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Affaldata tutta altezza		
B	Affaldata in doppio		
C	Affaldata su barchetta		
D	Avvolta tutta altezza		
E	Avvolta in doppio, piega sinistra		
F	Avvolta in doppio, piega destra		
G	Arrotolata tutta altezza, pezza singola		
H	Arrotolata tutta altezza, pezze diverse		
I	Arrotolata in doppio		
J	Arrotolata su tubo		

T40 - tipo mezzo di trasporto

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AIR	aereo		
SHP	nave		
TRU	camion		
VAN	furgone		

T41 - tipo di Sconto od Onere

codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	Aggiustamento concordato		19/08/2018
10	Costi per bozza		19/08/2018
11	Spese bancarie	DEPRECATED, use CBK	19/08/2018
12	Commissione agente		19/08/2018
14	Consegna sbagliata		19/08/2018
15	Merce restituita all'agente		19/08/2018
16	Merce in parte restituita		19/08/2018
17	Danni da trasporto		19/08/2018
19	Sconto commerciale		19/08/2018
2	Prodotti sotto specificati		19/08/2018
20	Detrazione per consegna in ritardo	DEPRECATED, use CWB	19/08/2018
21	Costi pubblicitari		19/08/2018
22	Dazi doganali		19/08/2018

			8
23	Spese telefoniche e postali		19/08/2018
24	Costi di riparazione		19/08/2018
25	Spese legali		19/08/2018
26	Tasse		19/08/2018
3	Merce danneggiata		19/08/2018
30	Pagamento diretto al venditore		19/08/2018
32	Merce non consegnata		19/08/2018
33	Consegna in ritardo		19/08/2018
35	Merce restituita		19/08/2018
36	Fattura non ricevuta		19/08/2018
37	Nota di credito al debitore / non a noi		19/08/2018
38	Bonus dedotto		19/08/2018
39	Sconto dedotto		19/08/2018
4	Consegna breve		19/08/2018
40	Costi di trasporto dedotti		19/08/2018
41	Detrazione contro altre fatture		19/08/2018
42	Saldo/i di credito		19/08/2018
45	Nota di addebito al venditore		19/08/2018
46	Sconto oltre i termini		19/08/2018
48	Errore di Sconto/addebito		19/08/2018
49	Prodotto sostitutivo		19/08/2018
50	Termini di errore di vendita		19/08/2018
52	Fattura errata		19/08/2018
53	Fattura duplicata		19/08/2018

			8
54	Errore di peso		19/08/2018
55	Addebito aggiuntivo non autorizzato		19/08/2018
56	Sconti non corretti		19/08/2018
57	Cambio di prezzo		19/08/2018
58	Variazione		19/08/2018
59	chargeback		19/08/2018
65	Accordo con l'agente		19/08/2018
66	Sconto		19/08/2018
7	Pagamento in conto		19/08/2018
70	Importo monetario errato risultante da una quantita' errata di beni gratuiti		19/08/2018
72	Promozione speciale temporanea		19/08/2018
73	Differenza nell'aliquota fiscale		19/08/2018
74	Sconto sulla quantita'		19/08/2018
75	Sconto promozionale		19/08/2018
76	Termine di cancellazione passato		19/08/2018
77	Sconto sui prezzi		19/08/2018
78	Sconto del volume		19/08/2018
79	Sconto vari		19/08/2018
8	Addebito per container restituibile incluso		19/08/2018
9	Errore di fattura		19/08/2018
AWA	bonus per lavoro/consegna in anticipo		
CBK	oneri bancari		
CCR	servizio di corriere		
CIN	assicurazione		
CLB	etichettatura		

CPK	imballaggio		
CSP	imballaggio speciale		
CWB	penalita' per lavoro/consegna in ritardo		

T421 - scala taglie: nazionalità

nazione o agenzia che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T421

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
DE	Germania		
ES	Spagna		
EU	Europa		
FR	Francia		
IT	Italia		
UK	Regno Unito		
US	Stati Uniti		
XX	Internazionale		

T422 - scala taglie: segmento di mercato

segmento di mercato che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T422

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
B	infanti		
C	ragazzi		
K	bimbi		
M	uomo		
U	unisex		
W	donna		

T423 - scala taglie: base

base della scala taglie

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T423

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	numeri arabi		
2	numeri latini		
3	simboli		
4	lettere		
H	altezza		
L	lunghezza		
U	unica		
W	peso		

T44 - tipo codice addizionale

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CC	cartella colori		
CL	collezione		
CO	codice identificativo azienda		08/09/2017
DY	numero bagno		
LT	numero lotto/partita		
MDI	Made in		08/09/2017
MS	stadio di lavorazione		
PKG	confezionamento		09/09/2014
PL	linea di prodotto		
RGB	valore RGB		
SE	codice cimossa		

T48 - tipo di parte del capo confezionato

codice che specifica il tipo di componente o parte di un articolo di maglieria/confezione (manica, collo, ...)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T48

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BB	bottom retro		01/08/2018
BF	bottom davanti		01/08/2018
CO	collare		01/08/2018
CU	polsino		01/08/2018
DV	davanti		
EM	ricamo		01/08/2018
OC	altro componente		01/08/2018
PO	tasca		01/08/2018
SC	schiena		
SL	manica		01/08/2018
TB	top retro		01/08/2018
TF	top davanti		01/08/2018

T5 - confezione pezza - Modalita

codice che specifica la modalit  di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo di confezionamento (avvolgimento)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T5

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Aperta		
B	Affaldata 1 volta, non cucita		
C	Affaldata 2 volte, non cucita		
H	Affaldata 1 volta, cucita		
I	Affaldata 2 volte, cucita		
J	Senza nulla dentro, diritto all'interno		
K	Su cartone o tavola, diritto all'interno		
L	Su bobina (prodotto sensibile alla pressione), diritto all'interno		
M	Senza nulla dentro, rovescio all'interno		
N	Su cartone o tavola, rovescio all'interno		
O	Su bobina (prod. sensibile alla pressione), rovescio all'interno		
P	Senza nulla dentro, diritto all'interno (codice deprecato)		
Q	Su cartone, diritto all'interno		

R	Su tubo di legno, dritto all'interno		
S	Senza nulla dentro, rovescio all'interno (codice deprecato)		
T	Su cartone, rovescio all'interno		
U	Su tubo di legno, rovescio all'interno		

T6 - confezione pezza - Imballo

codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
0	Senza imballo		
1	Totalmente imballata		
2	Imballata, un lato aperto		
3	Imballata, aperta sui due lati		
4	Imballata, un lato aperto e angolo in vista		
5	Imballata in cartone		
6	Doppio imballo		

T61 - tipo di imposta o tassa

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T61

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BOL	imposta di bollo		01/07/2013
CUD	dazio		01/07/2013
ENV	tassa ambientale		01/07/2013
FRE	non tassabile		01/07/2013
OTH	tasse diverse		01/07/2013
VAT	IVA		01/07/2013

T62 - categoria di imposta o tassa

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T62

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AA	aliquota ridotta		01/07/2013
E	esente		01/07/2013
H	aliquota maggiorata		01/07/2013
O	non imponibile		01/07/2013
S	aliquota standard		01/07/2013
Z	aliquota zero		01/07/2013

T8 - Trasporto - Modo

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta. Derivato da raccomandazione 28 UNECE (vedi link).

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T8

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml

Altro link: <https://fig.unece.org/contents/recommendation-28.htm#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	VIA MARE		
10	Corriere	DEPRECATED	01/07/2013
2	FERROVIA		
3	SU GOMMA		
4	VIA AEREA		
5	POSTA		
6	MULTIMODALE	example ship + truck. Not used for custom declarations.	13/06/2023
8	VIA D'ACQUA INTERNA		
9	MODO DA DEFINIRE	Includes Own propulsion	13/06/2023

T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

Tabella decodifica: T9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

