



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE TRANSAZIONE "DISPOSIZIONE FASHION"

Versione: draft

Data di rilascio: 26/6/2023

Codice documento: G040

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: G040-eBIZ-DisposizioneFashion.pdf

0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ 2018. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto TRICK**, finanziato dalla Commissione Europea: grant agreement 958352, call H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 / H2020-LCCI-2020-EASME-twostage.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata, con l'esclusione dei concetti totalmente nuovi aggiunti esplicitamente per la versione che sono inseriti come evoluzione incrementale della base di conoscenza. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "DISPOSIZIONE FASHION", fornendo le istruzioni per il suo impiego nel contesto di commercio elettronico tra Terzisti del fashion e loro committenti illustrato nel diagramma accluso

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo 3.

1.2 Generalità

La Disposizione di lavorazione FASHION può essere usata da un Committente per ordinare ad un Terzista (Laboratorio) la produzione di articoli (o loro componenti).

Ogni Ordine di conto lavoro può includere una o più lavorazioni del ciclo di produzione; a ciascuna di esse deve corrispondere una Riga (Item) del documento.

Quindi il documento può essere usato sia per disporre la fabbricazione di prodotti finiti che di parti componenti (maniche, colli, . . .) a partire sia da componenti già fabbricate che da materie prime, accessori inclusi.


Quando il Committente richiede diverse lavorazioni in sequenza a diversi Terzisti, esso può disporre con questo documento non solo la lavorazione ma anche l'invio del prodotto semilavorato dal primo Terzista ad un secondo Terzista. Di regola, la Disposizione specifica solo la tecnologia (se necessario) e le caratteristiche del prodotto finale di ciascuna lavorazione ed identifica i semilavorati (componenti) da usarsi per produrre il prodotto finale richiesto.

Si noti che ogni prodotto finale può essere a sua volta componente in una successiva operazione di lavorazione anche nella medesima Disposizione.

La definizione delle modalità di esecuzione è solitamente lasciata alla competenza del Terzista; in alcuni casi tuttavia anche queste modalità possono essere specificate dal Committente, che può specificare macchinari e parametri di macchina o dare direttive che riguardano eventuali sub-subcontraenti (nth-tier) allo scopo, ad esempio, di rispettare requisiti di certificazione di origine o altri.

1.3. Scenario applicativo

Lavorazione per prodotti fashion in conto terzi

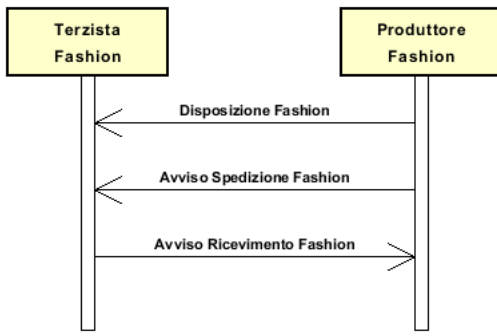

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

KnitClothOrder

@msgfunction [Optional] [Default= OR]

@version [Optional] [Default= draft]

@useProfile [Optional]

@KCCOtype [Optional]

| **KCCOheader 1-1**

| | msgN 1-1

| - scegli -

| | msgID 0-1

| - oppure -

| | docID 0-1

| | @numberingOrg [Optional]

| - fine scelta -

| | msgDate 1-1

| | @dateForm [Optional]

| season 0-1

| | @numberingOrg [Optional]

| | @codeList [Optional]

| | @listName [Optional]

| | @listVersion [Optional]

| msgCurrency 0-1

| validityStart 0-1

| | @dateForm [Optional]

| validityEnd 0-1

| | @dateForm [Optional]

| **refDoc 0-9**

| | @docType [Required]

| | docID 1-2

| | | @numberingOrg [Optional]

| | docDate 0-1

| | | @dateForm [Optional]

| | season 0-1

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | @codeList [Optional]

| | | @listName [Optional]

| | | @listVersion [Optional]

| | itemID 0-1

| **attachment 0-1**

| | @uid [Optional]

| | | fileName 0-1

| | | | @numberingOrg [Optional]

| | | binaryObject 0-1

| | | | @format [Optional]

| | | | @mime [Optional]

| | | | @encoding [Optional]

| | | | @characterSet [Optional]

| **externalReference 0-99**

- | | | uri 1-1
- | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | formatCode 0-1
- | | | encodingCode 0-1
- | | | characterSetCode 0-1
- | | | hashFootprint 0-1
- | | | @schemeID [Optional]
- | | | @hashMethod [Required]
- | | | **blockChainReference 0-9**
- | | | uri 1-1
- | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | transactionReceipt 1-9

buyer 1-1

- | @logo [Optional]
- | @sender [Optional]
- | | id 1-1
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | additionalIdentifier 0-9
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @idQualifier [Optional]
- | | legalName 0-1
- | | dept 0-1
- | | subDept 0-1
- | | person 0-1
- | | @email [Optional]
- | | @phone [Optional]
- | | @fax [Optional]
- | | street 0-1
- | | city 0-1
- | | subCountry 0-1
- | | country 0-1
- | | postCode 0-1
- | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | zGeoCoord 0-1

subContractor 1-1

- | @sender [Optional]
- | | id 1-1
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | legalName 0-1
- | | dept 0-1
- | | subDept 0-1
- | | person 0-1
- | | @email [Optional]
- | | @phone [Optional]
- | | @fax [Optional]
- | | street 0-1
- | | city 0-1
- | | subCountry 0-1
- | | country 0-1
- | | postCode 0-1
- | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | zGeoCoord 0-1

thirdParty 0-5

- | @VAT [Optional]
- | @role [Required]
- | @sender [Optional]
- | | id 1-1
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | legalName 0-1

- | | | dept 0-1
- | | | subDept 0-1
- | | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | zGeoCoord 0-1
- | | note 0-99
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @noteLabel [Optional]

| **terms 0-1**

- | | | **payment 0-5**
- | | | @finDiscount [Optional]
- | | | @finSurcharge [Optional]
- | | | - scegli -
- | | | | payTerm 1-1
- | | | - oppure -
- | | | | payTermText 1-1
- | | | - fine scelta -
- | | | | payMode 0-1

- | | | **insPayment 0-5**
- | | | @part [Required]
- | | | - scegli -
- | | | | payTerm 1-1
- | | | - oppure -
- | | | | payTermText 1-1
- | | | - fine scelta -
- | | | | payMode 0-1

- | | | **trade 0-1**
- | | | - scegli -
- | | | | incoTermText 1-1
- | | | - oppure -
- | | | | incoTerm 1-1
- | | | - fine scelta -
- | | | - scegli -

- | | | **tradeLocation 0-1**
- | | | | location 0-1
- | | | | @LRI [Optional]
- | | | | legalName 0-1
- | | | | dept 0-1
- | | | | subDept 0-1
- | | | | person 0-1
- | | | | @email [Optional]
- | | | | @phone [Optional]
- | | | | @fax [Optional]
- | | | | street 0-1
- | | | | city 0-1
- | | | | subCountry 0-1
- | | | | country 0-1
- | | | | postCode 0-1
- | | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | | zGeoCoord 0-1

```

- oppure -
| | location 0-1
| | @LRI [Optional]
- fine scelta -
| | transInfo 0-5
| | @transReason [Optional]
| | @progr [Optional]
| | transMode 1-1
| | carrier 0-1
- scegli -
| | deliveryLocation 0-1
| | location 0-1
| | @LRI [Optional]
| | legalName 0-1
| | dept 0-1
| | subDept 0-1
| | person 0-1
| | @email [Optional]
| | @phone [Optional]
| | @fax [Optional]
| | street 0-1
| | city 0-1
| | subCountry 0-1
| | country 0-1
| | postCode 0-1
| | geoCoordinates 0-1
| | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | @geoRefSystem [Optional]
| | xGeoCoord 1-1
| | yGeoCoord 1-1
| | zGeoCoord 0-1
- oppure -
| | deliveryPlace 0-1
- fine scelta -
| | grossWeight 0-1
| | @um [Required]
| | netWeight 0-1
| | @um [Required]
| | transMeans 0-1
| | @propulsionSystemCode [Optional]
| | transCondition 0-3
| | transConditionText 0-1
- scegli -
| | despatchPlace 0-1
- oppure -
| | despatchLocation 0-1
| | location 0-1
| | @LRI [Optional]
| | legalName 0-1
| | dept 0-1
| | subDept 0-1
| | person 0-1
| | @email [Optional]
| | @phone [Optional]
| | @fax [Optional]
| | street 0-1
| | city 0-1
| | subCountry 0-1
| | country 0-1
| | postCode 0-1
| | geoCoordinates 0-1
| | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | @geoRefSystem [Optional]
| | xGeoCoord 1-1
| | yGeoCoord 1-1
| | zGeoCoord 0-1
- fine scelta -
| | despatchDate 0-1

```

- | | | @dateForm [Optional]
- | | | delEffectiveDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | | routeLength 0-1
- | | | @um [Required]
- | | **allowanceCharge 0-9**
- | | | @um [Optional]
- | | | @VAT [Optional]
- | | | @minQty [Optional]
- | | | @currency [Optional]
- | | | @maxQty [Optional]
- | | | @isCharge [Optional]
- | | - scegli -
- | | | AC_category 1-1
- | | - oppure -
- | | | AC_categoryText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | - scegli -
- | | | AC_percent 1-1
- | | - oppure -
- | | | AC_amount 1-1
- | | | @currency [Optional]
- | | - fine scelta -
- | | | **dtScheme 0-1**
- | | | @taxType [Required]
- | | | taxCategory 0-1
- | | | taxRate 0-1
- | | | legalRef 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | note 0-99
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @noteLabel [Optional]

- | **garComInfo 0-1**
- | | @endUse [Optional]
- | | season 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | brand 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | productLine 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | project 0-1
- | | operationalCode 0-19
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | @codeQualifier [Optional]
- | | deliveryDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | specDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | - scegli -
- | | **yarnPack 0-1**
- | | | yarnReel 1-1


```

| | | @reelType [Required]
| | | @reelMat [Optional]
| | | | yarnReelD 0-1
| | | | @um [Required]
| | | | yarnReelH 0-1
| | | | @um [Required]
| | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | yarnReelQty 0-2
| | | | @um [Required]
| | | | label 0-1
| | | | labelWrit 0-1
| | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | label 0-1
| | | | | labelWrit 0-1
| | | - scegli -
| | | | yarnOutWrapText 0-1
| | | - oppure -
| | | | yarnOutWrap 0-1
| | | - fine scelta -
| | | - oppure -
| | | piecePack 0-1
| | | - scegli -
| | | | piecePackText 1-1
| | | - oppure -
| | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | pieceOutWrap 0-1
| | | - fine scelta -
| | | - oppure -
| | | acsPack 0-1
| | | - scegli -
| | | | acsPackCode 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | - oppure -
| | | | acsPackText 1-1
| | | - fine scelta -
| | | - oppure -
| | | garPack 0-1
| | | - scegli -
| | | | garPackCode 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | - oppure -
| | | | garPackText 1-1
| | | - fine scelta -
| | | - fine scelta -
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]

| KCCObody 1-1
| | KCCOitem 1-unbounded
| | | @productLevel [Optional] [Default= END]
| | | | lineN 1-1
| | | | @VAT [Optional]
| | | | lineID 0-1
| | | | priority 0-1
| | | | apparelProd 1-1
| | | | - scegli -
| | | | | garmentPartCode 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]

```

```

| | | | gPart 1-1
| | | | mod 1-1
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   @codeList [Optional]
| | | |   @listName [Optional]
| | | |   @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   @codeList [Optional]
| | | |   @listName [Optional]
| | | |   @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   @codeList [Optional]
| | | |   @listName [Optional]
| | | |   @listVersion [Optional]
| | | | added 0-19
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   @addType [Optional]
| | | | size 0-1
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   @codeList [Optional]
| | | |   @listName [Optional]
| | | |   @listVersion [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | |   @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | | garmentCode 1-2
| | | |   @numberingOrg [Optional]

```

- scegli -

```

| | | | garmentCodeB 1-1
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   mod 1-1
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |     @codeList [Optional]
| | | |     @listName [Optional]
| | | |     @listVersion [Optional]
| | | |   fabric 0-1
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |     @codeList [Optional]
| | | |     @listName [Optional]
| | | |     @listVersion [Optional]
| | | |   color 0-1
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |     @codeList [Optional]
| | | |     @listName [Optional]
| | | |     @listVersion [Optional]
| | | |   garmentVariant 0-9
| | | |     variantType 1-1
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @codeList [Optional]
| | | |       @listName [Optional]
| | | |       @listVersion [Optional]
| | | |     variantCode 1-1
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @codeList [Optional]
| | | |       @listName [Optional]
| | | |       @listVersion [Optional]
| | | |   drop 0-1
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |     @codeList [Optional]
| | | |     @listName [Optional]
| | | |     @listVersion [Optional]
| | | |   size 0-1
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |     @codeList [Optional]
| | | |     @listName [Optional]
| | | |     @listVersion [Optional]

```

```

| | | | | artGroup 0-1
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @listName [Optional]
| | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | |   @ln [Optional]
| | | | | - oppure -
| | | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | |   art 1-1
| | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | |   @codeList [Optional]
| | | | | |   @listName [Optional]
| | | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded
| | | | | |   @ln [Optional]
| | | | | | - fine scelta -
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | lotN 0-1
| | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | | dyeN 0-1
| | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | | qty 1-2
| | | | | |   @um [Required]
| | | | | | csRange 0-99
| | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | |   @sizeSystemNat [Optional]
| | | | | |   @sizeSystemSeg [Optional]
| | | | | |   @sizeSystemBase [Optional]
| | | | | |   @sizeSystemID [Optional]
| | | | | |   color 0-1
| | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | |   @codeList [Optional]
| | | | | |   @listName [Optional]
| | | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | | | garmentVariant 0-9
| | | | | | |   variantType 1-1
| | | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | | |   @codeList [Optional]
| | | | | | |   @listName [Optional]
| | | | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | | |   variantCode 1-1
| | | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | | |   @codeList [Optional]
| | | | | | |   @listName [Optional]
| | | | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | | drop 0-1
| | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | |   @codeList [Optional]
| | | | | |   @listName [Optional]
| | | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | | | sizeMatrix 1-1
| | | | | | | | sizeRow 1-99
| | | | | | | |   additionalComponentCode 0-9
| | | | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | |   @codeList [Optional]
| | | | | | | |   @listName [Optional]
| | | | | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | | | |   drop 0-1
| | | | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | |   @codeList [Optional]
| | | | | | | |   @listName [Optional]
| | | | | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | | | |   size 1-1
| | | | | | | |   @numberingOrg [Optional]

```

```

| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | qty 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | itemsList 0-1
| | | | | | qualityLevel 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | | | | serialN 1-9
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | price 0-1
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | | @priceQualifier [Optional] [Default= NET]
| | | | | | @currency [Optional]
| | | | | | deliveryDate 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | thirdParty 0-5
| | | | | | | @VAT [Optional]
| | | | | | | @role [Required]
| | | | | | | @sender [Optional]
| | | | | | | | id 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | legalName 0-1
| | | | | | | | dept 0-1
| | | | | | | | subDept 0-1
| | | | | | | | person 0-1
| | | | | | | | | @email [Optional]
| | | | | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | | | | @fax [Optional]
| | | | | | | | street 0-1
| | | | | | | | city 0-1
| | | | | | | | subCountry 0-1
| | | | | | | | country 0-1
| | | | | | | | postCode 0-1
| | | | | | | | geoCoordinates 0-1
| | | | | | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | | | | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | | | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | | | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | | | | | | zGeoCoord 0-1
| | | | | | garTecSheet 0-1
| | | | | | | garmentCode 1-2
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | garmentCodeB 1-1
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | mod 1-1
| | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | | fabric 0-1
| | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | | color 0-1
| | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | @codeList [Optional]

```

```

| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | garmentVariant 0-9
| | | | | | variantType 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | variantCode 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | | art 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | | @ln [Optional]
- fine scelta -
| | | | | refDoc 0-9
| | | | | | @docType [Required]
| | | | | | docID 1-2
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | docDate 0-1
| | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | season 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | itemID 0-1
| | | | | | attachment 0-1
| | | | | | | @uid [Optional]
| | | | | | | | fileName 0-1
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | | | | @format [Optional]
| | | | | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | | | externalReference 0-99
| | | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | | mimeTypeCode 0-1

```

```

| | | | | formatCode 0-1
| | | | | encodingCode 0-1
| | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | fabricCompos 0-1
| | | | | | percCompos 1-9
| | | | | | @fibre [Required]
| | | | | | @materialSource [Optional]
| | | | | | @recyclingProcessMethod [Optional]
| | | | | | @percSourcesRenewable [Optional]
| | | | | | @validationMethod [Optional]
| | | | | | @recyclingProcessEfficiency [Optional]
| | | | | customsStat 0-1
| | | | | @schemeID [Optional] [Default= TARIC]
| | | | | grossWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | netWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | garSizeSet 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @sizeSystemNat [Optional]
| | | | | @sizeSystemSeg [Optional]
| | | | | @sizeSystemBase [Optional]
| | | | | @sizeSystemID [Optional]
| | | | | | garSizeTier 1-9
| | | | | | | garSizeCode 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | sizeStart 1-1
| | | | | | | sizeEnd 0-1
| | | | | garMeaSet 0-99
| | | | | | garAttrib 1-1
| | | | | | | garMea 1-9
| | | | | | | | size 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | specValue 1-1
| | | | | | | | @um [Optional]
| | | | | | | | @source [Optional]
| | | | | | | | @method [Optional]
| | | | | | | | @application [Optional]
| | | | | | | | @CV [Optional]
| | | | | | garConsumptionSet 0-99
| | | | | | - scegli -
| | | | | | | acsCode 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | art 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | pattern 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | color 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]

```

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] added 0-9 @numberingOrg [Optional] @addType [Optional] description 0-unbounded @ln [Optional] |
| | | | | | - oppure - |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> texCode 1-1 @numberingOrg [Optional] art 1-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] pattern 0-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] color 0-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] added 0-9 @numberingOrg [Optional] @addType [Optional] description 0-unbounded @ln [Optional] |
| | | | | | - oppure - |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> yarnCode 1-1 @numberingOrg [Optional] [Default= CL] art 1-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] color 0-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] added 0-9 @numberingOrg [Optional] @addType [Optional] description 0-unbounded @ln [Optional] |
| | | | | | - oppure - |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> garmentPartCode 1-1 @numberingOrg [Optional] gPart 1-1 mod 1-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] fabric 0-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] color 0-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] |

```

| | | | | added 0-19
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | - oppure -
| | | | | | garmentCode 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | - scegli -
| | | | | | garmentCodeB 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | mod 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | fabric 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | color 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | garmentVariant 0-9
| | | | | | variantType 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | variantCode 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | drop 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | size 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | artGroup 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | added 0-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @addType [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | - oppure -
| | | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | | art 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]

```



```

| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - fine scelta -
| | | | | lotN 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | dyeN 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | garConsumption 1-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @consumptionType [Optional]
| | | | | | garSizeCode 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | qty 1-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | qtyVariance 0-1
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | | @varReason [Optional]
| | | | | mnfrNote 0-99
| | | | | @subject [Optional]
| | | | | image 0-99
| | | | | @subject [Optional]
| | | | | progress 0-9
| | | | | | qty 1-2
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | deliveryDate 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | delGrantedDate 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | - scegli -
| | | | | | mfrStatus 0-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | mfrStatusText 0-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | itemsList 0-1
| | | | | | | qualityLevel 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | | | | | serialN 1-9
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | | qualityLevel 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | statusReason 0-1
| | | | | apparelComponent 0-9
| | | | | | gPart 0-1
| | | | | | yarnComponent 0-9
| | | | | | | @CQQ [Optional]
| | | | | | | pcQty 0-1
| | | | | | | @um [Optional]
| | | | | | | yarnCode 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | | | | | art 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | color 0-1

```

```

| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | lotN 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | dyeN 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | qty 1-2
| | | | | @um [Required]
| | | | | refDoc 0-9
| | | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemID 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]
| | | | | @mime [Optional]
| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | formatCode 0-1
| | | | | encodingCode 0-1
| | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | location 0-1
| | | | | @LRI [Optional]
| | | | | warpLetter 0-1
| | | | | weftLetter 0-1
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | fabricComponent 0-9
| | | | | texCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]

```

```

| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | qty 1-3
| | | | | @um [Required]
- scegli -
| | | | | serialN 0-unbounded
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
- oppure -
| | | | | itemsList 0-unbounded
| | | | | qualityLevel 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | | serialN 1-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional]
- fine scelta -
| | | | | refDoc 0-9
| | | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemID 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]
| | | | | @mime [Optional]
| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | formatCode 0-1
| | | | | encodingCode 0-1
| | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | location 0-1
| | | | | @LRI [Optional]

```

note 0-99
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @noteLabel [Optional]

garmentPartComponent 0-9
garmentPartCode 1-1
 | @numberingOrg [Optional]

- | gPart 1-1
- | mod 1-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
- | fabric 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
- | color 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
- | added 0-19
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @addType [Optional]
- | size 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
- | description 0-unbounded
 - | @In [Optional]

lotN 0-1
 | @numberingOrg [Optional]

dyeN 0-1
 | @numberingOrg [Optional]

qty 1-2
 | @um [Required]

refDoc 0-9
 | @docType [Required]

- | docID 1-2
 - | @numberingOrg [Optional]
- | docDate 0-1
 - | @dateForm [Optional]
- | season 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
- | itemID 0-1

attachment 0-1
 | @uid [Optional]

- | fileName 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
- | binaryObject 0-1
 - | @format [Optional]
 - | @mime [Optional]
 - | @encoding [Optional]
 - | @characterSet [Optional]

externalReference 0-99

- | uri 1-1
 - | @isURL [Optional] [Default= true]
- | mimeTypeCode 0-1
- | formatCode 0-1
- | encodingCode 0-1
- | characterSetCode 0-1
- | hashFootprint 0-1

```

| | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | transactionReceipt 1-9
| location 0-1
| | @LRI [Optional]
| note 0-99
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @noteLabel [Optional]
| acsComponent 0-99
| | acsCode 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | lotN 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | dyeN 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | qty 1-2
| | | @um [Required]
| | refDoc 0-9
| | | @docType [Required]
| | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | itemID 0-1
| | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | | fileName 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | | @format [Optional]
| | | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1

```

```

| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | | | location 0-1
| | | | | | | | @LRI [Optional]
| | | | | | | note 0-99
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | | | appMnfrOperation 0-9
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | jobName 1-1
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | appJob 1-1
| | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | | appJobTech 0-1
| | | | | | | | refDoc 0-9
| | | | | | | | @docType [Required]
| | | | | | | | docID 1-2
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | docDate 0-1
| | | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | season 0-1
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | itemID 0-1
| | | | | | | | attachment 0-1
| | | | | | | | | @uid [Optional]
| | | | | | | | | fileName 0-1
| | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | | | | | @format [Optional]
| | | | | | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | | | | | externalReference 0-99
| | | | | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | | | | mimeCode 0-1
| | | | | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | | | appMachine 0-1
| | | | | | | note 0-99
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | | | phase 0-99
| | | | | | | | @progr [Required]
| | | | | | | | phaseCode 1-1
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | | @listVersion [Optional]

```

| criticalityIndicator 0-1
 | finalIndicator 0-1
 | qty 0-2
 | @um [Required]
 | **lotDetails 0-99**
 | | lotN 1-1
 | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | qty 0-1
 | | | @um [Required]
 | | | **csRange 0-99**
 | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | @sizeSystemNat [Optional]
 | | | | @sizeSystemSeg [Optional]
 | | | | @sizeSystemBase [Optional]
 | | | | @sizeSystemID [Optional]
 | | | | color 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | **garmentVariant 0-9**
 | | | | | variantType 1-1
 | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | variantCode 1-1
 | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | drop 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | **sizeMatrix 1-1**
 | | | | | **sizeRow 1-99**
 | | | | | | additionalComponentCode 0-9
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | | drop 0-1
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | | size 1-1
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | | qty 0-1
 | | | | | | @um [Required]
 | | | | | **itemsList 0-1**
 | | | | | | qualityLevel 0-1
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | | **itemIdentification 1-unbounded**
 | | | | | | | serialN 1-9
 | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | | | @idQualifier [Optional]
 | | **refDoc 0-99**
 | | | @docType [Required]
 | | | docID 1-2

| @numberingOrg [Optional]
 | docDate 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | season 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @listName [Optional]
 | @listVersion [Optional]
 | itemID 0-1
 | **attachment 0-1**
 | @uid [Optional]
 | | fileName 0-1
 | | | @numberingOrg [Optional]
 | | binaryObject 0-1
 | | | @format [Optional]
 | | | @mime [Optional]
 | | | @encoding [Optional]
 | | | @characterSet [Optional]
 | | **externalReference 0-99**
 | | | uri 1-1
 | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
 | | | | mimeTypeCode 0-1
 | | | | formatCode 0-1
 | | | | encodingCode 0-1
 | | | | characterSetCode 0-1
 | | | hashFootprint 0-1
 | | | | @schemeID [Optional]
 | | | | @hashMethod [Required]
 | | **blockChainReference 0-9**
 | | | uri 1-1
 | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
 | | | transactionReceipt 1-9
 | notBeforeDate 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | deliveryDate 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | delGrantedDate 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | price 0-1
 | @um [Optional]
 | @priceQualifier [Optional] [Default= NET]
 | @currency [Optional]
 | **thirdParty 0-9**
 | @VAT [Optional]
 | @role [Required]
 | @sender [Optional]
 | | id 1-1
 | | | @numberingOrg [Optional]
 | | legalName 0-1
 | | dept 0-1
 | | subDept 0-1
 | | person 0-1
 | | | @email [Optional]
 | | | @phone [Optional]
 | | | @fax [Optional]
 | | street 0-1
 | | city 0-1
 | | subCountry 0-1
 | | country 0-1
 | | postCode 0-1
 | | **geoCoordinates 0-1**
 | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
 | | | @geoRefSystem [Optional]
 | | | | xGeoCoord 1-1
 | | | | yGeoCoord 1-1
 | | | | zGeoCoord 0-1
 | **garConsumptionSet 0-99**
 | - scegli -

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | acsCode 1-1 @numberingOrg [Optional] art 1-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] pattern 0-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] color 0-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] added 0-9 @numberingOrg [Optional] @addType [Optional] description 0-unbounded @In [Optional] |
| | | | | - oppure - |
| | | | | texCode 1-1 @numberingOrg [Optional] art 1-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] pattern 0-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] color 0-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] added 0-9 @numberingOrg [Optional] @addType [Optional] description 0-unbounded @In [Optional] |
| | | | | - oppure - |
| | | | | yarnCode 1-1 @numberingOrg [Optional] [Default= CL] art 1-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] color 0-1 @numberingOrg [Optional] @codeList [Optional] @listName [Optional] @listVersion [Optional] added 0-9 @numberingOrg [Optional] @addType [Optional] description 0-unbounded @In [Optional] |
| | | | | - oppure - |
| | | | | garmentPartCode 1-1 @numberingOrg [Optional] gPart 1-1 mod 1-1 |

| | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | fabric 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | color 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | added 0-19
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @addType [Optional]
 | | | | | size 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | description 0-unbounded
 | | | | | @ln [Optional]

- oppure -

| | | | | **garmentCode 1-1**
 | | | | | @numberingOrg [Optional]

- scegli -

| | | | | **garmentCodeB 1-1**
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | mod 1-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | fabric 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | color 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | **garmentVariant 0-9**
 | | | | | variantType 1-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | variantCode 1-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | drop 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | size 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | @listName [Optional]
 | | | | | @listVersion [Optional]
 | | | | | artGroup 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]

```

| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | added 0-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @addType [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | - oppure -
| | | | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | | | art 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | - fine scelta -
| | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | lotN 0-99
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | dyeN 0-99
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | garConsumption 1-9
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @consumptionType [Optional]
| | | | | | | | garSizeCode 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | qty 1-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | qtyVariance 0-1
| | | | | | | | @um [Optional]
| | | | | | | | @varReason [Optional]
| | | | | | | packages 0-99
| | | | | | | @packageLevel [Optional]
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | packageText 1-1
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | package 1-1
| | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | | packageModelCode 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | | packageDim 0-1
| | | | | | | | length 1-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | width 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | height 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | handlingChar 0-1
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | yarnPack 0-1
| | | | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | | | | yarnReelID 0-1
| | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | yarnReelH 0-1
| | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | label 0-1

```

```

| | | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | | | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | | | yarnOutWrapText 0-1
| | | | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | | | yarnOutWrap 0-1
| | | | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | | | piecePack 0-1
| | | | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | | | piecePackText 1-1
| | | | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | | | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | | | | | | pieceOutWrap 0-1
| | | | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | | | acsPack 0-1
| | | | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | | | acsPackCode 1-1
| | | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | | | acsPackText 1-1
| | | | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | | | garPack 0-1
| | | | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | | | garPackCode 1-1
| | | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | | | garPackText 1-1
| | | | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | | | | sortableIndicator 0-1
| | | | | | | | | | stackabilityLevel 0-1
| | | | | | | | | | handlingType 0-1
| | | | | | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | | | | volume 0-1
| | | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | | netWeight 0-1
| | | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | | grossWeight 0-1
| | | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | | note 0-99
| | | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | | | | | | itemsPerPackage 0-1
| | | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | | minItemsPerPackage 0-1
| | | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | | fillingCriterion 0-9
| | | | | | | | | | | @progr [Optional]
| | | | | | | | | | packageQty 0-1
| | | | | | | | | | packageN 0-unbounded
| | | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | | @packageContainerN [Optional]
| | | | | | | | | | EPClist 0-1
| | | | | | | | | | | EPC 1-unbounded

```

```

| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @TID [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | garComInfo 0-1
| | | | | @endUse [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | brand 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | productLine 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | project 0-1
| | | | | operationalCode 0-19
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | @codeQualifier [Optional]
| | | | | deliveryDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | specDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | - scegli -
| | | | | yarnPack 0-1
| | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | | yarnReelD 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | yarnReelH 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | label 0-1
| | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | yarnOutWrapText 0-1
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | yarnOutWrap 0-1
| | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | piecePack 0-1
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | piecePackText 1-1
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | | | | pieceOutWrap 0-1
| | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | acsPack 0-1

```

```

- scegli -
| | | | | acsPackCode 1-1
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @listName [Optional]
| | | | |   @listVersion [Optional]
- oppure -
| | | | | acsPackText 1-1
- fine scelta -
- oppure -
| | | | | garPack 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | | garPackCode 1-1
| | | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | | |   @codeList [Optional]
| | | | | |   @listName [Optional]
| | | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | - oppure -
| | | | | | garPackText 1-1
| | | | | - fine scelta -
- fine scelta -
| | | | | note 0-99
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @noteLabel [Optional]
| | | | | endUseGroup 0-99
| | | | | endUseGroupId 1-1
| | | | | qty 0-1
| | | | |   @um [Required]
| | | | | csRange 0-1
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @sizeSystemNat [Optional]
| | | | |   @sizeSystemSeg [Optional]
| | | | |   @sizeSystemBase [Optional]
| | | | |   @sizeSystemID [Optional]
| | | | |   color 0-1
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @listName [Optional]
| | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | garmentVariant 0-9
| | | | |   variantType 1-1
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @listName [Optional]
| | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | |   variantCode 1-1
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @listName [Optional]
| | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @listName [Optional]
| | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | | sizeMatrix 1-1
| | | | |   sizeRow 1-99
| | | | |   additionalComponentCode 0-9
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @listName [Optional]
| | | | |   @listVersion [Optional]
| | | | |   drop 0-1
| | | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | | |   @codeList [Optional]
| | | | |   @listName [Optional]
| | | | |   @listVersion [Optional]

```

```

| | | | | | size 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | qty 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | itemsList 0-1
| | | | | | | qualityLevel 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | | | | serialN 1-9
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | | packages 0-99
| | | | | | @packageLevel [Optional]
| | | | | | - scegli -
| | | | | | | packageText 1-1
| | | | | | - oppure -
| | | | | | | package 1-1
| | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | packageModelCode 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | packageDim 0-1
| | | | | | | length 1-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | width 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | height 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | handlingChar 0-1
| | | | | | - scegli -
| | | | | | | yarnPack 0-1
| | | | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | | | yarnReelD 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | yarnReelH 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | - scegli -
| | | | | | | yarnOutWrapText 0-1
| | | | | | - oppure -
| | | | | | | yarnOutWrap 0-1
| | | | | | - fine scelta -
| | | | | | - oppure -
| | | | | | | piecePack 0-1
| | | | | | - scegli -
| | | | | | | piecePackText 1-1
| | | | | | - oppure -
| | | | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | | | pieceOutWrap 0-1
| | | | | | - fine scelta -

```

```

- oppure -
| | | | | acsPack 0-1
- scegli -
| | | | | acsPackCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
- oppure -
| | | | | acsPackText 1-1
- fine scelta -
- oppure -
| | | | | garPack 0-1
- scegli -
| | | | | garPackCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
- oppure -
| | | | | garPackText 1-1
- fine scelta -
- fine scelta -
| | | | | sortableIndicator 0-1
| | | | | stackabilityLevel 0-1
| | | | | handlingType 0-1
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | volume 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | netWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | grossWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | itemsPerPackage 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | minItemsPerPackage 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | fillingCriterion 0-9
| | | | | @progr [Optional]
| | | | | packageQty 0-1
| | | | | packageN 0-unbounded
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @packageContainerN [Optional]
| | | | | EPCList 0-1
| | | | | EPC 1-unbounded
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @TID [Optional]
| | | | | dtScheme 0-1
| | | | | @taxType [Required]
| | | | | taxCategory 0-1
| | | | | taxRate 0-1
| | | | | legalRef 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]

```


2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

| | |
|----------------------------|---|
| acsCode | codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode) 1-1 |
| acsComponent | dettagli di identificazione di un accessorio di abbigliamento usato in una operazione di produzione in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent) 0-99 |
| acsPack | modalità di confezione dell'accessorio (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack) 0-1 |
| allowanceCharge | Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge) 0-9 |
| apparelComponent | dettagli di identificazione di un componente usato nella produzione di un capo di abbigliamento o di una sua parte in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent) 0-9 |
| apparelProd | specifiche di produzione del capo di abbigliamento da ottenere da una operazione di produzione in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd) 1-1 |
| appMnfrOperation | dettagli di una operazione di usata per la produzione di abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation) 0-9 |
| attachment | un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment) 0-1 |
| blockChainReference | riferimento in blockchain - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>garmentPartComponent/refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/ refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/refDoc/attachment/blockChainReference) 0-9</p> |
| buyer | <p>dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collabor azione corrente) - tipo base: Nad, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer) 1-1</p> |
| csRange | <p>assortimento taglia colore di un articolo fashion (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange) 0-99</p> |
| deliveryLocation | <p>dati relativi ad un luogo di consegn. (Indicare almeno identificatore location o un indiriz zo, città e paese) - tipo base: Nad, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation) 0-1 - note: <i>utilizzare per rappresentare indirizzi in modo strutturato o con coordinate geogr afiche</i></p> |
| despatchLocation | <p>dati relativi ad un luogo di spedizione (Indicare almeno identificatore location o un indir izzo, città e paese) - tipo base: Nad, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation) 0-1 - note: <i>utilizzare per rappresentare indirizzi in modo strutturato</i></p> |
| dtScheme | <p>dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme) 0-1</p> |
| endUseGroup | <p>Riferimenti che collocano le istanze di un articolo in un gruppo di articoli (ad esempio u n gruppo di articoli usati per la vetrina di un negozio) di cui farà parte. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup) 0-99</p> |
| EPCList | <p>elenco di identificativi di un prodotto usato nella tecnologia RFID (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/EPCList) 0-1 - note: <i>l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/EPCList) 0-1 - note: <i>l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.</i></p> |
| externalReference | <p>informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memoriz zato in una locazione remota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/ refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/ attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ refDoc/attachment/externalReference) 0-99</p> |
| fabricComponent | <p>dettagli di identificazione di un tessuto usato in una operazione di produzione in subfor nitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent) 0-9</p> |
| fabricCompos | <p>composizione fibrosa percentuale del tessuto secondo la Direttiva 97/37/CE</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/fabricCompos) 0-1 |
| garComInfo | Informazioni varie di natura commerciale. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo) 0-1 - note: <i>utilizzare in questa posizione anziché a livello di documento se le informazioni si applicano solo alla riga corrente.</i> (XPath KnitClothOrder/garComInfo) 0-1 |
| garConsumption | impiego del componente per il range di taglie indicato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garConsumption) 1-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption) 1-9 |
| garConsumptionSet | componenti e impieghi medi previsti o consuntivi per un capo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet) 0-99 |
| garMea | misura dell'attributo specificato per la taglia indicata (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garMeaSet/garMea) 1-9 |
| garMeaSet | misure fisiche del set di taglie di un capo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet) 0-99 |
| garmentCode | codifica dell'articolo di abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode) 1-2 - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode) 1-2 |
| garmentCodeA | codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> |
| garmentCodeB | codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB) 1-1 |
| garmentPartCode | codifica della componente o parte di un articolo fashion (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/garmentPartCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode) 1-2 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | - note: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> |
| garmentPartComponent | <p>dettagli di identificazione di una parte di un articolo FASHION usata in una operazione di produzione in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent) 0-9</p> <p>- note: <i>da usare solo nel caso di componenti che sono semi-lavorati con proprio codice</i></p> |
| garmentVariant | <p>variante prodotto abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant) 0-9</p> <p>- note: <i>usare solo se non gia' indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant) 0-9</p> <p>- note: <i>usare solo se non gia' indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant) 0-9</p> <p>- note: <i>usare solo se non gia' indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9</p> |
| garPack | <p>Modalità di confezione dell'articolo o di una sua parte. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack) 0-1</p> |
| garSizeSet | <p>tabella delle taglie previste per un capo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet) 0-1</p> |
| garSizeTier | <p>definizione dell'intervallo di taglie associato ad uno specifico codice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier) 1-9</p> |
| garTecSheet | <p>scheda tecnica di un capo di maglieria-confezione (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet) 0-1</p> |
| geoCoordinates | <p>coordinate geografiche (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/geoCoordinates) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/geoCoordinates) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/geoCoordinates) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/geoCoordinates) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/geoCoordinates) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/geoCoordinates) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/geoCoordinates) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/geoCoordinates) 0-1</p> |
| handlingChar | <p>Caratteristiche di un oggetto (articolo o collo) utili ai fini del suo trasporto e allocazione in magazzino. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar) 0-1</p> <p>- note: <i>in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar) 0-1</p> <p>- note: <i>in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo.</i></p> |
| insPayment | <p>dettaglio di pagamento, per pagamento rateale (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment) 0-5</p> <p>- note: <i>escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento</i></p> |
| itemIdentification | <p>identificazione seriale di una unità di prodotto (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unita' di prodotto contenuta nella lista</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/</p> |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unita' di prodotto contenuta nella lista</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unita' di prodotto contenuta nella lista</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/ itemsList/itemIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unita' di prodotto contenuta nella lista</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded</p> <p>- note: <i>identificazione di una singola unita' di prodotto contenuta nella lista</i></p> |
| itemsList | <p>lista delle singole unità di prodotto (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/itemsList) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>puo' usarsi per specificare le singole pezze/catene che il Terzista deve usare p er la lavorazione con molteplici identificatori seriali per ciascuna</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1</p> <p>- note: <i>l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga document o</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1</p> <p>- note: <i>l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga document o</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1</p> <p>- note: <i>l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga document o</i></p> |
| KCCObody | <p>corpo del documento DISPOSIZIONE FASHION (ex DISPOSIZIONE ABBIGLIAMENT O) (XPath KnitClothOrder/KCCObody) 1-1</p> |
| KCCOheader | <p>testata del documento DISPOSIZIONE FASHION (XPath KnitClothOrder/KCCOheader) 1-1</p> |
| KCCOitem | <p>riga del documento DISPOSIZIONE ABBIGLIAMENTO (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem) 1-unbounded</p> |
| lotDetails | <p>Informazioni sul lotto da associare ad un gruppo di istanze di un articolo. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails) 0-99</p> |
| packageDim | <p>dimensioni di un collo di trasporto (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim) 0-1</p> |
| packages | <p>descrive la composizione dei colli della spedizione. Ogni elemento descrive un tipo om ogeneo di collo usato per il trasporto: tipo, quantità, livello di composizione e lista degli identificativi dei singoli colli (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages) 0-99</p> |
| payment | <p>dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione (XPath KnitClothOrder/terms/payment) 0-5</p> <p>- note: <i>escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a insPayment, puo' es sere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni o ppure a 30 giorni con sconto 3%)</i></p> |
| phase | <p>fase di produzione di un prodotto fashion. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase) 0-99</p> |
| piecePack | <p>modalità di confezione delle pezze di tessuto (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/piecePack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/piecePack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/piecePack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/piecePack) 0-1</p> |
| progress | <p>stato di avanzamento di una produzione (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress) 0-9</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | - note: <i>In questo caso l'elemento progress indica una data attesa per i diversi traguardi di lavorazione.</i> |
| refDoc | <p>identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc) 0-9</p> <p>- note: <i>qui si puo' far riferimento al documento di spedizione</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc) 0-9</p> <p>- note: <i>qui possono essere indicati i documenti di consegna</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc) 0-9</p> |
| sizeMatrix | <p>matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix) 1-1</p> |
| sizeRow | <p>riga della matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99</p> |
| subContractor | <p>dati del Terzista - tipo base: Nad, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor) 1-1</p> |
| terms | <p>dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna (XPath KnitClothOrder/terms) 0-1</p> |
| texCode | <p>codifica dell'articolo tessile (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode) 1-1</p> |
| thirdParty | <p>identificazione e dettagli di una Terza Parte, diversa da Mittente e Destinatario del documento - tipo base: Nad, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty) 0-5 - note: <i>qui si puo' indicare la Parte a cui il Terzista deve eventualmente inviare i semi-lavorati per le successive lavorazioni</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty) 0-5</p> |
| trade | <p>condizioni generali di resa della merce (XPath KnitClothOrder/terms/trade) 0-1</p> |
| tradeLocation | <p>dati relativi al luogo a cui si riferiscono le condizioni di resa (Indicare almeno identificatore location o un indirizzo, città e paese) - tipo base: Nad, (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation) 0-1 - note: <i>indirizzo del luogo di applicazione INCOTERM</i></p> |
| transInfo | <p>informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo) 0-5</p> |
| yarnCode | <p>codifica completa di un articolo di filato</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode) 1-1 - note: <i>qui è il codice del componente usato nell'operazione di filatura</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode) 1-1 |
| yarnComponent | dettagli di identificazione di un filato usato in una operazione di produzione in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent) 0-9 |
| yarnInWrap | dati che specificano l'imballo interno di un filato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 |
| yarnPack | dettagli della modalità di confezione del filato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack) 0-1 |
| yarnReel | dati che specificano la confezione di un filato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel) 1-1 |

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

| | |
|-----------------|--|
| AC_amount | importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 |
| AC_category | codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, tabella cod.: T41 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_category) 1-1 |
| AC_categoryText | descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 |
| AC_percent | importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale (valore sempre non negativo) - tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 |
| acsPackCode | codice che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ |

| | |
|-------------------------|---|
| | handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1 |
| acsPackText | <p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack/acsPackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1</p> |
| added | <p>elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/added) 0-9</p> <p>- note: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9</p> |
| additionalComponentCode | <p>Codice identificativo addizionale di un prodotto fashion o di una sua parte (è un'ulterior e codifica dell'articolo, ma non fa parte dei codici che lo identificano). Non si tratta di un identificatore seriale.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 |
| additionalIdentifier | <p>codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 Best Practice</p> <p>- note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), REX (identificatore nel registro esportatori)</i></p> |
| @addType | <p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/acsCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/</p> |

| | |
|--------------|---|
| | <p>garConsumptionSet/acsCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> |
| appJob | <p>operazione elementare di un ciclo di lavoro di produzione di abbigliamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T205 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T205.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/appJob) 1-1</p> |
| appJobTech | <p>tecnologia di operazione di produzione di abbigliamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T265 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T265.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/appJobTech) 0-1</p> |
| @application | <p>forza o altra simile condizione (es.: n.ro giri) applicata in un test come specificato dallo standard</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@application) [Optional]</p> |
| appMachine | <p>macchina usata in una operazione elementare di un ciclo di lavoro di produzione abbigliamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T275 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T275.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/appMachine) 0-1</p> |
| art | <p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: <i>puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: <i>puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: <i>puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art) 1-1 (XPath</p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p>KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1</p> |
| artGroup | <p>codice che identifica la famiglia del prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> |
| binaryObject | <p>Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. E' raccomandata la codifica 'base64Binary' - tipo base: base64Binary, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> |
| brand | <p>Linea o marchio aziendale. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand) 0-1</p> |
| carrier | <p>identificazione del vettore che esegue il trasporto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/carrier) 0-1</p> |
| @characterSet | <p>set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,...) - tipo base: normalizedString, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> |
| characterSetCode | <p>il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,...) - tipo base: normalizedString, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/</p> |

| | |
|-----------|---|
| | <p>attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/ refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCo de) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/ externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p> |
| city | <p>nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/city) 0-1</p> |
| @codeList | <p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garMeaSet/garMea/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ productLine/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/ legalRef/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/note/@codeList) [Optional]</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/yarnCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ operationalCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/texCode/pattern/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>refDoc/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p><i>ingOrg</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qualityLevel/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@codeList) [Optional]</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@codeList) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>garmentPartCode/mod/@codeList [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> |
|--|--|

| | |
|----------------|--|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackCode/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> |
| @codeQualifier | <p>Qualificatore per il codice operativo: indica se il codice è relativo ad un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES), ... - tipo base: string, tabella cod.: NT43 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml (XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional]</p> |
| color | <p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color) 0-1 - note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color) 0-1 - note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color) 0-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color) 0-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/color) 0-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCodeB/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color) 0-1</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al cap o intero (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> |
| @consumptionType | <p>indica a che cosa è riferita la quantità indicata (ad esempio consumo necessario per unità di prodotto -BoM- oppure consumo necessario per ottenere la quantità totale di prodotto indicata -BoL-)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT39 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT39.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/@consumptionType) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/@consumptionType) [Optional]</p> |
| country | <p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/country) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/country) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/country) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/country) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/country) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/country) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/country) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/country) 0-1</p> |
| @CQQ | <p>specifica se la quantità disposta deve essere o meno al lordo della perdita di peso</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT37 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT37.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/@CQQ) [Optional]</p> |
| criticalityIndicator | <p>Indicatore di criticità (può valere true o false: true = critico, false = non critico).</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/criticalityIndicator) 0-1</p> |
| @currency | <p>valuta in cui è espresso un dato monetario</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price/@currency) [Optional]</p> <p>- nota: Valuta a cui si riferisce il prezzo. (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_amount/@currency) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price/@currency) [Optional]</p> <p>- nota: Valuta a cui si riferisce il prezzo. (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@currency) [Optional]</p> |
| customsStat | <p>codice statistico assegnato dalla dogana al prodotto specificato (codice TARIC)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/customsStat) 0-1</p> |
| @CV | <p>coefficiente di variazione (CV) di una misura sperimentale</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@CV) [Optional]</p> |
| @dateForm | <p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml (XPath KnitClothOrder/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/</p> |

| | |
|------------------|--|
| | <p>yarnComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/notBeforeDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/delGrantedDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/delGrantedDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p> |
| delEffectiveDate | <p>data di consegna effettiva (prevista o avvenuta in caso di documenti di ricevimento), puo' essere diversa da quanto previsto da accordi tra le parti. Formato secondo uno dei modelli indicati da attributo dateForm : AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/delEffectiveDate) 0-1</p> |
| delGrantedDate | <p>data di consegna effettiva garantita; in caso di dubbio deve intendersi per consegna quando la merce passa di proprietà, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/delGrantedDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/delGrantedDate) 0-1</p> |
| deliveryDate | <p>data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/deliveryDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/deliveryDate) 0-1 - note: <i>La delivery date non va indicata qui se è presente l'elemento garComInfo.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/deliveryDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/deliveryDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/deliveryDate) 0-1</p> |
| deliveryPlace | <p>luogo di consegna della merce, finale o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryPlace) 0-1 - note: <i>utilizzare per rappresentare indirizzi con una stringa testuale unica</i></p> |
| dept | <p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/dept) 0-1</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/dept) 0-1</p> |
| description | <p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente e tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/texCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/d escription) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPart Code/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/yarnCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/texCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/yarnCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/des cription) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> |

| | |
|---------------|--|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> |
| despatchDate | <p>data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchDate) 0-1</p> |
| despatchPlace | <p>luogo di partenza della merce, originario o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchPlace) 0-1 - note: <i>utilizzare per rappresentare indirizzi con una stringa testuale unica</i></p> |
| docDate | <p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docDate) 0-1</p> |
| docID | <p>numero identificativo del documento referenziato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docID) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docID) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docID) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docID) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docID) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docID) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/docID) 0-1 - note: <i>Il suo uso in elementi HEADER e' scoraggiato (usare msgID)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docID) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docID) 1-2 Best Practice</p> |
| @docType | <p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/</p> |

| | |
|--------|--|
| | acsComponent/refDoc/@docType) [Required] |
| drop | <p>codice drop del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p> <p>- note: DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già' indicato nella codifica dell'articolo o csRange (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già' indicato nella codifica dell'articolo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già' indicato nella codifica dell'articolo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p> <p>- note: DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già' indicato nella codifica dell'articolo o csRange (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già' indicato nella codifica dell'articolo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p> <p>- note: DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già' indicato nella codifica dell'articolo o csRange (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</p> |
| dyeN | <p>partita colore di un prodotto tessile - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/dyeN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/dyeN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/dyeN) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/dyeN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/dyeN) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/dyeN) 0-1</p> |
| @email | <p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/ person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/ person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/ person/@email) [Optional]</p> |

| | |
|---------------|---|
| @encoding | <p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> |
| encodingCode | <p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempio 'base64 Binary')</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> |
| @endUse | <p>destinazione d'uso del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT4</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/@endUse) [Optional]</p> <p>- nota: Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/@endUse) [Optional]</p> <p>- nota: Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</p> |
| endUseGroupld | <p>Identificatore gruppo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/endUseGroupld) 1-1</p> |
| EPC | <p>identificativo seriale di un prodotto, usato nella tecnologia RFID</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/EPClist/EPC) 1-unbounded</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/EPClist/EPC) 1-unbounded</p> |
| fabric | <p>codice tessuto del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1</p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo o intero</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo o intero</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo o intero</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1</p> |
| @fax | <p>numero di fax di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/person/@fax) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person/@fax) [Optional]</p> |
| @fibre | <p>tipo di fibra usata in un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T19</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/fabricCompos/percCompos/@fibre) [Required]</p> |
| fileName | <p>nome identificativo univoco del file</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p> |
| fillingCriterion | <p>Criterio di assortimento del contenuto di un collo di questo tipo: identifica il criterio in base al quale gli articoli devono essere omogenei (ad es. "modello", "colore", "taglia").</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT51</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT51.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/fillingCriterion) 0-9</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/fillingCriterion) 0-9</p> |
| finalIndicator | <p>Indicatore ultima fase.</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/finalIndicator) 0-1</p> |
| @finDiscount | <p>sconto percentuale per pagamento entro la scadenza indicata</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/payment/@finDiscount) [Optional]</p> |
| @finSurcharge | <p>penalità percentuale per pagamento successivo alla data di scadenza indicata</p> |

| | |
|-------------|---|
| | - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/payment/@finSurcharge) [Optional] |
| @format | formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] |
| formatCode | il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: normalizedString, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 |
| garAttrib | attributo del capo cui sono riferite le misure - tipo base: string, tabella cod.: NT41 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT41.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garAttrib) 1-1 |
| garPackCode | Codice che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackCode) 1-1 |
| garPackText | Testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackText) 1-1 |
| garSizeCode | codice di un intervallo di taglie - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsum |

| | |
|---------------|--|
| | <p>ption/garSizeCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode) 0-1</p> |
| @geoRefSystem | <p>sistema di georeferenziazione adottato per le coordinate (ad esempio wgs84, con gradi decimali o minuti e secondi) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/ geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/ geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/ geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/ geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/ geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/ geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional]</p> |
| gPart | <p>codice che specifica il tipo di componente o parte di un prodotto fashion (manica, collo, ...) - tipo base: string, tabella cod.: T48 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/gPart) 0-1 - note: <i>indica in quale parte del capo (es.: davanti, schiena,..) il componente specificato o deve essere usato</i></p> |
| grossWeight | <p>peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/grossWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/grossWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/grossWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/grossWeight) 0-1</p> |
| handlingType | <p>Informazioni sulla maneggiabilità dell'oggetto (ad es. "fragile"). - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/handlingType) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/handlingType) 0-1</p> |
| hashFootprint | <p>impronta ottenuta applicando un algoritmo di hash - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/refDoc/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/refDoc/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/ attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/refDoc/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/refDoc/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/</p> |

| | |
|--------------|---|
| | <p>refDoc/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ refDoc/attachment/hashFootprint) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/hashFootprint) 0-1</p> |
| @hashMethod | <p>tipo algoritmo hashing utilizzato - tipo base: string, lunghezza max: 80, tabella cod.: NT333 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT333.xml (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/ hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ refDoc/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/refDoc/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/ attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/ refDoc/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/refDoc/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/refDoc/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/refDoc/attachment/hashFootprint/@hashMethod) [Required]</p> |
| height | <p>altezza effettiva dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ packageDim/height) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ packageDim/height) 0-1</p> |
| id | <p>codice identificativo primario di una Parte; si consiglia di utilizzare un numero EORI (con @numberingOrg= "EO") o il formato: codice nazione (ISO 3166) + codice tributario nazionale (ad es. partita IVA) con @numberingOrg= "MF" - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/id) 1-1</p> |
| @idQualifier | <p>Qualificatore che distingue l'identificativo. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/ itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguito a indicare la natura dell'identificatore (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p> |

| | |
|--------------|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p> |
| image | <p>indirizzo URL di una immagine allegata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/image) 0-99</p> |
| incoTerm | <p>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T3</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/trade/incoTerm) 1-1</p> |
| incoTermText | <p>testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/trade/incoTermText) 1-1</p> |
| @isCharge | <p>Indica se l'elemento a cui si riferisce e' un Onere (true=onere, false=sconto)</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@isCharge) [Optional]</p> |
| @isURL | <p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOheader/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> |
| itemID | <p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/itemID) 0-1</p> |
| itemsPerPackage | <p>Quantità di articoli che può essere contenuta in un collo.</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/itemsPerPackage) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/itemsPerPackage) 0-1</p> |
| jobName | <p>descrizione della operazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/jobName) 1-1</p> |
| @KCCOtype | <p>Tipo commessa.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT1</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT1.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/@KCCOtype) [Optional]</p> |
| label | <p>indica se l'oggetto cui si riferisce deve essere etichettato</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p> |
| labelWrit | <p>testo che deve essere scritto sulla etichetta di un oggetto quando se ne richiede la personalizzazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p> |

| | |
|-----------|--|
| | <p>handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p> |
| legalName | <p>ragione sociale - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/legalName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/legalName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/legalName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/legalName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/legalName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/legalName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/legalName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/legalName) 0-1</p> |
| legalRef | <p>riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef) 0-1</p> |
| length | <p>lunghezza effettiva dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ packageDim/length) 1-1 - note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ packageDim/length) 1-1 - note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i></p> |
| lineID | <p>identificatore univoco che contraddistingue la riga del documento di business; e' assegnato dal soggetto che emette il documento. - tipo base: string, lunghezza max: 30, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/lineID) 0-1</p> |
| lineN | <p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre. - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/lineN) 1-1</p> |
| @listName | <p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264') - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> |

| | |
|--|---|
| | <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/refDoc/season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/c olor/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/ar t/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ refDoc/season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/garPack/garPackCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/ itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/ legalRef/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/yarnCode/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg"</i> (XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/col or/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Option al] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pat tern/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art /@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/yarnCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/refDoc/season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Option al] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pat tern/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: right;">csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/drop/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ garPack/garPackCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art/ @listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/ qualityLevel/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Option al]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garMeaSet/garMea/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsum ption/garSizeCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Option</p> |
|--|---|

al]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
fabricComponent/texCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod
e/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
csRange/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/
csRange/drop/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod
e/garmentCodeB/size/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod
e/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO
rg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/texCode/pattern/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO

| | |
|--|--|
| | <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/texCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/acsCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/texCode/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/garPack/garPackCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/acsCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/yarnCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/acsCode/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/acsCode/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/refDoc/season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>acsComponent/acsCode/pattern/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/yarnCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/texCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/drop/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/garmentPartCode/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPart Code/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/size/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optio nal]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPart Code/fabric/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPart Code/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPart Code/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/ season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/texCode/pattern/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType /@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/refDoc/season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ productLine/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> <p><i>rg</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod</p> |
|--|---|

| | |
|--------------|---|
| | <p>e/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeB/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ operationalCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/ refDoc/season/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode /@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg"</p> |
| @listVersion | <p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Option al] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/drop/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/ar t/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/c olor/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPart Code/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPart Code/fabric/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPart Code/mod/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p><i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ refDoc/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pat tern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art/ @listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/ qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/ itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsum ption/garSizeCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garMeaSet/garMea/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/col or/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType /@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode /@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "<i>numberingO</i> <i>rg</i>" e "<i>listName</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@listVersion) [Optional]</p> |
|--|---|

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/drop/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]

| | |
|-----|--|
| | <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/texCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/acsCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/ legalRef/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art /@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/acsCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingO rg" e "listName"</p> |
| @ln | <p>Codice lingua. - tipo base: string, tabella cod.: NT60 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT60.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/acsCode/description/@ln) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/handlingType/@ln) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/yarnCode/description/@ln) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ description/@ln) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/description/@ln) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/description/@ln) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeB/description/@ln) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeA/description/@ln) [Optional]</p> |

| | |
|----------|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/handlingType/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/description/@In) [Optional]</p> |
| location | <p>specificazione di luogo. Può essere rappresentato da un codice identificativo (preferibile) o un breve testo (sconsigliato). Ad esempio un codice GS1-GLN, che richiede di assegnare il valore "GLN" all'attributo@LRI.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 128,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/location) 0-1</p> <p>- note: <i>puo' essere usato per specificare dove si trovano le singole pezze che il Terzist a deve lavorare</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/location) 0-1</p> <p>- note: <i>Utilizza questo elemento per specificare un ID numerico della posizione, ad esempio un codice GLN (in questo caso @SchemeID='GS1 GLN')</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/location) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/location) 0-1</p> <p>- note: <i>Utilizza questo elemento per specificare un ID numerico della posizione, ad esempio un codice GLN (in questo caso @LRI='GLN')</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/location) 0-1</p> <p>- note: <i>Usa questo elemento solo per indicare un codice identificativo di questo luogo.</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/location) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/trade/location) 0-1</p> <p>- note: <i>codifica numerica del luogo di applicazione INCOTERM</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/location) 0-1</p> <p>- note: <i>qui si puo' indicare dove è depositato il componente</i></p> |
| @logo | <p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/@logo) [Optional]</p> |
| lotN | numero del lotto di produzione o della partita di materia prima |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/lotN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/lotN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/lotN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/lotN) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/lotN) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/lotN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/lotN) 1-1</p> |
| @LRI | <p>emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località. - tipo base: string, tabella cod.: NT3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/trade/location/@LRI) [Optional]</p> |
| @materialSource | <p>Indica se il materiale è vergine oppure proviene da processi di riciclo o riuso - tipo base: string, tabella cod.: T306 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T306.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/fabricCompos/percCompos/@materialSource) [Optional]</p> |
| @maxQty | <p>quantità massima di prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@maxQty) [Optional] - nota: <i>quantita' massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i></p> |
| @method | <p>norma o procedura standard usata per ricavare il valore sperimentale. - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@method) [Optional]</p> |
| mfrStatus | <p>codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione - tipo base: string, tabella cod.: T7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T7.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/mfrStatus) 0-1</p> |
| mfrStatusText | <p>descrizione in testo libero dello stadio di fabbricazione usato per specificare l'avanzamento nel ciclo di produzione - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/mfrStatusText) 0-1</p> |
| @mime | <p>tipo mime dell'oggetto binario - tipo base: normalizedString, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> |
| mimeCode | <p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 Best Practice</p> |
| minItemsPerPackage | <p>Quantità minima di articoli per un collo di questo tipo.</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/minItemsPerPackage) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/minItemsPerPackage) 0-1</p> |
| @minQty | <p>quantità minima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@minQty) [Optional]</p> <p>- nota: <i>quantità minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</i></p> |
| mnfrNote | <p>nota di produzione in testo libero</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/mnfrNote) 0-99</p> |
| mod | <p>codice modello del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1</p> |
| msgCurrency | <p>valuta in cui sono espressi gli importi del documento</p> |

| | |
|---------------|---|
| | <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgCurrency) 0-1</p> |
| msgDate | <p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgDate) 1-1</p> |
| @msgfunction | <p>funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione - tipo base: string, tabella cod.: NT18 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml (XPath KnitClothOrder/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]</p> |
| msgID | <p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgID) 0-1</p> |
| msgN | <p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi In caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgN) 1-1</p> |
| netWeight | <p>peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/netWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/netWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/netWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/netWeight) 0-1</p> |
| notBeforeDate | <p>data inizio attività al più presto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/notBeforeDate) 0-1</p> |
| note | <p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist" - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note) 0-99</p> |
| @noteLabel | <p>qualificatore dell'argomento di una nota - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</p> |
| <p>@numberingOrg</p> | <p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/ad</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>ded/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/dyeN/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: da utilizzare per garSizeCode (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/dyeN/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ operationalCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/</p> <p>garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional] (XPath</p> <p>KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/</p> <p>refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath</p> <p>KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/</p> <p>itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/</p> <p>acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/</p> <p>garMeaSet/garMea/size/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath</p> <p>KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/added/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/</p> <p>garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note/@numberingOrg) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/</p> <p>qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/</p> <p>garConsumptionSet/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/</p> <p>garConsumptionSet/garmentCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/</p> <p>itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/</p> <p>garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath</p> <p>KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/dyeN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: da utilizzare per garSizeCode</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional]</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati i n "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati i n "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/lotN/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati i n "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/lotN/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: center;">garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>al] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/lotN/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/dyeN/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p><i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/ refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/ refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/ fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/dyeN/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "<i>noteLabel</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/dyeN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/garPack/garPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/acsPack/acsPackCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/drop/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "</p> |
|--|--|

| | |
|--------------------|---|
| | <p><i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "<i>listName</i>" e "<i>listVersion</i>"</p> |
| operationalCode | <p>Codice operativo: è il codice di un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES),... al cui interno si colloca il documento o prodotto - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode) 0-19</p> |
| package | <p>codice che specifica il tipo di collo di trasporto - tipo base: string, tabella cod.: T11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/package) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/package) 1-1</p> |
| @packageContainerN | <p>riferimento al collo esterno in cui questo collo è contenuto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageN/@packageContainerN) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p> |
| @packageLevel | <p>livello usato per la descrizione gerarchica della struttura dei colli (la numerazione è crescente dall'esterno all'interno) - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/@packageLevel) [Optional] - nota: numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (dal più interno o al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/@packageLevel) [Optional] - nota: numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (dal più interno o al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata</p> |
| packageModelCode | <p>codice (ad es. un barcode) identificativo del tipo di imballaggio - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageModelCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageModelCode) 0-1</p> |
| packageN | <p>numero di matricola usato per identificare un collo di trasporto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageN) 0-unbounded - note: qui si possono identificare le matricole dei singoli colli (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageN) 0-unbounded - note: qui si possono identificare le matricole dei singoli colli</p> |
| packageQty | <p>quantità dei colli specificati - tipo base: positiveInteger, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageQty) 0-1 - note: totale per il tipo di collo specificato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageQty) 0-1 - note: totale per il tipo di collo specificato</p> |
| packageText | <p>denominazione del tipo di collo di trasporto (testo) - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageText) 1-1</p> |
| @part | <p>frazione percentuale - tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/@part) [Required] - nota: qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</p> |
| pattern | <p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>acsComponent/acsCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/texCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/acsCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pat tern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pat tern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/texCode/pattern) 0-1</p> |
| payMode | <p>modalità o mezzo di effettuazione del pagamento - tipo base: string, tabella cod.: T2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/payMode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/payment/payMode) 0-1</p> |
| payTerm | <p>codice che specifica i termini di scadenza del pagamento - tipo base: string, tabella cod.: T1 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/payTerm) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/payment/payTerm) 1-1</p> |
| payTermText | <p>testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo) - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/payTermText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/payment/payTermText) 1-1</p> |
| pcQty | <p>quantità percentuale di una materia prima o di un componente specificato in un tessuto o in un filato - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/pcQty) 0-1 - note: <i>percentuale del componente nel prodotto finale</i></p> |
| percCompos | <p>peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ fabricCompos/percCompos) 1-9 - note: <i>% della fibra nella composizione del prodotto</i></p> |
| @percSourcesRenewable | <p>indica la percentuale di sorgenti rinnovabili - tipo base: decimal, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ fabricCompos/percCompos/@percSourcesRenewable) [Optional] - nota: <i>utilizzare solo per materiale vergine</i></p> |
| person | <p>nome di una persona (ad esempio persona di riferimento all'interno di una organizzazione) - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/person) 0-1</p> |
| phaseCode | <p>Codice fase di produzione di un articolo fashion. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode) 1-1</p> |
| @phone | <p>numero di telefono di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/ person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/ person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person/@phone) [Optional]</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/person/@phone) [Optional]</p> |
| pieceInnWrap1 | <p>codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata) - tipo base: string, tabella cod.: T4 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1</p> |
| pieceInnWrap2 | <p>codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento) - tipo base: string, tabella cod.: T5 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml (XPath KnitClothOrder/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1</p> |
| pieceOutWrap | <p>codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza - tipo base: string, tabella cod.: T6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p> |
| piecePackText | <p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1</p> |
| postCode | <p>codice postale - tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/postCode) 0-1</p> |
| price | <p>prezzo unitario dell'articolo, dell'oggetto o del servizio specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 4, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price) 0-1</p> |
| @priceQualifier | <p>tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse - tipo base: string, tabella cod.: NT20 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET]</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| priority | <p>Priorità riga.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/priority) 0-1</p> |
| @productLevel | <p>livello del prodotto (finale o intermedio) ottenuto da una operazione di un ciclo di lavoro</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT22 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT22.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/@productLevel) [Optional] [Default= END] - nota: usare il qualificatore "intermedio" quando il prodotto ritorna come componente in una successiva riga della medesima Disposizione</p> |
| productLine | <p>Nome della linea a cui appartiene un prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine) 0-1</p> |
| @progr | <p>numero progressivo nella sequenza</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/@progr) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ fillingCriterion/@progr) [Optional]</p> <p>- nota: Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applicano quando la quantità minime per collo non viene raggiunta). (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ fillingCriterion/@progr) [Optional]</p> <p>- nota: Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applicano quando la quantità minime per collo non viene raggiunta). (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/@progr) [Optional]</p> <p>- nota: Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione. Se presente deve esserlo in tutte le tratte transInfo.</p> |
| project | <p>codice usato per assegnare la fornitura in ordine (capi, pezze, accessori, ecc.) ad uno specifico progetto del Cliente</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/project) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/project) 0-1</p> |
| @propulsionSystemCode | <p>tipo di sistema di propulsione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT324 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT324.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transMeans/@propulsionSystemCode) [Optional] - nota: indica il tipo di propulsione del mezzo di trasporto</p> |
| qty | <p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/qty) 0-2 Best Practice - note: Quantità totale prodotta da questa fase. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/qty) 1-2 Best Practice - note: quantità da consumare nella trasformazione (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/qty) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garConsumption/qty) 1-1 - note: qui è il consumo a preventivo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qty) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/qty) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/qty) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/qty) 1-3 - note: quantità da consumare nella trasformazione. Questo elemento può avere più istanze solo se le unità di misura sono diverse (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garCon</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>sumption/qty) 1-1 - note: <i>qui è il consumo a preventivo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1</p> |
| qtyVariance | <p>differenza tra due quantità qualificate dal contesto (esempio: consegnata vs. ordinata; spedita vs. ricevuta ecc...) - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance) 0-1 - note: <i>qui è il maggior/minor consumo a consuntivo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance) 0-1 - note: <i>qui è il maggior/minor consumo a consuntivo</i></p> |
| qualityLevel | <p>Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/itemsList/qualityLevel) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/ itemsList/qualityLevel) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qualityLevel) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1</p> |
| @recyclingProcessEfficiency | <p>valore di efficienza del processo di riciclaggio (percentuale calcolata sul peso) - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ fabricCompos/percCompos/@recyclingProcessEfficiency) [Optional] - nota: <i>efficienza del processo dichiarata dal fornitore della fibra</i></p> |
| @recyclingProcessMethod | <p>metodo del processo di riciclo - tipo base: string, tabella cod.: T307 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T307.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ fabricCompos/percCompos/@recyclingProcessMethod) [Optional] - nota: <i>utilizzare solo per materiale non vergine</i></p> |
| @reelMat | <p>tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato - tipo base: string, tabella cod.: T30 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T30.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p> |
| @reelType | <p>tipo di confezione di un filato - tipo base: string, tabella cod.: T29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T29.xml (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p> |
| @role | <p>qualificatore del ruolo della Terza Parte - tipo base: string, tabella cod.: NT2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/@role) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/@role) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/@role) [Required]</p> |

| | |
|-------------|---|
| routeLength | <p>lunghezza di un percorso</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/routeLength) 0-1</p> |
| @schemeID | <p>identificatore di uno schema di identificazione</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/customsStat/@schemeID) [Optional] [Default= TARIC]</p> <p>- nota: <i>Di default il valore sarebbe TARIC, altri schemi di codifica differenti debbono essere indicati</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID) [Optional]</p> <p>- nota: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFFS..)</i></p> |
| season | <p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione =A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season) 0-1</p> <p>- note: <i>Se la stagione puo' essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath KnitClothOrder/garComInfo/season) 0-1</p> |

| | |
|---------|---|
| | <p>- note: <i>Se la stagione puo' essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season) 0-1</p> |
| @sender | <p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET</i></p> |
| serialN | <p>numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>e</p> <p>- note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unita' di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQu alifier.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unita' di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQu alifier.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>Practice</p> <p>- note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unita' di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQu alifier.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unita' di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQu alifier.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/serialN) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>puo' usarsi per specificare le singole pezze/catene che il Terzista deve usare per la lavorazione</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>Practice</p> <p>- note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unita' di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQu alifier.</i></p> |
| size | <p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/size) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/size) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/size) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p> |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/size) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p> |
| sizeEnd | <p>taglia iniziale di un intervallo di taglie</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/sizeEnd) 0-1</p> |
| sizeStart | <p>taglia iniziale di un intervallo di taglie</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/sizeStart) 1-1</p> |
| @sizeSystemBase | <p>base della scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T423</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@sizeSystemBase) [Optional]</p> |
| @sizeSystemID | <p>identificatore del sistema di taglie</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@sizeSystemID) [Optional]</p> |
| @sizeSystemNat | <p>nazione o agenzia che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T421</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@sizeSystemNat) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p> |
| @sizeSystemSeg | <p>segmento di mercato che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T422</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@sizeSystemSeg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]</p> |
| sortableIndicator | <p>Indica se l'item può essere smistato automaticamente.</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1</p> |
| @source | <p>origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT12</p> |

| | |
|-------------------|--|
| | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT12.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@source) [Optional] |
| specDate | data entro cui effettuare la disposizione colore di un ordine aperto (o di un suo item), e spresa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè a nno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/specDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/specDate) 0-1 |
| specValue | valore richiesto per una caratteristica o un parametro misurabili - tipo base: decimal, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue) 1-1 |
| stackabilityLevel | Valore indicante a che livello può essere impilato l'item. - tipo base: integer, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1 |
| statusReason | Motivazione dell' attuale stato di avanzamento del prodotto indicato. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/statusReason) 0-1 |
| street | via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/street) 0-1 |
| subCountry | sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/subCountry) 0-1 |
| subDept | nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/subDept) 0-1 |
| @subject | qualificatore del prodotto cui la nota si riferisce - tipo base: string, tabella cod.: NT40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT40.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/mnfrNote/@subject) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/image/@subject) [Optional] |
| taxCategory | categoria di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T62 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/taxCategory) 0-1 |
| taxRate | aliquota percentuale di imposta o tassa |

| | |
|--------------------|--|
| | - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 |
| @taxType | tipo di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T61 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/@taxType) [Required] |
| @TID | matricola che contrassegna il chip RFID - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ EPClist/EPC/@TID) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ EPClist/EPC/@TID) [Optional] |
| transactionReceipt | ricevuta di transazione in blockchain - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/ refDoc/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/ attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/ blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ refDoc/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/transactionR eceipt) 1-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ acsComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/transactionReceipt) 1 -9 |
| transCondition | condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, tabella cod.: T38 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transCondition) 0-3 |
| transConditionText | descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale rich iesto allo Spedizioniere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transConditionText) 0-1 |
| transMeans | mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transMeans) 0-1 |
| transMode | modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T8 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transMode) 1-1 |
| @transReason | causale del trasporto - tipo base: string, tabella cod.: NT11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/@transReason) [Optional] |
| @uid | identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ garmentPartComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/ attachment/@uid) [Optional] |

| | |
|-----|--|
| | <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> |
| @um | <p>unità di misura fisica</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT7</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@um) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/length/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/minItemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/itemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/minItemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@um) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/length/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/routeLength/@um) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]</p> |

- nota: *se non indicata si assumono GRADI decimali*
(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@um) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/
geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]

- nota: *se non indicata si assumono GRADI decimali*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/
handlingChar/grossWeight/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/
handlingChar/volume/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
yarnComponent/pcQty/@um) [Optional]

- nota: *da usarsi quando occorre specificare se la percentuale dichiarata è in peso, vol
ume, ecc..*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/
handlingChar/netWeight/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/
handlingChar/volume/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/
yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/
yarnPack/yarnReel/yarnReelD/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/
yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
yarnComponent/qty/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
grossWeight/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
netWeight/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/
handlingChar/grossWeight/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price/@um) [Optional]

- nota: *Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro)*
.

(XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/
geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]

- nota: *se non indicata si assumono GRADI decimali*
(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsum
ption/qty/@um) [Required]
(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsum
ption/qtyVariance/@um) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qty/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/
yarnReelD/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/
handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price/@um) [Optional]

- nota: *Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro)*
.

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
fabricComponent/qty/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/
handlingChar/netWeight/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]

- nota: *se non indicata si assumono GRADI decimali*
(XPath
KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Def
ault= DEGD]

- nota: *se non indicata si assumono GRADI decimali*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/
geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]

- nota: *se non indicata si assumono GRADI decimali*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/
itemsPerPackage/@um) [Required]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/qty/@um) [Required]

| | |
|-------------------|---|
| uri | <p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1</p> <p>- note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1</p> <p>- note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1</p> <p>- note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1</p> <p>- note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1</p> <p>- note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1</p> <p>- note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1</p> <p>- note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri) 1-1</p> <p>- note: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> |
| @useProfile | <p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/@useProfile) [Optional]</p> |
| @validationMethod | <p>tipo di metodo utilizzato per validare la grandezza a cui si riferisce. Ad esempio indica se sia stata misurata sul campo, stimata per via indiretta, approvata da un esperto o tratta da letteratura.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT329 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT329.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/fabricCompos/percCompos/@validationMethod) [Optional]</p> |
| validityEnd | <p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityEnd) 0-1</p> |
| validityStart | <p>data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityStart) 0-1</p> |
| variantCode | <p>Codice di variante utilizzata per prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> |
| variantType | <p>Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', "classe di misure", ...) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCod e/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/garmentVariant/variantType) 1-1</p> |
| @varReason | <p>motivazione della differenza tra le due quantità specificate nel contesto - tipo base: string, tabella cod.: T46 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T46.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsum ption/qtyVariance/@varReason) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@varReason) [Optional]</p> |
| @VAT | <p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme) - tipo base: string, tabella cod.: NT16 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@VAT) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/@VAT) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/lineN/@VAT) [Optional] - nota: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/@VAT) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/@VAT) [Optional]</p> |
| @version | <p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza - tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml (XPath KnitClothOrder/@version) [Optional] [Default= draft]</p> |
| volume | <p>volume effettivo dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/volume) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/volume) 0-1</p> |
| warpLetter | <p>lettera che identifica uno specifico filato nella nota di ordito - tipo base: string, lunghezza: 1, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/warpLetter) 0-1 - note: <i>da usare solo nella Disposizione di orditura</i></p> |

| | |
|-----------------|---|
| weftLetter | <p>lettera che identifica uno specifico filato nella nota di trama</p> <p>- tipo base: string, lunghezza: 1, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ yarnComponent/weftLetter) 0-1</p> <p>- note: <i>da usare solo nella Disposizione di tessitura</i></p> |
| width | <p>larghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ packageDim/width) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ packageDim/width) 0-1</p> |
| xGeoCoord | <p>coordinata geografica x, corrispondente a latitudine</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/ geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/ geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/ geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/ geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/ geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/ geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1</p> |
| yarnConeAngle | <p>angolo che caratterizza il cono su cui è avvolto il filato</p> <p>- tipo base: positiveInteger, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p> |
| yarnOutWrap | <p>codice che specifica l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T33 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T33.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ yarnPack/yarnOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p> |
| yarnOutWrapText | <p>testo libero che descrive l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1</p> |
| yarnReelID | <p>diametro della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/ yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1</p> |

| | |
|--------------|--|
| yarnReelH | <p>altezza della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p> |
| yarnReelQty | <p>quantità di filato (peso o metraggio) avvolta su una rocca</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p> |
| yarnReelWrap | <p>tipo di involucri in cui è racchiusa una confezione di filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T32 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T32.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p> |
| yGeoCoord | <p>coordinata geografica y, corrispondente a longitudine</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1</p> |
| zGeoCoord | <p>coordinata geografica z, corrispondente ad altitudine</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1 - note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1 - note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1 - note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1 - note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryLocation/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1 - note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath KnitClothOrder/terms/trade/tradeLocation/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1 - note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1 - note: <i>altitudine puo' essere omessa</i> (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchLocation/</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1 - note: <i>altitudine puo' essere omessa</i></p> |
|--|---|

2.3 Best practice suggerite

KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/
attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
refDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno
)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode** (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

**KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
yarnComponent/qty** (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

**KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
garmentPartComponent/qty** (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

**KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
acsComponent/qty** (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/

itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. Tutte le tabelle e i relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz.enea.it/eBIZ/imple/eBIZTCU-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT1 - tipo Ordine
NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT11 - causale trasporto
NT12 - fonte dati
NT16 - aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT2 - qualificatore terzparte
NT20 - tipo prezzo
NT22 - tipo prodotto di una operazione
NT29 - formato data
NT3 - emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.
NT324 - tipo di sistema di propulsione
NT329 - tipo di metodo di validazione della grandezza
NT333 - tipo algoritmo hashing
NT37 - qualificatore quantità disposta
NT39 - tipo di consumo
NT4 - destinazione d'uso
NT40 - qualificatori di nota di produzione
NT41 - attributi del capo
NT43 - qualificatore di codice operativo
NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo
NT6 - ente codificatore
NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme)
NT7 - unità di misura
T1 - pagamento - scadenza
T10 - ISO3166 - Nazione
T11 - tipo collo
T19 - tipo di fibra
T2 - Pagamento - Modo
T205 - tipo lavorazione di maglieria/confezione
T21 - tipo documento
T265 - tipo tecnologia di lavorazione di maglieria/confez
T275 - tipo macchina di lavorazione di maglieria/confez
T29 - tipo confezione filato
T3 - consegna - IncoTerms
T30 - tipo materiale confezione filato
T306 - attributo di circolarità del materiale
T307 - metodo del processo di riciclo
T32 - confezione rocca filato
T33 - confezione filato - imballo esterno
T38 - condizioni di trasporto
T4 - confezione pezza - Tipo
T40 - tipo mezzo di trasporto
T41 - tipo di Sconto od Onere
T421 - scala taglie: nazionalità
T422 - scala taglie: segmento di mercato
T423 - scala taglie: base
T44 - tipo codice addizionale
T46 - ragione variazione quantità
T48 - tipo di parte del capo confezionato
T5 - confezione pezza - Modalità
T6 - confezione pezza - Imballo
T61 - tipo di imposta o tassa
T62 - categoria di imposta o tassa
T7 - avanzamento - Traguado
T8 - Trasporto - Modo
T9 - ISO4217 - Valuta

(le tabelle più rilevanti sono presentate anche negli annessi successivi)

RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto TRICK, che ha ricevuto finanziamenti dal programma Horizon 2020 contratto No. 958352 dell'Unione europea.



AVVERTENZA

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.


La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Allegato A


Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

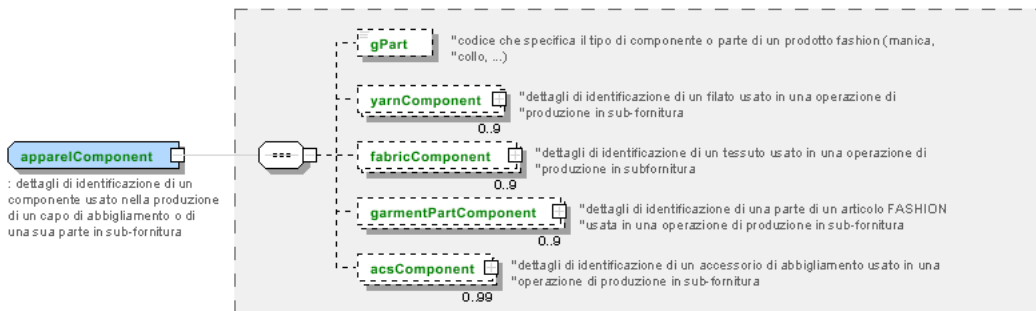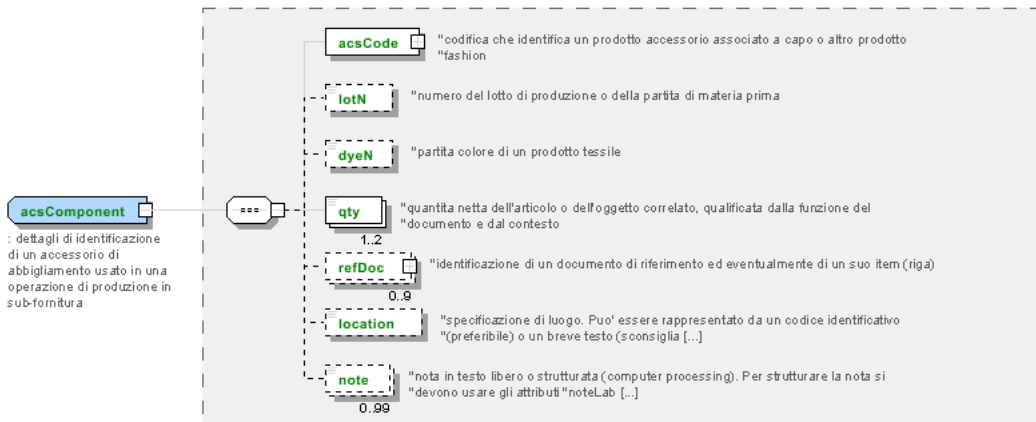

appMnfrOperation
 : dettagli di una operazione di usata per la produzione di abbigliamento

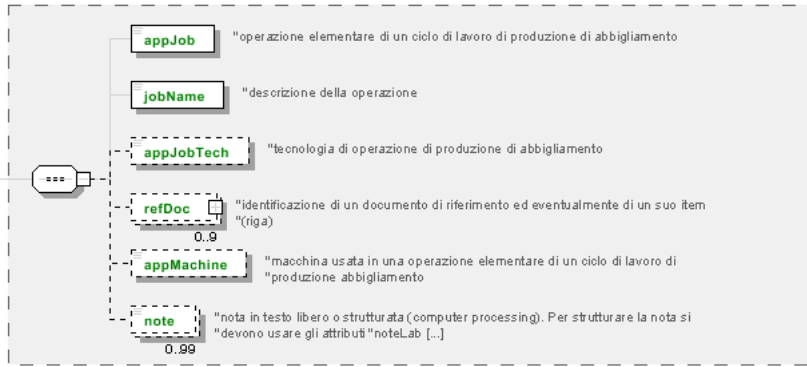


garConsumptionSet
 : componenti e impieghi medi previsti o consumivi per un capo



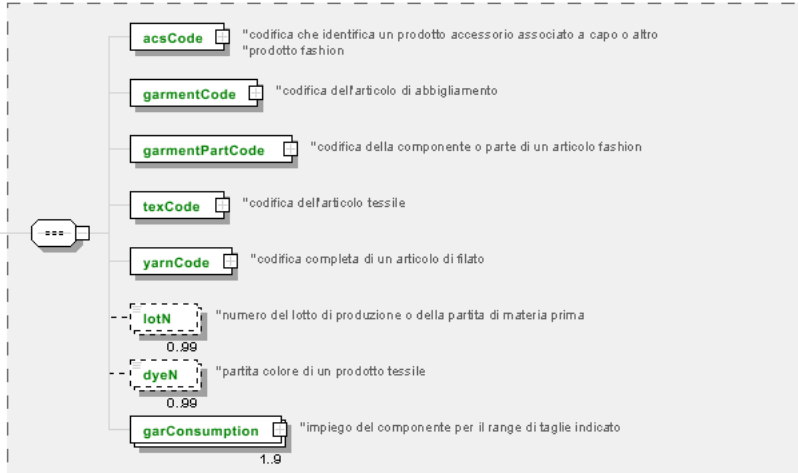


garMea
 : misura dell'attributo specificato per la taglia indicata




garMeaSet
 : misure fisiche del set di taglie di un capo




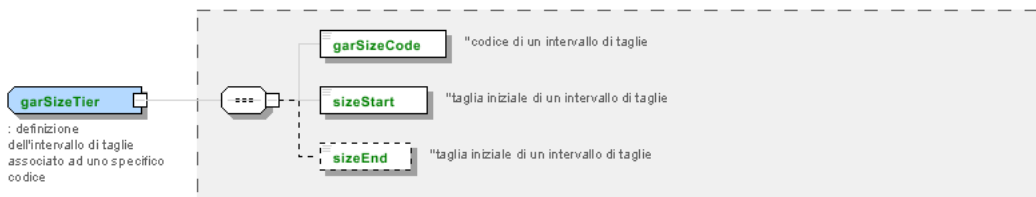
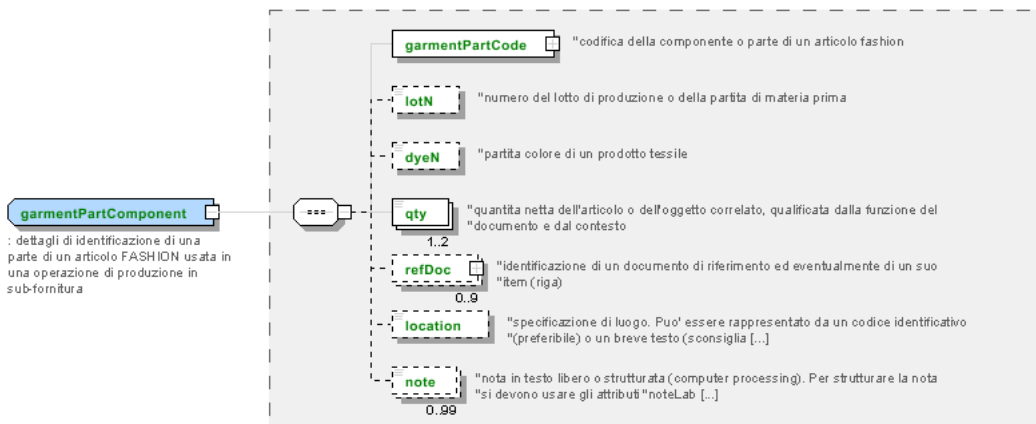
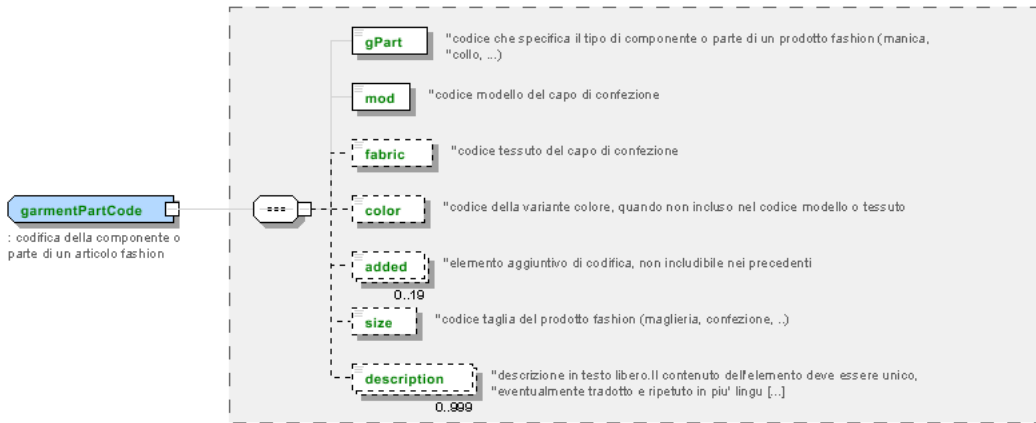





garTecSheet
: scheda tecnica di un capo di maglieria-confezione

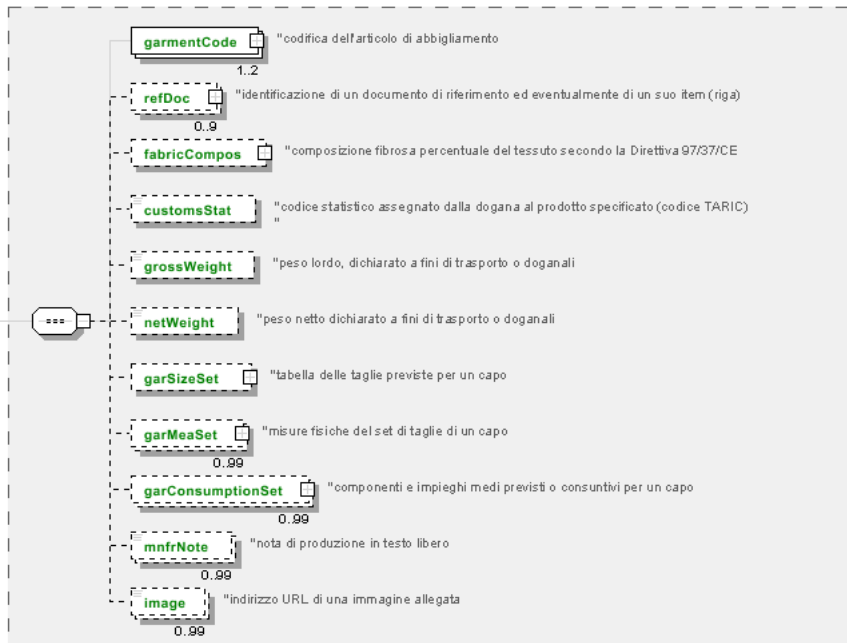

KCCOheader
: testata del documento DISPOSIZIONE FASHION

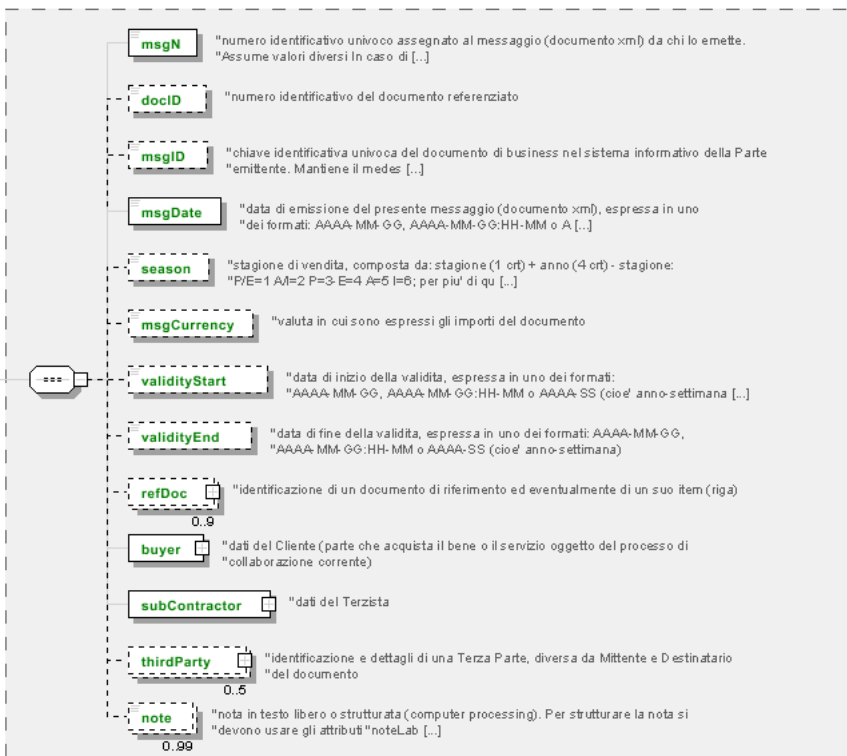

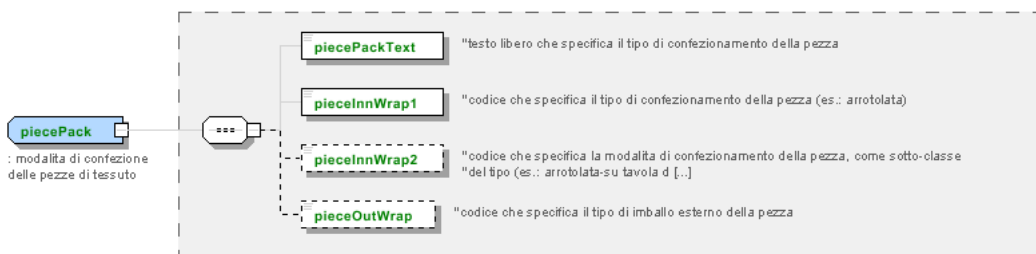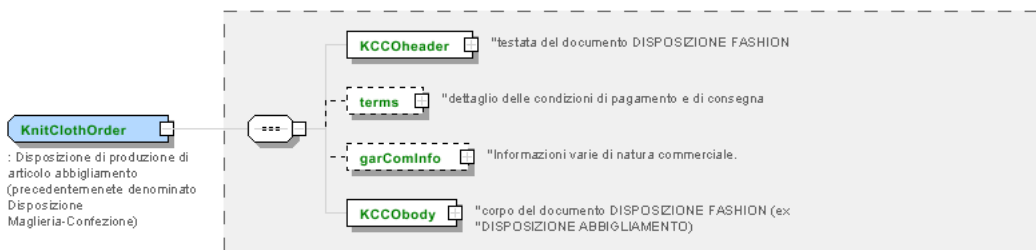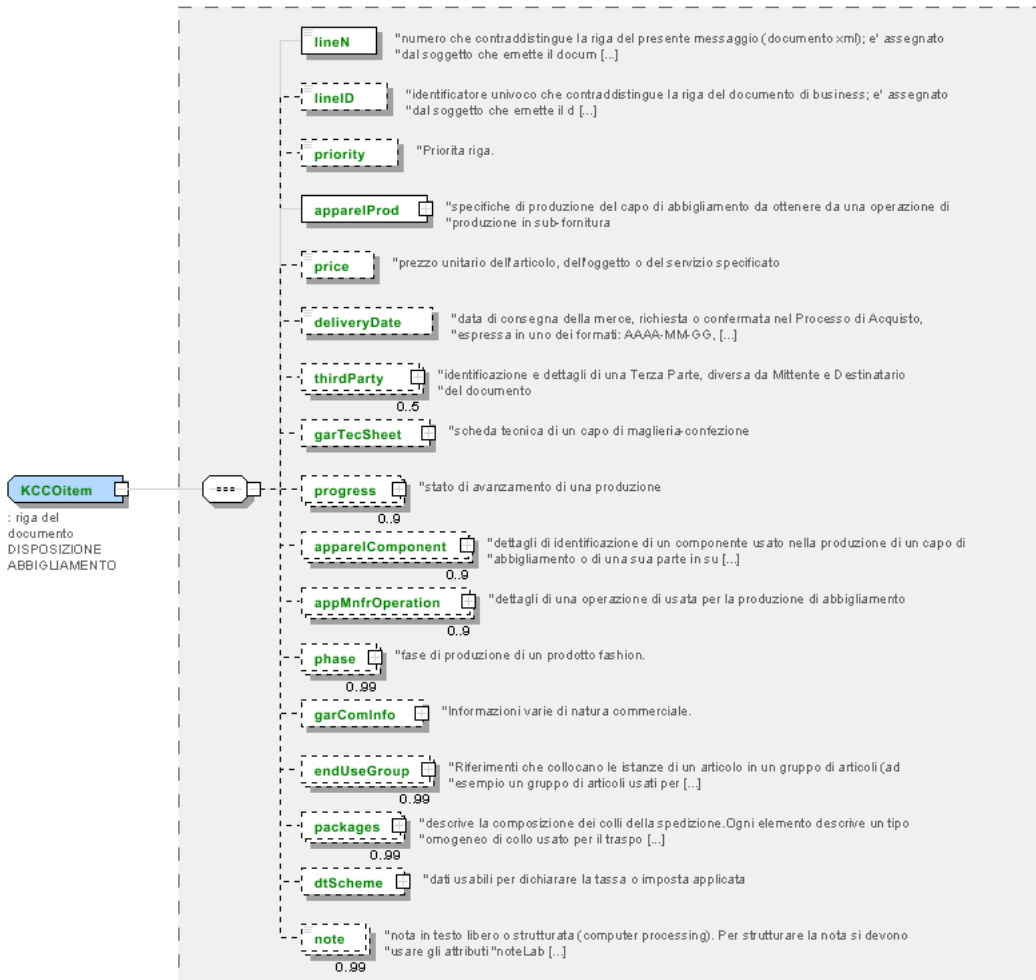

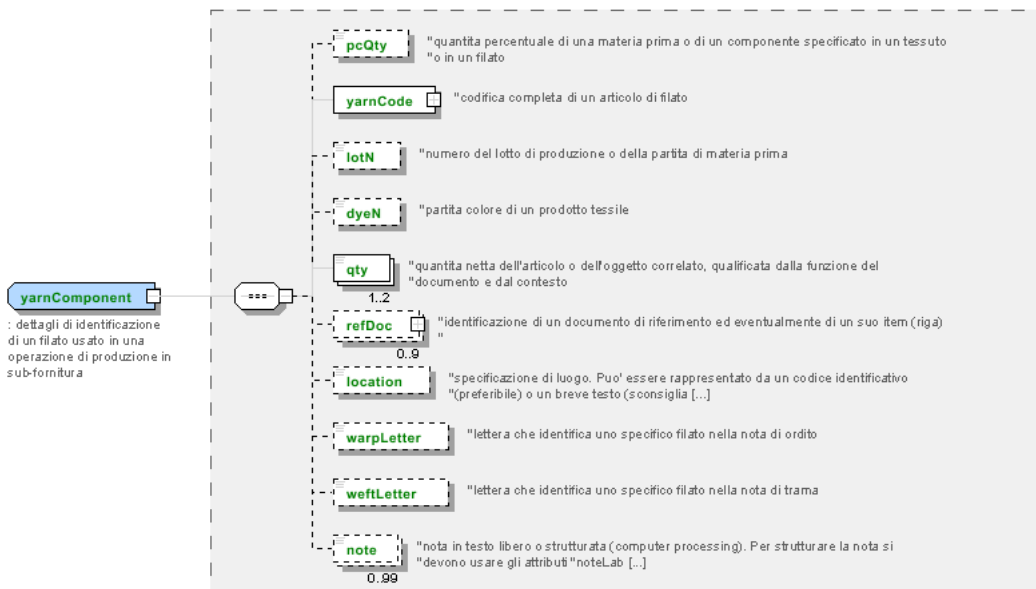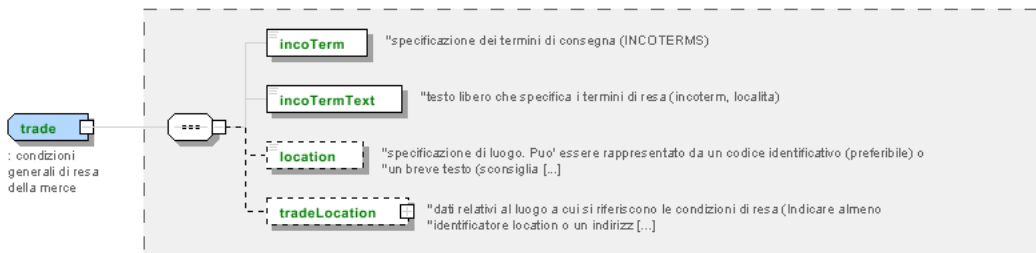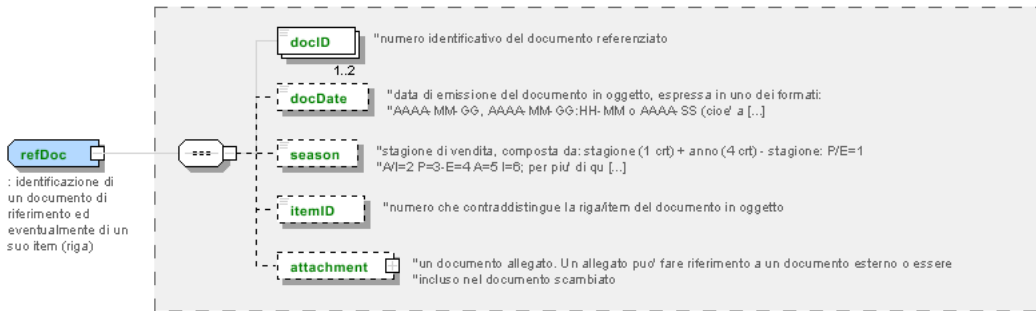

Allegato B

NT1 - tipo Ordine

tipo di ordine di acquisto

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT1.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------------------------|--|---------------------|
| A | aperto | the order is open without a concrete delivery of product; it establishes an amount of goods to be produced in a future | |
| D | disposizione su ordine aperto | orders an amount of goods to be delivered (and invoiced and produced if necessary); it is important that it is clear that this amount should be subtracted from the amount of the blanket order referred in the refDoc element | |
| P | prenotazione | | |
| STD | standard | | |

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| 2013-1 | v2013-1 | | 01/07/2013 |
| 2018-1 | v2018-1 | | 04/11/2018 |
| draft | draft | | 08/09/2017 |

NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
|--------|-------------|------------------|---------------------|

| | | | |
|-----|------------------------|--|--|
| FOC | omaggio | | |
| FRW | resa da rilavorazione | | |
| FST | resa da deposito | | |
| FVW | resa da visione | | |
| FWK | resa da lavorazione | | |
| IST | trattenuta in deposito | | |
| NWK | resa non lavorata | | |
| RJC | resa per scarto | | |
| SEL | vendita | | |
| STO | deposito | | |
| VEW | visione | | |
| WRK | lavorazione | | |

NT12 - fonte dati

origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT12

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT12.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------------------|------------------|---------------------|
| AC | autocertificazione | | |
| CO | collaudo esterno | | |
| CV | collaudo post-vaporizzo | | |

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

Tabella decodifica: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml

NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT18

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml

| Codice | Descrizione | Note di | Data di |
|--------|-------------|---------|---------|
|--------|-------------|---------|---------|

| | | adozione | inserimento |
|----|---------------------------------------|----------|-------------|
| CA | cancellazione documento presente | | 01/07/2013 |
| CP | copia | | |
| OR | originale | | |
| RC | ritrasmissione correzione dati errati | | |
| RT | ritrasmissione | | |

NT2 - qualificatore terzaparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| AG | Agente | | |
| AU | Auditor | | 08/04/2019 |
| BU | Acquirente | | 13/06/2022 |
| CE | Autorita' certificatrice | | 08/04/2019 |
| CM | Committente | | 13/06/2022 |
| CO | Collaudatore | | |
| CU | Autorita' doganale | | 13/06/2022 |
| DC | Destinatario Conferma | | |
| DF | Destinatario Fattura | | |
| DI | Destinatario per conoscenza (CC) | | 28/10/2014 |
| DM | Destinatario Merce | | |
| DP | Indirizzo consegna merce | | |
| EX | Esperto | | 13/06/2022 |
| IM | Importatore | | |
| OR | Originatore (cliente finale) | | 10/09/2014 |
| SC | Terzista | | 10/04/2019 |
| SM | Gestore servizio/ePlatform | | 08/04/2019 |
| SP | Spedizioniere | | |
| SU | Fornitore | | 13/06/2022 |
| TL | Laboratorio di analisi o test | | 13/06/2022 |
| TX | Autorita' fiscale | | |

NT20 - tipo prezzo

tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT20

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---------------------|------------------|---------------------|
| GET | lordo tasse escluse | | |
| GIT | lordo tasse incluse | | |
| NET | netto tasse escluse | | |
| NIT | netto tasse incluse | | |

NT22 - tipo prodotto di una operazione

livello del prodotto (finale o intermedio) ottenuto da una operazione di un ciclo di lavoro

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT22

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT22.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| END | finale | | |
| INT | intermedio | | |

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---|------------------|---------------------|
| D | AAAA-MM-GG | | |
| M | AAAA-MM-GG:HH-MM (data e orario) | | |
| S | AAAA-MM-GG:HH-MM-SS (data e orario con secondi) | | 13/06/2022 |
| W | AAAA-SS (anno-settimana) | | |

NT3 - emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.

lista dei possibili emittenti dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--|---|---------------------|
| EN4 | GS1-GLN | obsolete | 01/07/2013 |
| GLN | GS1-GLN | equivalent to EN4 | 25/04/2023 |
| MD | concordata tra le parti | | |
| NCA | Autorita' doganale nazionale (magazzini doganli) | identifier of a bonded warehouse assigned by the custom authority | 19/05/2023 |
| PLA | Piattaforma | internal coding of the involved platform | 14/05/2023 |
| TRI | TRICK | | 14/05/2023 |

NT324 - tipo di sistema di propulsione

il tipo di sistema di propulsione utilizzato ad esempio dal mezzo di trasporto

Agenzia: eBIZ for TRICK

Tabella decodifica: NT324

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT324.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| ALC | Alcool | | 05/07/2022 |
| BDIE | Bio diesel | | 05/07/2022 |
| BEV | Battery Electric Vehicle | | 05/07/2022 |
| BFUE | Bio combustibile | biodiesel excluded | 02/09/2022 |
| DIE | Diesel | | 05/07/2022 |
| FCEV | Hydrogen Fuel cell | | 05/07/2022 |
| GAS | GAS | | 05/07/2022 |
| GPL | GPL | | 05/07/2022 |
| HEV | Full hybrid (Hybrid Electric Vehicle) | | 05/07/2022 |
| HUM | Propulsione umana | | 05/07/2022 |
| HYB | Ibrido | | 05/07/2022 |
| MHY | Mild hybrid | | 05/07/2022 |
| NUC | Nucleare | | 05/07/2022 |
| PET | Benzina | | 05/07/2022 |
| PHEV | plug-in Hybrid Electric Vehicle | | 05/07/2022 |

| | | | |
|-------|--------|--|------------|
| STEAM | Vapore | | 05/07/2022 |
| WIND | Vento | | 05/07/2022 |

NT329 - tipo di metodo di validazione della grandezza

indica il tipo di metodo utilizzato per validazione e calcolare la grandezza a cui si riferisce; utilizzato per capirne affidabilita'.

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT329

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT329.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--|--|---------------------|
| CER | verificato da certificazione parte terza | | 11/06/2023 |
| EST | stima | | 12/05/2023 |
| EXP | valore confermato da esperto | | 19/05/2023 |
| LAB | test di laboratorio | | 11/06/2023 |
| LIT | letteratura | refer to a literature analysis outcome | 12/05/2023 |
| MON | monitoraggio | refer to continuous measurement in field | 12/05/2023 |
| REV | valore confermato da review | | 11/06/2023 |
| SAM | campionamento | refer to a sample measurement in field | 12/05/2023 |
| SUP | dichiarazione fornitore | | 11/06/2023 |

NT333 - tipo algoritmo hashing

tipo algoritmo hashing

Tabella decodifica: NT333

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT333.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|------------|-------------|------------------|---------------------|
| ADLER32 | ADLER32 | | 26/05/2023 |
| HMAC | HMAC | | 26/05/2023 |
| MD2 | MD2 | | 26/05/2023 |
| MD4 | MD4 | | 26/05/2023 |
| MD5 | MD5 | | 26/05/2023 |
| MDC-2 | MDC-2 | | 26/05/2023 |
| PANAMA | PANAMA | | 26/05/2023 |
| RIPEMD-160 | RIPEMD-160 | | 26/05/2023 |
| SHA-1 | SHA-1 | | 26/05/2023 |
| SHA-2 256 | SHA-2 256 | | 26/05/2023 |

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------|
| SHA-2 384 | SHA-2 384 | | 26/05/2023 |
| SHA-2 512 | SHA-2 512 | | 26/05/2023 |
| TIGER | TIGER | | 26/05/2023 |

NT37 - qualificatore quantità disposta

specifica se la quantità disposta deve essere o meno al lordo della perdita di peso

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT37

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT37.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--|------------------|---------------------|
| NS | quantita' non a saldo (al netto perdite) | | |
| SA | quantita' a saldo (al lordo perdite) | | |

NT39 - tipo di consumo

indica a che cosa è riferita la quantità di consumo indicata

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT39

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT39.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---|------------------|---------------------|
| BOL | consumo necessario per ottenere la quantità totale di prodotto indicata (Bill of Loading) | | 25/07/2018 |
| BOM | consumo necessario per unità di prodotto (Bill of Material) | | 25/07/2018 |

NT4 - destinazione d'uso

destinazione d'uso del prodotto

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|----------------|------------------|---------------------|
| PC | Pezze campione | | |
| PR | Produzione | | |
| SA | Campione | | 10/09/2014 |
| SC | Cartella | | |

| | | | |
|----|--------------|--|--|
| TI | Tirelle | | |
| TP | Taglio prova | | |

NT40 - qualificatori di nota di produzione

qualificatore del prodotto cui la nota si riferisce

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT40.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| AD | adesivi | | |
| BT | bottoni | | |
| CU | cuciture | | |
| IB | imbusto | | |
| LA | lavaggio | | |
| ST | stiro | | |

NT41 - attributi del capo

attributo del capo cui sono riferite le misure

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT41.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| C | lunghezza manica centro collo | | |
| CL | collo | | |
| CV | cavallo | | |
| E | lunghezza sotto-manica | | |
| F | raglan davanti | | |
| FC | fianchi | | |
| G | muscolo | | |
| GM | giro manica | | |
| H | altezza bordo fondo | | |
| I | altezza polso | | |
| L | altezza bordo collo | | |
| LG | larghezza | | |

| | | | |
|----|--------------------------|--|--|
| LM | lunghezza manica | | |
| LN | lunghezza | | |
| M | luce scollo | | |
| N | coppino | | |
| O | larghezza manica a 10 cm | | |
| P | larghezza fondo | | |
| SP | spalle | | |
| VT | vita | | |

NT43 - qualificatore di codice operativo

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT43

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | evento | | 08/09/2017 |
| 2 | canale vendita | | 08/09/2017 |
| 3 | tipo di gestione del prodotto | | 08/09/2017 |
| 4 | iniziativa speciale | | 08/09/2017 |

NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo

Criterio omogeneità riempimento collo

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT51

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT51.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| COL | Colore | | 08/09/2017 |
| MOD | Modello | | 08/09/2017 |
| SIZ | Taglia | | 08/09/2017 |

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato e detiene il registro della codifica o immatricolazione a cui ci si riferisce

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|--|-------------------------|----------------------------|
| CBR | Registro nazionale degli spedizionieri doganali | | 12/06/2023 |
| CL | cliente | | |
| CO | collaudo tessile | | |
| DU | Registro D-U-N-S (Data Universal Numbering System) | | 04/05/2023 |
| EB | eBIZ | replaces 'ML' | 18/03/2019 |
| EN | GS1 (gia' EAN-International) | | |
| EO | Register of EORI (Economic Operators Registration and Identification number) | | 04/03/2023 |
| ES | e-Stockflow | DEPRECATED | |
| FO | fornitore | | |
| GS | GS1 | | 01/07/2013 |
| MF | autorità tributaria nazionale (es. registro codici IVA) | | |
| ML | Moda-ML | DEPRECATED | |
| PL | Piattaforma applicativa | | 13/06/2022 |
| REX | Sistema degli Esportatori Registrati (REX) | | 19/05/2023 |
| SP | Service Provider | | |
| SU | Enterprise Identification Number UID | Only switzerland | 04/03/2023 |

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme)

Agenzia: eBIZ / ISO

Tabella decodifica: NT60

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT60.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| af | Afrikaans | | 31/01/2019 |
| ar | Arabic | | 31/01/2019 |
| be | Belarusian | | 31/01/2019 |
| bg | Bulgarian | | 31/01/2019 |
| bn | Bengali | | 31/01/2019 |
| bo | Tibetan | | 31/01/2019 |
| bs | Bosnian | | 31/01/2019 |
| ca | Catalan, Valencian | | 31/01/2019 |
| cs | Czech | | 31/01/2019 |
| da | Danish | | 31/01/2019 |
| de | German | | 31/01/2019 |
| el | Greek, Modern (1453-) | | 31/01/2019 |

| | | | |
|----|--|--|------------|
| en | English | | 31/01/2019 |
| eo | Esperanto | | 31/01/2019 |
| es | Spanish, Castilian | | 31/01/2019 |
| et | Estonian | | 31/01/2019 |
| eu | Basque | | 31/01/2019 |
| F | Femminile | | 15/04/2019 |
| fa | Persian | | 31/01/2019 |
| fi | Finnish | | 31/01/2019 |
| fr | French | | 31/01/2019 |
| ga | Irish | | 31/01/2019 |
| gd | Gaelic, Scottish Gaelic | | 31/01/2019 |
| gn | Guarani | | 31/01/2019 |
| he | Hebrew | | 31/01/2019 |
| hr | Croatian | | 31/01/2019 |
| ht | Haitian, Haitian Creole | | 31/01/2019 |
| hu | Hungarian | | 31/01/2019 |
| hy | Armenian | | 31/01/2019 |
| ia | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | | 31/01/2019 |
| id | Indonesian | | 31/01/2019 |
| is | Icelandic | | 31/01/2019 |
| it | Italian | | 31/01/2019 |
| ja | Japanese | | 31/01/2019 |
| jv | Javanese | | 31/01/2019 |
| ka | Georgian | | 31/01/2019 |
| km | Central Khmer | | 31/01/2019 |
| ko | Korean | | 31/01/2019 |
| ku | Kurdish | | 31/01/2019 |
| lb | Luxembourgish, Letzeburgesch | | 31/01/2019 |
| lo | Lao | | 31/01/2019 |
| lt | Lithuanian | | 31/01/2019 |
| lv | Latvian | | 31/01/2019 |
| mg | Malagasy | | 31/01/2019 |
| mk | Macedonian | | 31/01/2019 |
| mn | Mongolian | | 31/01/2019 |
| mt | Maltese | | 31/01/2019 |
| nl | Dutch, Flemish | | 31/01/2019 |
| no | Norwegian | | 31/01/2019 |
| pl | Polish | | 31/01/2019 |

| | | | |
|----|-------------------------------|--|------------|
| pt | Portuguese | | 31/01/2019 |
| ro | Romanian, Moldavian, Moldovan | | 31/01/2019 |
| ru | Russian | | 31/01/2019 |
| se | Northern Sami | | 31/01/2019 |
| sk | Slovak | | 31/01/2019 |
| sl | Slovenian | | 31/01/2019 |
| sm | Samoan | | 31/01/2019 |
| so | Somali | | 31/01/2019 |
| sq | Albanian | | 31/01/2019 |
| sr | Serbian | | 31/01/2019 |
| sv | Swedish | | 31/01/2019 |
| sw | Swahili | | 31/01/2019 |
| ta | Tamil | | 31/01/2019 |
| th | Thai | | 31/01/2019 |
| tr | Turkish | | 31/01/2019 |
| uk | Ukrainian | | 31/01/2019 |
| ur | Urdu | | 31/01/2019 |
| uz | Uzbek | | 31/01/2019 |
| vi | Vietnamese | | 31/01/2019 |
| zh | Chinese | | 31/01/2019 |

NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

Tabella decodifica: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------|-------------------|------------------|---------------------|
| CMK | centimetro quadro | | 20/12/2017 |
| CMQ | centimetro cubo | | 20/12/2017 |
| CMT | centimetro | | |
| CNE | centiNewton | | |
| CO2TON | tonnellate di CO2 | | 10/09/2014 |
| COUPLES | paia | | |
| DAY | giorno | | 22/08/2022 |
| DEGD | gradi decimali | | 04/07/2022 |

| | | | |
|-------|-------------------------------|--|------------|
| DEGMS | grado con minuti e secondi | | 01/07/2022 |
| DMQ | decimetro cubo | | |
| E37 | pixel | | 11/04/2018 |
| GRM | grammo | | |
| HUR | ora | | |
| INH | pollice | | |
| KGM | kilogrammo | | |
| KMT | kilometro | | |
| KWH | kilowattora | | 10/09/2014 |
| LBR | libbra | | |
| MCG | microgrammo | | 23/08/2022 |
| MG | milligrammo | | 23/08/2022 |
| MIN | minuto | | |
| MMK | millimetro quadro | | 20/12/2017 |
| MONTH | mese | | 22/08/2022 |
| MSEC | millisecondo (unità di tempo) | | 22/08/2022 |
| MTK | metro quadro | | 20/12/2017 |
| MTQ | metro cubo | | |
| MTR | metro | | |
| NMB | number | | |
| ONZ | oncia | | |
| P1 | percentuale | | |
| PPM | parti per milione | | |
| PZ | pezzo o pezza | | |
| RPM | giri per metro | | |
| SEC | secondo (unità di tempo) | | 22/08/2022 |
| YEAR | anno | | 22/08/2022 |
| YRD | yarda | | |

T1 - pagamento - scadenza

codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------|-------------|------------------|---------------------|
| ANTICIP | ANTICIPATA | | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| BLCOLLECT/120D | BILL OF LADING 120 GG | | |
| BLCOLLECT/30D | BILL OF LADING 30 GG | | |
| BLCOLLECT/60D | BILL OF LADING 60 GG | | |
| BLCOLLECT/90D | BILL OF LADING 90 GG | | |
| CASH | RICEVIMENTO MERCE | | |
| CASHINV | DATA FATTURA | | |
| CREDOC/0D | LETTERA DI CREDITO A VISTA | | |
| CREDOC/120 | LETTERA DI CREDITO 120 GG | | |
| CREDOC/150 | LETTERA DI CREDITO 150 GG | | |
| CREDOC/180 | LETTERA DI CREDITO 180 GG | | |
| CREDOC/30D | LETTERA DI CREDITO 30 GG | | |
| CREDOC/45D | LETTERA DI CREDITO 45 GG | | |
| CREDOC/60 | LETTERA DI CREDITO 60 GG | | |
| CREDOC/90 | LETTERA DI CREDITO 90 GG | | |
| DEL/10 | 10 GG RICEVIMENTO MERCE | | |
| DOCOLLECT/120D | PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 120 GG | | |
| DOCOLLECT/30D | PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 30 GG | | |
| DOCOLLECT/60D | PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 60 GG | | |
| DOCOLLECT/90D | PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 90 GG | | |
| INV/120D | 120 GG DATA FATTURA | | |
| INV/150D | 150 GG DATA FATTURA | | |
| INV/180D | 180 GG DATA FATTURA | | |
| INV/30D | 30 GG DATA FATTURA | | |
| INV/45D | 45 GG DATA FATTURA | | |
| INV/60D | 60 GG DATA FATTURA | | |
| INV/90D | 90 GG DATA FATTURA | | |
| INVULTIMO | DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/10D | 10 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/120D | 120 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/150D | 150 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/180D | 180 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/240D | 240 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/30D | 30 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/45D | 45 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/60D | 60 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| INVULTIMO/90D | 90 GG DATA FATTURA F.M. | | |
| NOPAY | CONSEGNA GRATUITA | | |
| RECREDOC/0D | LETTERA DI CREDITO REVOC. A VISTA | | |

| | | | |
|---------------|------------------------------------|--|--|
| RECREDOC/120D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 120 GG | | |
| RECREDOC/150D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 150 GG L | | |
| RECREDOC/180D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 180 GG | | |
| RECREDOC/30D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 30 GG | | |
| RECREDOC/45D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 45 GG | | |
| RECREDOC/60D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 60 GG | | |
| RECREDOC/90D | LETTERA DI CREDITO REVOC. 90 GG | | |
| ULTIMO | RICEVIMENTO MERCE F.M. | | |
| ULTIMO/10 | 10 GG RICEVIMENTO MERCE F.M. | | |

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

Tabella decodifica: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 240 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T11 - tipo collo

codice che specifica il tipo di collo di trasporto (subset di UN/ECE 8053 ed UBL TransportEquipmentTypeCode-2.1)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/TransportEquipmentTypeCode-2.1.gc#>

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|----------------------------|------------------|---------------------|
| 4A | Scatola, acciaio | | |
| 4C | Scatola, legno | | |
| 4G | Scatola, cartone | | 01/08/2018 |
| 4H | Scatola, plastica | | 01/08/2018 |
| 5H | Borsa, tessuto di plastica | | 01/08/2018 |
| 5L | Borsa, tessile | | 01/08/2018 |
| 5M | Borsa, carta | | |
| AJ | Cono | | 01/08/2018 |
| BL | Balla, compressa | | 01/08/2018 |
| BN | Balla, non compressa | | 01/08/2018 |
| BX | Scatola | | |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| CI | scatola metallica | | 01/08/2018 |
| CL | spirale/avvolgimento/rotolo | | 01/08/2018 |
| CN | Container, non altrimenti specificato come equipaggiamento di trasporto | | 01/08/2018 |
| CS | Astuccio | | 01/08/2018 |
| CT | scatola di cartone | | 01/08/2018 |
| EC | Borsa, plastica | | 01/08/2018 |
| ED | Cassa, con base pallet | | 01/08/2018 |
| EE | Cassa, con base pallet, in legno | | 01/08/2018 |
| EF | Cassa, con base pallet, cartone | | 01/08/2018 |
| EG | Cassa, con base pallet, plastica | | 01/08/2018 |
| EH | Cassa, con base pallet, metallo | | 01/08/2018 |
| FX | Borsa, contenitore flessibile | | 01/08/2018 |
| HN | Appendiabiti | | 01/08/2018 |
| NE | Non imballato | | |
| NF | Unita' singola, imballata o non imballata | | 01/08/2018 |
| NG | Più unita', imballate o non imballate | | 01/08/2018 |
| OA | Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm | | 01/08/2018 |
| OB | Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm | | 01/08/2018 |
| OC | Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm | | 01/08/2018 |
| OD | Pallet, AS 4068-1993 | | 01/08/2018 |
| OE | Pallet, ISO T11 | | 01/08/2018 |
| PE | europallet (80x120) | | |
| PX | Pallet | | |
| QS | Scatola, plastica, solido | | |
| RJ | Rastrelliera appendiabiti | | 01/08/2018 |
| RL | Bobina | | 01/08/2018 |
| SO | Rocchetto | | 01/08/2018 |
| TU | Tubo | | |
| XD | Borsa, plastics film | | |
| XK | Borsa, paper, multi-wall, water resistant | | |
| ZZ | Definito reciprocamente | | 01/08/2018 |

T19 - tipo di fibra

tipo di fibra usata in un prodotto tessile

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T19

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| AB | abaca | | 20/08/2018 |
| AC | acetato | | |
| AF | altre fibre | | |
| AG | alginica | | |
| AL | alfa | | 20/08/2018 |
| AR | aramide | | 25/04/2022 |
| CA | canapa | | |
| CC | cocco | | 20/08/2018 |
| CL | clorofibra | | |
| CO | cotone | | |
| CU | cupro | | |
| EA | elastan | | |
| EF | elastolefin | | 25/04/2022 |
| EL | gomma | | 20/08/2018 |
| EM | elastomultiestere | | 25/04/2022 |
| FL | fluorofibra | | |
| GI | ginestra | | 20/08/2018 |
| GL | vetro tessile | | |
| HA | pelo - crine (in genere) | | 20/08/2018 |
| HE | henequen | | 20/08/2018 |
| HL | misto lino | | |
| JU | juta | | |
| KE | kenaf | | 20/08/2018 |
| KP | kapoc | | 20/08/2018 |
| LI | lino | | |
| LY | lyocell | | 20/08/2018 |
| MA | modacrilica | | |
| MD | modal | | |
| ME | metallizzata | | |
| MG | maguey | | 20/08/2018 |
| MM | melamina | | 25/04/2022 |
| PA | poliammide (nylon) | | |
| PB | poliureica | | |
| PC | acrilica | | |
| PE | polietilenica | | |
| PI | carta tessile | | 20/08/2018 |

| | | | |
|----|--------------------|--|------------|
| PL | poliestere | | |
| PM | poliimmide | | |
| PO | polilattide | | 25/04/2022 |
| PP | polipropilenica | | |
| PR | proteica | | |
| PU | poliuretana | | |
| RA | ramie | | 20/08/2018 |
| SE | seta | | |
| SI | sisal | | 20/08/2018 |
| SN | sunn | | 20/08/2018 |
| TA | triacetato | | |
| TR | residui tessili | | 20/08/2018 |
| TV | trivinilica | | |
| VI | viscosa | | |
| VY | vinilal | | |
| WA | angora | | |
| WB | castoro | | 20/08/2018 |
| WC | cashgora | | |
| WG | vigogna | | |
| WK | cammello | | |
| WL | lama | | |
| WM | mohair | | |
| WN | pelliccia coniglio | | 20/08/2018 |
| WO | lana | | |
| WP | alpaca | | |
| WS | cashmir | | |
| WT | lontra | | 20/08/2018 |
| WU | guanaco | | |
| WV | lana vergine | | |
| WY | yack | | |

T2 - Pagamento - Modo

modalità o mezzo di effettuazione del pagamento

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| BB | Bonifico bancario | | |
| IA | Incasso via agente | | |
| IS | Incasso via spedizioniere | | |
| RB | Ricevuta bancaria | | |
| RD | Rimessa diretta | | |
| SW | SWIFT bancario | | |
| TR | Tratta | | |

T205 - tipo lavorazione di maglieria/confezione

operazione elementare di un ciclo di lavoro di maglieria/confezione

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T205

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T205.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| 10 | taglio | | |
| 20 | cucito | | |
| 30 | confezione | | |
| 40 | lavaggio | | |
| 50 | stiro | | |
| 60 | imbustamento | | |

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| BIL | Polizza di carico | | 07/03/2023 |
| BOR | Ordine aperto | | 01/02/2018 |
| CAT | Listino - scheda tecnica | | |
| CEO | Certificato di origine | | 13/04/2018 |
| CER | Certificato | | 13/04/2018 |
| CMR | Lettera di Vettura Internazionale CMR | | 07/03/2023 |

| | | | |
|------|---|-----------------------------|------------|
| COC | Cartella colore | | |
| CRN | Nota di credito | | 08/09/2017 |
| CTO | Disposizione controllo | | 01/07/2013 |
| CTR | Contratto o capitolato | | |
| CXF | File CxF3 | | 01/07/2013 |
| DAD | Disposizione rammendo | | |
| DDT | Documento di trasporto | | |
| DEA | Avviso spedizione | | |
| DER | Richiesta spedizione | | |
| DR | Richiesta documento | | 02/12/2014 |
| EAD | Documento di accompagnamento all'esportazione (DAE) | adopted by European customs | 12/05/2023 |
| ECMR | Lettera di Vettura Internazionale CMR elettronica | | 07/03/2023 |
| ECUS | EXPORT Dichiarazione doganale | | 07/03/2023 |
| FOR | Previsione | | 02/12/2014 |
| GSO | Offerta stock abbigliamento | | |
| GSX | Modifica offerta stock abbigliamento | | |
| ICUS | IMPORT Dichiarazione doganale | | 07/03/2023 |
| INV | Fattura | | |
| KCC | Disposizione Maglieria-Confezione | | 02/12/2014 |
| KCI | Inventario Capi in Lavorazione | | 02/12/2014 |
| LCA | Studio LCA | | 28/08/2022 |
| LCAD | Dataset di studio LCA | | 28/08/2022 |
| M2M | Ordine su misura | | 02/12/2014 |
| MAS | Carta modello | | |
| MCI | Istruzioni visual merchandising | | 13/04/2018 |
| OCH | Modifica ordine | | |
| OFF | Offerta | | |
| ORD | Ordine acquisto | | |
| ORP | Risposta ordine | | |
| OSR | Richiesta avanzamento ordine | | |
| OSS | Stato offerta | | 02/12/2014 |
| OST | Avanzamento ordine | | |
| OUR | ns. riferimento | | |
| PCO | Certificato di origine preferenziale | | 07/03/2023 |
| PEF | Studio PEF | | 28/08/2022 |
| PEFD | Dataset di studio PEF | | 28/08/2022 |
| PEFP | Profilo ambientale PEF | | 07/03/2023 |
| QR | Report Qualita | | 02/12/2014 |

| | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|
| RAI | Inventario Materia Prima in Lavorazione | | 02/12/2014 |
| RDC | Disposizione tintura materia prima | | |
| RDH | Modifica disposizione tintura materia prima | | |
| RDR | Risposta disposizione tintura materia prima | | |
| REA | Avviso ricevimento | | |
| REQ | Richiesta di Offerta | | |
| RET | Ritorno merce | | 02/12/2014 |
| RSC | Disposizione di filatura | | |
| RSH | Modifica disposizione filatura | | |
| RSR | Risposta disposizione filatura | | |
| SAD | Documento Amministrativo Unico (DAU) | adopted by European customs | 12/05/2023 |
| SCL | Scheda lavorazione | | |
| SDE | Autodichiarazione | | 07/03/2023 |
| SDS | SDS - Scheda dati di sicurezza | | 07/03/2023 |
| SLCA | Studio S-LCA | | 07/03/2023 |
| SLCAD | Documentazione di studio S-LCA | | 07/03/2023 |
| TFC | Disposizione tintura-finissaggio tessuto | | |
| TFX | Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto | | 02/12/2014 |
| TPC | Disposizione stampa tessuto | | |
| TPX | Modifica Disposizione Stampa Tessuto | | 02/12/2014 |
| TWI | Inventario tessuto in lavorazione | | |
| VMI | istruzioni visual merchandising | | 01/02/2018 |
| WAC | Disposizione orditura | | |
| WAYB | Lettera di vettura | | 07/03/2023 |
| WEC | Disposizione tessitura | | |
| YDC | Disposizione tintura filato | | |
| YDH | Modifica disposizione tintura filato | | |
| YDR | Risposta disposizione tintura filato | | |
| YTC | Disposizione ritorcitura | | |
| YWI | Inventario filato in lavorazione | | |

T265 - tipo tecnologia di lavorazione di maglieria/confez

tecnologia di operazione di maglieria/confezione

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T265

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T265.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| 00 | da creare | | |

T275 - tipo macchina di lavorazione di maglieria/confez

macchina usata in una operazione elementare di un ciclo di lavoro di maglieria/confezione

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T275

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T275.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| PF | PAFF | | |

T29 - tipo confezione filato

tipo di confezione (avvolgimento) di un filato

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T29.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| CIL | rocca cilindrica | | |
| CON | rocca conica | | |
| HNK | matassa | | 01/07/2013 |
| MUF | focaccia | | 01/07/2013 |
| SPL | rocchetto flangiato | | |
| TUB | bobina da estrusione - tube | | |
| XCO | superconica | | |

T3 - consegna - Incoterms

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

Tabella decodifica: T3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml

Altro link: <https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/#>

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| | | | |

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| CFR | Costo e nolo (+ porto di destinazione) | | |
| CIF | Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione) | | |
| CIP | Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione) | | |
| CPT | Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione) | | |
| DAF | Franco frontiera (+ luogo di consegna) | according to Incoterms® 2010, since 2020 it is OBSOLETE. | 08/12/2017 |
| DAP | Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione) | according to Incoterms® 2010 | 08/12/2017 |
| DAT | Reso al Terminal (+ luogo di destinazione) | according to Incoterms® 2010, since 2020 it is OBSOLETE. | 08/12/2017 |
| DDP | Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione) | | |
| DDU | Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione) | according to Incoterms® 2010 it is OBSOLETE, use DAP | 08/12/2017 |
| DEQ | Franco banchina (+ porto di destinazione) | according to Incoterms® 2010 it is OBSOLETE | 08/12/2017 |
| DES | Franco nave (+ porto di destinazione) | according to Incoterms® 2010 it is OBSOLETE | 08/12/2017 |
| DPU | Reso al Luogo di destinazione Scaricato | according to Incoterms® 2020 | 25/04/2022 |
| EXW | Franco fabbrica (+ localita') | | |
| FAS | Franco sotto bordo (+ porto di imbarco) | | |
| FCA | Franco trasportatore (+ localita') | | |
| FOB | Franco a bordo (+ porto di imbarco) | | |

T30 - tipo materiale confezione filato

tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T30

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T30.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| CA | cartone | | |
| DY | rocche soffici per tintoria | | |
| MT | metallo | | 01/07/2013 |
| PL | plastica | | |

T306 - attributo di circolarità del materiale

Indica se il materiale è vergine oppure proviene da processi di riciclo o riuso

Agenzia: eBIZ for TRICK

Tabella decodifica: T306

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T306.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--|---|---------------------|
| REU | Materiale riusato | | 30/08/2022 |
| SCL | Materia prima seconda | adopt this for any secondary raw material when information about the first or following loop is not available | 22/07/2022 |
| SCL1 | materia prima seconda - primo loop | | 22/07/2022 |
| SCLx | materia prima seconda - loop successivi al primo | | 22/07/2022 |
| VRG | Materia prima vergine | adopt this for any virgin raw material when biobased information is not available | 22/07/2022 |
| VRGB | Materia prima vergine - biobased | | 23/03/2023 |
| VRGN | Materia prima vergine - non biobased | | 23/03/2023 |

T307 - metodo del processo di riciclo

Agenzia: eBIZ for TRICK

Tabella decodifica: T307

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T307.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--------------------------------------|------------------|---------------------|
| CHMD | riciclo chimico (dissoluzione) | | 28/07/2022 |
| CHMP | riciclo chimico (depolimerizzazione) | | 28/07/2022 |
| ENZ | riciclo enzimatico | | 01/09/2022 |
| MEC | riciclo meccanico | | 28/07/2022 |
| THE | riciclo termico | | 31/08/2022 |
| THMC | riciclo termo-meccanico | | 01/09/2022 |

T32 - confezione rocca filato

tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T32

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T32.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|------------------------|------------------|---------------------|
| XA | nessun involucro | | |
| XB | involucro cartaceo | | 01/07/2013 |
| XD | involucro plastificato | | |

T33 - confezione filato - imballo esterno

codice che specifica l'imballo esterno di un filato

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T33

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T33.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|------------------------------|------------------|---------------------|
| 00 | DA COMPLETARE | | |
| CB | scatola cartone | | |
| CC | scatola cartone da 18 rocche | | |
| CD | scatola cartone da 36 rocche | | |
| XD | involucro plastificato | | |

T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

Tabella decodifica: T38

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--|------------------|---------------------|
| ACC | provvedere a sdoganamento | | |
| CAL | caricamento merce a cura del Trasportatore | | |
| CAU | scarico merce a cura del Trasportatore | | |
| CMR | CMR carnet | | |
| FFN | condizioni trasportatori nazionali | | |
| FLD | condizioni speciali per carico completo | | |
| NCC | non provvedere a sdoganamento | | |
| PPB | costo imballo a carico Cliente | | |
| PPS | costo imballo a carico Fornitore | | |
| PRO | prova di avvenuta consegna | | |
| RFR | ritorno contenitori gratuito | | |
| RPC | ritorno contenitori pagato dal Cliente | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| RPS | ritorno contenitori pagato dal Fornitore | | |
| SHL | caricamento merce a cura del Fornitore | | |
| SHU | scaricico merce a cura del Destinatario | | |

T4 - confezione pezza - Tipo

codice che specifica il tipo di confezionamento (avvolgimento) della pezza

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---|------------------|---------------------|
| A | Affaldata tutta altezza | | |
| B | Affaldata in doppio | | |
| C | Affaldata su barchetta | | |
| D | Avvolta tutta altezza | | |
| E | Avvolta in doppio, piega sinistra | | |
| F | Avvolta in doppio, piega destra | | |
| G | Arrotolata tutta altezza, pezza singola | | |
| H | Arrotolata tutta altezza, pezze diverse | | |
| I | Arrotolata in doppio | | |
| J | Arrotolata su tubo | | |

T40 - tipo mezzo di trasporto

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| AIR | aereo | | |
| SHP | nave | | |
| TRU | camion | | |
| VAN | furgone | | |

T41 - tipo di Sconto od Onere

codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Aggiustamento concordato | | 19/08/2018 |
| 10 | Costi per bozza | | 19/08/2018 |
| 11 | Spese bancarie | DEPRECATED, use CBK | 19/08/2018 |
| 12 | Commissione agente | | 19/08/2018 |
| 14 | Consegna sbagliata | | 19/08/2018 |
| 15 | Merce restituita all'agente | | 19/08/2018 |
| 16 | Merce in parte restituita | | 19/08/2018 |
| 17 | Danni da trasporto | | 19/08/2018 |
| 19 | Sconto commerciale | | 19/08/2018 |
| 2 | Prodotti sotto specificati | | 19/08/2018 |
| 20 | Detrazione per consegna in ritardo | DEPRECATED, use CW B | 19/08/2018 |
| 21 | Costi pubblicitari | | 19/08/2018 |
| 22 | Dazi doganali | | 19/08/2018 |
| 23 | Spese telefoniche e postali | | 19/08/2018 |
| 24 | Costi di riparazione | | 19/08/2018 |
| 25 | Spese legali | | 19/08/2018 |
| 26 | Tasse | | 19/08/2018 |
| 3 | Merce danneggiata | | 19/08/2018 |
| 30 | Pagamento diretto al venditore | | 19/08/2018 |
| 32 | Merce non consegnata | | 19/08/2018 |
| 33 | Consegna in ritardo | | 19/08/2018 |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| | | | 8 |
| 35 | Merce restituita | | 19/08/2018 |
| 36 | Fattura non ricevuta | | 19/08/2018 |
| 37 | Nota di credito al debitore / non a noi | | 19/08/2018 |
| 38 | Bonus dedotto | | 19/08/2018 |
| 39 | Sconto dedotto | | 19/08/2018 |
| 4 | Consegna breve | | 19/08/2018 |
| 40 | Costi di trasporto dedotti | | 19/08/2018 |
| 41 | Detrazione contro altre fatture | | 19/08/2018 |
| 42 | Saldo/i di credito | | 19/08/2018 |
| 45 | Nota di addebito al venditore | | 19/08/2018 |
| 46 | Sconto oltre i termini | | 19/08/2018 |
| 48 | Errore di Sconto/addebito | | 19/08/2018 |
| 49 | Prodotto sostitutivo | | 19/08/2018 |
| 50 | Termini di errore di vendita | | 19/08/2018 |
| 52 | Fattura errata | | 19/08/2018 |
| 53 | Fattura duplicata | | 19/08/2018 |
| 54 | Errore di peso | | 19/08/2018 |
| 55 | Addebito aggiuntivo non autorizzato | | 19/08/2018 |
| 56 | Sconti non corretti | | 19/08/2018 |
| 57 | Cambio di prezzo | | 19/08/2018 |
| 58 | Variazione | | 19/08/2018 |
| 59 | chargeback | | 19/08/2018 |
| 65 | Accordo con l'agente | | 19/08/2018 |
| 66 | Sconto | | 19/08/2018 |

| | | | |
|-----|--|--|------------|
| | | | 8 |
| 7 | Pagamento in conto | | 19/08/2018 |
| 70 | Importo monetario errato risultante da una quantita' errata di beni gratuiti | | 19/08/2018 |
| 72 | Promozione speciale temporanea | | 19/08/2018 |
| 73 | Differenza nell'aliquota fiscale | | 19/08/2018 |
| 74 | Sconto sulla quantita' | | 19/08/2018 |
| 75 | Sconto promozionale | | 19/08/2018 |
| 76 | Termine di cancellazione passato | | 19/08/2018 |
| 77 | Sconto sui prezzi | | 19/08/2018 |
| 78 | Sconto del volume | | 19/08/2018 |
| 79 | Sconto vari | | 19/08/2018 |
| 8 | Addebito per container restituibile incluso | | 19/08/2018 |
| 9 | Errore di fattura | | 19/08/2018 |
| AWA | bonus per lavoro/consegna in anticipo | | |
| CBK | oneri bancari | | |
| CCR | servizio di corriere | | |
| CIN | assicurazione | | |
| CLB | etichettatura | | |
| CPK | imballaggio | | |
| CSP | imballaggio speciale | | |
| CWB | penalita' per lavoro/consegna in ritardo | | |

T421 - scala taglie: nazionalità

nazione o agenzia che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T421

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| DE | Germania | | |

| | | | |
|----|----------------|--|--|
| ES | Spagna | | |
| EU | Europa | | |
| FR | Francia | | |
| IT | Italia | | |
| UK | Regno Unito | | |
| US | Stati Uniti | | |
| XX | Internazionale | | |

T422 - scala taglie: segmento di mercato

segmento di mercato che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T422

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| B | infanti | | |
| C | ragazzi | | |
| K | bimbi | | |
| M | uomo | | |
| U | unisex | | |
| W | donna | | |

T423 - scala taglie: base

base della scala taglie

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T423

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---------------|------------------|---------------------|
| 1 | numeri arabi | | |
| 2 | numeri latini | | |
| 3 | simboli | | |
| 4 | lettere | | |
| H | altezza | | |
| L | lunghezza | | |
| U | unica | | |

| | | | |
|---|------|--|--|
| W | peso | | |
|---|------|--|--|

T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| CC | cartella colori | | |
| CL | collezione | | |
| CO | codice identificativo azienda | | 08/09/2017 |
| DY | numero bagno | | |
| LT | numero lotto/partita | | |
| MDI | Made in | | 08/09/2017 |
| MS | stadio di lavorazione | | |
| PKG | confezionamento | | 09/09/2014 |
| PL | linea di prodotto | | |
| RGB | valore RGB | | |
| SE | codice cimossa | | |

T46 - ragione variazione quantità

motivazione della differenza tra le due quantità specificate nel contesto

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T46

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T46.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--|------------------|---------------------|
| DAM | ricevuta danneggiata | | |
| DIF | articolo diverso | | |
| NAC | non accettabile per qualità' o conformita' | | |
| NRC | non ricevuta | | |

T48 - tipo di parte del capo confezionato

codice che specifica il tipo di componente o parte di un articolo di maglieria/confezione (manica, collo, ...)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T48

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|------------------|------------------|---------------------|
| BB | bottom retro | | 01/08/2018 |
| BF | bottom davanti | | 01/08/2018 |
| CO | collare | | 01/08/2018 |
| CU | polsino | | 01/08/2018 |
| DV | davanti | | |
| EM | ricamo | | 01/08/2018 |
| OC | altro componente | | 01/08/2018 |
| PO | tasca | | 01/08/2018 |
| SC | schiena | | |
| SL | manica | | 01/08/2018 |
| TB | top retro | | 01/08/2018 |
| TF | top davanti | | 01/08/2018 |

T5 - confezione pezza - Modalita

codice che specifica la modalit  di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo di confezionamento (avvolgimento)

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T5

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--|------------------|---------------------|
| A | Aperta | | |
| B | Affaldata 1 volta, non cucita | | |
| C | Affaldata 2 volte, non cucita | | |
| H | Affaldata 1 volta, cucita | | |
| I | Affaldata 2 volte, cucita | | |
| J | Senza nulla dentro, diritto all'interno | | |
| K | Su cartone o tavola, diritto all'interno | | |
| L | Su bobina (prodotto sensibile alla pressione), diritto all'interno | | |
| M | Senza nulla dentro, rovescio all'interno | | |
| N | Su cartone o tavola, rovescio all'interno | | |
| O | Su bobina (prod. sensibile alla pressione), rovescio all'interno | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| P | Senza nulla dentro, diritto all'interno (codice deprecato) | | |
| Q | Su cartone, diritto all'interno | | |
| R | Su tubo di legno, diritto all'interno | | |
| S | Senza nulla dentro, rovescio all'interno (codice deprecato) | | |
| T | Su cartone, rovescio all'interno | | |
| U | Su tubo di legno, rovescio all'interno | | |

T6 - confezione pezza - Imballo

codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---|------------------|---------------------|
| 0 | Senza imballo | | |
| 1 | Totalmente imballata | | |
| 2 | Imballata, un lato aperto | | |
| 3 | Imballata, aperta sui due lati | | |
| 4 | Imballata, un lato aperto e angolo in vista | | |
| 5 | Imballata in cartone | | |
| 6 | Doppio imballo | | |

T61 - tipo di imposta o tassa

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T61

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|------------------|------------------|---------------------|
| BOL | imposta di bollo | | 01/07/2013 |
| CUD | dazio | | 01/07/2013 |
| ENV | tassa ambientale | | 01/07/2013 |
| FRE | non tassabile | | 01/07/2013 |
| OTH | tasse diverse | | 01/07/2013 |
| VAT | IVA | | 01/07/2013 |

T62 - categoria di imposta o tassa

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T62

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---------------------|------------------|---------------------|
| AA | aliquota ridotta | | 01/07/2013 |
| E | esente | | 01/07/2013 |
| H | aliquota maggiorata | | 01/07/2013 |
| O | non imponibile | | 01/07/2013 |
| S | aliquota standard | | 01/07/2013 |
| Z | aliquota zero | | 01/07/2013 |

T7 - avanzamento - Traguardo

codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T7.xml

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-----------------|------------------|---------------------|
| 000 | da lanciare | | |
| 001 | lanciato | | 01/07/2013 |
| 010 | smacchinato | | |
| 020 | confezionato | | |
| 090 | in preparazione | | 01/07/2013 |
| 095 | preparato | | 01/07/2013 |
| 100 | in orditura | | |
| 199 | ordito | | |
| 200 | in tessitura | | |
| 299 | tessuto | | |
| 300 | in tintoria | | |
| 399 | tinto | | |
| 400 | in finissaggio | | |
| 499 | finito | | |
| 500 | in stampa | | |

| | | | |
|-----|----------------------------|--|------------|
| 599 | stampato | | |
| 600 | in rammendo | | |
| 640 | In preparazione stampa | | 01/07/2013 |
| 650 | preparato stampa | | 01/07/2013 |
| 660 | In controllo | | 01/07/2013 |
| 670 | controllato | | 01/07/2013 |
| 700 | in filatura | | |
| 799 | filato | | |
| 800 | in ritorcitura | | |
| 899 | ritorto | | |
| 900 | pronto spedizione | | |
| 950 | spedito | | |
| 999 | altro, vedi eventuale nota | | 01/07/2013 |

T8 - Trasporto - Modo

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta. Derivato da raccomandazione 28 UNECE (vedi link).

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: T8

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml

Altro link: <https://tfig.unece.org/contents/recommendation-28.htm#>

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---------------------|---|---------------------|
| 1 | VIA MARE | | |
| 10 | Corriere | DEPRECATED | 01/07/2013 |
| 2 | FERROVIA | | |
| 3 | SU GOMMA | | |
| 4 | VIA AEREA | | |
| 5 | POSTA | | |
| 6 | MULTIMODALE | example ship + truck. Not used for custom declarations. | 13/06/2023 |
| 8 | VIA D'ACQUA INTERNA | | |
| 9 | MODO DA DEFINIRE | Includes Own propulsion | 13/06/2023 |

T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

Tabella decodifica: T9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.