



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

Estratto di GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE
TRANSAZIONE "INFORMAZIONI CIRCOLARITA MCI"

Versione: draft

Data di rilascio: 10/7/2023

Codice documento: TRC018e

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: TRC018-eBIZ-InformazioniCircolaritaMci.pdf

0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ 2018. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto TRICK**, finanziato dalla Commissione Europea: grant agreement 958352, call H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 / H2020-LCCI-2020-EASME-twostage.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata, con l'esclusione dei concetti totalmente nuovi aggiunti esplicitamente per la versione che sono inseriti come evoluzione incrementale della base di conoscenza. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare la forma standard XML del tipo documento "informazioni circolarità MCI", fornendo le istruzioni per il suo impiego nel contesto di un SISTEMA DI TRASPARENZA che coinvolga Produttori Fashion, loro clienti, terze parti ed eventualmente autorità doganali, piattaforme di eBusiness ed eCommerce.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".

1.2. Scenario applicativo

S2.1 Esecuzione del servizio di assessment circolarità dei materiali



2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

MCIIInformationSupply

@version [Optional] [Default= draft]

@useProfile [Optional]

@disclosureLevel [Optional]

@storageAction [Optional]

| **SRVheader 1-1**

| msgID 0-1

| msgDate 0-1

| @dateForm [Optional]

| **senderParty 1-1**

| @role [Optional]

| @sender [Optional]

| id 1-1

| @numberingOrg [Optional]

| legalName 0-1

| dept 0-1

| subDept 0-1

| person 0-1

| @email [Optional]

| @phone [Optional]

| @fax [Optional]

| street 0-1

| city 0-1

| subCountry 0-1

| country 0-1

| postCode 0-1

| **geoCoordinates 0-1**

| @um [Optional] [Default= DEGD]

| @geoRefSystem [Optional]

| | xGeoCoord 1-1

| | yGeoCoord 1-1

| | zGeoCoord 0-1

| **receiverParty 1-1**

| @role [Optional]

| @sender [Optional]

| id 1-1

| @numberingOrg [Optional]

| legalName 0-1

| dept 0-1

| subDept 0-1

| person 0-1

| @email [Optional]

| @phone [Optional]

| @fax [Optional]

| street 0-1

| city 0-1

| subCountry 0-1

- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | zGeoCoord 0-1
- | | | **platformServiceReference 1-1**
- | | | platformServiceCode 1-1
- | | | @codeList [Optional]
- | | | serviceTicketID 0-1
- | | | serviceRequestedAction 1-1
- | | | @codeList [Optional]

ProductIdentification 1-1

- | | uniqueProductID 1-1
- | | @schemeID [Required]
- | | objectTypeCode 1-1
- | | description 0-9
- | | @ln [Optional]

- scegli -

rawCode 0-2

- | | @numberingOrg [Optional]
- | | | art 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | color 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | added 0-9
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @addType [Optional]
- | | | description 0-unbounded
- | | | @ln [Optional]

- oppure -

yarnCode 0-2

- | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
- | | | art 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | color 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | added 0-9
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @addType [Optional]
- | | | description 0-unbounded
- | | | @ln [Optional]

- oppure -

texCode 0-2

- | | @numberingOrg [Optional]
- | | | art 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | pattern 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]

| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | color 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | added 0-9
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @addType [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | @ln [Optional]

- oppure -

| | **acsCode 1-2**

| | | @numberingOrg [Optional]
| | | art 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | pattern 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | color 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | added 0-9
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @addType [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | @ln [Optional]

- oppure -

| | **garmentPartCode 0-2**

| | | @numberingOrg [Optional]
| | | gPart 1-1
| | | mod 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | fabric 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | color 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | added 0-19
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @addType [Optional]
| | | size 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | @ln [Optional]

- oppure -

| | **garmentCode 0-2**

| | | @numberingOrg [Optional]
| | - scegli -

```

| | | garmentCodeB 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | garmentVariant 0-9
| | | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | - oppure -
| | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | - fine scelta -
| | | - fine scelta -
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]

```

```

| productReferenceQty 0-1
| @um [Required]

```

```

| billOfComponents 1-1

```

```

| @um [Required]
| @limitedByDisclosureIndicator [Optional]
| @exhaustiveInformation [Required]
| @disclosureLevel [Required]
| @storageAction [Required]
|   productReferenceQty 0-1
|   | @um [Required]
|   | productComponent 0-unbounded
|   | @internallyPerformed [Required]
|   |   uniqueProductID 1-1
|   |   | @schemeID [Required]
|   | - scegli -
|   | rawCode 0-2
|   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   | art 1-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | color 0-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | added 0-9
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @addType [Optional]
|   |   | description 0-unbounded
|   |   | @ln [Optional]
|   | - oppure -
|   | yarnCode 0-2
|   |   @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
|   |   | art 1-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | color 0-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | added 0-9
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @addType [Optional]
|   |   | description 0-unbounded
|   |   | @ln [Optional]
|   | - oppure -
|   | texCode 0-2
|   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   | art 1-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | pattern 0-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | color 0-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @codeList [Optional]
|   |   |   @listName [Optional]
|   |   |   @listVersion [Optional]
|   |   | added 0-9
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   |   @addType [Optional]

```

| | | description 0-unbounded
| | | @ln [Optional]

- oppure -

| | **acsCode 0-2**

| | @numberingOrg [Optional]
| | art 1-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | pattern 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | color 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | added 0-9
| | @numberingOrg [Optional]
| | @addType [Optional]
| | description 0-unbounded
| | @ln [Optional]

- oppure -

| | **garmentPartCode 0-2**

| | @numberingOrg [Optional]
| | gPart 1-1
| | mod 1-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | fabric 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | color 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | added 0-19
| | @numberingOrg [Optional]
| | @addType [Optional]
| | size 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | description 0-unbounded
| | @ln [Optional]

- oppure -

| | **garmentCode 0-2**

| | @numberingOrg [Optional]

- scegli -

| | **garmentCodeB 1-1**

| | @numberingOrg [Optional]
| | mod 1-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @listName [Optional]
| | @listVersion [Optional]
| | fabric 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]


```

| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | garmentVariant 0-9
| | | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | drop 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | size 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | artGroup 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
| | | | - oppure -
| | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | - fine scelta -
| | | | - fine scelta -
| | | | refDoc 0-9
| | | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemID 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]
| | | | | @mime [Optional]

```

```

| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | certificate 0-9
| | | | | | @docStatusCode [Required]
| | | | | | @docValidity [Required]
| | | | | | | docID 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | certificateID 1-1
| | | | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | | | certificationStandardName 1-1
| | | | | | | | @standardOwner [Required]
| | | | | | | | docDate 1-1
| | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | title 0-unbounded
| | | | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | | validityStart 0-1
| | | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | validityEnd 0-1
| | | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | validityExtensionDate 0-1
| | | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | | sustainabilityCharacteristicText 0-99
| | | | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | | issuerParty 1-1
| | | | | | | | | id 0-1
| | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | legalName 0-1
| | | | | | | | | | dept 0-1
| | | | | | | | | | subDept 0-1
| | | | | | | | | | person 0-1
| | | | | | | | | | @email [Optional]
| | | | | | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | | | | | @fax [Optional]
| | | | | | | | | | street 0-1
| | | | | | | | | | city 0-1
| | | | | | | | | | subCountry 0-1
| | | | | | | | | | country 0-1
| | | | | | | | | | postCode 0-1
| | | | | | | | | | geoCoordinates 0-1
| | | | | | | | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | | | | | | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | | | | | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | | | | | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | | | | | | | | zGeoCoord 0-1
| | | | | | | | | | issuerAccreditationInfo 0-1
| | | | | | | | certifiedParty 1-1
| | | | | | | | | id 0-1
| | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | legalName 0-1
| | | | | | | | | | dept 0-1
| | | | | | | | | | subDept 0-1
| | | | | | | | | | person 0-1

```

- | | | | *@email [Optional]*
- | | | | *@phone [Optional]*
- | | | | *@fax [Optional]*
- | | | | street 0-1
- | | | | city 0-1
- | | | | subCountry 0-1
- | | | | country 0-1
- | | | | postCode 0-1
- | | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | *@um [Optional] [Default= DEGD]*
- | | | | *@geoRefSystem [Optional]*
- | | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | | zGeoCoord 0-1
- | | | | **certifiedEntity 0-unbounded**
- | | | | entityID 1-3
- | | | | *@schemeID [Required]*
- | | | | entityTypeCode 1-1
- | | | | description 0-9
- | | | | *@ln [Optional]*
- | | | | **attachment 0-1**
- | | | | *@uid [Optional]*
- | | | | fileName 0-1
- | | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | | binaryObject 0-1
- | | | | *@format [Optional]*
- | | | | *@mime [Optional]*
- | | | | *@encoding [Optional]*
- | | | | *@characterSet [Optional]*
- | | | | **externalReference 0-99**
- | | | | | uri 1-1
- | | | | | *@isURL [Optional] [Default= true]*
- | | | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | | | formatCode 0-1
- | | | | | encodingCode 0-1
- | | | | | characterSetCode 0-1
- | | | | hashFootprint 0-1
- | | | | *@schemeID [Optional]*
- | | | | *@hashMethod [Required]*
- | | | | **blockChainReference 0-9**
- | | | | | uri 1-1
- | | | | | *@isURL [Optional] [Default= true]*
- | | | | | transactionReceipt 1-9
- | | | | note 0-99
- | | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | | *@codeList [Optional]*
- | | | | *@noteLabel [Optional]*
- | | | | **selfAssertion 0-99**
- | | | | *@disclosureLevel [Optional]*
- | | | | *@docStatusCode [Optional]*
- | | | | | sustainabilityCharacteristicText 0-99
- | | | | | *@ln [Optional]*
- | | | | | assertionCategory 1-1
- | | | | | description 1-99
- | | | | | *@ln [Optional]*
- | | | | **issuerParty 1-1**
- | | | | | id 0-1
- | | | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | | | legalName 0-1
- | | | | | dept 0-1
- | | | | | subDept 0-1
- | | | | | person 0-1
- | | | | | *@email [Optional]*
- | | | | | *@phone [Optional]*
- | | | | | *@fax [Optional]*
- | | | | | street 0-1
- | | | | | city 0-1
- | | | | | subCountry 0-1

| country 0-1
 | postCode 0-1
 | **geoCoordinates 0-1**
 | @um [Optional] [Default= DEGD]
 | @geoRefSystem [Optional]
 | | xGeoCoord 1-1
 | | yGeoCoord 1-1
 | | zGeoCoord 0-1
 | issuerAccreditationInfo 0-1
 | **selfAssertionEntity 0-unbounded**
 | entityID 1-3
 | @schemeID [Required]
 | entityTypeCode 1-1
 | description 0-9
 | @ln [Optional]
 | **externalRefDoc 0-99**
 | docID 1-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | docDate 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | title 0-unbounded
 | @ln [Optional]
 | description 0-unbounded
 | @ln [Optional]
 | validityStart 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | validityEnd 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | documentType 0-1
 | **issuerParty 0-1**
 | | id 0-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | legalName 0-1
 | | dept 0-1
 | | subDept 0-1
 | | person 0-1
 | | @email [Optional]
 | | @phone [Optional]
 | | @fax [Optional]
 | | street 0-1
 | | city 0-1
 | | subCountry 0-1
 | | country 0-1
 | | postCode 0-1
 | | **geoCoordinates 0-1**
 | | @um [Optional] [Default= DEGD]
 | | @geoRefSystem [Optional]
 | | | xGeoCoord 1-1
 | | | yGeoCoord 1-1
 | | | zGeoCoord 0-1
 | issuerAccreditationInfo 0-1
 | **signatureInformation 0-1**
 | signatureTypeCode 1-1
 | **signatoryParty 0-unbounded**
 | | id 0-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | legalName 0-1
 | | dept 0-1
 | | subDept 0-1
 | | person 0-1
 | | @email [Optional]
 | | @phone [Optional]
 | | @fax [Optional]
 | | street 0-1
 | | city 0-1
 | | subCountry 0-1
 | | country 0-1
 | | postCode 0-1

geoCoordinates 0-1
 @um [Optional] [Default= DEGD]
 @geoRefSystem [Optional]
 | xGeoCoord 1-1
 | yGeoCoord 1-1
 | zGeoCoord 0-1

attachment 0-1
 @uid [Optional]
 | fileName 0-1
 | @numberingOrg [Optional]
 | binaryObject 0-1
 | @format [Optional]
 | @mime [Optional]
 | @encoding [Optional]
 | @characterSet [Optional]

externalReference 0-99
 | uri 1-1
 | @isURL [Optional] [Default= true]
 | mimeTypeCode 0-1
 | formatCode 0-1
 | encodingCode 0-1
 | characterSetCode 0-1
 | hashFootprint 0-1
 | @schemeID [Optional]
 | @hashMethod [Required]

blockChainReference 0-9
 | uri 1-1
 | @isURL [Optional] [Default= true]
 | transactionReceipt 1-9

note 0-99
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @noteLabel [Optional]

validityStart 0-1
 | @dateForm [Optional]

validityEnd 0-1
 | @dateForm [Optional]

validityExtensionDate 0-1
 | @dateForm [Optional]

objectTypeCode 0-1

qty 0-2
 | @um [Required]

supplier 0-9
 | @logo [Optional]
 | @sender [Optional]

| id 1-1
 | @numberingOrg [Optional]

additionalIdentifier 0-9
 | @numberingOrg [Optional]
 | @idQualifier [Optional]

| legalName 0-1
 | dept 0-1
 | subDept 0-1
 | person 0-1
 | @email [Optional]
 | @phone [Optional]
 | @fax [Optional]

| street 0-1
 | city 0-1
 | subCountry 0-1
 | country 0-1
 | postCode 0-1

geoCoordinates 0-1
 | @um [Optional] [Default= DEGD]
 | @geoRefSystem [Optional]
 | xGeoCoord 1-1
 | yGeoCoord 1-1
 | zGeoCoord 0-1

productCompos 1-1

- | percCompos 1-99
- | | @fibre [Required]
- | | @materialSource [Optional]
- | | @recyclingProcessMethod [Optional]
- | | @percSourcesRenewable [Optional]
- | | @validationMethod [Optional]
- | | @recyclingProcessEfficiency [Optional]

certificate 0-9

- | @docStatusCode [Required]
- | @docValidity [Required]
- | | docID 1-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | certificateID 1-1
- | | | @schemeID [Optional]
- | | certificationStandardName 1-1
- | | | @standardOwner [Required]
- | | docDate 1-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | title 0-unbounded
- | | | @ln [Optional]
- | | description 0-unbounded
- | | | @ln [Optional]
- | | validityStart 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | validityEnd 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | validityExtensionDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | sustainabilityCharacteristicText 0-99
- | | | @ln [Optional]

issuerParty 1-1

- | | id 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | legalName 0-1
- | | dept 0-1
- | | subDept 0-1
- | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | street 0-1
- | | city 0-1
- | | subCountry 0-1
- | | country 0-1
- | | postCode 0-1
- | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | | zGeoCoord 0-1
- | | issuerAccreditationInfo 0-1

certifiedParty 1-1

- | | id 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | legalName 0-1
- | | dept 0-1
- | | subDept 0-1
- | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | street 0-1
- | | city 0-1
- | | subCountry 0-1

- | country 0-1
- | postCode 0-1
- | **geoCoordinates 0-1**
- | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | xGeoCoord 1-1
- | | | yGeoCoord 1-1
- | | | zGeoCoord 0-1
- | **certifiedEntity 0-unbounded**
- | | entityID 1-3
- | | | @schemeID [Required]
- | | entityTypeCode 1-1
- | | description 0-9
- | | | @ln [Optional]
- | **attachment 0-1**
- | | @uid [Optional]
- | | fileName 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | binaryObject 0-1
- | | | @format [Optional]
- | | | @mime [Optional]
- | | | @encoding [Optional]
- | | | @characterSet [Optional]
- | | **externalReference 0-99**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | formatCode 0-1
- | | | encodingCode 0-1
- | | | characterSetCode 0-1
- | | hashFootprint 0-1
- | | | @schemeID [Optional]
- | | | @hashMethod [Required]
- | | **blockChainReference 0-9**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | transactionReceipt 1-9
- | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

- | **selfAssertion 0-9**
- | | @disclosureLevel [Optional]
- | | @docStatusCode [Optional]
- | | sustainabilityCharacteristicText 0-99
- | | | @ln [Optional]
- | | assertionCategory 1-1
- | | description 1-99
- | | | @ln [Optional]
- | | **issuerParty 1-1**
- | | | id 0-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | legalName 0-1
- | | | dept 0-1
- | | | subDept 0-1
- | | | person 0-1
- | | | | @email [Optional]
- | | | | @phone [Optional]
- | | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | | @geoRefSystem [Optional]

```

| | | xGeoCoord 1-1
| | | yGeoCoord 1-1
| | | zGeoCoord 0-1
| issuerAccreditationInfo 0-1
| selfAssertionEntity 0-unbounded
| | entityID 1-3
| | | @schemeID [Required]
| | | entityTypeCode 1-1
| | | description 0-9
| | | @In [Optional]
| externalRefDoc 0-99
| | docID 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | title 0-unbounded
| | | @In [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | @In [Optional]
| | | validityStart 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | validityEnd 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | documentType 0-1
| issuerParty 0-1
| | | id 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | legalName 0-1
| | | | dept 0-1
| | | | subDept 0-1
| | | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | | street 0-1
| | | | city 0-1
| | | | subCountry 0-1
| | | | country 0-1
| | | | postCode 0-1
| | | geoCoordinates 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | zGeoCoord 0-1
| | | issuerAccreditationInfo 0-1
| signatureInformation 0-1
| | signatureTypeCode 1-1
| | | signatoryParty 0-unbounded
| | | | id 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | legalName 0-1
| | | | | dept 0-1
| | | | | subDept 0-1
| | | | | person 0-1
| | | | | @email [Optional]
| | | | | @phone [Optional]
| | | | | @fax [Optional]
| | | | | street 0-1
| | | | | city 0-1
| | | | | subCountry 0-1
| | | | | country 0-1
| | | | | postCode 0-1
| | | | geoCoordinates 0-1
| | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | | yGeoCoord 1-1

```



```

| | | | zGeoCoord 0-1
| | | | attachment 0-1
| | | | @uid [Optional]
| | | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]
| | | | | @mime [Optional]
| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | validityStart 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | validityEnd 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | validityExtensionDate 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]

```

assessmentStudyDocument 0-9

```

@disclosureLevel [Optional]
@docStatusCode [Optional]
@isStudyDataset [Required]

```

```

| docID 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| docDate 0-1
| | @dateForm [Optional]

```

ProductIdentification 0-99

```

| | uniqueProductID 1-1
| | | @schemeID [Required]
| | objectTypeCode 1-1
| | description 0-9
| | | @ln [Optional]

```

- scegli -

```

| | rawCode 0-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | yarnCode 0-2
| | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | texCode 0-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | acsCode 1-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | garmentPartCode 0-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | | gPart 1-1
| | | | mod 1-1

```

```

| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | fabric 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | color 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | added 0-19
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @addType [Optional]
| | size 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | description 0-unbounded
| | @ln [Optional]

```

- oppure -

garmentCode 0-2

```
| | | @numberingOrg [Optional]
```

- scegli -

garmentCodeB 1-1

```

| | | @numberingOrg [Optional]
| | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | garmentVariant 0-9
| | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | drop 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | size 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | artGroup 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]

```

- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | added 0-9
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @addType [Optional]
- | | | | description 0-unbounded
- | | | | @ln [Optional]

- oppure -

- | | | | **garmentCodeA 1-1**
- | | | | art 1-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]
- | | | | description 0-unbounded
- | | | | @ln [Optional]

- fine scelta -

- fine scelta -

- | | | | note 0-99
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @noteLabel [Optional]

year 0-1

title 0-unbounded

@ln [Optional]

description 0-unbounded

@ln [Optional]

publishableAbstract 0-99

@ln [Optional]

author 0-1

@email [Optional]

@phone [Optional]

@fax [Optional]

reviewerParty 0-9

| id 1-1

| @numberingOrg [Optional]

| legalName 0-1

| dept 0-1

| subDept 0-1

| person 0-1

| @email [Optional]

| @phone [Optional]

| @fax [Optional]

| street 0-1

| city 0-1

| subCountry 0-1

| country 0-1

| postCode 0-1

| **geoCoordinates 0-1**

| @um [Optional] [Default= DEGD]

| @geoRefSystem [Optional]

| | xGeoCoord 1-1

| | yGeoCoord 1-1

| | zGeoCoord 0-1

reviewDate 0-1

@dateForm [Optional]

issuerParty 0-1

| id 0-1

| @numberingOrg [Optional]

| legalName 0-1

| dept 0-1

| subDept 0-1

| person 0-1

| @email [Optional]

| @phone [Optional]

| @fax [Optional]

| street 0-1

- | city 0-1
- | subCountry 0-1
- | country 0-1
- | postCode 0-1
- | **geoCoordinates 0-1**
- | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | xGeoCoord 1-1
- | | | yGeoCoord 1-1
- | | | zGeoCoord 0-1
- | issuerAccreditationInfo 0-1
- validityStart 0-1
- | @dateForm [Optional]
- validityEnd 0-1
- | @dateForm [Optional]
- | **signatureInformation 0-1**
- | | signatureTypeCode 1-1
- | | **signatoryParty 0-unbounded**
- | | | id 0-1
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | legalName 0-1
- | | | dept 0-1
- | | | subDept 0-1
- | | | person 0-1
- | | | | @email [Optional]
- | | | | @phone [Optional]
- | | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | | **geoCoordinates 0-1**
- | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
- | | | | @geoRefSystem [Optional]
- | | | | | xGeoCoord 1-1
- | | | | | yGeoCoord 1-1
- | | | | | zGeoCoord 0-1
- | **attachment 0-1**
- | | @uid [Optional]
- | | fileName 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | binaryObject 0-1
- | | | @format [Optional]
- | | | @mime [Optional]
- | | | @encoding [Optional]
- | | | @characterSet [Optional]
- | | **externalReference 0-99**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | | mimeTypeCode 0-1
- | | | formatCode 0-1
- | | | encodingCode 0-1
- | | | characterSetCode 0-1
- | | hashFootprint 0-1
- | | | @schemeID [Optional]
- | | | @hashMethod [Required]
- | | **blockChainReference 0-9**
- | | | uri 1-1
- | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
- | | transactionReceipt 1-9
- note 0-99
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @noteLabel [Optional]

- | **billOfWaste 1-1**
- | | @limitedByDisclosureIndicator [Optional]

- | *@exhaustiveInformation [Required]*
- | *@disclosureLevel [Optional]*
- | *@storageAction [Required]*
 - | productReferenceQty 0-1
 - | *@um [Required]*
 - | year 0-1
- | **facilityLocation 0-1**
 - | location 1-1
 - | *@LRI [Optional]*
 - | street 0-1
 - | city 0-1
 - | subCountry 0-1
 - | country 0-1
 - | postCode 0-1
 - | **geoCoordinates 0-1**
 - | *@um [Optional] [Default= DEGD]*
 - | *@geoRefSystem [Optional]*
 - | xGeoCoord 1-1
 - | yGeoCoord 1-1
 - | zGeoCoord 0-1
- | **wasteDescriptor 0-99**
 - | *@indirectIncluded [Required]*
 - | EWCWasteCode 1-1
 - | wasteTypeCode 0-9
 - | *@schemeID [Required]*
 - | description 0-99
 - | *@In [Optional]*
 - | declaredQty 0-1
 - | *@um [Required]*
 - | *@validationMethod [Optional]*
 - | *@referenceYear [Optional]*
 - | productReferenceQty 0-1
 - | *@um [Required]*
 - | routeLength 0-1
 - | *@um [Required]*
 - | wasteFinalTreatmentType 0-9
 - | *@part [Optional]*
 - | *@recyclingProcessEfficiency [Optional]*
 - | note 0-9
 - | *@numberingOrg [Optional]*
 - | *@codeList [Optional]*
 - | *@noteLabel [Optional]*
- | **externalRefDoc 0-99**
 - | docID 1-1
 - | *@numberingOrg [Optional]*
 - | docDate 0-1
 - | *@dateForm [Optional]*
 - | title 0-unbounded
 - | *@In [Optional]*
 - | description 0-unbounded
 - | *@In [Optional]*
 - | validityStart 0-1
 - | *@dateForm [Optional]*
 - | validityEnd 0-1
 - | *@dateForm [Optional]*
 - | documentType 0-1
 - | **issuerParty 0-1**
 - | id 0-1
 - | *@numberingOrg [Optional]*
 - | legalName 0-1
 - | dept 0-1
 - | subDept 0-1
 - | person 0-1
 - | *@email [Optional]*
 - | *@phone [Optional]*
 - | *@fax [Optional]*
 - | street 0-1
 - | city 0-1

```

| | | subCountry 0-1
| | | country 0-1
| | | postCode 0-1
| | | geoCoordinates 0-1
| | |   @um [Optional] [Default= DEGD]
| | |   @geoRefSystem [Optional]
| | |     | xGeoCoord 1-1
| | |     | yGeoCoord 1-1
| | |     | zGeoCoord 0-1
| | | issuerAccreditationInfo 0-1
| | | signatureInformation 0-1
| | |   signatureTypeCode 1-1
| | |   | signatoryParty 0-unbounded
| | |     | id 0-1
| | |     |   @numberingOrg [Optional]
| | |     |   legalName 0-1
| | |     |   dept 0-1
| | |     |   subDept 0-1
| | |     |   person 0-1
| | |     |   @email [Optional]
| | |     |   @phone [Optional]
| | |     |   @fax [Optional]
| | |     |   street 0-1
| | |     |   city 0-1
| | |     |   subCountry 0-1
| | |     |   country 0-1
| | |     |   postCode 0-1
| | |     |   | geoCoordinates 0-1
| | |     |     | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | |     |     | @geoRefSystem [Optional]
| | |     |       | xGeoCoord 1-1
| | |     |       | yGeoCoord 1-1
| | |     |       | zGeoCoord 0-1
| | |   | attachment 0-1
| | |     | @uid [Optional]
| | |     |   fileName 0-1
| | |     |     | @numberingOrg [Optional]
| | |     |   binaryObject 0-1
| | |     |     | @format [Optional]
| | |     |     | @mime [Optional]
| | |     |     | @encoding [Optional]
| | |     |     | @characterSet [Optional]
| | |     |   | externalReference 0-99
| | |     |     | uri 1-1
| | |     |     |   @isURL [Optional] [Default= true]
| | |     |     |   mimeTypeCode 0-1
| | |     |     |   formatCode 0-1
| | |     |     |   encodingCode 0-1
| | |     |     |   characterSetCode 0-1
| | |     |   hashFootprint 0-1
| | |     |     | @schemeID [Optional]
| | |     |     | @hashMethod [Required]
| | |     |   | blockChainReference 0-9
| | |     |     | uri 1-1
| | |     |     |   @isURL [Optional] [Default= true]
| | |     |     |   transactionReceipt 1-9
| | |   note 0-99
| | |     | @numberingOrg [Optional]
| | |     | @codeList [Optional]
| | |     | @noteLabel [Optional]
| | | note 0-9
| | |   @numberingOrg [Optional]
| | |   @codeList [Optional]
| | |   @noteLabel [Optional]
| | | expectedUsagePerformance 0-1
| | |   averageWashingNumber 0-9
| | |   @um [Required]

```

| @validationMethod [Optional]
 | @referenceYear [Optional]
 | averageProductLifetime 0-9
 | @um [Required]
 | @validationMethod [Optional]
 | @referenceYear [Optional]
 | averageReferenceProductLifeTime 0-9
 | @um [Required]
 | @validationMethod [Optional]
 | @referenceYear [Optional]
externalRefDoc 0-99
 | docID 1-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | docDate 0-1
 | | @dateForm [Optional]
 | title 0-unbounded
 | | @ln [Optional]
 | description 0-unbounded
 | | @ln [Optional]
 | validityStart 0-1
 | | @dateForm [Optional]
 | validityEnd 0-1
 | | @dateForm [Optional]
 | documentType 0-1
issuerParty 0-1
 | id 0-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | legalName 0-1
 | dept 0-1
 | subDept 0-1
 | person 0-1
 | | @email [Optional]
 | | @phone [Optional]
 | | @fax [Optional]
 | street 0-1
 | city 0-1
 | subCountry 0-1
 | country 0-1
 | postCode 0-1
geoCoordinates 0-1
 | | @um [Optional] [Default= DEGD]
 | | @geoRefSystem [Optional]
 | | | xGeoCoord 1-1
 | | | yGeoCoord 1-1
 | | | zGeoCoord 0-1
 | issuerAccreditationInfo 0-1
signatureInformation 0-1
 | signatureTypeCode 1-1
signatoryParty 0-unbounded
 | id 0-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | legalName 0-1
 | dept 0-1
 | subDept 0-1
 | person 0-1
 | | @email [Optional]
 | | @phone [Optional]
 | | @fax [Optional]
 | street 0-1
 | city 0-1
 | subCountry 0-1
 | country 0-1
 | postCode 0-1
geoCoordinates 0-1
 | | @um [Optional] [Default= DEGD]
 | | @geoRefSystem [Optional]
 | | | xGeoCoord 1-1
 | | | yGeoCoord 1-1


```

| | | | zGeoCoord 0-1
| | | | attachment 0-1
| | | | @uid [Optional]
| | | | | fileName 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | binaryObject 0-1
| | | | | @format [Optional]
| | | | | @mime [Optional]
| | | | | @encoding [Optional]
| | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | externalReference 0-99
| | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | note 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]

```

endOfLifePerformance 0-1

```

| | | | collectedFractionMassPercentage 0-9
| | | | | @um [Required]
| | | | | @validationMethod [Optional]
| | | | | @referenceYear [Optional]
| | | | | fractionMassToCompostingPerc 0-9
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | @validationMethod [Optional]
| | | | | | @referenceYear [Optional]
| | | | | | @energyRecoveryEfficiency [Optional]
| | | | | fractionMassToRecyclingPerc 0-9
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | @recyclingProcessMethod [Optional]
| | | | | | @validationMethod [Optional]
| | | | | | @referenceYear [Optional]
| | | | | | @recyclingProcessEfficiency [Optional]
| | | | | fractionMassToReusePerc 0-9
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | @validationMethod [Optional]
| | | | | | @referenceYear [Optional]
| | | | | externalRefDoc 0-99
| | | | | | docID 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | docDate 0-1
| | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | title 0-unbounded
| | | | | | | | @In [Optional]
| | | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | | | @In [Optional]
| | | | | | | validityStart 0-1
| | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | validityEnd 0-1
| | | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | | documentType 0-1
| | | | | issuerParty 0-1

```

```

| id 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
| legalName 0-1
| dept 0-1
| subDept 0-1
| person 0-1
|   @email [Optional]
|   @phone [Optional]
|   @fax [Optional]
| street 0-1
| city 0-1
| subCountry 0-1
| country 0-1
| postCode 0-1
| geoCoordinates 0-1
|   @um [Optional] [Default= DEGD]
|   @geoRefSystem [Optional]
|     xGeoCoord 1-1
|     yGeoCoord 1-1
|     zGeoCoord 0-1
| issuerAccreditationInfo 0-1
| signatureInformation 0-1
| signatureTypeCode 1-1
| signatoryParty 0-unbounded
|   id 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
|   legalName 0-1
|   dept 0-1
|   subDept 0-1
|   person 0-1
|   @email [Optional]
|   @phone [Optional]
|   @fax [Optional]
|   street 0-1
|   city 0-1
|   subCountry 0-1
|   country 0-1
|   postCode 0-1
|   geoCoordinates 0-1
|     @um [Optional] [Default= DEGD]
|     @geoRefSystem [Optional]
|       xGeoCoord 1-1
|       yGeoCoord 1-1
|       zGeoCoord 0-1
| attachment 0-1
| @uid [Optional]
|   fileName 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
|   binaryObject 0-1
|   @format [Optional]
|   @mime [Optional]
|   @encoding [Optional]
|   @characterSet [Optional]
|   externalReference 0-99
|     uri 1-1
|     @isURL [Optional] [Default= true]
|     mimeTypeCode 0-1
|     formatCode 0-1
|     encodingCode 0-1
|     characterSetCode 0-1
|   hashFootprint 0-1
|   @schemeID [Optional]
|   @hashMethod [Required]
|   blockChainReference 0-9
|     uri 1-1
|     @isURL [Optional] [Default= true]
|     transactionReceipt 1-9
| note 0-99

```

```

| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @noteLabel [Optional]
| note 0-9
| | @numberingOrg [Optional]
| | @codeList [Optional]
| | @noteLabel [Optional]

```

componentCircularityInformation 0-99

ProductIdentification 1-1

```

| | uniqueProductID 1-1
| | | @schemeID [Required]
| | objectTypeCode 1-1
| | description 0-9
| | | @ln [Optional]

```

- scegli -

rawCode 0-2

```

| | | @numberingOrg [Optional]
| | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

yarnCode 0-2

```

| | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

texCode 0-2

```

| | | @numberingOrg [Optional]
| | | art 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | pattern 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]

```

```

| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | acsCode 1-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | garmentPartCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | gPart 1-1
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-19
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | garmentCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
- scegli -
| | | | garmentCodeB 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]

```

```

| | | | @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | garmentVariant 0-9
| | | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | drop 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | size 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | artGroup 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
| | | | - oppure -
| | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | - fine scelta -
| | | | - fine scelta -
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | percCompos 1-99
| | | | @fibre [Required]
| | | | @materialSource [Optional]
| | | | @recyclingProcessMethod [Optional]
| | | | @percSourcesRenewable [Optional]
| | | | @validationMethod [Optional]
| | | | @recyclingProcessEfficiency [Optional]
| | | | billOfWaste 1-1
| | | | @limitedByDisclosureIndicator [Optional]
| | | | @exhaustiveInformation [Required]
| | | | @disclosureLevel [Optional]

```

```

| | @storageAction [Required]
| | productReferenceQty 0-1
| | @um [Required]
| | year 0-1
| | facilityLocation 0-1
| | | location 1-1
| | | @LRI [Optional]
| | | street 0-1
| | | city 0-1
| | | subCountry 0-1
| | | country 0-1
| | | postCode 0-1
| | | geoCoordinates 0-1
| | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | xGeoCoord 1-1
| | | | yGeoCoord 1-1
| | | | zGeoCoord 0-1
| | wasteDescriptor 0-99
| | @indirectIncluded [Required]
| | | EWCWasteCode 1-1
| | | wasteTypeCode 0-9
| | | @schemeID [Required]
| | | description 0-99
| | | @ln [Optional]
| | | declaredQty 0-1
| | | @um [Required]
| | | @validationMethod [Optional]
| | | @referenceYear [Optional]
| | | productReferenceQty 0-1
| | | @um [Required]
| | | routeLength 0-1
| | | @um [Required]
| | | wasteFinalTreatmentType 0-9
| | | @part [Optional]
| | | @recyclingProcessEfficiency [Optional]
| | | note 0-9
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @noteLabel [Optional]
| | externalRefDoc 0-99
| | | docID 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | title 0-unbounded
| | | @ln [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | @ln [Optional]
| | | validityStart 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | validityEnd 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | documentType 0-1
| | | issuerParty 0-1
| | | | id 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | legalName 0-1
| | | | dept 0-1
| | | | subDept 0-1
| | | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | | street 0-1
| | | | city 0-1
| | | | subCountry 0-1
| | | | country 0-1

```

```

| | | | postCode 0-1
| | | | geoCoordinates 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | zGeoCoord 0-1
| | | | issuerAccreditationInfo 0-1
| | | | signatureInformation 0-1
| | | | signatureTypeCode 1-1
| | | | signatoryParty 0-unbounded
| | | | | id 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | legalName 0-1
| | | | | dept 0-1
| | | | | subDept 0-1
| | | | | person 0-1
| | | | | | @email [Optional]
| | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | @fax [Optional]
| | | | | street 0-1
| | | | | city 0-1
| | | | | subCountry 0-1
| | | | | country 0-1
| | | | | postCode 0-1
| | | | | geoCoordinates 0-1
| | | | | | @um [Optional] [Default= DEGD]
| | | | | | @geoRefSystem [Optional]
| | | | | | | xGeoCoord 1-1
| | | | | | | yGeoCoord 1-1
| | | | | | | zGeoCoord 0-1
| | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | | fileName 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | | @format [Optional]
| | | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | | externalReference 0-99
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | | hashFootprint 0-1
| | | | | | | @schemeID [Optional]
| | | | | | | @hashMethod [Required]
| | | | | | blockChainReference 0-9
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | transactionReceipt 1-9
| | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | note 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
- scegli -
| | | | circularityInputMaterial 0-99
| | | | | ProductIdentification 1-1
| | | | | | uniqueProductID 1-1
| | | | | | | @schemeID [Required]
| | | | | | objectTypeCode 1-1

```

```

| | | | description 0-9
| | | | @In [Optional]
- scegli -
| | | | rawCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @In [Optional]
- oppure -
| | | | yarnCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @In [Optional]
- oppure -
| | | | texCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @In [Optional]
- oppure -
| | | | acsCode 1-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]

```



```

| | | | @listVersion [Optional]
| | | | pattern 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | | garmentPartCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | gPart 1-1
| | | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-19
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | size 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | | garmentCode 0-2
| | | | @numberingOrg [Optional]

```

- scegli -

```

| | | | garmentCodeB 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | mod 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | fabric 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | garmentVariant 0-9
| | | | variantType 1-1

```


- | | @referenceYear [Optional]
- oppure -
- | | **stepCircularityInformation 0-unbounded**
- | | objectTypeCode 1-1
- | | manufacturingOperationCode 1-1
- | | **inputComponent 1-99**
- | | @objectInstanceTypeCode [Required]
- | | | **objectInstanceIdentification 1-1**
- | | | | @objectInstanceTypeCode [Required]
- | | | | objectID 1-9
- | | | | @schemeID [Required]
- | | | **productIDandQty 1-99**
- | | | | uniqueProductID 1-1
- | | | | @schemeID [Required]
- | | | | qty 0-2
- | | | | @um [Required]
- | | | objectTypeCode 1-1
- | | **outputObject 1-9**
- | | @objectInstanceTypeCode [Required]
- | | | **objectInstanceIdentification 1-1**
- | | | | @objectInstanceTypeCode [Required]
- | | | | objectID 1-9
- | | | | @schemeID [Required]
- | | | **productIDandQty 1-99**
- | | | | uniqueProductID 1-1
- | | | | @schemeID [Required]
- | | | | qty 0-2
- | | | | @um [Required]
- | | | objectTypeCode 1-1
- | | note 0-9
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

- fine scelta -

- | | **certificate 0-9**
- | | @docStatusCode [Required]
- | | @docValidity [Required]
- | | docID 1-1
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | certificateID 1-1
- | | @schemeID [Optional]
- | | certificationStandardName 1-1
- | | @standardOwner [Required]
- | | docDate 1-1
- | | @dateForm [Optional]
- | | title 0-unbounded
- | | @ln [Optional]
- | | description 0-unbounded
- | | @ln [Optional]
- | | validityStart 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | | validityEnd 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | | validityExtensionDate 0-1
- | | @dateForm [Optional]
- | | sustainabilityCharacteristicText 0-99
- | | @ln [Optional]
- | | **issuerParty 1-1**
- | | | id 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | legalName 0-1
- | | | dept 0-1
- | | | subDept 0-1
- | | | person 0-1
- | | | @email [Optional]
- | | | @phone [Optional]
- | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1

```

| city 0-1
| subCountry 0-1
| country 0-1
| postCode 0-1
| geoCoordinates 0-1
|   @um [Optional] [Default= DEGD]
|   @geoRefSystem [Optional]
|     | xGeoCoord 1-1
|     | yGeoCoord 1-1
|     | zGeoCoord 0-1
| issuerAccreditationInfo 0-1
| certifiedParty 1-1
|   id 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
|   legalName 0-1
|   dept 0-1
|   subDept 0-1
|   person 0-1
|   @email [Optional]
|   @phone [Optional]
|   @fax [Optional]
|   street 0-1
|   city 0-1
|   subCountry 0-1
|   country 0-1
|   postCode 0-1
|   geoCoordinates 0-1
|     @um [Optional] [Default= DEGD]
|     @geoRefSystem [Optional]
|       | xGeoCoord 1-1
|       | yGeoCoord 1-1
|       | zGeoCoord 0-1
| certifiedEntity 0-unbounded
|   entityID 1-3
|   @schemeID [Required]
|   entityTypeCode 1-1
|   description 0-9
|   @ln [Optional]
| attachment 0-1
|   @uid [Optional]
|   fileName 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
|   binaryObject 0-1
|   @format [Optional]
|   @mime [Optional]
|   @encoding [Optional]
|   @characterSet [Optional]
|   externalReference 0-99
|     | uri 1-1
|     | @isURL [Optional] [Default= true]
|     | mimeTypeCode 0-1
|     | formatCode 0-1
|     | encodingCode 0-1
|     | characterSetCode 0-1
|   hashFootprint 0-1
|   @schemeID [Optional]
|   @hashMethod [Required]
|   blockChainReference 0-9
|     | uri 1-1
|     | @isURL [Optional] [Default= true]
|     | transactionReceipt 1-9
| note 0-99
|   @numberingOrg [Optional]
|   @codeList [Optional]
|   @noteLabel [Optional]
| selfAssertion 0-99
|   @disclosureLevel [Optional]
|   @docStatusCode [Optional]

```

```

| sustainabilityCharacteristicText 0-99
|   @In [Optional]
| assertionCategory 1-1
| description 1-99
|   @In [Optional]
| issuerParty 1-1
|   | id 0-1
|   |   @numberingOrg [Optional]
|   | legalName 0-1
|   | dept 0-1
|   | subDept 0-1
|   | person 0-1
|   |   @email [Optional]
|   |   @phone [Optional]
|   |   @fax [Optional]
|   | street 0-1
|   | city 0-1
|   | subCountry 0-1
|   | country 0-1
|   | postCode 0-1
|   | geoCoordinates 0-1
|   |   @um [Optional] [Default= DEGD]
|   |   @geoRefSystem [Optional]
|   |     | xGeoCoord 1-1
|   |     | yGeoCoord 1-1
|   |     | zGeoCoord 0-1
|   | issuerAccreditationInfo 0-1
| selfAssertionEntity 0-unbounded
|   | entityID 1-3
|   |   @schemeID [Required]
|   | entityTypeCode 1-1
|   | description 0-9
|   |   @In [Optional]
| externalRefDoc 0-99
|   | docID 1-1
|   |   @numberingOrg [Optional]
|   | docDate 0-1
|   |   @dateForm [Optional]
|   | title 0-unbounded
|   |   @In [Optional]
|   | description 0-unbounded
|   |   @In [Optional]
|   | validityStart 0-1
|   |   @dateForm [Optional]
|   | validityEnd 0-1
|   |   @dateForm [Optional]
|   | documentType 0-1
|   | issuerParty 0-1
|   |   | id 0-1
|   |   |   @numberingOrg [Optional]
|   |   | legalName 0-1
|   |   | dept 0-1
|   |   | subDept 0-1
|   |   | person 0-1
|   |   |   @email [Optional]
|   |   |   @phone [Optional]
|   |   |   @fax [Optional]
|   |   | street 0-1
|   |   | city 0-1
|   |   | subCountry 0-1
|   |   | country 0-1
|   |   | postCode 0-1
|   |   | geoCoordinates 0-1
|   |   |   @um [Optional] [Default= DEGD]
|   |   |   @geoRefSystem [Optional]
|   |   |     | xGeoCoord 1-1
|   |   |     | yGeoCoord 1-1
|   |   |     | zGeoCoord 0-1

```

```

| issuerAccreditationInfo 0-1
| signatureInformation 0-1
| signatureTypeCode 1-1
| signatoryParty 0-unbounded
| id 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
| legalName 0-1
| dept 0-1
| subDept 0-1
| person 0-1
|   @email [Optional]
|   @phone [Optional]
|   @fax [Optional]
| street 0-1
| city 0-1
| subCountry 0-1
| country 0-1
| postCode 0-1
| geoCoordinates 0-1
| @um [Optional] [Default= DEGD]
| @geoRefSystem [Optional]
|   xGeoCoord 1-1
|   yGeoCoord 1-1
|   zGeoCoord 0-1
| attachment 0-1
| @uid [Optional]
| fileName 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
| binaryObject 0-1
|   @format [Optional]
|   @mime [Optional]
|   @encoding [Optional]
|   @characterSet [Optional]
| externalReference 0-99
| uri 1-1
|   @isURL [Optional] [Default= true]
| mimeTypeCode 0-1
| formatCode 0-1
| encodingCode 0-1
| characterSetCode 0-1
| hashFootprint 0-1
|   @schemeID [Optional]
|   @hashMethod [Required]
| blockChainReference 0-9
| uri 1-1
|   @isURL [Optional] [Default= true]
| transactionReceipt 1-9
| note 0-99
|   @numberingOrg [Optional]
|   @codeList [Optional]
|   @noteLabel [Optional]
| validityStart 0-1
|   @dateForm [Optional]
| validityEnd 0-1
|   @dateForm [Optional]
| validityExtensionDate 0-1
|   @dateForm [Optional]
| note 0-9
|   @numberingOrg [Optional]
|   @codeList [Optional]
|   @noteLabel [Optional]

```

```

| note 0-9
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @noteLabel [Optional]

```

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, 2) tipo di dato e vincoli sintattici, 3) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: note di aggregazione.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

acsCode	<p>codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode: 1-2</code> - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode: 1-2</code> - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode: 1-2</code> - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode: 1-2</code> - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode: 0-2</code> - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
assessmentStudyDocument	<p>documento risultante di studio (ad esempio LCA). Puo' essere relativo a componente o prodotto. Puo' essere report o set di dati (in qualsiasi formato) a seconda del flag isStudyDataSet. Nel caso di studio PEF, se possibile preferire PEFStudyDocument. - tipo base: ; XPath <code>MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument: 0-9</code> - nota relativa a questa posizione: <i>qualunque ulteriore documentazione utile</i></p>
attachment	<p>un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato XPath <code>MCIIInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/attachment: 0-1</code> - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment: 0-1</code> - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/attachment: 0-1</code> - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/attachment: 0-1</code> - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/attachment: 0-1</code> - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/attachment: 0-1</code> - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene</i></p>

	<p>e come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità) XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/attachment: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/attachment: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/attachment: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/attachment: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i> XPath MCIIInformationSupply/certificate/attachment: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indica dove reperire il documento oppure lo contiene come oggetto binario (la seconda opzione è sconsigliata per ragioni di praticità)</i></p>
billOfComponents	<p>distinta dei componenti utilizzati per creare il prodotto XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>obbligatorio indicare quantità in peso relativa a quantità di prodotto finale di riferimento (productReferenceQty)</i></p>
billOfWaste	<p>distinta dei rifiuti generati per realizzare il prodotto, escluse le acque reflue, relativi a una quantità di prodotto di riferimento o a dati annuali di uno stabilimento/impianto. - tipo base: , XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indicazione del rifiuto prodotto pre-consumo (cioè relativo alla produzione). Obbligatorio specificare in wasteFinalTreatmentType l'efficienza (in percentuale di massa) del processo di riciclaggio per i rifiuti derivanti dalla produzione.</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indicazione del rifiuto prodotto durante la produzione. Obbligatorio specificare in wasteFinalTreatmentType l'efficienza (in percentuale di massa) del processo di riciclaggio per i rifiuti derivanti dalla produzione.</i></p>
blockChainReference	<p>riferimento in blockchain - tipo base: string, lunghezza max: 80,</p>
certificate	<p>Riferimento e dettagli relativi ad un documento contenente una certificazione rilasciata da un soggetto terzo che è intitolato a rilasciarlo - tipo base: , XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>certificato di scopo del componente</i></p>
certifiedEntity	<p>L'entità (organizzazione, processo, prodotto..) per la quale la certificazione è valida. - tipo base: ,</p>
certifiedParty	<p>l'identificazione e gli estremi del soggetto cui è stato rilasciato il certificato - tipo base: Nad,</p>
circularityInputMaterial	<p>informazioni di circolarità relative al materiale di input di un componente (consente di riferirsi a materiale non completamente identificato; in tal caso è necessaria una descrizione testuale esaustiva)</p>
componentCircularityInformation	<p>informazioni di circolarità relative ad un componente</p>
endOfLifePerformance	<p>performance di fine vita del prodotto</p>
expectedUsagePerformance	<p>performance attese nell'uso del prodotto.</p>
externalRefDoc	<p>documento esterno, per riportare generici documenti di ufficio (come pdf, docx, xls, ad esempio delle istruzioni per allestire una vetrina); può essere firmato digitalmente</p>

	<p>- tipo base: , XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Qualsiasi tipo di documentazione di supporto</i> XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>documentazione di supporto</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>any supporting information</i> XPath MCIIInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>documentazione di supporto</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Qualsiasi tipo di documentazione di supporto</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>any supporting information</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Qualsiasi tipo di documentazione di supporto</i></p>
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota
facilityLocation	<p>dati relativi al luogo di una facility (Indicare almeno identificatore location o un indirizzo , città e paese)</p> <p>- tipo base: , XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/facilityLocation: 0-1 Best Practice</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se presente indica che i dati raccolti sono riferiti ad una specifica facility.</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/facilityLocation: 0-1 Best Practice</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se presente indica che i dati raccolti sono riferiti ad una specifica facility.</i></p>
garmentCode	<p>codifica dell'articolo di abbigliamento XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
garmentCodeA	<p>codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCodeA: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i></p>

	<p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeA: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i></p>
garmentCodeB	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B
garmentPartCode	<p>codifica della componente o parte di un articolo fashion XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
garmentVariant	variante prodotto abbigliamento
geoCoordinates	coordinate geografiche
inputComponent	<p>istanza o lotto di input. Di solito si riferisce a un solo productID (cioè uno SKU); tuttavia, nel caso di un lotto di capi di abbigliamento, può riferirsi a più SKU che si differenziano per taglia. - tipo base: , XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation/inputComponent: 1-99 - nota relativa a questa posizione: <i>specificare quantita' in peso</i></p>
issuerParty	<p>Dati del soggetto che ha emesso il documento. - tipo base: Nad, XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/issuerParty: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>Indicare almeno la denominazione</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/issuerParty: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>Indicare almeno la denominazione</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/issuerParty: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>Indicare almeno la denominazione</i></p>
objectInstanceIdentification	<p>Identificazione di un'istanza di oggetto, potrebbe contenere più di un identificatore dello stesso oggetto purchè riferiti a schemi di identificazione diversi XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation</p>

	<p>ion/outputObject/objectInstanceIdentification: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>individua univocamente l'oggetto tracciato.</i> XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation/inputComponent/objectInstanceIdentification: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>individua univocamente l'oggetto tracciato.</i></p>
outputObject	<p>istanza o lotto risultante. Di solito si riferisce a un solo productID (cioè uno SKU); tuttavia, nel caso di un lotto di capi di abbigliamento, può riferirsi a più SKU che si differenziano per taglia. - tipo base: , XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation/outputObject: 1-9 - nota relativa a questa posizione: <i>specificare quantità in peso</i></p>
platformServiceReference	<p>istruzioni e riferimenti sul servizio - tipo base: string,</p>
productComponent	<p>descrittore di uno degli elementi utilizzati per creare il prodotto, indica i codici del componente, la quantità per unità di prodotto finale, il fornitore e l'eventuale documentazione</p>
productCompos	<p>Composizione quantitativa di un prodotto XPath MCIInformationSupply/productCompos: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>obbligatorio specificare la parte di materie prime da fonti riutilizzate, da fonti riciclate (e relativa efficienza del processo di riciclaggio) e da fonti rinnovabili</i></p>
productIDandQty	<p>identificatore del prodotto e relativa quantità XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation/inputComponent/productIDandQty: 1-99 - nota relativa a questa posizione: <i>all'interno di un evento deve indicare la quantità effettivamente UTILIZZATA (input) o RISULTANTE (output) del lotto in conseguenza dell'evento. Cardinalità massima è 1 se @objectInstanceTypeCode='IST'</i> XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation/outputObject/productIDandQty: 1-99 - nota relativa a questa posizione: <i>all'interno di un evento deve indicare la quantità effettivamente UTILIZZATA (input) o RISULTANTE (output) del lotto in conseguenza dell'evento. Cardinalità massima è 1 se @objectInstanceTypeCode='IST'</i> XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/productIDandQty: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>utilizzare se si conosce identificatore del materiale</i></p>
ProductIdentification	<p>Identifica il prodotto di cui si riportano le caratteristiche di trasparenza e sostenibilità XPath MCIInformationSupply/ProductIdentification: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indicare la classificazione del tipo di oggetto</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification: 0-99 - nota relativa a questa posizione: <i>indica il prodotto/i a cui è relativo lo studio</i></p>
rawCode	<p>codifica completa di un articolo di materia prima XPath MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIInformationSupply/ProductIdentification/rawCode: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath</p>

	<p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/rawCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
receiverParty	<p>Dati del soggetto che riceve il documento.</p> <p>- tipo base: Nad,</p>
refDoc	<p>identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)</p>
reviewerParty	<p>Dati del soggetto che ha verificato la conformita' del metodo usato.</p> <p>- tipo base: Nad,</p>
selfAssertion	<p>Una autodichiarazione che l'emittente è in grado di supportare con descrizioni o documentazione dettagliate. Potrebbe essere conforme agli standard sulle asserzioni (è il caso ad esempio della ISO14021 per le asserzioni ambientali).</p>
selfAssertionEntity	<p>L'entità (organizzazione, processo, prodotto..) a cui si riferisce la autodichiarazione</p> <p>- tipo base: ,</p>
senderParty	<p>Dati del soggetto che invia il documento.</p> <p>- tipo base: Nad,</p>
signatoryParty	<p>Dati del soggetto che ha firmato il documento.</p> <p>- tipo base: Nad,</p>
signatureInformation	<p>informazioni sulla firma del documento</p>
SRVheader	<p>testata dei documenti di supporto a Servizi di piattaforma</p>
stepCircularityInformation	<p>informazioni di circolarita' relative ad uno step di lavorazione di un lotto</p>
supplier	<p>dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente)</p> <p>- tipo base: Nad,</p> <p>XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/supplier: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>è fornitore dell'intero componente quando il valore di internallyPerformed=FALSO</i></p>
texCode	<p>codifica dell'articolo tessile</p> <p>XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
wasteDescriptor	<p>descrive un tipo di rifiuto generato dalle attività a cui è associato ed eventualmente la sua quantità in relazione a una quantità di riferimento di prodotto</p>
yarnCode	<p>codifica completa di un articolo di filato</p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode: 0-2</p>

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/yarnCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/yarnCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode: 0-2</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i></p>
--	--

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

added	<p>elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/yarnCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath</p>
-------	--

	<p style="text-align: center;">MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath</p> <p style="text-align: center;">MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/yarnCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath</p> <p style="text-align: center;">MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath</p> <p style="text-align: center;">MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/added: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui puo' specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p>
additionalIdentifier	<p>codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, XPath</p> <p style="text-align: center;">MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/supplier/additionalIdentifier: 0-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), REX (identificatore nel sistema europeo degli Esportatori registrati)</i></p>
@addType	<p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath</p> <p style="text-align: center;">MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath</p> <p style="text-align: center;">MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/rawCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath</p> <p style="text-align: center;">MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath</p> <p style="text-align: center;">MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i></p>

	<p><i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentPartCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ texCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/added/ @addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/te xCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType: [Optiona l] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/acsCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/added/ @addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/y arnCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/texCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentPartCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/yarnCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem <i>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ yarnCode/added/@addType: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elem</p>
--	---

	<p>ento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@addType: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p>
art	<p>codice articolo del prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 80, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/art: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU) XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/art: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU) XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/art: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU) XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode/art: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU) XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: puo' identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p>
artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 40,</p>
assertionCategory	<p>categoria di asserzione, indica l'oggetto dell'asserzione - tipo base: string, tabella cod.: NT323 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT323.xml</p>

author	indicazione testuale degli autori, uno o piu' - tipo base: string, lunghezza max: 40,
averageProductLifetime	tempo di vita medio del prodotto (nella fase di uso ordinario). - tipo base: , min incluso: 0, XPath MCIInformationSupply/expectedUsagePerformance/averageProductLifetime: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>indicare piu' valori solo se originati da metodi di valutazione differenti (valori differenti di validationMethod).</i>
averageReferenceProductLifetime	tempo di vita medio (nella fase di uso ordinario) di un prodotto di riferimento sul mercato, diverso dal prodotto in esame - tipo base: , min incluso: 0, XPath MCIInformationSupply/expectedUsagePerformance/averageReferenceProductLifetime: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>indicare piu' valori solo se originati da metodi di valutazione differenti (valori differenti di validationMethod oppure indicare in note).</i>
averageWashingNumber	media del numero atteso di lavaggi durante la vita prevista del prodotto - tipo base: , min incluso: 0, cifre decimali: 0, XPath MCIInformationSupply/expectedUsagePerformance/averageWashingNumber: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>indicare piu' valori solo se originati da metodi di valutazione differenti (valori differenti di validationMethod).</i>
binaryObject	Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. E' raccomandata la codifica 'base64Binary' - tipo base: base64Binary,
certificateID	Identificatore del certificato assegnato dall'emittente - tipo base: string,
certificationStandardName	indica la specifica che è stata utilizzata come base normativa del certificato. (esempi: 'GRS – standard di riciclaggio globale' o 'Standard 100 OEKO-TEX') - tipo base: string,
@characterSet	set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..) - tipo base: normalizedString,
characterSetCode	il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..) - tipo base: normalizedString,
city	nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40,
@codeList	specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 255, XPath MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/season/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente</i>

	<p>ente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/pattern/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</p> <p>XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/ note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" XPath MCIIInformationSupply/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" XPath MCIIInformationSupply/SRVheader/platformServiceReference/platformServiceCode/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: indica URL della piattaforma che fornisce il servizio XPath MCIIInformationSupply/SRVheader/platformServiceReference/serviceRequest/dAction/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: Inserire URL della codel list delle azioni dei servizi disponibili XPath MCIIInformationSupply/certificate/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/pattern/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList: [Optional]</p>
--	---

	<p>nal]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/ProductIdentification/ rawCode/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCInformationSupply/ProductIdentification/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p>
--	---

	<p><i>sati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente</i></p>
--	--

	<p>ente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/a csCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" XPath MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/art/@c odeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/y arnCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarm ente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/art/@co deList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/te xCode/pattern/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/te xCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/a csCode/pattern/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/g armentPartCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarm ente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/g armentPartCode/fabric/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" XPath MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/color/@ codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarm ente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/a csCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarm ente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/g armentPartCode/mod/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" XPath MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/art/@co deList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg" XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList: [Optional]</p>
--	--

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/pattern/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/yarnCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/pattern/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/art/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/note/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p>
--	---

	<p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/pattern/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode/pattern/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/wasteDescriptor/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/rawCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/rawCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/yarnCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p>
--	---

	<p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIInformationSupply/ProductIdentification/ texCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIInformationSupply/expectedUsagePerformance/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/fabric/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIInformationSupply/expectedUsagePerformance/ externalRefDoc/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIInformationSupply/ProductIdentification/ yarnCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/pattern/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/mod/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath MCIInformationSupply/billOfWaste/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/gar</p>
--	---

	<p>mentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/endTimePerformance/note/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici u sati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/pattern/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p>
--	---

	<p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/arnCode/art/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/color/@codeList: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p>
collectedFractionMassPercentage	<p>percentuale della massa di prodotto raccolta post consumo complessivamente (calcolata sul peso). - tipo base: , XPath MCIIInformationSupply/endTimePerformance/collectedFractionMassPercentage: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Utilizzare elementi distinti per i dati relativi ad anni diversi</i></p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto - tipo base: string, lunghezza max: 15, XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/color: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/color: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/color: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/color: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/color: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>
country	<p>codice della nazione - tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data - tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml</p>
declaredQty	<p>quantita' netta dichiarata (riferibile ad un anno; potrebbe essere misurata, stimata o derivata da letteratura o altra sorgente, come specificato dall'apposito attributo) - tipo base: , min incluso: 0, cifre decimali: 2, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/declaredQty: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>quantita' di componente ottenuta dai materiali di input</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/declaredQty: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>quantita' di rifiuti prodotti per ottenere la quantita' di prodotto indicata in referenceProductQuantity</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/wasteDescriptor/declaredQty: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>quantita' di rifiuti prodotti per ottenere la quantita' di prodotto indicata in referenceProductQuantity</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/declaredQty: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>utilizzare se non si conosce identificatore del materi</i></p>

	ale
dept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) - tipo base: string, lunghezza max: 40,
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente e tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). - tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita alla parte</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/description: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeA/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/certificate/certifiedEntity/description: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Denominazione o breve descrizione testuale dell'entità. Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al materiale</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/selfAssertionEntity/description: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Denominazione o breve descrizione testuale dell'entità. Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso o valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/rawCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al materiale</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita alla parte</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial</p>

	<p>/ProductIdentification/yarnCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/description: 0-99 - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/description: 1-99 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso inserire qui il riferimento a standard/certificazioni esistenti o standard di asserzione, come la ISO14021.</i> .</p> <p><i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/wasteDescriptor/description: 0-99 - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al materiale</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/yarnCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/certificate/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita alla parte</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/description: 1-99 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso inserire qui il riferimento a standard/certificazioni esistenti o standard di asserzione, come la ISO14021.</i> .</p> <p><i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath</p>
--	---

	<p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/description: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/selfAssertionEntity/description: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Denominazione o breve descrizione testuale dell'entita'. Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/description: 1-99 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso inserire qui il riferimento a standard/certificazioni esistenti o standard di asserzione, come la ISO14021.</i> . <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita alla parte</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/certifiedEntity/description: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Denominazione o breve descrizione testuale dell'entita'. Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/selfAssertionEntity/description: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Denominazione o breve descrizione testuale dell'entita'. Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/description: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/certifiedEntity/description: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Denominazione o breve descrizione testuale dell'entita'. Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/</p>
--	---

	<p>ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/description: 0-9 - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al materiale</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/description: 1-9 - nota relativa a questa posizione: <i>utilizzare se non si conosce identificatore del materiale. Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ yarnCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita alla parte</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al materiale</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode/description: 0-unbounded - nota relativa a questa posizione: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p>
@disclosureLevel	<p>indica il livello di divulgazione consentito alle informazioni a cui è associato - tipo base: decimal, tabella cod.: NT311 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT311.xml</p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string,</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato - tipo base: string, lunghezza max: 80, XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/docID: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>riferimento al certificato interno ai sistemi dei partecipanti alla filiera</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/docID: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>riferimento al certificato interno ai sistemi dei partecipanti alla filiera</i></p>

	<p>XPath MCInformationSupply/certificate/docID: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>riferimento al certificato interno ai sistemi dei parteci panti alla filiera</i></p>
@docStatusCode	<p>stato attuale del documento - tipo base: decimal, tabella cod.: NT313 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT313.xml</p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento - tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml</p>
documentType	<p>tipo del documento - tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml</p>
@docValidity	<p>indicatore della validità attuale del documento - tipo base: boolean,</p>
drop	<p>codice drop del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15, XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> XPath MCInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/drop: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> XPath MCInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i></p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 250,</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario - tipo base: normalizedString,</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempio 'base64 Binary') - tipo base: normalizedString,</p>
@energyRecoveryEfficiency	<p>valore di efficienza del processo di di recupero energia (indicatore calcolato in Wh su Kg di prodotto) - tipo base: decimal,</p>
entityID	<p>numero identificativo univoco assegnato ad una entita'. - tipo base: string, XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/selfAssertionEntity/entityID: 1-3 - nota relativa a questa posizione: <i>Identificatore dell'entita'. Sono ammessi piu' valori p urche' riferiti alla medesima entita' secondo schemi di identificazione differenti (valore di schemeID differente)</i> XPath MCInformationSupply/selfAssertion/selfAssertionEntity/entityID: 1-3 - nota relativa a questa posizione: <i>Identificatore dell'entita'. Sono ammessi piu' valori p urche' riferiti alla medesima entita' secondo schemi di identificazione differenti (valore</i></p>

	<p>di schemeID differente) XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/certifiedEntity/entityID: 1-3 - nota relativa a questa posizione: <i>Identificatore dell'entita'. Sono ammessi piu' valori p urche' riferiti alla medesima entita' secondo schemi di identificazione differenti (valore di schemeID differente)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/certifiedEntity/entityID: 1-3 - nota relativa a questa posizione: <i>Identificatore dell'entita'. Sono ammessi piu' valori p urche' riferiti alla medesima entita' secondo schemi di identificazione differenti (valore di schemeID differente)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/selfAssertionEntity/entityID: 1-3 - nota relativa a questa posizione: <i>Identificatore dell'entita'. Sono ammessi piu' valori p urche' riferiti alla medesima entita' secondo schemi di identificazione differenti (valore di schemeID differente)</i> XPath MCIIInformationSupply/certificate/certifiedEntity/entityID: 1-3 - nota relativa a questa posizione: <i>Identificatore dell'entita'. Sono ammessi piu' valori p urche' riferiti alla medesima entita' secondo schemi di identificazione differenti (valore di schemeID differente)</i></p>
entityTypeCode	<p>codice che indica il tipo di entità a cui ci si riferisce - tipo base: string, tabella cod.: NT201 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT201.xml</p>
EWCWasteCode	<p>codice del rifiuto secondo la classificazione del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER ovvero EWC). Fare riferimento alla tabella NT315 o direttamente alla normativa se il codice e cercato non è presente. - tipo base: string, lunghezza max: 9,</p>
@exhaustiveInformation	<p>indica che le informazioni fornite sono garantite come esaurienti (tutte le informazioni sono citate – con le sole limitazioni dovute ai diritti di accesso-) o non esaurienti (l'elenco contiene solo alcuni elementi): valore true=esauritivo - tipo base: boolean, XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/@exhaustiveInformation: [Required] - nota relativa a questa posizione: <i>Se VERO il mittente garantisce come esaurienti le informazioni fornite (tutte le informazioni sono esplicitate – con le sole limitazioni dovute e ai diritti di accesso-) Se FALSO, informazioni non esaurienti (elenco contiene solo alcune di quelle previste).</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/@exhaustiveInformation: [Required] - nota relativa a questa posizione: <i>Se VERO il mittente garantisce come esaurienti le informazioni fornite (tutte le informazioni sono esplicitate – con le sole limitazioni dovute e ai diritti di accesso-) Se FALSO, informazioni non esaurienti (elenco contiene solo alcune di quelle previste).</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/@exhaustiveInformation: [Required] - nota relativa a questa posizione: <i>Se VERO il mittente garantisce come esaurienti le informazioni fornite (tutte le informazioni sono esplicitate – con le sole limitazioni dovute e ai diritti di accesso-) Se FALSO, informazioni non esaurienti (elenco contiene solo alcune di quelle previste).</i></p>
fabric	<p>codice tessuto del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15, XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso</i></p>

	<p>so codice assegnato al capo intero XPath <code>MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric: 0-1</code> - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath <code>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/fabric: 0-1</code> - nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>
@fax	<p>numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35,</p>
@fibre	<p>tipo di fibra usata in un prodotto tessile - tipo base: string, tabella cod.: T19 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml</p>
fileName	<p>nome identificativo univoco del file - tipo base: string, lunghezza max: 255,</p>
@format	<p>formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: string,</p>
formatCode	<p>il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: normalizedString,</p>
fractionMassToCompostingPerc	<p>percentuale della massa di prodotto raccolta post consumo destinata a compostaggio. - tipo base: , XPath <code>MCIInformationSupply/endOfLifePerformance/fractionMassToCompostingPerc: 0-9</code> - nota relativa a questa posizione: <i>Utilizzare elementi distinti per i dati relativi ad anni diversi</i></p>
fractionMassToRecyclingPerc	<p>percentuale della massa di prodotto raccolta post consumo destinata a riciclaggio. - tipo base: , XPath <code>MCIInformationSupply/endOfLifePerformance/fractionMassToRecyclingPerc: 0-9</code> - nota relativa a questa posizione: <i>Utilizzare elementi distinti per i dati relativi ad anni diversi</i></p>
fractionMassToReusePerc	<p>percentuale della massa di prodotto raccolta post consumo destinata a riuso. - tipo base: , XPath <code>MCIInformationSupply/endOfLifePerformance/fractionMassToReusePerc: 0-9</code> - nota relativa a questa posizione: <i>Utilizzare elementi distinti per i dati relativi ad anni diversi</i></p>
@geoRefSystem	<p>sistema di georeferenziazione adottato per le coordinate (ad esempio wgs84, con gradi decimali o minuti e secondi) - tipo base: string,</p>
gPart	<p>codice che specifica il tipo di componente o parte di un prodotto fashion (manica, collo, ...) - tipo base: string, tabella cod.: T48 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml</p>
hashFootprint	<p>impronta ottenuta applicando un algoritmo di hash - tipo base: string, lunghezza max: 80,</p>
@hashMethod	<p>tipo algoritmo hashing utilizzato - tipo base: string, lunghezza max: 80, tabella cod.: NT333 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT333.xml</p>
id	<p>codice identificativo primario di una Parte; si consiglia di utilizzare un numero EORI (con @numberingOrg= "EO") o il formato: codice nazione (ISO 3166) + codice tributario nazionale (ad es. partita IVA) con @numberingOrg= "MF" - tipo base: string, lunghezza max: 15,</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo. - tipo base: string, XPath <code>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier: [Optional]</code> - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberin</i></p>

	<i>gOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</i>
@indirectIncluded	indica che sono stati considerati anche i consumi o le emissioni o gli impatti indiretti (a d esempio i consumi energetici dei sistemi ausiliari). Valore false= solo impatti diretti, v alore true anche impatti indiretti. - tipo base: boolean,
@internallyPerformed	indica che operazione è svolta internamente (valore TRUE) all'organizzazione e non p resso terzista o altro soggetto (valore FALSE) - tipo base: boolean, XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/@internallyPerfor med: [Required] - nota relativa a questa posizione: <i>informazione relativa all'intero componente</i>
@isStudyDataset	se 'true' l'elemento a cui e' associato e' il dataset di uno studio da trattare come datase t binario, altrimenti e' un report - tipo base: boolean,
issuerAccreditationInfo	informazioni di accreditamento dell'emittente del documento - tipo base: string,
@isURL	indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false) - tipo base: boolean, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalR efDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/ externalRefDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default = true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalR efDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/external RefDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/ attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/attachme nt/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/certificate/attachment/ externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/certificate/attachment/ blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/ext ernalRefDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/attachme nt/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true] - nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/attach ment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/expectedUsagePerformance/ externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/ attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/endTimePerformance/ externalRefDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/ attachment/externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/attachment/ blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/attachment/ externalReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/endTimePerformance/ externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/ attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/external RefDoc/attachment/blockChainReference/uri/@isURL: [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>l'uso di URL è raccomandato</i></p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto - tipo base: string, lunghezza max: 40,</p>
legalName	<p>ragione sociale - tipo base: string, lunghezza max: 250,</p>
@limitedByDisclosureIndicator	<p>indica se il contenuto è stato limitato dalla applicazione di diritti di accessibilità (cioè potrebbe non essere completo): true=limitato, false= non limitato - tipo base: boolean, XPath MCInformationSupply/billOfComponents/@limitedByDisclosureIndicator: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>usare quando si vuole segnalare che il contenuto fornito è solo una parte di quanto effettivamente archiviato</i> XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/@limitedByDisclosureIndicator: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>usare quando si vuole segnalare che il contenuto fornito è solo una parte di quanto effettivamente archiviato</i> XPath MCInformationSupply/billOfWaste/@limitedByDisclosureIndicator: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>usare quando si vuole segnalare che il contenuto fornito è solo una parte di quanto effettivamente archiviato</i></p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264') - tipo base: string, lunghezza max: 40, XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName: [Optional]</p>

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/season/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName: [Optional]</p>
--	--

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@list Name: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ texCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCod e/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName: [Option al]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@list Name: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/yarnCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/gar mentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeA/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/g</p>
--	---

	<p> armentCode/garmentCodeA/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/size/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ yarnCode/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ rawCode/color/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode/color/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/pattern/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/color/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/art/@listName: [Optional] </p>
--	---

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ rawCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/yarnCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/texCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ yarnCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/fabric/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/art/@listName: [Optional]</p>
--	--

	<p>tName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/yarnCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/yarnCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/tex</p>
--	---

	<p>xCode/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ texCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ acsCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/rawCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentPartCode/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/rawCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/art/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p>
--	---

	<p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName: [Optional]] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentPartCode/fabric/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/texCode/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentPartCode/mod/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/texCode/pattern/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/yarnCode/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentPartCode/color/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ acsCode/art/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/yarnCode/color/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/texCode/color/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p><i>bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listName: [Optional]</p>
--	---

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ texCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode/color/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ acsCode/pattern/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listName: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg"</i></p>
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 6, XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/mod/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p>

	<p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/yarnCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/yarnCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p>
--	--

	<p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/pattern/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/pattern/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/pattern/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/</p>
--	---

	<p>rawCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/</p> <p>acsCode/pattern/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/</p> <p>rawCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/</p> <p>ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/</p> <p>ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/awCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/</p> <p>ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/</p> <p>ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/</p> <p>ProductIdentification/texCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/pattern/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/</p> <p>ProductIdentification/acsCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/</p> <p>ProductIdentification/texCode/pattern/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p>
--	--

	<p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>al] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p>
--	--

	<p>XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentPartCode/size/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/season/@ listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/gar mentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/rawCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/g armentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion: [Optio nal] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCod e/size/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion: [Optio nal] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/rawCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/ texCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a</i></p>
--	---

	<p><i>bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode/pattern/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/yarnCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/yarnCode/color/@listVersion: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p>
--	---

	<p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@listVersion: [Optional]</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/fabric/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/pattern/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@listVersion: [Optional]</p> <p>MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion: [Optional]</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial</p>
--	--

	<p>/ProductIdentification/rawCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/yarnCode/art/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/acsCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@listVersion: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in a bbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i></p>
@In	<p>Codice lingua. - tipo base: string, tabella cod.: NT60 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT60.xml XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/sustainabilityCharacteristicText/@In: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>indica la lingua usata nel testo</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/sustainabilityCharacteristicText/@In: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>indica la lingua usata nel testo</i> XPath MCIIInformationSupply/certificate/sustainabilityCharacteristicText/@In: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>indica la lingua usata nel testo</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/sustainabilityCharacteristicText/@In: [Optional]</p>

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>indica la lingua usata nel testo</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/sustainabilityCharacteristicText/@In: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indica la lingua usata nel testo</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/sustainabilityCharacteristicText/@In: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indica la lingua usata nel testo</i></p>
location	<p>specificazione di luogo. Può essere rappresentato da un codice identificativo (preferibile) o un breve testo (sconsigliato). Ad esempio un codice GS1-GLN, che richiede di assegnare il valore "GLN" all'attributo @LRI.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 128, XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/facilityLocation/location: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Usa questo elemento solo per indicare un codice identificativo di questo luogo.</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/facilityLocation/location: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Usa questo elemento solo per indicare un codice identificativo di questo luogo.</i></p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p>
@LRI	<p>emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml</p>
manufacturingOperationCode	<p>tipo di singola operazione manifatturiera</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T305 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T305.xml</p>
@materialSource	<p>Indica se il materiale è vergine oppure proviene da processi di riciclo o riuso</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T306 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T306.xml</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p>
mod	<p>codice modello del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/mod: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/mod: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/mod: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/mod: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/mod: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>

msgDate	data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string,
msgID	chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35,
note	nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist" - tipo base: string, lunghezza max: 350,
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota - tipo base: string, lunghezza max: 35, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/endOfLifePerformance/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/wasteDescriptor/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/certificate/note/@noteLabel: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/note/@noteLabel: [Optional]</p>

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/note/@noteLabel: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/note/@noteLabel: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/note/@noteLabel: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/note/@noteLabel: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/note/@noteLabel: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/note/@noteLabel: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/note/@noteLabel: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto - tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/rawCode/added/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/rawCode/art/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/rawCode/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@numberingOrg: [Optional]</p>

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/yarnCode/added/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/art/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/yarnCode/art/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/yarnCode/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/note/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg: [</p>
--	--

	<p>Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/note/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/wasteDescriptor/note/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/note/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/season/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/note/@numberingOrg: [Optional]</code></p>
--	--

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/certificate/docID/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/color/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation/note/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/color/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/ProductIdentification/rawCode/added/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/added/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/art/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/texCode/pattern/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p>
--	--

	<p>XPath MCInformationSupply/ProductIdentification/ rawCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/docID/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/billOfComponents/productComponent/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/ProductIdentification/ yarnCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/ProductIdentification/ yarnCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/ProductIdentification/ yarnCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/pattern/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/acsCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/ ProductIdentification/yarnCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/docID/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>XPath MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/</p>
--	---

	<p>ProductIdentification/rawCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIInformationSupply/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/yarnCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/rawCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/pattern/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p>
--	--

	<p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/acsCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/acsCode/art/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>acsCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/docID/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/pattern/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>garmentPartCode/mod/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/texCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial</p>
--	--

	<p>ente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ProductIdentification/garmentPartCode/size/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath MCIIInformationSupply/ProductIdentification/texCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial/ProductIdentification/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/yarnCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/added/</p>
--	---

	<p>@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/note/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/art/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/yarnCode/color/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/added/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfWaste/note/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/color/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/color/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/pattern/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/added/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/yarnCode/art/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath <code>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/texCode/art/@numberingOrg: [Optional]</code></p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p>
--	--

	<p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/endTimePerformance/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/color/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p>
--	---

	<p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/yarnCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/size/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/acsCode/pattern/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/rawCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/texCode/pattern/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/mod/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/added/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/certificate/note/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/mod/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/art/@numberingOrg: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/pattern/@numberingOrg: [Optional]</p>
--	--

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/docID/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/rawCode/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/color/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/ProductIdentification/acsCode/added/@numberingOrg: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p>
objectID	<p>Identificatore dell'oggetto - tipo base: string, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation/inputComponent/objectInstanceIdentification/objectID: 1-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>più valori di objectID sono consentiti per diverse rappresentazioni dello stesso oggetto che devono differire per il valore di schemeID. Nelle transazioni di tracciabilità deve esserci almeno il codice UNIVOCO assegnato dalla piattaforma (ad es. TRN)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformation/outputObject/objectInstanceIdentification/objectID: 1-9</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>più valori di objectID sono consentiti per diverse rappresentazioni dello stesso oggetto che devono differire per il valore di schemeID. Nelle transazioni di tracciabilità deve esserci almeno il codice UNIVOCO assegnato dalla piattaforma (ad es. TRN)</i></p>
@objectInstanceTypeCode	<p>codice che identifica il tipo di istanza dell'oggetto - tipo base: string, tabella cod.: NT202 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT202.xml</p>
objectTypeCode	<p>codice che identifica il tipo di oggetto - tipo base: string, tabella cod.: T302</p>

	http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T302.xml
@part	<p>frazione percentuale</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 100, cifre decimali: 2, XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/wasteFinalTreatmentType/@part: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Indica la quota di rifiuto in percentuale destinata a questo trattamento (riferita a unità misura di relatedQuantity), se assente si assume sia 100%.</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/wasteDescriptor/wasteFinalTreatmentType/@part: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Indica la quota di rifiuto in percentuale destinata a questo trattamento (riferita a unità misura di relatedQuantity), se assente si assume sia 100%.</i></p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p>
percCompos	<p>peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/percCompos: 1-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>obbligatorio specificare la parte di materie prime da fonti riutilizzate, da fonti riciclate (e relativa efficienza del processo di riciclaggio) e da fonti rinnovabili</i></p>
@percSourcesRenewable	<p>indica la percentuale di sorgenti rinnovabili</p> <p>- tipo base: decimal, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/percCompos/@percSourcesRenewable: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>utilizzare solo per materiale vergine</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/productCompos/percCompos/@percSourcesRenewable: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>utilizzare solo per materiale vergine</i></p>
person	<p>nome di una persona (ad esempio persona di riferimento all'interno di una organizzazione)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p>
platformServiceCode	<p>codice del servizio disponibile</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: TRK01 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK01.xml</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10,</p>
productReferenceQty	<p>quantità netta di riferimento del prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, XPath MCIIInformationSupply/productReferenceQty: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indicare la quantità di prodotto a cui ci si riferisce (ad esempio in relazione alle quantità di ciascun componente)</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/wasteDescriptor/productReferenceQty: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento può essere omesso se è contenuto in una distinta in cui è già nota la quantità dell'unità funzionale di riferimento (ad esempio PEFProductionPrimaryDataSet)</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productReferenceQty: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se indicato, tutte le quantità indicate in productComponent sono relative alla realizzazione di questa quantità di prodotto.</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/productReferenceQty: 0-1 Best Practice</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>quando presente ogni dato di input/output contenuto fa riferimento a questa quantità di prodotto/materiale</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/productReferenceQty: 0-1 Best Practice</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>quando presente ogni dato di input/output contenuto fa riferimento a questa quantità di prodotto/materiale</i></p>

	<p>XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/productReferenceQty: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>questo elemento puo' essere omesso se è contenuto in una distinta i n cui è gia' nota la quantita' dell'unita' funzionale di riferimento (ad esempio PEFProductionPrimaryData Set)</i></p>
publishableAbstract	<p>sommario pubblicabile dello studio - tipo base: string, XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/publishableAbstract: 0-99 - nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni divers o valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del docum ento e dal contesto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformat ion/inputComponent/productIDandQty/qty: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>quantità del prodotto, identificato da uniqueProductI D. Questo elemento può avere due istanze solo se le unità di misura sono diverse.</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/stepCircularityInformat ion/outputObject/productIDandQty/qty: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>quantità del prodotto, identificato da uniqueProductI D. Questo elemento può avere due istanze solo se le unità di misura sono diverse.</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/circularityInputMaterial /productIDandQty/qty: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>quantità del prodotto, identificato da uniqueProductI D. Questo elemento può avere due istanze solo se le unità di misura sono diverse.</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/qty: 0-2 - nota relativa a questa posizione: <i>tale valore è riferito all'unita' di misura del prodotto d ichiarato in billOfcomponents</i></p>
@recyclingProcessEfficiency	<p>valore di efficienza del processo di riciclaggio (percentuale calcolata sul peso) - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/percCompos/@recycli ngProcessEfficiency: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>efficienza del processo dichiarata dal fornitore della fibra</i> XPath MCIIInformationSupply/productCompos/percCompos/@recyclingProcessEfficiency: [Option al] - nota relativa a questa posizione: <i>efficienza del processo dichiarata dal fornitore della fibra</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/ wasteFinalTreatmentType/@recyclingProcessEfficiency: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>Indica efficienza del processo di ricilaggio del rifiuto</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/wasteDes criptor/wasteFinalTreatmentType/@recyclingProcessEfficiency: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>Indica efficienza del processo di ricilaggio del rifiuto</i></p>
@recyclingProcessMethod	<p>metodo del processo di riciclo - tipo base: string, tabella cod.: T307 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T307.xml XPath MCIIInformationSupply/productCompos/percCompos/@recyclingProcessMethod: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>utilizzare solo per materiale non vergine</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/percCompos/@recycli ngProcessMethod: [Optional] - nota relativa a questa posizione: <i>utilizzare solo per materiale non vergine</i></p>
@referenceYear	<p>anno di riferimento per l'elemento a cui è associato - tipo base: positiveInteger,</p>
reviewDate	<p>data di completamento della review del documento, espressa in uno dei formati: AAAA -MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string,</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p>

	<p>- tipo base: string, tabella cod.: NT2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml XPath MCIIInformationSupply/SRVheader/receiverParty/@role: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando l'elemento a cui e' associato ha come padre TRCHeader.</i> XPath MCIIInformationSupply/SRVheader/senderParty/@role: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando l'elemento a cui e' associato ha come padre TRCHeader</i></p>
routeLength	<p>lunghezza di un percorso - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/wasteDescriptor/routeLength: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>lunghezza del percorso effettuato per portare al trattamento finale il rifiuto (preferibile unita' di misura in chilometri)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/routeLength: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>lunghezza del percorso effettuato per portare al trattamento finale il rifiuto (preferibile unita' di misura in chilometri)</i></p>
@schemeID	<p>identificatore di uno schema di identificazione - tipo base: string, XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIIInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIIInformationSupply/certificate/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p>

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i> XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/wasteDescriptor/wasteTypeCode/@schemeID: [Required]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indica la classificazione adottata, consigliabile un URI</i> XPath MCIInformationSupply/billOfWaste/wasteDescriptor/wasteTypeCode/@schemeID: [Required]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>indica la classificazione adottata, consigliabile un URI</i> XPath MCIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/attachment/hashFootprint/@schemeID: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>specificare per quale sistema questa impronta hash potrebbe essere utilizzata come identificatore (ad esempio sistema HDFS..)</i></p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, XPath MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/season: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean, XPath MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/supplier/@sender: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET</i> XPath MCIInformationSupply/SRVheader/senderParty/@sender: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET.</i> XPath MCIInformationSupply/SRVheader/receiverParty/@sender: [Optional]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET.</i></p>
serviceRequestedAction	<p>azione richiesta al servizio</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: TRK02 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK02.xml</p>
serviceTicketID	<p>identificatore del ticket relativo al servizio</p> <p>- tipo base: string, XPath MCIInformationSupply/SRVheader/platformServiceReference/serviceTicketID: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>obbligatorio dopo attivazione</i></p>
signatureTypeCode	<p>indicatore della esistenza e del tipo di firma presente</p> <p>- tipo base: string,</p>
size	<p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p>
@standardOwner	<p>proprietario dello standard è l'organizzazione che possiede e gestisce le specifiche standard (ad esempio Textile exchange o OEKO-TEX)</p> <p>- tipo base: string,</p>
@storageAction	<p>indica le modalità di inserimento in un archivio delle informazioni a cui si riferisce, specificando anche che cosa debba avvenire delle informazioni pre-esistenti.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT312 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT312.xml</p>
street	<p>via e numero civico di una locazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p>
subCountry	<p>sigla o codice della provincia (sub-country)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 9,</p>

subDept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) - tipo base: string, lunghezza max: 40,
sustainabilityCharacteristicText	<p>testo che descrive una singola caratteristica di sostenibilità (ad esempio un claim). Il contenuto dell'elemento deve essere unico, può essere tradotto e ripetuto in più lingue (quindi non più di un'istanza per ogni lingua).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza min: 1, XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/sustainabilityCharacteristicText: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrivere la asserzione. Potrebbe essere un claim pubblico.</i> <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/sustainabilityCharacteristicText: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrivere la asserzione. Potrebbe essere un claim pubblico.</i> <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/sustainabilityCharacteristicText: 0-99</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Descrivere la asserzione. Potrebbe essere un claim pubblico.</i> <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p>
title	<p>titolo di un documento</p> <p>- tipo base: string, XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/certificate/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/title: 0-unbounded</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p>

	<i>o valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>
transactionReceipt	ricevuta di transazione in blockchain - tipo base: string, lunghezza max: 1028,
@uid	identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string,
@um	<p>unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/certifiedParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath MCIIInformationSupply/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/certifiedParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath MCIIInformationSupply/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> XPath</p> <p>MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/supplier/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD] - nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p>

	<p>XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/certificate/certifiedParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/@um: [Required]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>tale unità di misura è l'unità di riferimento per le quantità di ciascuna componente; se vale 'pezzo', ogni quantità è riferita alla quantità del componente necessaria per 1 pezzo.</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/certificate/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/endTimePerformance/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/facilityLocation/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/issuerParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/facilityLocation/geoCoordinates/@um: [Optional] [Default= DEGD]</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i></p>
uniqueProductID	<p>Identificatore unico di prodotto. Identifica il prodotto in maniera completa, differenziando eventuali varianti, taglie, colori ecc. Dovrebbe essere univo lungo tutta la catena del valore. (Può essere il GTIN)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/</p>

	<p>attachment/blockChainReference/uri: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath MCIInformationSupply/certificate/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/attachment/blockChainReference/uri: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath MCIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath MCIInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath MCIInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/attachment/blockChainReference/uri: 1-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i> XPath</p> <p>MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/attachment/blockChainReference/uri: 1-1 - nota relativa a questa posizione: <i>referimento alla blockchain utilizzata (p.es. url https://etherscan.io/ di ethereum)</i></p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo. - tipo base: string,</p>
@validationMethod	<p>tipo di metodo utilizzato per ottenere la grandezza a cui si riferisce. Ad esempio indica se sia stata misurata sul campo, stimata per via indiretta, approvata da un esperto o tratta da letteratura. - tipo base: string, tabella cod.: NT329 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT329.xml</p>
validityEnd	<p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string,</p>
validityExtensionDate	<p>data di fine della validità risultante da estensione, espressa in uno dei formati: AAAA-</p>

	MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string,
validityStart	data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string,
variantCode	Codice di variante utilizzata per prodotto fashion. - tipo base: string,
variantType	Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', "classe di misure", ...) - tipo base: string,
@version	Versione del dizionario da cui è creata l'istanza - tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml
wasteFinalTreatmentType	indica il trattamento finale del rifiuto (tutto o in parte) - tipo base: string, tabella cod.: NT316 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT316.xml
wasteTypeCode	indica un codice del tipo di rifiuto secondo una classificazione che può essere di varia natura, solitamente di maggior dettaglio rispetto a quella CER; la classificazione è in dividuata da SchemeID - tipo base: string,
xGeoCoord	coordinata geografica x, corrispondente a latitudine - tipo base: decimal,
year	anno di riferimento - tipo base: integer, min incluso: 1800, max incluso: 2100, XPath MCIInformationSupply/billOfWaste/year: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>se presente indica che i dati raccolti sono riferiti ad un anno specifico</i> XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/year: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>se presente indica che i dati raccolti sono riferiti ad un anno specifico</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/year: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>indicare l'anno a cui si riferisce lo studio</i>
yGeoCoord	coordinata geografica y, corrispondente a longitudine - tipo base: decimal,
zGeoCoord	coordinata geografica z, corrispondente ad altitudine - tipo base: decimal, XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIInformationSupply/certificate/certifiedParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/supplier/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/certifiedParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIInformationSupply/assessmentStudyDocument/reviewerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1 - nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/issuerParty/ geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/ externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/ signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/endTimePerformance/ externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/endTimePerformance/ externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/ issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/ issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfWaste/facilityLocation/ geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/facilityLocation/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/certificateParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/signatureInformation/signatoryParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/SRVheader/receiverParty/ geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/expectedUsagePerformance/ externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIIInformationSupply/assessmentStudyDocument/ issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p>
--	--

	<p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIInformationSupply/SRVheader/senderParty/ geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIInformationSupply/certificate/issuerParty/ geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i> XPath MCIInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/issuerParty/geoCoordinates/zGeoCoord: 0-1</p> <p>- nota relativa a questa posizione: <i>altitudine puo' essere omessa</i></p>
--	--

2.3 Best practice suggerite

MCInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/facilityLocation (dati relativi al luogo di una facility (Indicare almeno identificatore location o un indirizzo, città e paese))

Usualmente indicare anche anno a cui si riferiscono i dati riportati. D'altrocanro productReferenceQty va ignorato se dati riferiti a facility.

MCInformationSupply/billOfWaste/facilityLocation (dati relativi al luogo di una facility (Indicare almeno identificatore location o un indirizzo, città e paese))

Usualmente indicare anche anno a cui si riferiscono i dati riportati. D'altrocanro productReferenceQty va ignorato se dati riferiti a facility.

MCInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato)

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

MCInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/assessmentStudyDocument/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/billOfComponents/productComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/expectedUsagePerformance/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/billOfWaste/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/endOfLifePerformance/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/billOfComponents/productComponent/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/billOfComponents/productComponent/certificate/attachment/externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/certificate/attachment/externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/componentCircularityInformation/certificate/attachment/externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/componentCircularityInformation/selfAssertion/externalRefDoc/attachment/externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

MCInformationSupply/componentCircularityInformation/billOfWaste/productReferenceQty (quantità netta di riferimento del prodotto)

Si puo' ignorare nel caso sia indicato facilityLocation

MCInformationSupply/billOfWaste/productReferenceQty (quantità netta di riferimento del prodotto)

Si puo' ignorare nel caso sia indicato facilityLocation

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. Tutte le tabelle e i relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz.enea.it/eBIZ/imple/eBIZTCU-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT2 - qualificatore terzparte
NT201 - tipo di entita'
NT202 - tipo di istanza dell'oggetto
NT29 - formato data
NT3 - emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località.
NT311 - livello di divulgazione delle informazioni
NT312 - azione di archiviazione
NT313 - stato del documento
NT316 - tipo di trattamento finale del rifiuto
NT323 - categoria dell'oggetto della dichiarazione
NT329 - tipo di metodo di validazione della grandezza
NT333 - tipo algoritmo hashing
NT6 - ente codificatore
NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme)
NT7 - unità di misura
T10 - ISO3166 - Nazione
T19 - tipo di fibra
T21 - tipo documento
T302 - tipo di oggetto
T305 - tabella dei tipi di operazioni manifatturiere
T306 - attributo di circolarità del materiale
T307 - metodo del processo di riciclo
T44 - tipo codice addizionale
T48 - tipo di parte del capo confezionato
TRK01 - lista dei servizi disponibili
TRK02 - lista funzioni dei servizi

RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto TRICK, che ha ricevuto finanziamenti dal programma Horizon 2020 contratto No. 958352 dell'Unione europea.



AVVERTENZA

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.

La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.


Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

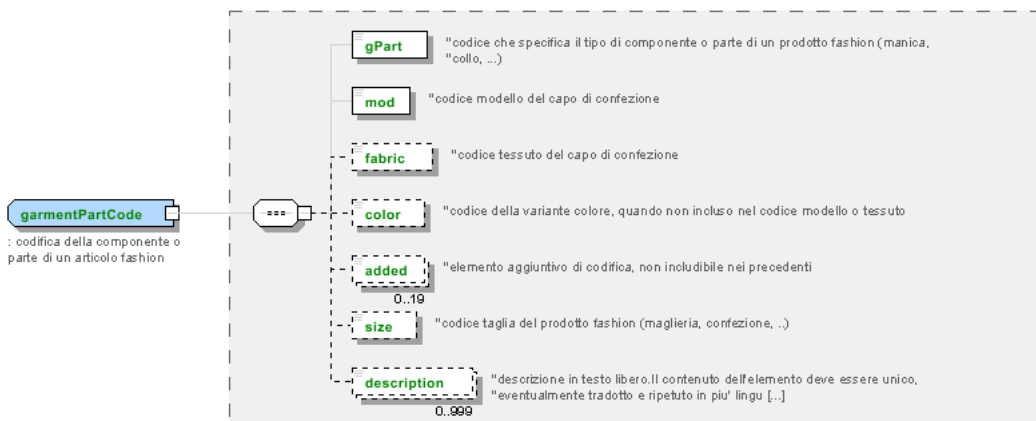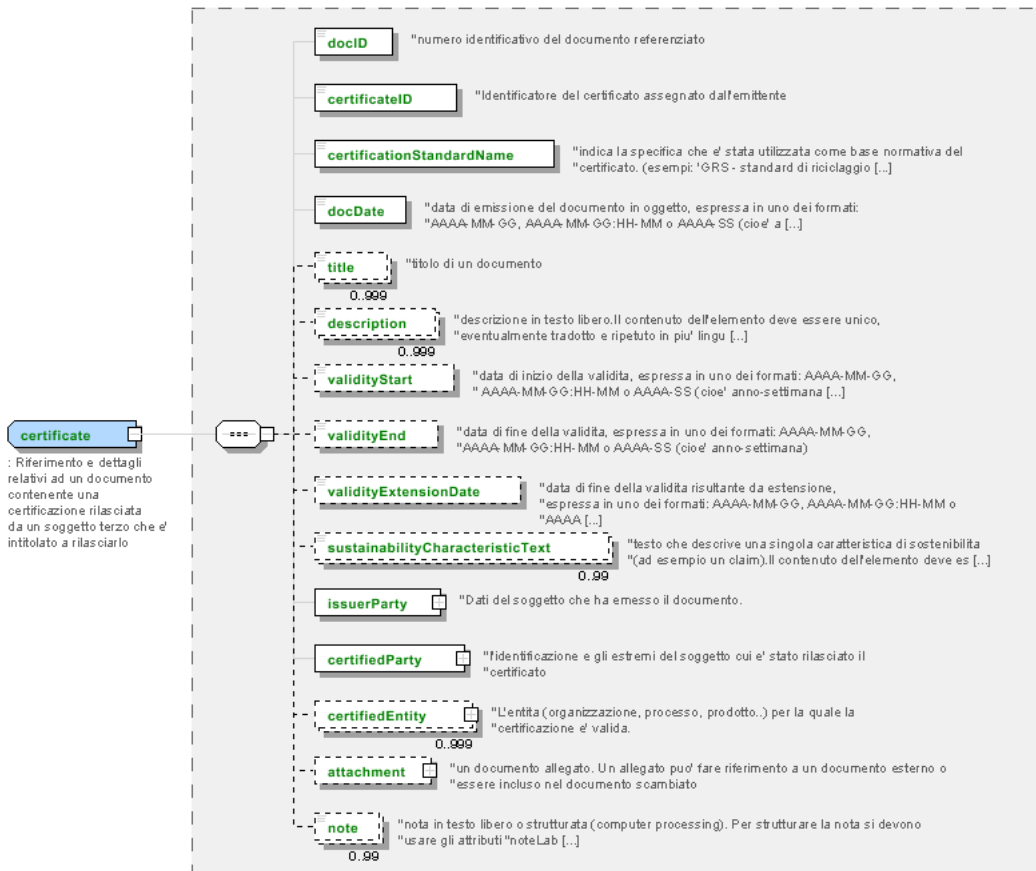


inputComponent

: descrittore di un oggetto tracciato (lotto o entità singola). Di solito si riferisce a un solo productID (cioè uno SKU); tuttavia, nel caso di un lotto di capi di abbigliamento, può riferirsi a più SKU che si differenziano per taglia.

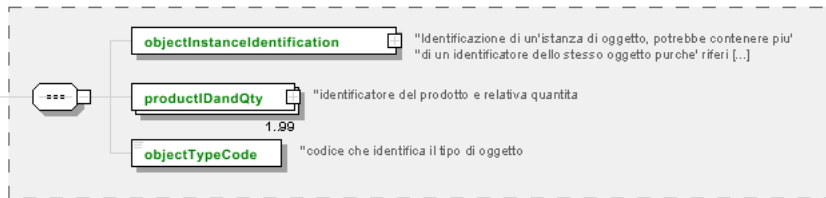


MCInformationSupply

: fornitura di informazioni per la raccolta dati per la valutazione della circolarità dei materiali (metodologia MC I) del prodotto tessile

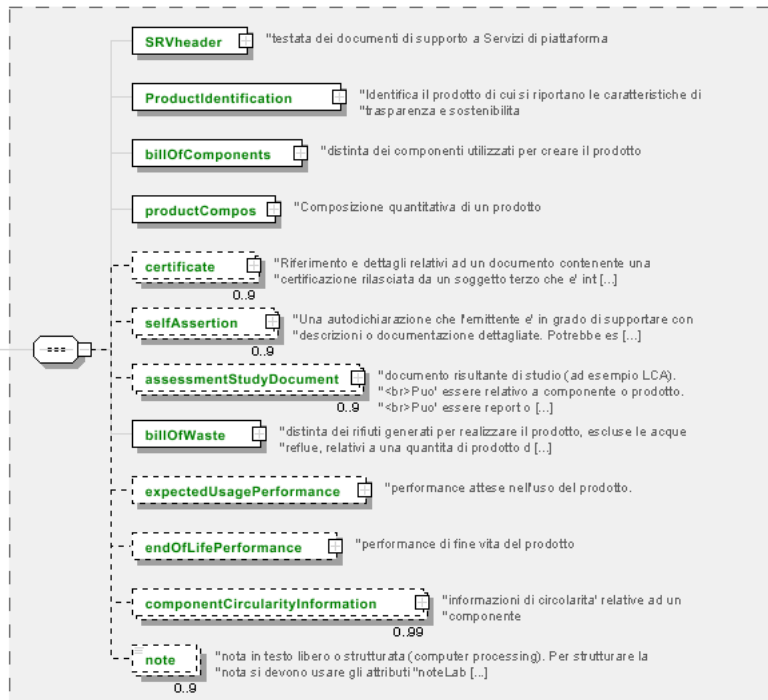


outputObject

: descrittore di un oggetto tracciato (lotto o entità singola). Di solito si riferisce a un solo productID (cioè uno SKU); tuttavia, nel caso di un lotto di capi di abbigliamento, può riferirsi a più SKU che si differenziano per taglia.

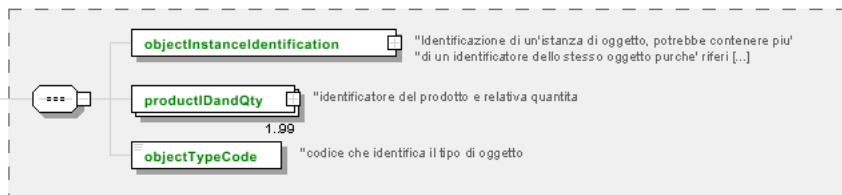


platformServiceReference


: istruzioni e riferimenti sul servizio

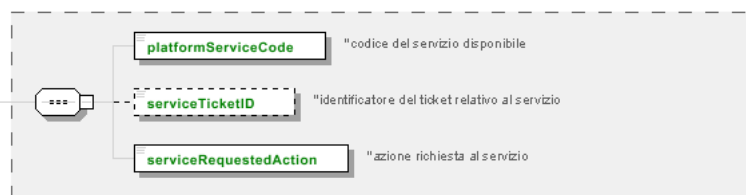


productComponent
 : descrittore di uno degli elementi utilizzati per creare il prodotto, indica i codici del componente, la quantità per unità di prodotto finale, il fornitore e l'eventuale documentazione

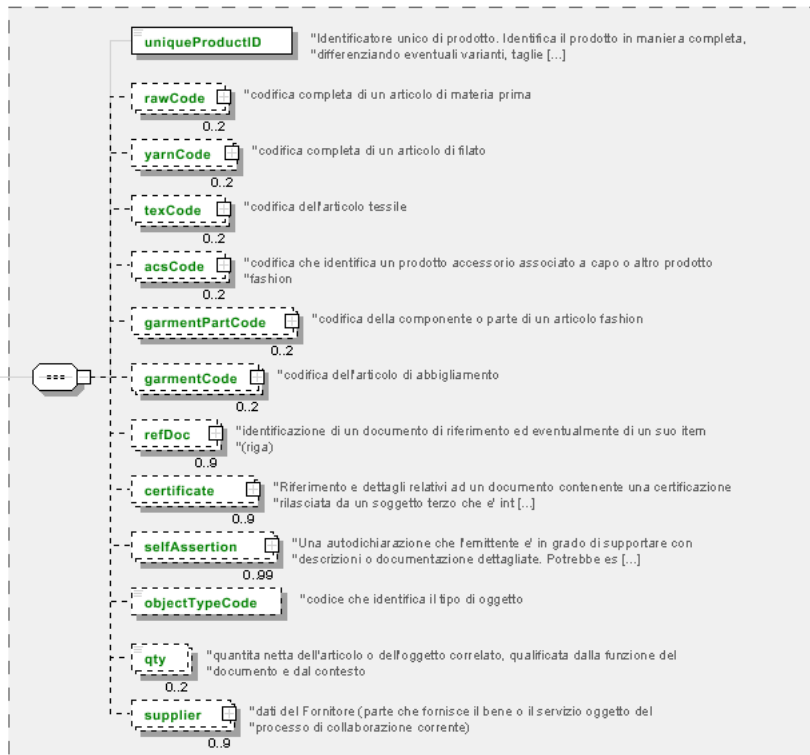

refDoc
 : identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)

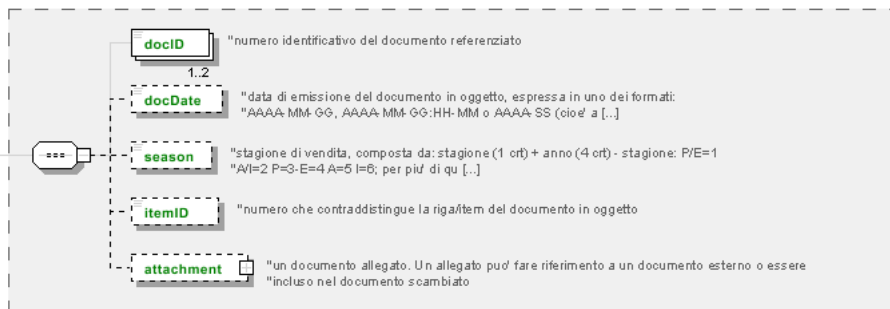

SRVheader
 : testata dei documenti di supporto a Servizi di piattaforma

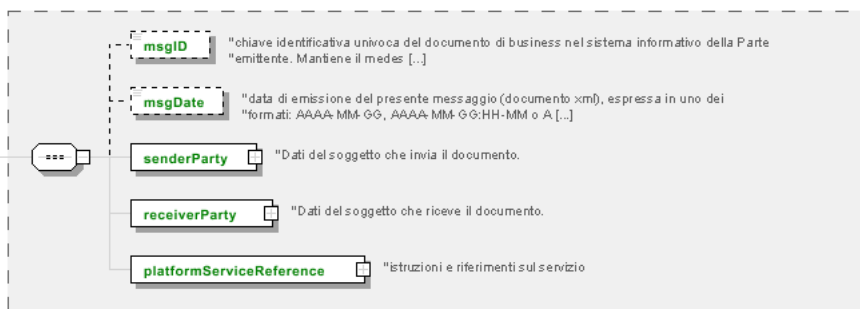

wasteDescriptor

: descrive un tipo di rifiuto generato dalle attività a cui è associato e eventualmente la sua quantità in relazione a una quantità di riferimento di prodotto

