



<http://www.moda-ml.org>

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE TRANSAZIONE "OFFERTA TINTURA MATERIA PRIMA"

Versione: 2011-1

Data di rilascio: 18/11/2011

Codice documento: G054

Repository XML Schema: <http://www.moda-ml.org/moda-ml/repository/schema/v2011-1/default.asp>

Repository guide: <http://www.moda-ml.org/moda-ml/repository/guide/v2011-1/default.asp>

Nome file: G054-MODA-ML-OffertaTinturaMateriaPrima.pdf

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "OFFERTA TINTURA MATERIA PRIMA", fornendo le istruzioni per il suo impiego nel contesto di commercio elettronico tra Terzisti e loro committenti illustrato nel diagramma accluso.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo

1.2 Generalità

La Offerta può essere usata da un Terzista per rispondere alla Richiesta di un Committente per la tintura di una materia prima di sua proprietà.

La Offerta si articola su 4 livelli:

Lavorazione (macro) Offerta = radice documento (7 tipi di Offerte)


Famiglia Prodotto = qualificatore documento (tipologia di prodotto riferita al processo di fabbricazione; es.: filato pettinato, tessuto jacquard,...)

Specifiche prodotto = "xxxSpecs" (caratteristiche tecniche e proprietà del prodotto)

Operazioni offerte = "xxxMnfrOperation" (lavorazioni richieste)

Quantità, unità di misura e prezzi devono essere riferiti al terzo livello (Riga)

1.3. Scenario applicativo

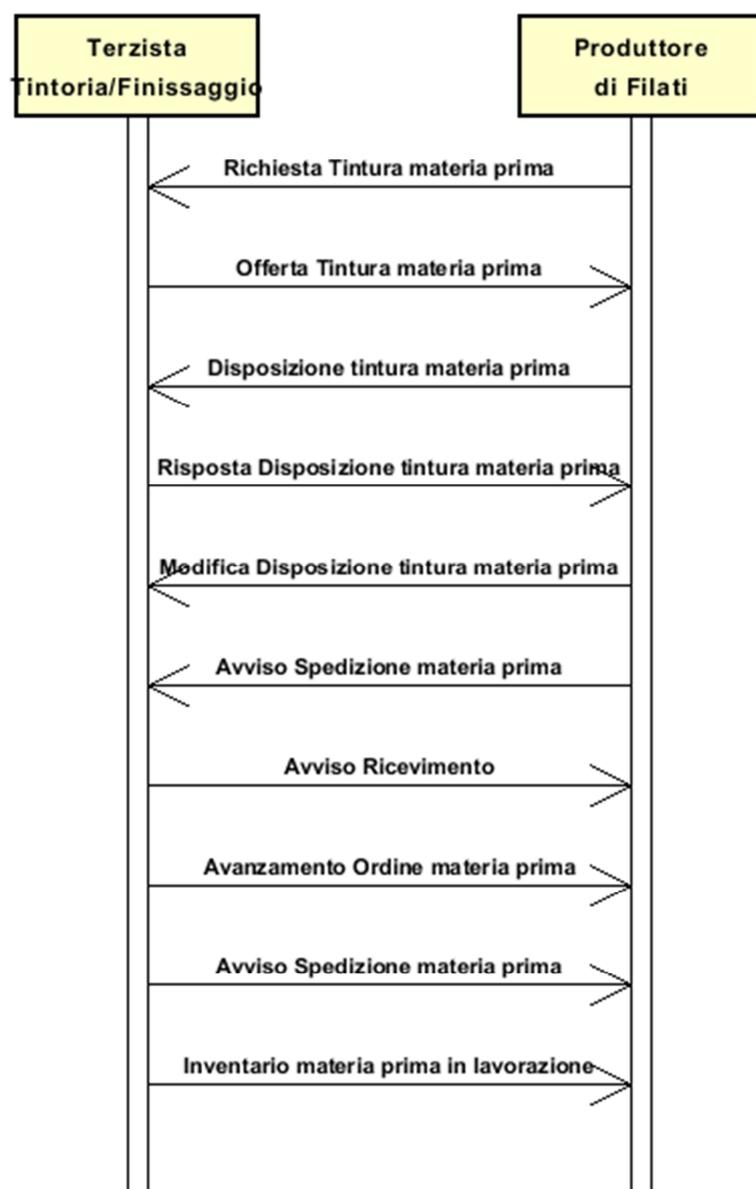

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

RAWDyeOffer

@msgfunction [Optional] [Default= OR]

@rawProcQualifier [Required]

OFheader 1-1

msgN 1-1

- *scegli* -

msgID 0-1

- *oppure* -

docID 0-1

@numberingOrg [Optional]

- *fine scelta* -

msgDate 1-1

@dateForm [Optional]

season 0-1

validityStart 0-1

@dateForm [Optional]

validityEnd 1-1

@dateForm [Optional]

refDoc 1-9

@docType [Required]

docID 1-2

@numberingOrg [Optional]

docDate 0-1

@dateForm [Optional]

season 0-1

itemID 0-1

buyer 1-1

@logo [Optional]

@sender [Optional]

id 1-1

@numberingOrg [Optional]

legalName 0-1

dept 0-1

person 0-1

@email [Optional]

@phone [Optional]

@fax [Optional]

street 0-1

city 0-1

subCountry 0-1

country 0-1
postCode 0-1
subContractor 1-1
@sender [Optional]
id 1-1
@numberingOrg [Optional]
legalName 0-1
dept 0-1
person 0-1
@email [Optional]
@phone [Optional]
@fax [Optional]
street 0-1
city 0-1
subCountry 0-1
country 0-1
postCode 0-1
note 0-1
@numberingOrg [Optional]
@codeList [Optional]
@noteLabel [Optional]

terms 0-1

payment 0-5
@finDiscount [Optional]
@finSurcharge [Optional]
- *scegli* -
payTerm 1-1
- *oppure* -
payTermText 1-1
- *fine scelta* -
payMode 0-1

insPayment 0-5
@part [Required]
- *scegli* -
payTerm 1-1
- *oppure* -
payTermText 1-1
- *fine scelta* -
payMode 0-1

trade 0-1
- *scegli* -
incoTermText 1-1
- *oppure* -
incoTerm 1-1
- *fine scelta* -
location 0-1
@LRI [Optional]

transInfo 0-1
@transReason [Optional]
transMode 1-1
carrier 0-1
deliveryPlace 0-1
grossWeight 0-1
@um [Required]
netWeight 0-1
@um [Required]
transMeans 0-1
transCondition 0-3
transConditionText 0-1

allowanceCharge 0-9

@VAT [Optional]
- *scegli* -
AC_category 1-1
- *oppure* -
AC_categoryText 1-1
- *scegli* -
AC_percent 1-1
- *oppure* -
AC_amount 1-1
- *fine scelta* -

RDOFbody 1-1

RDOFitem 1-unbounded

@act [Required]
lineN 1-1
@VAT [Optional]
refDoc 1-1
@docType [Required]
docID 1-2
@numberingOrg [Optional]
docDate 0-1
@dateForm [Optional]
season 0-1
itemID 0-1
rawSpecs 0-9
- *scegli* -
rawCharText 1-1
- *oppure* -
rawChar 1-1
- *fine scelta* -
specValue 0-1
@um [Optional]
@method [Optional]
- *scegli* -
pcTolerance 0-2
@um [Optional]
- *oppure* -
tolerance 0-2
@um [Required]
- *fine scelta* -
qty 1-2
@um [Required]
price 1-1
@um [Optional]
@priceQualifier [Optional] [Default= NET]
deliveryDate 1-1
@dateForm [Optional]
notBeforeDate 0-1
@dateForm [Optional]
thirdParty 0-1
@VAT [Optional]
@role [Required]
@sender [Optional]
id 1-1
@numberingOrg [Optional]
legalName 0-1
dept 0-1
person 0-1
@email [Optional]
@phone [Optional]
@fax [Optional]

street 0-1
city 0-1
subCountry 0-1
country 0-1
postCode 0-1
rawMnfrOperation 1-9
- *scegli* -
rawJob 1-1
- *oppure* -
jobName 1-1
- *fine scelta* -
refDoc 0-1
@docType [Required]
docID 1-2
@numberingOrg [Optional]
docDate 0-1
@dateForm [Optional]
season 0-1
itemID 0-1
note 0-1
@numberingOrg [Optional]
@codeList [Optional]
@noteLabel [Optional]
note 0-1
@numberingOrg [Optional]
@codeList [Optional]
@noteLabel [Optional]

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

allowanceCharge	Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath: RAWDyeOffer/terms/allowanceCharge) 0-9
buyer	dati del Cliente - tipo base: , (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer) 1-1
insPayment	dettaglio di pagamento, per pagamento rateale (XPath: RAWDyeOffer/terms/insPayment) 0-5 - note: <i>questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento</i>
OFheader	testata del documento OFFERTA (XPath: RAWDyeOffer/OFheader) 1-1
payment	dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione (XPath: RAWDyeOffer/terms/payment) 0-5 - note: <i>questo aggregato può essere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni oppure a 30 giorni con sconto 3%)</i>
rawMnfrOperation	dettagli di una operazione sulla materia prima usata per la produzione di un filato (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation) 1-9
rawSpecs	caratteristiche tecniche di una materia prima abbinabili sia ad una operazione della produzione di filato in sub-fornitura sia ad un acquisto di filato (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawSpecs) 0-9
RDOFbody	corpo del documento OFFERTA TINTURA MATERIA PRIMA (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody) 1-1
RDOFitem	riga del documento OFFERTA TINTURA MATERIA PRIMA (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem) 1-unbounded
refDoc	identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/refDoc) 1-1 - note: <i>riferimento alla riga della Richiesta di Offerta corrispondente</i> (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/refDoc) 1-9 - note: <i>riferimento alla Richiesta di Offerta</i> (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/refDoc) 0-1
subContractor	dati del Terzista - tipo base: , (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor) 1-1
terms	dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna (XPath: RAWDyeOffer/terms) 0-1

thirdParty	dati di una Terza Parte, diversa da Cliente o Fornitore - tipo base: , (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty) 0-1
trade	condizioni generali di resa della merce (XPath: RAWDyeOffer/terms/trade) 0-1
transInfo	informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo) 0-1

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

AC_amount	importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath: RAWDyeOffer/terms/allowanceCharge/AC_amount) 1-1
AC_category	codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, tabella cod.: T41, (XPath: RAWDyeOffer/terms/allowanceCharge/AC_category) 1-1
AC_categoryText	descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, lunghezza max: 70, (XPath: RAWDyeOffer/terms/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1
AC_percent	importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale - tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath: RAWDyeOffer/terms/allowanceCharge/AC_percent) 1-1
@act	azione che la riga del documento in questione compie sulla riga di riferimento - tipo base: string, tabella cod.: NT5, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/@act) [Required]
carrier	identificazione del vettore che esegue il trasporto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/carrier) 0-1
city	nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/city) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/city) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/city) 0-1
@codeList	specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel" (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/note/@codeList) [Optional] - nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"
country	codice della nazione - tipo base: string, tabella cod.: T10,

	(XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/country) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/country) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/country) 0-1
@dateForm	formato in cui è espressa una data - tipo base: string, tabella cod.: NT29, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/notBeforeDate/@dateForm) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/ refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/validityEnd/@dateForm) [Optional]
deliveryDate	data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/deliveryDate) 1-1
deliveryPlace	luogo di consegna della merce, finale o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/deliveryPlace) 0-1
dept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/dept) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/dept) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/dept) 0-1
docDate	data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/refDoc/docDate) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/refDoc/docDate) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/ refDoc/docDate) 0-1
docID	numero identificativo del documento referenziato DALLA 2008-1 SE NE SCONSIGLIA L'USO NELLA TESTATA (SOSTITUITO DA) - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/ refDoc/docID) 1-2 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/refDoc/docID) 1-2 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/refDoc/docID) 1-2 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/docID) 0-1
@docType	tipo del documento cui si fa riferimento - tipo base: string, tabella cod.: T21, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/refDoc/@docType) [Required] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/ refDoc/@docType) [Required] (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/refDoc/@docType) [Required]
@email	indirizzo di posta elettronica di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/person/@email) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/person/@email) [Optional]
@fax	numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/person/@fax) [Optional]

	(XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/person/@fax) [Optional]
@finDiscount	sconto per pagamento entro la scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath: RAWDyeOffer/terms/payment/@finDiscount) [Optional]
@finSurcharge	penalità per pagamento successivo alla data di scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath: RAWDyeOffer/terms/payment/@finSurcharge) [Optional]
grossWeight	è il peso lordo della fornitura di merce, dichiarato a fini trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/grossWeight) 0-1
id	codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/id) 1-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/id) 1-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/id) 1-1
incoTerm	specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS) - tipo base: string, tabella cod.: T3, (XPath: RAWDyeOffer/terms/trade/incoTerm) 1-1
incoTermText	testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località) - tipo base: string, lunghezza max: 70, (XPath: RAWDyeOffer/terms/trade/incoTermText) 1-1
itemID	numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/refDoc/itemID) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/refDoc/itemID) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/refDoc/itemID) 0-1
jobName	descrizione della operazione - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/jobName) 1-1
legalName	ragione sociale della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/legalName) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/legalName) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/legalName) 0-1
lineN	numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml) - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/lineN) 1-1
location	specificazione di luogo - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: RAWDyeOffer/terms/trade/location) 0-1 - note: <i>luogo di applicazione INCOTERM</i>
@logo	logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza. - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/@logo) [Optional]
@LRI	attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale) - tipo base: string, tabella cod.: NT3, (XPath: RAWDyeOffer/terms/trade/location/@LRI) [Optional]

@method	norma o procedura standard usata per ricavare il valore sperimentale. - tipo base: string, lunghezza max: 25, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawSpecs/specValue/@method) [Optional]
msgDate	data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/msgDate) 1-1
@msgfunction	funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione - tipo base: string, tabella cod.: NT18, (XPath: RAWDyeOffer/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]
msgID	chiave identificativa del documento nel sistema informativo della Parte emittente - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/msgID) 0-1
msgN	numero identificativo assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/msgN) 1-1
netWeight	è il peso netto della fornitura di merce, dichiarato a fini trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/netWeight) 0-1
notBeforeDate	data inizio attività al più presto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, tabella cod.: NT29, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/notBeforeDate) 0-1
note	nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist" - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/note) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/note) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/note) 0-1
@noteLabel	qualificatore dell'argomento di una nota - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/note/@noteLabel) [Optional] - nota: deve usarsi per qualificare l'argomento della nota
@numberingOrg	organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto - tipo base: string, tabella cod.: NT6, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/note/@numberingOrg) [Optional]

	<p>(XPath: RAWDyeOffer/OFheader/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath: RAWDyeOffer/OFheader/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p>
@part	<p>frazione percentuale di un pagamento totale - tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 99, cifre decimali: 2, (XPath: RAWDyeOffer/terms/insPayment/@part) [Required] - nota: qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</p>
payMode	<p>modalità o mezzo di effettuazione del pagamento - tipo base: string, tabella cod.: T2, (XPath: RAWDyeOffer/terms/payment/payMode) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/terms/insPayment/payMode) 0-1</p>
payTerm	<p>codice che specifica i termini di scadenza del pagamento - tipo base: string, tabella cod.: T1, (XPath: RAWDyeOffer/terms/insPayment/payTerm) 1-1 (XPath: RAWDyeOffer/terms/payment/payTerm) 1-1</p>
payTermText	<p>testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo) - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: RAWDyeOffer/terms/payment/payTermText) 1-1 (XPath: RAWDyeOffer/terms/insPayment/payTermText) 1-1</p>
pcTolerance	<p>scarto percentuale tollerato per il valore di una misurazione (deve avere un segno più o meno) - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre totali: 2, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawSpecs/pcTolerance) 0-2</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/person) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/person) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/person/@phone) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/person/@phone) [Optional]</p>
postCode	<p>codice postale - tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/postCode) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/postCode) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/postCode) 0-1</p>
price	<p>prezzo unitario dell'articolo, dell'oggetto o del servizio specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/price) 1-1</p>
@priceQualifier	<p>tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse - tipo base: string, tabella cod.: NT20, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET]</p>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/qty) 1-2</p>

rawChar	parametro chimico-fisico o meccanico che misura una caratteristica della materia prima - tipo base: string, tabella cod.: T22, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawSpecs/rawChar) 1-1
rawCharText	testo libero che descrive il parametro chimico-fisico o meccanico che misura una caratteristica della materia prima - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawSpecs/rawCharText) 1-1
rawJob	operazione elementare di un ciclo di lavoro sulla materia prima - tipo base: string, tabella cod.: T200, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/rawJob) 1-1
@rawProcQualifier	tipologia di materia prima riferita al processo di fabbricazione - tipo base: string, tabella cod.: NT30, (XPath: RAWDyeOffer/@rawProcQualifier) [Required]
@role	qualificatore del ruolo della Terza Parte - tipo base: string, tabella cod.: NT2, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/@role) [Required]
season	stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc. - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawMnfrOperation/refDoc/season) 0-1 - note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/refDoc/season) 0-1 - note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/season) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/refDoc/season) 0-1 - note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i>
@sender	qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento - tipo base: boolean, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole creare lo STYLESHEET</i> (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole creare lo STYLESHEET</i> (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole creare lo STYLESHEET</i>
specValue	valore richiesto per una caratteristica o un parametro misurabili - tipo base: decimal, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawSpecs/specValue) 0-1
street	via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/street) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/street) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/street) 0-1
subCountry	sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/subContractor/subCountry) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/buyer/subCountry) 0-1
tolerance	scarto tollerato per il valore di una misurazione (deve avere un segno più o meno) - tipo base: decimal,

	(XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawSpecs/tolerance) 0-2
transCondition	condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, tabella cod.: T38, (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/transCondition) 0-3
transConditionText	descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, lunghezza max: 100, (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/transConditionText) 0-1
transMeans	mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T40, (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/transMeans) 0-1
transMode	modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta - tipo base: string, tabella cod.: T8, (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/transMode) 1-1
@transReason	causale del trasporto - tipo base: string, tabella cod.: NT11, (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/@transReason) [Optional]
@um	unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7, (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required] (XPath: RAWDyeOffer/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawSpecs/specValue/@um) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawSpecs/pcTolerance/@um) [Optional] - nota: <i>da usarsi quando occorre specificare se la percentuale dichiarata è in peso, volume, ecc..</i> (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/qty/@um) [Required] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/price/@um) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/rawSpecs/tolerance/@um) [Required]
validityEnd	data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/validityEnd) 1-1
validityStart	data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath: RAWDyeOffer/OFheader/validityStart) 0-1
@VAT	aliquota o causale IVA - tipo base: string, tabella cod.: NT16, (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/thirdParty/@VAT) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/terms/allowanceCharge/@VAT) [Optional] (XPath: RAWDyeOffer/RDOFbody/RDOFitem/lineN/@VAT) [Optional]



2.3 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti (solo per le tabelle con meno di 100 valori) nel documento Valori_Decodificati.pdf disponibile all'indirizzo <http://www.moda-ml.org/moda-ml/repository/guide/v2011-1/>; tutte le tabelle di codifica sono disponibili all'indirizzo: <http://www.moda-ml.org/imple/show-codes.asp>.


NT11 - Causale trasporto
NT16 - Aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT2 - Qualificatore terzparte
NT20 - tipo prezzo
NT29 - formato data
NT3 - Formato dato
NT30 - famiglia di materia prima
NT5 - Azione
NT6 - Ente codificatore
NT7 - Unità di misura
T1 - Pagamento - Scadenza
T10 - ISO3166 - Nazione
T2 - Pagamento - Modo
T200 - tipo di lavorazione della materia prima
T21 - tipo documento
T22 - tipo caratteristica materia prima
T3 - Consegna - IncoTerm
T38 - condizioni di trasporto
T40 - tipo mezzo di trasporto
T41 - tipo di Sconto od Onere
T8 - Trasporto - Modo

Allegato A


Immagine rappresentativa della struttura dei principali elementi complessi.

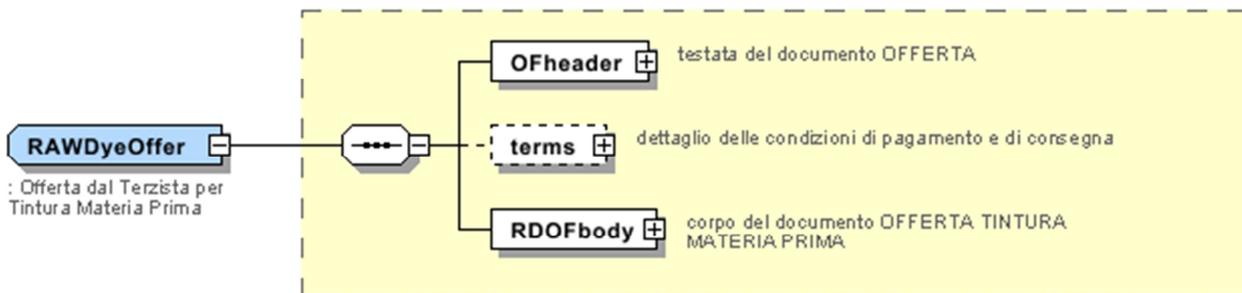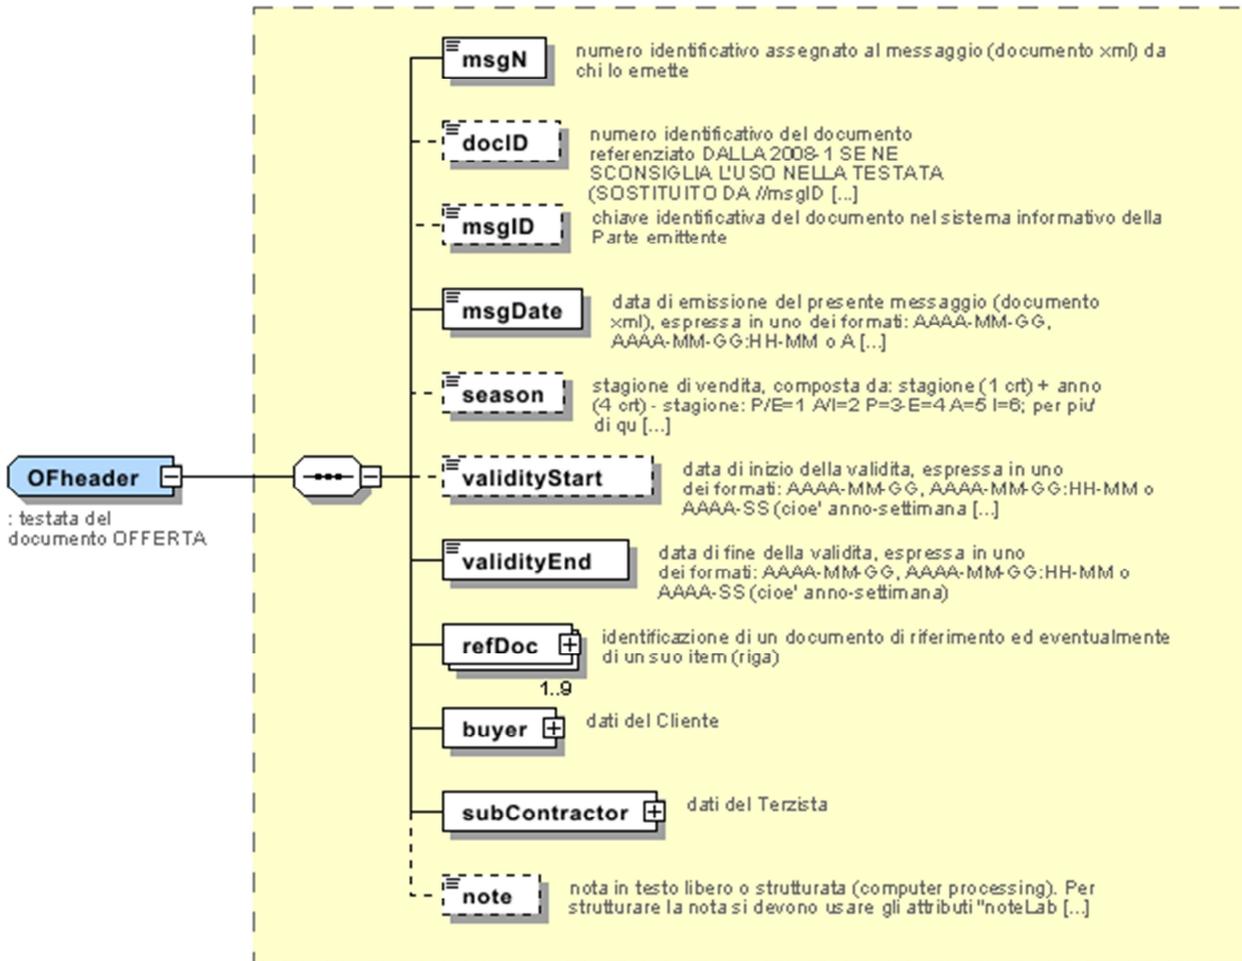

rawMnfrOperation
: dettagli di una operazione sulla materia prima usata per la produzione di un filato

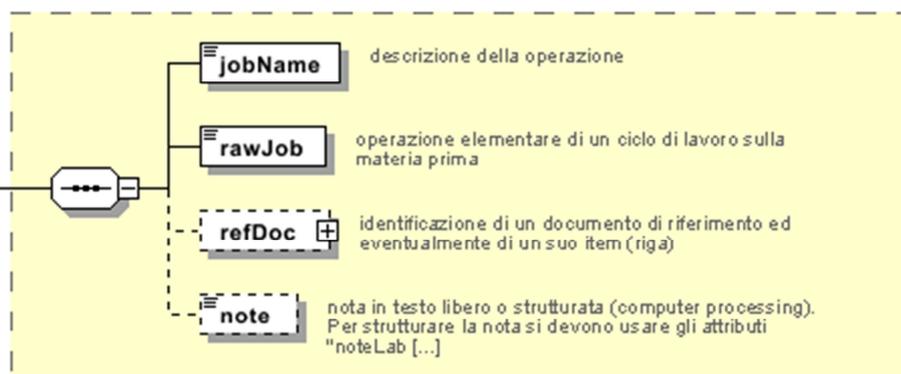

RDOFitem
: riga del documento OFFERTA TINTURA MATERIA PRIMA

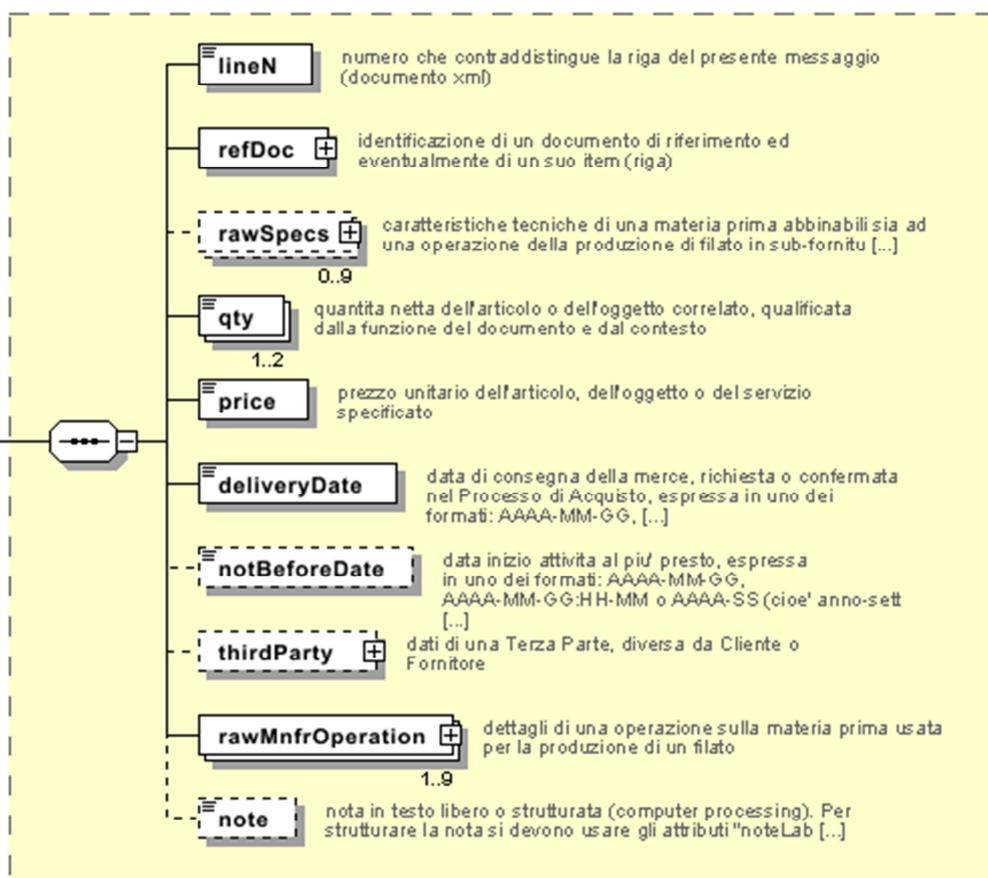

trade
: condizioni generali di resa della merce

