



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

TRANSAZIONE "AVANZAMENTO COMMESSA ABBIGLIAMENTO"

Versione: draft

Data di rilascio: 17/5/2019

Codice documento: G041

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: G041-eBIZ-AvanzamentoCommessaAbbigliamento.pdf

0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ rilasciata come CEN CWA 16667 nel 2013. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto eBIZ 4.0** finanziato dalla Commissione Europea, call COS-DESIGN-2015-3-06, topic COS-2015-DESIGN-2.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore Abbigliamento (maglieria/confezione) la forma standard XML del tipo documento "AVANZAMENTO COMMESSA ABBIGLIAMENTO", fornendo le istruzioni per il suo impiego in ogni contesto di commercio elettronico tra Confezionisti e Laboratori o Terzisti.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".

1.2 Generalità

Il messaggio è emesso dal Laboratorio o dal Terzista per riportare al Cliente (Produttore di Abbigliamento) lo stato di avanzamento dei suoi Ordini di Lavoro e le date aggiornate di consegna, con la possibilità di suddividere una riga ordine in più consegne.

Il messaggio può fare riferimento a tutti gli articoli ordinati (tipo = H "storico"), a tutti gli articoli ordinati e non ancora evasi, indipendentemente dallo stato di avanzamento in produzione (tipo = C "completo"), oppure ai soli articoli "spedibili" (tipo = S "spedibili").

Per ciascun articolo si può dare la situazione complessiva ovvero le situazioni parziali riferite ai singoli Ordini/riga.

1.3. Scenario applicativo

Stato avanzamento commessa fashion



2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

KCOrdStatus

@msgfunction [Optional] [Default= OR]

@version [Optional] [Default= draft]

@useProfile [Optional]

| **KCSheader 1-1**

| | msgN 1-1

| - *scegli* -

| | msgID 0-1

| - *oppure* -

| | docID 0-1

| | *@numberingOrg [Optional]*

| - *fine scelta* -

| | msgDate 1-1

| | *@dateForm [Optional]*

| **refDoc 0-9**

| | *@docType [Required]*

| | | docID 1-2

| | | *@numberingOrg [Optional]*

| | | docDate 0-1

| | | *@dateForm [Optional]*

| | | season 0-1

| | | *@numberingOrg [Optional]*

| | | *@codeList [Optional]*

| | | *@listName [Optional]*

| | | *@listVersion [Optional]*

| | | itemID 0-1

| | **attachment 0-1**

| | | *@uid [Optional]*

| | | | fileName 0-1

| | | | *@numberingOrg [Optional]*

| | | | binaryObject 0-1

| | | | *@format [Optional]*

| | | | *@mime [Optional]*

| | | | *@encoding [Optional]*

| | | | *@characterSet [Optional]*

| | | **externalReference 0-99**

| | | | uri 1-1

| | | | *@isURL [Optional] [Default= true]*

| | | | mimeTypeCode 0-1

| | | | formatCode 0-1

			encodingCode 0-1
			characterSetCode 0-1
			buyer 1-1
			@logo [Optional]
			@sender [Optional]
			id 1-1
			@numberingOrg [Optional]
			additionalIdentifier 0-9
			@numberingOrg [Optional]
			@idQualifier [Optional]
			legalName 0-1
			dept 0-1
			subDept 0-1
			person 0-1
			@email [Optional]
			@phone [Optional]
			@fax [Optional]
			street 0-1
			city 0-1
			subCountry 0-1
			country 0-1
			postCode 0-1
			subContractor 1-1
			@sender [Optional]
			id 1-1
			@numberingOrg [Optional]
			legalName 0-1
			dept 0-1
			subDept 0-1
			person 0-1
			@email [Optional]
			@phone [Optional]
			@fax [Optional]
			street 0-1
			city 0-1
			subCountry 0-1
			country 0-1
			postCode 0-1
			thirdParty 0-9
			@VAT [Optional]
			@role [Required]
			@sender [Optional]
			id 1-1
			@numberingOrg [Optional]
			legalName 0-1
			dept 0-1
			subDept 0-1
			person 0-1
			@email [Optional]
			@phone [Optional]
			@fax [Optional]
			street 0-1
			city 0-1
			subCountry 0-1
			country 0-1
			postCode 0-1
			qualityLevel 0-1
			@numberingOrg [Optional]
			@codeList [Optional]
			@listName [Optional]
			@listVersion [Optional]

- | statusReason 0-1
- | note 0-99
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @noteLabel [Optional]

KCSbody 1-1

- | **KCSitem 1-unbounded**
- | @extinction [Optional]
- | lineN 1-1
- | @VAT [Optional]
- | lineID 0-1
- | **refDoc 0-9**
- | @docType [Required]
- | docID 1-2
- | @numberingOrg [Optional]
- | docDate 0-1
- | @dateForm [Optional]
- | season 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | itemID 0-1
- | **attachment 0-1**
- | @uid [Optional]
- | fileName 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | binaryObject 0-1
- | @format [Optional]
- | @mime [Optional]
- | @encoding [Optional]
- | @characterSet [Optional]
- | **externalReference 0-99**
- | uri 1-1
- | @isURL [Optional] [Default= true]
- | mimeTypeCode 0-1
- | formatCode 0-1
- | encodingCode 0-1
- | characterSetCode 0-1

- scegli -

- | **garmentPartCode 1-1**
- | @numberingOrg [Optional]
- | gPart 1-1
- | mod 1-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | fabric 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | color 0-1
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @listName [Optional]
- | @listVersion [Optional]
- | added 0-19
- | @numberingOrg [Optional]

```

| | | @addType [Optional]
| | | size 0-1
| | | @codeList [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | garmentCode 1-2
| | | @numberingOrg [Optional]
- scegli -
| | | garmentCodeB 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | mod 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | fabric 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | color 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | garmentVariant 0-9
| | | variantType 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | variantCode 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | drop 0-1
| | | @codeList [Optional]
| | | size 0-1
| | | @codeList [Optional]
| | | artGroup 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | added 0-9
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @addType [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | garmentCodeA 1-1
| | | art 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | description 0-unbounded
| | | @ln [Optional]
- fine scelta -

```

- fine scelta -

- | **csRange 0-99**
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @sizeSystemNat [Optional]
 - | @sizeSystemSeg [Optional]
 - | @sizeSystemBase [Optional]
 - | @sizeSystemID [Optional]
 - | color 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | **garmentVariant 0-9**
 - | variantType 1-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | variantCode 1-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | drop 0-1
 - | @codeList [Optional]
 - | **sizeMatrix 1-1**
 - | **sizeRow 1-99**
 - | additionalComponentCode 0-9
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | drop 0-1
 - | @codeList [Optional]
 - | size 1-1
 - | @codeList [Optional]
 - | qty 0-1
 - | @um [Required]
 - | **itemsList 0-1**
 - | qualityLevel 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | **itemIdentification 1-unbounded**
 - | serialN 1-9
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @idQualifier [Optional]

- scegli -

- | **phaseProgress 0-unbounded**
 - | **phase 1-1**
 - | @progr [Required]
 - | phaseCode 1-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | criticalityIndicator 0-1
 - | finalIndicator 0-1
 - | qty 0-2
 - | @um [Required]

lotDetails 0-99

lotN 1-1

 @numberingOrg [Optional]

qty 0-1

 @um [Required]

csRange 0-99

 @numberingOrg [Optional]

 @sizeSystemNat [Optional]

 @sizeSystemSeg [Optional]

 @sizeSystemBase [Optional]

 @sizeSystemID [Optional]

 color 0-1

 @numberingOrg [Optional]

 @codeList [Optional]

 @listName [Optional]

 @listVersion [Optional]

garmentVariant 0-9

 variantType 1-1

 @numberingOrg [Optional]

 @codeList [Optional]

 @listName [Optional]

 @listVersion [Optional]

 variantCode 1-1

 @numberingOrg [Optional]

 @codeList [Optional]

 @listName [Optional]

 @listVersion [Optional]

drop 0-1

 @codeList [Optional]

sizeMatrix 1-1

sizeRow 1-99

 additionalComponentCode 0-9

 @numberingOrg [Optional]

 @codeList [Optional]

 @listName [Optional]

 @listVersion [Optional]

 drop 0-1

 @codeList [Optional]

 size 1-1

 @codeList [Optional]

 qty 0-1

 @um [Required]

itemsList 0-1

 qualityLevel 0-1

 @numberingOrg [Optional]

 @codeList [Optional]

 @listName [Optional]

 @listVersion [Optional]

itemIdentification 1-unbounded

 serialN 1-9

 @numberingOrg [Optional]

 @idQualifier [Optional]

refDoc 0-99

 @docType [Required]

 docID 1-2

 @numberingOrg [Optional]

 docDate 0-1

 @dateForm [Optional]

 season 0-1

 @numberingOrg [Optional]

 @codeList [Optional]

```

| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | itemID 0-1
| | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | | fileName 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | | @format [Optional]
| | | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | | externalReference 0-99
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | notBeforeDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | deliveryDate 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | delGrantedDate 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | price 0-1
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | | @priceQualifier [Optional] [Default= NET]
| | | | | | @currency [Optional]
| | | | | thirdParty 0-9
| | | | | | @VAT [Optional]
| | | | | | @role [Required]
| | | | | | @sender [Optional]
| | | | | | | id 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | legalName 0-1
| | | | | | | dept 0-1
| | | | | | | subDept 0-1
| | | | | | | person 0-1
| | | | | | | | @email [Optional]
| | | | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | | | @fax [Optional]
| | | | | | | street 0-1
| | | | | | | city 0-1
| | | | | | | subCountry 0-1
| | | | | | | country 0-1
| | | | | | | postCode 0-1
| | | | | garConsumptionSet 0-99
- scegli -
| | | | | acsCode 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | art 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | pattern 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]

```

| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]

- oppure -

| | | | | **texCode 1-1**
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]

- oppure -

| | | | | **yarnCode 1-1**
| | | | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]

- oppure -

| | | | | **garmentPartCode 1-1**
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | gPart 1-1
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1

| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | color 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | added 0-19
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @addType [Optional]
| | | | | | | | size 0-1
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | | | @ln [Optional]

- oppure -

| | | | | | | | **garmentCode 1-1**
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]

- scegli -

| | | | | | | | **garmentCodeB 1-1**
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | mod 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | fabric 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | color 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | **garmentVariant 0-9**
| | | | | | | | variantType 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | variantCode 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | drop 0-1
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | size 0-1
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | artGroup 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | added 0-9
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @addType [Optional]
| | | | | | | | description 0-unbounded

```

| | | | | @In [Optional]
| | | | | - oppure -
| | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | | art 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | @In [Optional]
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | lotN 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | dyeN 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | garConsumption 1-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @consumptionType [Optional]
| | | | | | | garSizeCode 0-1
| | | | | | | qty 1-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | qtyVariance 0-1
| | | | | | | @um [Optional]
| | | | | | | @varReason [Optional]
| | | | | | packages 0-99
| | | | | | @packageLevel [Optional]
| | | | | - scegli -
| | | | | | packageText 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | package 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | packageModelCode 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | @In [Optional]
| | | | | | packageDim 0-1
| | | | | | | length 1-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | width 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | height 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | handlingChar 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | | yarnPack 0-1
| | | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | | | yarnReelD 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | yarnReelH 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | | | | label 0-1

```

									labelWrit 0-1
									- <i>scegli</i> -
									yarnOutWrapText 0-1
									- <i>oppure</i> -
									yarnOutWrap 0-1
									- <i>fine scelta</i> -
									- <i>oppure</i> -
									piecePack 0-1
									- <i>scegli</i> -
									piecePackText 1-1
									- <i>oppure</i> -
									pieceInnWrap1 1-1
									pieceInnWrap2 0-1
									pieceOutWrap 0-1
									- <i>fine scelta</i> -
									- <i>oppure</i> -
									acsPack 0-1
									- <i>scegli</i> -
									acsPackCode 1-1
									- <i>oppure</i> -
									acsPackText 1-1
									- <i>fine scelta</i> -
									- <i>oppure</i> -
									garPack 0-1
									- <i>scegli</i> -
									garPackCode 1-1
									- <i>oppure</i> -
									garPackText 1-1
									- <i>fine scelta</i> -
									- <i>fine scelta</i> -
									sortableIndicator 0-1
									stackabilityLevel 0-1
									handlingType 0-1
									<i>@In [Optional]</i>
									volume 0-1
									<i>@um [Required]</i>
									netWeight 0-1
									<i>@um [Required]</i>
									grossWeight 0-1
									<i>@um [Required]</i>
									note 0-99
									<i>@numberingOrg [Optional]</i>
									<i>@codeList [Optional]</i>
									<i>@noteLabel [Optional]</i>
									itemsPerPackage 0-1
									<i>@um [Required]</i>
									minItemsPerPackage 0-1
									<i>@um [Required]</i>
									fillingCriterion 0-9
									<i>@progr [Optional]</i>
									packageQty 0-1
									packageN 0-unbounded
									<i>@numberingOrg [Optional]</i>
									<i>@packageContainerN [Optional]</i>
									EPCList 0-1
									EPC 1-unbounded
									<i>@numberingOrg [Optional]</i>
									<i>@TID [Optional]</i>
									note 0-99
									<i>@numberingOrg [Optional]</i>
									<i>@codeList [Optional]</i>

```

| @noteLabel [Optional]
| csRange 0-99
| @numberingOrg [Optional]
| @sizeSystemNat [Optional]
| @sizeSystemSeg [Optional]
| @sizeSystemBase [Optional]
| @sizeSystemID [Optional]
| color 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| garmentVariant 0-9
| variantType 1-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| variantCode 1-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| drop 0-1
| @codeList [Optional]
| sizeMatrix 1-1
| sizeRow 1-99
| additionalComponentCode 0-9
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| drop 0-1
| @codeList [Optional]
| size 1-1
| @codeList [Optional]
| qty 0-1
| @um [Required]
| itemsList 0-1
| qualityLevel 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| itemIdentification 1-unbounded
| serialN 1-9
| @numberingOrg [Optional]
| @idQualifier [Optional]
| itemsList 0-1
| qualityLevel 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| itemIdentification 1-unbounded
| serialN 1-9
| @numberingOrg [Optional]
| @idQualifier [Optional]
| qualityLevel 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]

```

```

| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | statusReason 0-1
- oppure -
| | | | progress 0-99
| | | | qty 1-2
| | | | @um [Required]
| | | | deliveryDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
| | | | delGrantedDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
- scegli -
| | | | mfrStatus 0-1
- oppure -
| | | | mfrStatusText 0-1
- fine scelta -
| | | | itemsList 0-1
| | | | qualityLevel 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | serialN 1-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @idQualifier [Optional]
- fine scelta -
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]

```


2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

acsCode	codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode) 1-1
acsPack	modalità di confezione dell'accessorio (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/acsPack) 0-1
attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment) 0-1
buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer) 1-1
csRange	assortimento taglia colore di un articolo fashion (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange) 0-99 - note: la matrice csRange viene utilizzata per indicare la composizione del lotto di produzione ATTESO al completamento della fase. (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange) 0-99 - note: Non usare se l'assortimento taglie/colore viene indicato a livello di fase utilizzando l'elemento csRange in phaseProgress. (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange) 0-99
EPCList	elenco di identificativi di un prodotto usato nella tecnologia RFID (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/EPCList) 0-1 - note: l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota (XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/externalReference) 0-99
garConsumption	impiego del componente per il range di taglie indicato (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garConsumption) 1-9
garConsumptionSet	componenti e impieghi medi previsti o consuntivi per un capo (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet) 0-99

garmentCode	codifica dell'articolo di abbigliamento (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ phase/garConsumptionSet/garmentCode) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode) 1-2
garmentCodeA	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i>
garmentCodeB	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB) 1-1
garmentPartCode	codifica della componente o parte di un articolo fashion (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ phase/garConsumptionSet/garmentPartCode) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode) 1-1
garmentVariant	variante prodotto abbigliamento (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/ garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant) 0-9 - note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ phase/lotDetails/csRange/garmentVariant) 0-9 - note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/garmentVariant) 0-9 - note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9
garPack	Modalità di confezione dell'articolo o di una sua parte. (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ phase/packages/handlingChar/garPack) 0-1
handlingChar	Caratteristiche di un oggetto (articolo o collo) utili ai fini del suo trasporto e a llocazione in magazzino. (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ phase/packages/handlingChar) 0-1 - note: <i>in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo.</i>
itemIdentification	identificazione seriale di una unità di prodotto (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded - note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1- unbounded - note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/ sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded - note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList/itemIdentification) 1-unb ounded - note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/ itemsList/itemIdentification) 1-unbounded - note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i>
itemsList	lista delle singole unità di prodotto

	<p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1</p> <p>- note: l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/itemsList) 0-1</p> <p>- note: l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso in sizeRow</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1</p> <p>- note: l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1</p> <p>- note: l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento</p>
KCSbody	<p>corpo del documento AVANZAMENTO ORDINE ABBIGLIAMENTO</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody) 1-1</p>
KCSheader	<p>testata del documento AVANZAMENTO ORDINE ABBIGLIAMENTO</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader) 1-1</p>
KCSitem	<p>riga del documento AVANZAMENTO ORDINE ABBIGLIAMENTO</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem) 1-unbounded</p>
lotDetails	<p>Informazioni sul lotto da associare ad un gruppo di istanze di un articolo.</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails) 0-99</p>
packageDim	<p>dimensioni di un collo di trasporto</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageDim) 0-1</p>
packages	<p>descrive la composizione dei colli della spedizione. Ogni elemento descrive un tipo omogeneo di collo usato per il trasporto: tipo, quantità, livello di com posizione e lista degli identificativi dei singoli colli</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages) 0-99</p>
phase	<p>fase di produzione di un prodotto fashion.</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase) 1-1</p> <p>- note: elemento utilizzato per indicare la fase ed, eventualmente, la data di consegna garantita e/o la quantità totale di prodotto ATTESA dalla fase.</p>
phaseProgress	<p>descrizione dello stato di avanzamento di una fase di produzione</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress) 0-unbounded</p>
piecePack	<p>modalità di confezione delle pezze di tessuto</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/piecePack) 0-1</p>
progress	<p>stato di avanzamento di una produzione</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress) 0-99</p>
refDoc	<p>identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc) 0-99</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc) 0-9</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc) 0-9</p>
sizeMatrix	<p>matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix) 1-1</p>
sizeRow	<p>riga della matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99</p>

	(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99
subContractor	dati del Terzista - tipo base: Nad, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor) 1-1
texCode	codifica dell'articolo tessile (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode) 1-1
thirdParty	dati di una Terza Parte, diversa da Cliente o Fornitore - tipo base: Nad, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty) 0-9 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty) 0-9
yarnCode	codifica completa di un articolo di filato (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode) 1-1
yarnInWrap	dati che specificano l'imballo interno di un filato (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1
yarnPack	dettagli della modalità di confezione del filato (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1
yarnReel	dati che specificano la confezione di un filato (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

acsPackCode	codice che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1
acsPackText	testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1
added	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9

	(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9
additionalComponentCode	<p>Codice identificativo aggiuntivo di un prodotto fashion o di una sua parte (è un'ulteriore codifica dell'articolo, ma non fa parte dei codici che lo identificano). Non si tratta di un identificatore seriale.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9</p>
additionalIdentifier	<p>codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 Best Practice</p> <p>- note: identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</p>
@addType	<p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p>
art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/art) 1-1</p>

	<p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</p>
artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p>
binaryObject	<p>oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato</p> <p>- tipo base: base64Binary,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p>
@characterSet	<p>set di caratteri dell'oggetto binario, se il tipo mime e' testo</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p>
characterSetCode	<p>il set di caratteri del documento esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1</p>
city	<p>nome della città</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/city) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/city) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/city) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/city) 0-1</p>
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]</p>

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/drop/@codeList) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/color/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/qualityLevel/@codeList) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/season/@codeList) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/season/@codeList) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/season/@codeList) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/note/@codeList) [Optional]
- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSheader/note/@codeList) [Optional]
- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/note/@codeList) [Optional]
- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/drop/@codeList) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional]

	<p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/qualityLevel/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/phaseCode/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional]</p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/color) 0-1</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/color) 0-1</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>

	<p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/color) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/color) 0-1 - note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p>
@consumptionType	<p>indica a che cosa è riferita la quantità indicata (ad esempio consumo necessario per unità di prodotto -BoM- oppure consumo necessario per ottenere la quantità totale di prodotto indicata -BoL-) - tipo base: string, tabella cod.: NT39 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT39.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garConsumption/@consumptionType) [Optional]</p>
country	<p>codice della nazione - tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml (XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/country) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/country) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/country) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/country) 0-1</p>
criticalityIndicator	<p>Indicatore di criticità (può valere true o false: true = critico, false = non critico). - tipo base: boolean, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/criticalityIndicator) 0-1</p>
@currency	<p>valuta in cui è espresso un dato monetario - tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/price/@currency) [Optional] - nota: Valuta a cui si riferisce il prezzo.</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data - tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/delGrantedDate/@dateForm) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/delGrantedDate/@dateForm) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSheader/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/notBeforeDate/@dateForm) [Optional]</p>
delGrantedDate	<p>data di consegna effettiva garantita; in caso di dubbio deve intendersi per consegna quando la merce passa di proprietà, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/delGrantedDate) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/delGrantedDate) 0-1</p>
deliveryDate	<p>data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o A</p>

	<p>AAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/deliveryDate) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/deliveryDate) 0-1</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/dept) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/dept) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/dept) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/dept) 0-1</p>
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/description) 0-unbounded</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita alla parte</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita alla parte</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/docDate) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/docDate) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/docDate) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/docID) 1-2</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/docID) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/docID) 1-2</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/docID) 1-2</p>

@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/@docType) [Required] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/@docType) [Required] (XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/@docType) [Required]</p>
drop	<p>codice drop del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i></p>
dyeN	<p>partita colore di un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/dyeN) 0-99</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/person/@email) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/person/@email) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/person/@email) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p>

	(XPath KCOrdStatus/KCShheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1
EPC	identificativo seriale di un prodotto, usato nella tecnologia RFID - tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/EPCList/EPC) 1-unbounded
@extinction	specifica se la posizione (documento/riga) cui si fa riferimento in refDoc deve considerarsi saldata dalla presente riga. Valore True = saldato, False = non saldato - tipo base: boolean, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/@extinction) [Optional]
fabric	codice tessuto del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric) 0-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/fabric) 0-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero
@fax	numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KCOrdStatus/KCShheader/buyer/person/@fax) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCShheader/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCShheader/subContractor/person/@fax) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/person/@fax) [Optional]
fileName	nome identificativo univoco del file - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath KCOrdStatus/KCShheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/fileName) 0-1
fillingCriterion	Criterio di assortimento del contenuto di un collo di questo tipo: identifica il criterio in base al quale gli articoli devono essere omogenei (ad es. "modello", "colore", "taglia"). - tipo base: string, tabella cod.: NT51 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT51.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/fillingCriterion) 0-9
finalIndicator	Indicatore ultima fase. - tipo base: boolean, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/finalIndicator) 0-1
@format	formato del contenuto binario - tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCShheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]
formatCode	il formato dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString,

	<p>(XPath KCOrdStatus/KCShheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p>
garPackCode	<p>Codice che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1</p>
garPackText	<p>Testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1</p>
garSizeCode	<p>codice di un intervallo di taglie</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode) 0-1</p>
gPart	<p>codice che specifica il tipo di componente o parte di un prodotto fashion (manica, collo, ...)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T48</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/gPart) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/gPart) 1-1</p>
grossWeight	<p>peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/grossWeight) 0-1</p>
handlingType	<p>Informazioni sulla maneggiabilità dell'oggetto (ad es. "fragile").</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/handlingType) 0-1</p>
height	<p>altezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageDim/height) 0-1</p>
id	<p>codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCShheader/buyer/id) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/id) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCShheader/subContractor/id) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCShheader/thirdParty/id) 1-1</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p>

	<p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default = true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/itemID) 0-1</p>
itemsPerPackage	<p>Quantità di articoli che può essere contenuta in un collo.</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/itemsPerPackage) 0-1</p>
label	<p>indica se l'oggetto cui si riferisce deve essere etichettato</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p>
labelWrit	<p>testo che deve essere scritto sulla etichetta di un oggetto quando se ne richiede la personalizzazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p>
legalName	<p>ragione sociale della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/legalName) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/legalName) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/legalName) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/legalName) 0-1</p>

length	<p>lunghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageDim/length) 1-1 - note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i>
lineID	<p>identificatore univoco che contraddistingue la riga del documento di business; e' assegnato dal soggetto che emette il documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 30, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/lineID) 0-1
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/lineN) 1-1
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/art/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSheader/qualityLevel/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
csRange/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional
]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/lotDetails/csRange/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/texCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/var
iantCode/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/
garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/
garmentCodeB/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/
garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/season/@listName) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/
garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"*
(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/season/@listName) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
qualityLevel/@listName) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/phaseCode/@listName) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList/
qualityLevel/@listName) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
phase/refDoc/season/@listName) [Optional]

	<p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional]</p>
<p>@listVersion</p>	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/phaseCode/@listVersion) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KCOrdStatus/KCSheader/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/season/@listVersion) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/season/@listVersion) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/qualityLevel/@listVersion) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/color/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

	(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]
@ln	<p>Codice lingua.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeA/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/description/@ln) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/handlingType/@ln) [Optional]</p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/@logo) [Optional]</p>
lotN	<p>numero del lotto di produzione o della partita di materia prima</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/lotN) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/lotN) 0-99</p>
mfrStatus	<p>codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T7</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T7.xml</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/mfrStatus) 0-1</p>
mfrStatusText	<p>descrizione in testo libero dello stadio di fabbricazione usato per specificare l'avanzamento nel ciclo di produzione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/mfrStatusText) 0-1</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p>

	(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1
minItemsPerPackage	Quantità minima di articoli per un collo di questo tipo. - tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/minItemsPerPackage) 0-1
mod	codice modello del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/mod) 1-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod) 1-1 - note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1
msgDate	data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/msgDate) 1-1
@msgfunction	funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione - tipo base: string, tabella cod.: NT18 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml (XPath KCOrdStatus/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]
msgID	chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/msgID) 0-1
msgN	numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi In caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/msgN) 1-1
netWeight	peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/netWeight) 0-1
notBeforeDate	data inizio attività al più presto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/notBeforeDate) 0-1
note	nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist" - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/note) 0-99 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/note) 0-99 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/note) 0-99 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/note) 0-99

<p>@noteLabel</p>	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KCOrdStatus/KCShheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>
<p>@numberingOrg</p>	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCShheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCShheader/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KCOrdStatus/KCShheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCShheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCShheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice*
 (XPath KCOrdStatus/KCShheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCShheader/subContractor/id/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/note/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)*
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 phase/garConsumptionSet/lotN/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 phase/garConsumptionSet/dyeN/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCShheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)*
 (XPath KCOrdStatus/KCShheader/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 phase/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 phase/garConsumptionSet/garConsumption/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *da utilizzare per garSizeCode*
 (XPath KCOrdStatus/KCShheader/note/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 phase/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/
 sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)*
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 phase/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/
 sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/
 phase/garConsumptionSet/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/phaseCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default=CL]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"
(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/lotN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore) (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional]</p>
package	<p>codice che specifica il tipo di collo di trasporto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/package) 1-1</p>
@packageContainerN	<p>riferimento al collo esterno in cui questo collo è contenuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p>

@packageLevel	<p>livello usato per la descrizione gerarchica della struttura dei colli (la numerazione è crescente dall'esterno all'interno)</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/@packageLevel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (dal più interno al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata</i></p>
packageModelCode	<p>codice (ad es. un barcode) identificativo del tipo di imballaggio</p> <p>- tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageModelCode) 0-1</p>
packageN	<p>numero di matricola usato per identificare un collo di trasporto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageN) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>qui si possono identificare le matricole dei singoli colli</i></p>
packageQty	<p>quantità dei colli specificati</p> <p>- tipo base: positiveInteger, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageQty) 0-1</p> <p>- note: <i>totale per il tipo di collo specificato</i></p>
packageText	<p>denominazione del tipo di collo di trasporto (testo)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageText) 1-1</p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern) 0-1</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/person) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/person) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/person) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/person) 0-1</p>
phaseCode	<p>Codice fase di produzione di un articolo fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/phaseCode) 1-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/person/@phone) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/person/@phone) [Optional]</p>
pieceInnWrap1	<p>codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T4 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1</p>
pieceInnWrap2	<p>codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sottoclasse del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento)</p>

	<p>- tipo base: string, tabella cod.: T5 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1</p>
pieceOutWrap	<p>codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza - tipo base: string, tabella cod.: T6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p>
piecePackText	<p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1</p>
postCode	<p>codice postale - tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/postCode) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/postCode) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/postCode) 0-1</p>
price	<p>prezzo unitario dell'articolo, dell'oggetto o del servizio specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 4, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/price) 0-1</p>
@priceQualifier	<p>tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse - tipo base: string, tabella cod.: NT20 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET]</p>
@progr	<p>numero progressivo nella sequenza - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/fillingCriterion/@progr) [Optional] - nota: <i>Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applicano quando la quantità minime per collo non viene raggiunta).</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/@progr) [Required]</p>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/qty) 1-2 Best Practice (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/qty) 0-2 Best Practice - note: <i>Quantità totale prodotta da questa fase.</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qty) 1-1 - note: <i>qui è il consumo a preventivo</i> (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/qty) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1</p>
qtyVariance	<p>differenza tra due quantità qualificate dal contesto (esempio: consegnata vs. ordinata; spedita vs. ricevuta ecc...) - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance) 0-1 - note: <i>qui è il maggior/minor consumo a consuntivo</i></p>

qualityLevel	<p>Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/itemsList/qualityLevel) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/qualityLevel) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList/qualityLevel) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/qualityLevel) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1</p>
@reelMat	<p>tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T30</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T30.xml</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]</p>
@reelType	<p>tipo di confezione di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T29</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T29.xml</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT2</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/@role) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/@role) [Required]</p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p>
serialN	<p>numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p>

	<p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p>
size	<p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/size) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentPartCode/size) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1</p>
@sizeSystemBase	<p>base della scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T423</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p>
@sizeSystemID	<p>identificatore del sistema di taglie</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p>
@sizeSystemNat	<p>nazione o agenzia che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T421</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p>
@sizeSystemSeg	<p>segmento di mercato che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T422</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml</p>

	(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]
sortableIndicator	Indica se l'item può essere smistato automaticamente. - tipo base: boolean, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1
stackabilityLevel	Valore indicante a che livello può essere impilato l'item. - tipo base: integer, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1
statusReason	Motivazione dell' attuale stato di avanzamento del prodotto indicato. - tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/statusReason) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/statusReason) 0-1
street	via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/street) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/street) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/street) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/street) 0-1
subCountry	sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/subCountry) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/subCountry) 0-1
subDept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/subContractor/subDept) 0-1 (XPath KCOrdStatus/KCSheader/buyer/subDept) 0-1
@TID	matricola che contrassegna il chip RFID - tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/EPCList/EPC/@TID) [Optional]
@uid	identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional]
@um	unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/volume/@um) [Required] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/grossWeight/@um) [Required]

	<p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/netWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageDim/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageDim/length/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/itemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelD/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@um) [Optional]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/price/@um) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro).</i></p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/qty/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/minItemsPerPackage/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageDim/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qty/@um) [Required]</p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/@useProfile) [Optional]</p>
variantCode	<p>Codice di variante utilizzata per prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1</p>

variantType	<p>Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', "classe di misure", ...)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1</p>
@varReason	<p>motivazione della differenza tra le due quantità specificate nel contesto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T46 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T46.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@varReason) [Optional]</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/thirdParty/@VAT) [Optional] (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/lineN/@VAT) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i> (XPath KCOrdStatus/KCSheader/thirdParty/@VAT) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml (XPath KCOrdStatus/@version) [Optional] [Default= draft]</p>
volume	<p>volume effettivo dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/volume) 0-1</p>
width	<p>larghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/packageDim/width) 0-1</p>
yarnConeAngle	<p>angolo che caratterizza il cono su cui è avvolto il filato</p> <p>- tipo base: positiveInteger, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p>
yarnOutWrap	<p>codice che specifica l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T33 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T33.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p>
yarnOutWrapText	<p>testo libero che descrive l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1</p>
yarnReelID	<p>diametro della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID) 0-1</p>
yarnReelH	<p>altezza della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p>

	(XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1
yarnReelQty	quantità di filato (peso o metraggio) avvolta su una rocca - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2
yarnReelWrap	tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato - tipo base: string, tabella cod.: T32 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T32.xml (XPath KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1

2.3 Best practice suggerite

KCOrdStatus/KCSheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/phase/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/progress/itemsList/

itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/

phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/

itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/phaseProgress/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KCOrdStatus/KCSbody/KCSitem/csRange/sizeMatrix/

sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT16 - aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT2 - qualificatore terzparte
NT20 - tipo prezzo
NT29 - formato data
NT39 - tipo di consumo
NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo
NT6 - ente codificatore
NT7 - unità di misura
T10 - ISO3166 - Nazione
T11 - tipo collo
T21 - tipo documento
T29 - tipo confezione filato
T30 - tipo materiale confezione filato
T32 - confezione rocca filato
T33 - confezione filato - imballo esterno
T4 - confezione pezza - Tipo
T421 - scala taglie: nazionalità
T422 - scala taglie: segmento di mercato
T423 - scala taglie: base
T44 - tipo codice addizionale
T46 - ragione variazione quantità
T48 - tipo di parte del capo confezionato
T5 - confezione pezza - Modalità
T6 - confezione pezza - Imballo
T7 - avanzamento - Traguardo
T9 - ISO4217 - Valuta

RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto eBIZ-4.0, che ha ricevuto finanziamenti dal programma COSME dell'Unione europea (2014-2020).



AVVERTENZA



Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea e / o dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.




La Commissione europea e l'Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

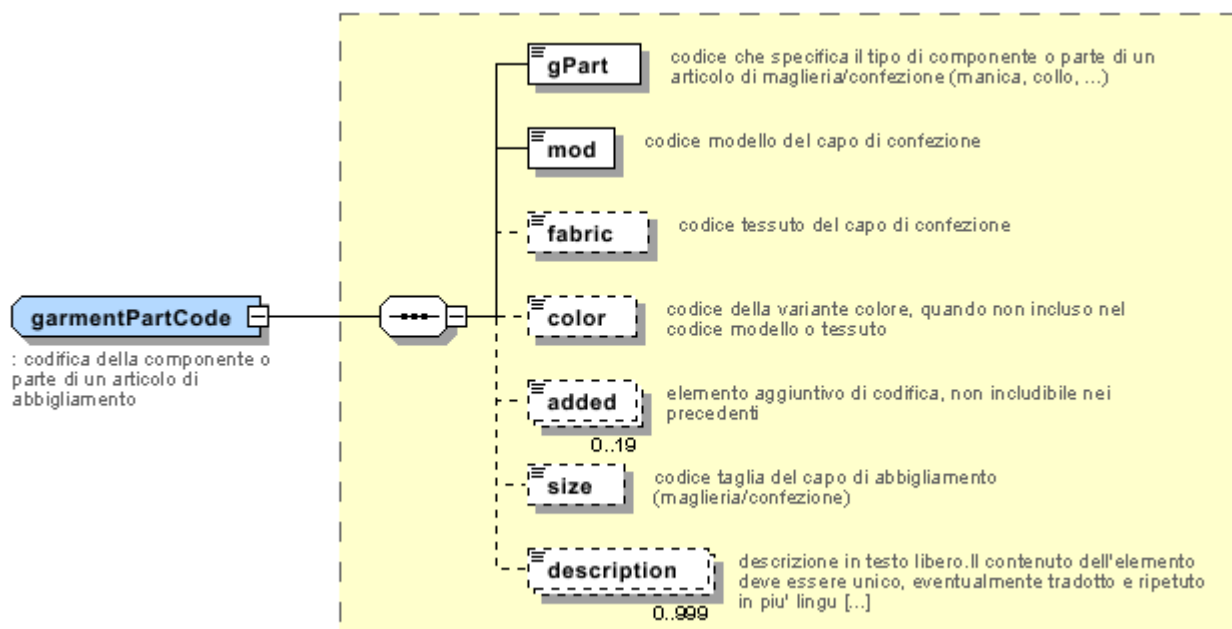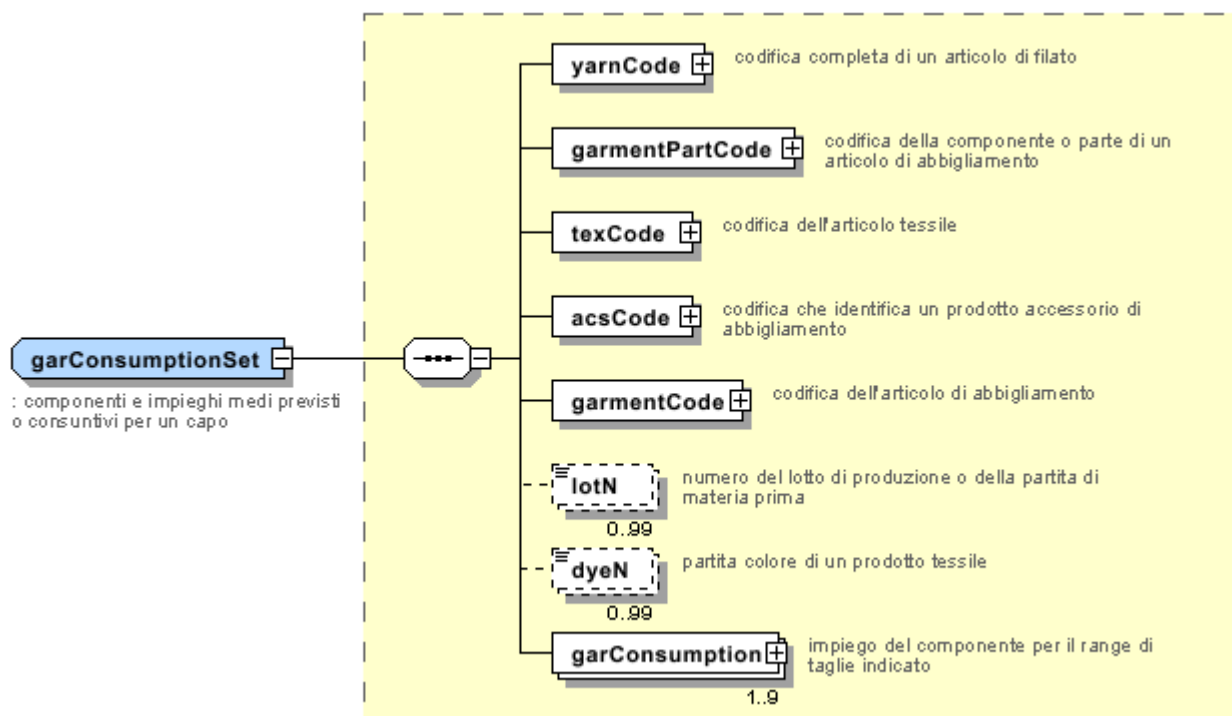

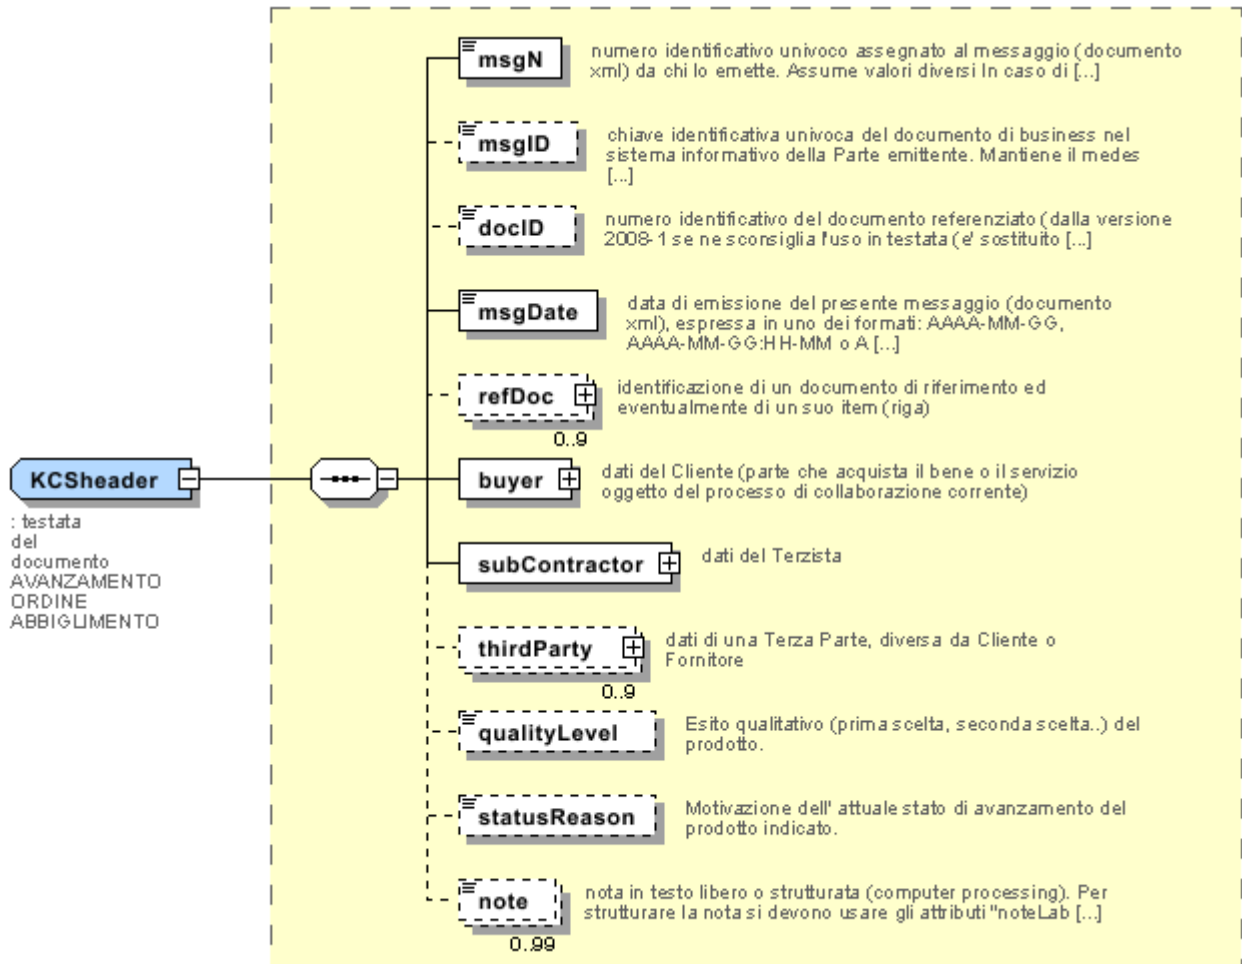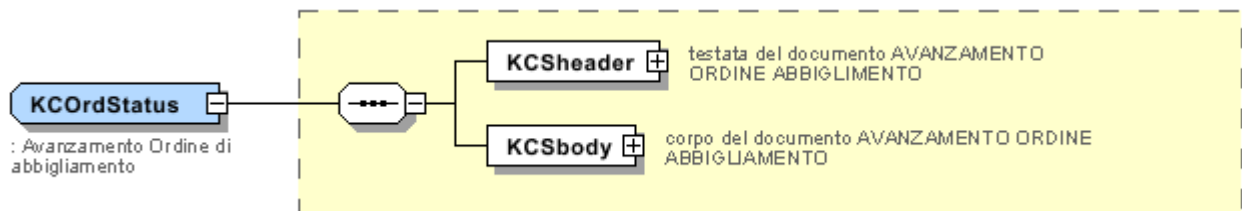

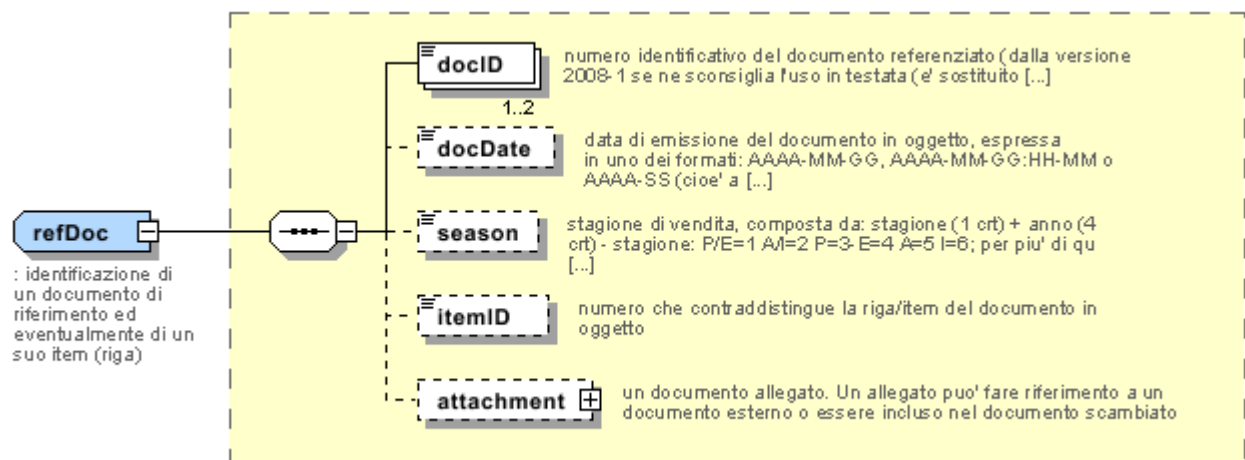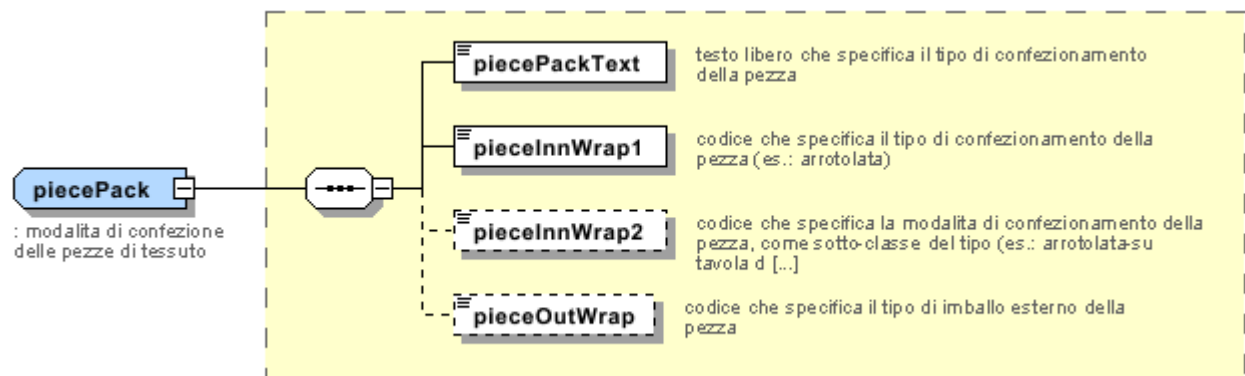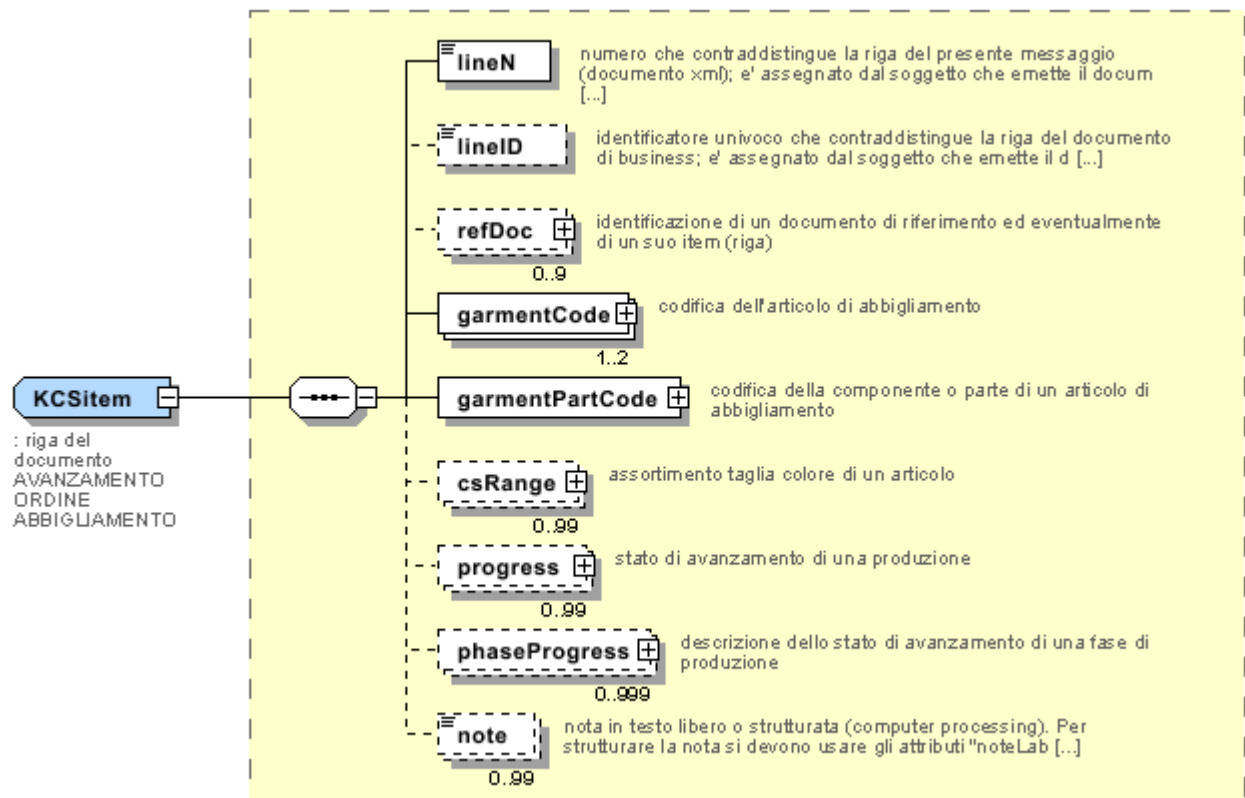

Allegato B

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1		01/07/2013
2018-1	v2018-1		04/11/2018
draft	draft		08/09/2017

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml

NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CA	cancellazione documento presente		01/07/2013
CP	copia		
OR	originale		
RC	ritrasmissione correzione dati errati		
RT	ritrasmissione		

NT2 - qualificatore terzparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AG	Agente		
CO	Collaudatore		
DC	Destinatario Conferma		
DF	Destinatario Fattura		
DI	Destinatario per conoscenza (CC)		28/10/2014
DM	Destinatario Merce		
DP	Indirizzo consegna merce		
IM	Importatore		
OR	Originatore (cliente finale)		10/09/2014
SP	Spedizioniere		
TX	Autorità fiscale		

NT20 - tipo prezzo

tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT20

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
GET	lordo tasse escluse		
GIT	lordo tasse incluse		
NET	netto tasse escluse		
NIT	netto tasse incluse		

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG		
M	AAAA-MM-GG:HH-MM		
W	AAAA-SS (anno-settimana)		

NT39 - tipo di consumo

indica a che cosa è riferita la quantità di consumo indicata

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT39

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT39.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BOL	consumo necessario per ottenere la quantità totale di prodotto indicata (Bill of Loading)		25/07/2018
BOM	consumo necessario per unità di prodotto (Bill of Material)		25/07/2018

NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo

Criterio omogeneità riempimento collo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT51

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT51.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
COL	Colore		08/09/2017
MOD	Modello		08/09/2017
SIZ	Taglia		08/09/2017

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CL	cliente		
CO	collaudo tessile		
EN	GS1 (già EAN-International)		
ES	e-Stockflow		
FO	fornitore		
GS	GS1		01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		
ML	Moda-ML		
SP	Service Provider		

NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		20/12/2017
CMT	centimetro		
CNE	centiNewton		
CO2TON	tonnellate di CO2		10/09/2014
COUPLES	paia		
DMQ	decimetro cubo		
E37	pixel		11/04/2018
GRM	grammo		
HUR	ora		
INH	inch		

KGM	kilogrammo		
KMT	kilometro		
KWH	kilowattora		10/09/2014
LBR	libbra		
MIN	minuto		
MMK	centimetro		20/12/2017
MMK	millimetro quadro		20/12/2017
MTK	metro quadro		20/12/2017
MTQ	metro cubo		
MTR	metro		
NMB	number		
ONZ	ounce		
P1	percentuale		
PPM	parti per milione		
PZ	pezzo o pezza		
RPM	giri per metro		
YRD	yard		

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T11 - tipo collo

codice che specifica il tipo di collo di trasporto (subset di UN/ECE 8053 ed UBL TransportEquipmentTypeCode-2.1)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/TransportEquipmentTypeCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
--------	-------------	------------------	---------------------

4A	Scatola, acciaio		
4C	Scatola, legno		
4G	Scatola, cartone		01/08/2018
4H	Scatola, plastica		01/08/2018
5H	Borsa, tessuto di plastica		01/08/2018
5L	Borsa, tessile		01/08/2018
5M	Borsa, carta		
AJ	Cono		01/08/2018
BL	Balla, compressa		01/08/2018
BN	Balla, non compressa		01/08/2018
BX	Scatola		
CI	scatola metallica		01/08/2018
CL	spirale/avvolgimento/rotolo		01/08/2018
CN	Container, non altrimenti specificato come equipaggiamento di trasporto		01/08/2018
CS	Astuccio		01/08/2018
CT	scatola di cartone		01/08/2018
EC	Borsa, plastica		01/08/2018
ED	Cassa, con base pallet		01/08/2018
EE	Cassa, con base pallet, in legno		01/08/2018
EF	Cassa, con base pallet, cartone		01/08/2018
EG	Cassa, con base pallet, plastica		01/08/2018
EH	Cassa, con base pallet, metallo		01/08/2018
FX	Borsa, contenitore flessibile		01/08/2018
HN	Appendiabiti		01/08/2018
NE	Non imballato		
NF	Unità singola, imballata o non imballata		01/08/2018
NG	Più unità, imballate o non imballate		01/08/2018
OA	Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm		01/08/2018
OB	Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm		01/08/2018
OC	Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm		01/08/2018
OD	Pallet, AS 4068-1993		01/08/2018
OE	Pallet, ISO T11		01/08/2018
PE	europallet (80x120)		
PX	Pallet		
QS	Scatola, plastica, solido		

RJ	Rastrelliera appendiabiti		01/08/2018
RL	Bobina		01/08/2018
SO	Rocchetto		01/08/2018
TU	Tubo		
XD	Borsa, plastics film		
XK	Borsa, paper, multi-wall, water resistant		
ZZ	Definito reciprocamente		01/08/2018

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica		
CEO	Certificato di origine		13/04/2018
CER	Certificato		13/04/2018
COC	Cartella colore		
CRN	Nota di credito		08/09/2017
CTO	Disposizione controllo		01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		
CXF	File CxF3		01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo		
DDT	ddt		
DEA	Avviso spedizione		
DER	Richiesta spedizione		
DR	Richiesta documento		02/12/2014
FOR	Previsione		02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento		
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento		
INV	Fattura		
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione		02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione		02/12/2014

M2M	Ordine su misura		02/12/2014
MAS	Carta modello		
MCI	Istruzioni visual merchandising		13/04/2018
OCH	Modifica ordine		
OFF	Offerta		
ORD	Ordine acquisto		
ORP	Risposta ordine		
OSR	Richiesta avanzamento ordine		
OSS	Stato offerta		02/12/2014
OST	Avanzamento ordine		
OUR	ns. riferimento		
QR	Report Qualita		02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione		02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima		
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima		
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima		
REA	Avviso ricevimento		
REQ	Richiesta di Offerta		
RET	Ritorno merce		02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura		
RSH	Modifica disposizione filatura		
RSR	Risposta disposizione filatura		
SCL	scheda lavorazione		
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto		
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto		02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto		
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto		02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione		
VMI	istruzioni visual merchandising		01/02/2018
WAC	Disposizione orditura		
WEC	Disposizione tessitura		
YDC	Disposizione tintura filato		
YDH	Modifica disposizione tintura filato		
YDR	Risposta disposizione tintura filato		
YTC	Disposizione ritorcitura		

YWI	Inventario filato in lavorazione		
-----	----------------------------------	--	--

T29 - tipo confezione filato

tipo di confezione (avvolgimento) di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CIL	rocca cilindrica		
CON	rocca conica		
HNK	matassa		01/07/2013
MUF	focaccia		01/07/2013
SPL	rocchetto flangiato		
TUB	bobina da estrusione - tube		
XCO	superconica		

T30 - tipo materiale confezione filato

tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T30

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T30.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CA	cartone		
DY	rocche soffici per tintoria		
MT	metallo		01/07/2013
PL	plastica		

T32 - confezione rocca filato

tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T32

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T32.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
XA	nessun involucro		
XB	involucro cartaceo		01/07/2013
XD	involucro plastificato		

T33 - confezione filato - imballo esterno

codice che specifica l'imballo esterno di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T33

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T33.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
00	DA COMPLETARE		
CB	scatola cartone		
CC	scatola cartone da 18 rocche		
CD	scatola cartone da 36 rocche		
XD	involucro plastificato		

T4 - confezione pezza - Tipo

codice che specifica il tipo di confezionamento (avvolgimento) della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Affaldata tutta altezza		
B	Affaldata in doppio		
C	Affaldata su barchetta		
D	Avvolta tutta altezza		
E	Avvolta in doppio, piega sinistra		
F	Avvolta in doppio, piega destra		

G	Arrotolata tutta altezza, pezza singola		
H	Arrotolata tutta altezza, pezze diverse		
I	Arrotolata in doppio		
J	Arrotolata su tubo		

T421 - scala taglie: nazionalità

nazione o agenzia che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T421

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
DE	Germania		
ES	Spagna		
EU	Europa		
FR	Francia		
IT	Italia		
UK	Regno Unito		
US	Stati Uniti		
XX	Internazionale		

T422 - scala taglie: segmento di mercato

segmento di mercato che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T422

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
B	infanti		
C	ragazzi		
K	bimbi		
M	uomo		
U	unisex		
W	donna		

T423 - scala taglie: base

base della scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T423

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	numeri arabi		
2	numeri latini		
3	simboli		
4	lettere		
H	altezza		
L	lunghezza		
U	unica		
W	peso		

T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CC	cartella colori		
CL	collezione		
CO	codice identificativo azienda		08/09/2017
DY	numero bagno		
LT	numero lotto/partita		
MDI	Made in		08/09/2017
MS	stadio di lavorazione		
PKG	confezionamento		09/09/2014
PL	linea di prodotto		
RGB	valore RGB		

SE	codice cimossa		
----	----------------	--	--

T46 - ragione variazione quantità

motivazione della differenza tra le due quantità specificate nel contesto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T46

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T46.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
DAM	ricevuta danneggiata		
DIF	articolo diverso		
NAC	non accettabile per qualità o conformità		
NRC	non ricevuta		

T48 - tipo di parte del capo confezionato

codice che specifica il tipo di componente o parte di un articolo di maglieria/confezione (manica, collo, ...)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T48

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BB	bottom retro		01/08/2018
BF	bottom davanti		01/08/2018
CO	collare		01/08/2018
CU	polsino		01/08/2018
DV	davanti		
EM	ricamo		01/08/2018
OC	altro componente		01/08/2018
PO	tasca		01/08/2018
SC	schiena		
SL	manica		01/08/2018
TB	top retro		01/08/2018
TF	top davanti		01/08/2018

T5 - confezione pezza - Modalità

codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo di confezionamento (avvolgimento)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T5

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Aperta		
B	Affaldata 1 volta, non cucita		
C	Affaldata 2 volte, non cucita		
H	Affaldata 1 volta, cucita		
I	Affaldata 2 volte, cucita		
J	Senza nulla dentro, diritto all'interno		
K	Su cartone o tavola, diritto all'interno		
L	Su bobina (prodotto sensibile alla pressione), diritto all'interno		
M	Senza nulla dentro, rovescio all'interno		
N	Su cartone o tavola, rovescio all'interno		
O	Su bobina (prod. sensibile alla pressione), rovescio all'interno		
P	Senza nulla dentro, diritto all'interno (codice deprecato)		
Q	Su cartone, diritto all'interno		
R	Su tubo di legno, diritto all'interno		
S	Senza nulla dentro, rovescio all'interno (codice deprecato)		
T	Su cartone, rovescio all'interno		
U	Su tubo di legno, rovescio all'interno		

T6 - confezione pezza - Imballo

codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
--------	-------------	------------------	---------------------

0	Senza imballo		
1	Totalmente imballata		
2	Imballata, un lato aperto		
3	Imballata, aperta sui due lati		
4	Imballata, un lato aperto e angolo in vista		
5	Imballata in cartone		
6	Doppio imballo		

T7 - avanzamento - Traguardo

codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T7.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
000	da lanciare		
001	lanciato		01/07/2013
010	smacchinato		
020	confezionato		
090	in preparazione		01/07/2013
095	preparato		01/07/2013
100	in orditura		
199	ordito		
200	in tessitura		
299	tessuto		
300	in tintoria		
399	tinto		
400	in finissaggio		
499	finito		
500	in stampa		
599	stampato		
600	in rammendo		
640	In preparazione stampa		01/07/2013
650	preparato stampa		01/07/2013
660	In controllo		01/07/2013

670	controllato		01/07/2013
700	in filatura		
799	filato		
800	in ritorcitura		
899	ritorto		
900	pronto spedizione		
950	spedito		
999	altro, vedi eventuale nota		01/07/2013

T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

tabella cod.: T9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.