



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

TRANSAZIONE "DISPOSIZIONE FASHION"

Versione: draft

Data di rilascio: 17/5/2019

Codice documento: G040

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: G040-eBIZ-DisposizioneFashion.pdf

0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ rilasciata come CEN CWA 16667 nel 2013. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto eBIZ 4.0** finanziato dalla Commissione Europea, call COS-DESIGN-2015-3-06, topic COS-2015-DESIGN-2.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "DISPOSIZIONE FASHION", fornendo le istruzioni per il suo impiego nel contesto di commercio elettronico tra Terzisti del fashion e loro committenti illustrato nel diagramma accluso. Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo 3.

1.2 Generalità

La Disposizione di lavorazione FASHION può essere usata da un Committente per ordinare ad un Terzista (Laboratorio) la produzione di articoli (o loro componenti).

Ogni Ordine di conto lavoro può includere una o più lavorazioni del ciclo di produzione; a ciascuna di esse deve corrispondere una Riga (Item) del documento.

Quindi il documento può essere usato sia per disporre la fabbricazione di prodotti finiti che di parti componenti (maniche, colli, . . .) a partire sia da componenti già fabbricate che da materie prime, accessori inclusi.

Quando il Committente richiede diverse lavorazioni in sequenza a diversi Terzisti, esso può disporre con questo documento non solo la lavorazione ma anche l'invio del prodotto semilavorato dal primo Terzista ad un secondo Terzista.

Di regola, la Disposizione specifica solo la tecnologia (se necessario) e le caratteristiche del prodotto finale di ciascuna lavorazione ed identifica i semilavorati (componenti) da usarsi per produrre il prodotto finale richiesto.


Si noti che ogni prodotto finale può essere a sua volta componente in una successiva operazione di lavorazione anche nella medesima Disposizione.

La definizione delle modalità di esecuzione è solitamente lasciata alla competenza del Terzista; in alcuni casi tuttavia anche queste modalità possono essere specificate dal Committente, che può specificare

macchinari e parametri di macchina o dare direttive che riguardano eventuali sub-subcontraenti (nth-tier) allo scopo, ad esempio, di rispettare requisiti di certificazione di origine o altri.

1.3. Scenario applicativo

Lavorazione per prodotti fashion in conto terzi

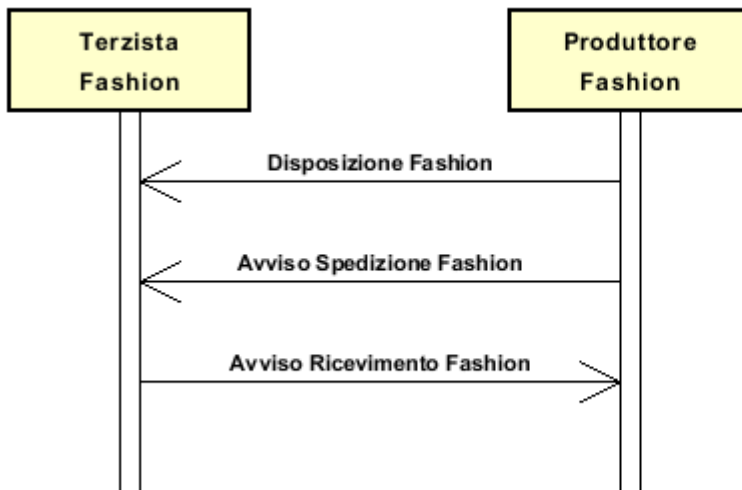

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

KnitClothOrder

@msgfunction [Optional] [Default= OR]

@version [Optional] [Default= draft]

@useProfile [Optional]

@KCCOtype [Optional]

| **KCCOheader 1-1**

| | msgN 1-1

| - *scegli* -

| | msgID 0-1

| - *oppure* -

| | docID 0-1

| | @numberingOrg [Optional]

| - *fine scelta* -

| | msgDate 1-1

| | @dateForm [Optional]

| | season 0-1

| | @numberingOrg [Optional]

| | @codeList [Optional]

| | @listName [Optional]

| | @listVersion [Optional]

| | msgCurrency 0-1

| | validityStart 0-1

| | @dateForm [Optional]

| | validityEnd 0-1

| | @dateForm [Optional]

| | **refDoc 0-9**

| | @docType [Required]

| | | docID 1-2

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | docDate 0-1

| | | @dateForm [Optional]

| | | season 0-1

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | @codeList [Optional]

| | | @listName [Optional]

| | | @listVersion [Optional]

| | | itemID 0-1

| | | **attachment 0-1**

| | | @uid [Optional]

| | | | fileName 0-1

```

| | | @numberingOrg [Optional]
| | | binaryObject 0-1
| | | @format [Optional]
| | | @mime [Optional]
| | | @encoding [Optional]
| | | @characterSet [Optional]
| | | externalReference 0-99
| | | | uri 1-1
| | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | formatCode 0-1
| | | | encodingCode 0-1
| | | | characterSetCode 0-1
| buyer 1-1
| @logo [Optional]
| @sender [Optional]
| | id 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | additionalIdentifier 0-9
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @idQualifier [Optional]
| | legalName 0-1
| | dept 0-1
| | subDept 0-1
| | person 0-1
| | | @email [Optional]
| | | @phone [Optional]
| | | @fax [Optional]
| | street 0-1
| | city 0-1
| | subCountry 0-1
| | country 0-1
| | postCode 0-1
| subContractor 1-1
| @sender [Optional]
| | id 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | legalName 0-1
| | dept 0-1
| | subDept 0-1
| | person 0-1
| | | @email [Optional]
| | | @phone [Optional]
| | | @fax [Optional]
| | street 0-1
| | city 0-1
| | subCountry 0-1
| | country 0-1
| | postCode 0-1
| thirdParty 0-5
| @VAT [Optional]
| @role [Required]
| @sender [Optional]
| | id 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | legalName 0-1
| | dept 0-1
| | subDept 0-1
| | person 0-1
| | | @email [Optional]
| | | @phone [Optional]

```

- | | | @fax [Optional]
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | note 0-99
- | | @numberingOrg [Optional]
- | | @codeList [Optional]
- | | @noteLabel [Optional]

| **terms 0-1**

- | | **payment 0-5**
- | | | @finDiscount [Optional]
- | | | @finSurcharge [Optional]

- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1

- | | **insPayment 0-5**

- | | | @part [Required]
- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1

- | | **trade 0-1**

- | | - scegli -
- | | | incoTermText 1-1
- | | - oppure -
- | | | incoTerm 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | location 0-1
- | | | @LRI [Optional]

- | | **transInfo 0-5**

- | | | @transReason [Optional]
- | | | @progr [Optional]
- | | | transMode 1-1
- | | | carrier 0-1
- | | | deliveryPlace 0-1
- | | | grossWeight 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | netWeight 0-1
- | | | | @um [Required]
- | | | transMeans 0-1
- | | | transCondition 0-3
- | | | transConditionText 0-1
- | | | despatchPlace 0-1
- | | | despatchDate 0-1
- | | | | @dateForm [Optional]
- | | | delEffectiveDate 0-1
- | | | | @dateForm [Optional]

- | | **allowanceCharge 0-9**

- | | | @um [Optional]
- | | | @VAT [Optional]
- | | | @minQty [Optional]
- | | | @currency [Optional]
- | | | @maxQty [Optional]

- scegli -
 - | AC_category 1-1
- oppure -
 - | AC_categoryText 1-1
- fine scelta -
 - scegli -
 - | AC_percent 1-1
 - oppure -
 - | AC_amount 1-1
 - fine scelta -
 - dtScheme 0-1**
 - | @taxType [Required]
 - | taxCategory 0-1
 - | taxRate 0-1
 - | legalRef 0-1
 - | @codeList [Required]
 - | note 0-99
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @noteLabel [Optional]

garComInfo 0-1

- | @endUse [Optional]
 - | season 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | brand 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | productLine 0-1
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | project 0-1
 - | operationalCode 0-19
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @listName [Optional]
 - | @listVersion [Optional]
 - | @codeQualifier [Optional]
 - | deliveryDate 0-1
 - | @dateForm [Optional]
 - | specDate 0-1
 - | @dateForm [Optional]
 - | note 0-99
 - | @numberingOrg [Optional]
 - | @codeList [Optional]
 - | @noteLabel [Optional]

KCCObody 1-1

- | **KCCOitem 1-unbounded**
 - | @productLevel [Optional] [Default= END]
 - | lineN 1-1
 - | @VAT [Optional]
 - | lineID 0-1
 - | priority 0-1

```

| | | apparelProd 1-1
| | | - scegli -
| | | | garmentPartCode 1-2
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | gPart 1-1
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-19
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | - oppure -
| | | | | garmentCode 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | - scegli -
| | | | | | garmentCodeB 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | mod 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | fabric 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | color 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | garmentVariant 0-9
| | | | | | | | variantType 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | variantCode 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | drop 0-1
| | | | | | | @codeList [Optional]

```



```

| | | | | size 0-1
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
- fine scelta -
- fine scelta -
| | | | | lotN 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | dyeN 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | qty 1-2
| | | | | @um [Required]
| | | | | csRange 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @sizeSystemNat [Optional]
| | | | | @sizeSystemSeg [Optional]
| | | | | @sizeSystemBase [Optional]
| | | | | @sizeSystemID [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | garmentVariant 0-9
| | | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | sizeMatrix 1-1
| | | | | sizeRow 1-99
| | | | | additionalComponentCode 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1

```

```

| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | size 1-1
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | qty 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | itemsList 0-1
| | | | | | qualityLevel 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | | | | serialN 1-9
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | price 0-1
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | | @priceQualifier [Optional] [Default= NET]
| | | | | | @currency [Optional]
| | | | | | deliveryDate 0-1
| | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | thirdParty 0-5
| | | | | | @VAT [Optional]
| | | | | | @role [Required]
| | | | | | @sender [Optional]
| | | | | | | id 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | legalName 0-1
| | | | | | | dept 0-1
| | | | | | | subDept 0-1
| | | | | | | person 0-1
| | | | | | | | @email [Optional]
| | | | | | | | @phone [Optional]
| | | | | | | | @fax [Optional]
| | | | | | | street 0-1
| | | | | | | city 0-1
| | | | | | | subCountry 0-1
| | | | | | | country 0-1
| | | | | | | postCode 0-1
| | | | | garTecSheet 0-1
| | | | | | garmentCode 1-2
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | - scegli -
| | | | | | garmentCodeB 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | mod 1-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | fabric 0-1
| | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | color 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]

```

```

| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | garmentVariant 0-9
| | | | | | variantType 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | variantCode 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | | art 1-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | @ln [Optional]

```

- fine scelta -

```

| | | | | refDoc 0-9
| | | | | | @docType [Required]
| | | | | | docID 1-2
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | docDate 0-1
| | | | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | | season 0-1
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | itemID 0-1
| | | | | | attachment 0-1
| | | | | | | @uid [Optional]
| | | | | | | | fileName 0-1
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | | | | @format [Optional]
| | | | | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | | | externalReference 0-99
| | | | | | | | uri 1-1

```

```

| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | formatCode 0-1
| | | | | encodingCode 0-1
| | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | fabricCompos 0-1
| | | | | | percCompos 1-9
| | | | | | @fibre [Required]
| | | | | customsStat 0-1
| | | | | grossWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | netWeight 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | garSizeSet 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | garSizeTier 1-9
| | | | | | | garSizeCode 1-1
| | | | | | | sizeStart 1-1
| | | | | | | sizeEnd 0-1
| | | | | garMeaSet 0-99
| | | | | | garAttrib 1-1
| | | | | | garMea 1-9
| | | | | | | size 0-1
| | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | specValue 1-1
| | | | | | | @um [Optional]
| | | | | | | @source [Optional]
| | | | | | | @method [Optional]
| | | | | | | @application [Optional]
| | | | | | | @CV [Optional]
| | | | | garConsumptionSet 0-99
- scegli -
| | | | | acsCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | art 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | pattern 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | color 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | added 0-9
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @addType [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | | texCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | art 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]

```

```

| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | | | yarnCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | | | garmentPartCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | gPart 1-1
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-19
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]

```

- oppure -

				garmentCode 1-1
				@numberingOrg [Optional]
				- scegli -
				garmentCodeB 1-1
				@numberingOrg [Optional]
				mod 1-1
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@listName [Optional]
				@listVersion [Optional]
				fabric 0-1
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@listName [Optional]
				@listVersion [Optional]
				color 0-1
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@listName [Optional]
				@listVersion [Optional]
				garmentVariant 0-9
				variantType 1-1
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@listName [Optional]
				@listVersion [Optional]
				variantCode 1-1
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@listName [Optional]
				@listVersion [Optional]
				drop 0-1
				@codeList [Optional]
				size 0-1
				@codeList [Optional]
				artGroup 0-1
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@listName [Optional]
				@listVersion [Optional]
				added 0-9
				@numberingOrg [Optional]
				@addType [Optional]
				description 0-unbounded
				@ln [Optional]
				- oppure -
				garmentCodeA 1-1
				art 1-1
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@listName [Optional]
				@listVersion [Optional]
				description 0-unbounded
				@ln [Optional]
				- fine scelta -
				- fine scelta -
				lotN 0-99
				@numberingOrg [Optional]
				dyeN 0-99
				@numberingOrg [Optional]
				garConsumption 1-9

```

| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @consumptionType [Optional]
| | | |   garSizeCode 0-1
| | | |   qty 1-1
| | | |   @um [Required]
| | | |   qtyVariance 0-1
| | | |   @um [Optional]
| | | |   @varReason [Optional]
| | | | mnfrNote 0-99
| | | | @subject [Optional]
| | | | image 0-99
| | | | @subject [Optional]
| | | | progress 0-9
| | | |   qty 1-2
| | | |   @um [Required]
| | | |   deliveryDate 0-1
| | | |   @dateForm [Optional]
| | | |   delGrantedDate 0-1
| | | |   @dateForm [Optional]
| | | | - scegli -
| | | |   mfrStatus 0-1
| | | | - oppure -
| | | |   mfrStatusText 0-1
| | | | - fine scelta -
| | | | itemsList 0-1
| | | |   qualityLevel 0-1
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   @codeList [Optional]
| | | |   @listName [Optional]
| | | |   @listVersion [Optional]
| | | |   itemIdentification 1-unbounded
| | | |     serialN 1-9
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |     @idQualifier [Optional]
| | | | apparelComponent 0-9
| | | |   gPart 0-1
| | | |   yarnComponent 0-9
| | | |     @CQQ [Optional]
| | | |     pcQty 0-1
| | | |     @um [Optional]
| | | |     yarnCode 1-1
| | | |       @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | |       art 1-1
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @codeList [Optional]
| | | |       @listName [Optional]
| | | |       @listVersion [Optional]
| | | |       color 0-1
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @codeList [Optional]
| | | |       @listName [Optional]
| | | |       @listVersion [Optional]
| | | |       added 0-9
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @addType [Optional]
| | | |       description 0-unbounded
| | | |       @ln [Optional]
| | | |   lotN 0-1
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |   dyeN 0-1
| | | |   @numberingOrg [Optional]

```

qty 1-2
 @um [Required]
refDoc 0-1
 @docType [Required]
 docID 1-2
 @numberingOrg [Optional]
 docDate 0-1
 @dateForm [Optional]
 season 0-1
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @listName [Optional]
 @listVersion [Optional]
 itemID 0-1
attachment 0-1
 @uid [Optional]
 fileName 0-1
 @numberingOrg [Optional]
 binaryObject 0-1
 @format [Optional]
 @mime [Optional]
 @encoding [Optional]
 @characterSet [Optional]
externalReference 0-99
 uri 1-1
 @isURL [Optional] [Default= true]
 mimeTypeCode 0-1
 formatCode 0-1
 encodingCode 0-1
 characterSetCode 0-1
 location 0-1
 @LRI [Optional]
 warpLetter 0-1
 weftLetter 0-1
 note 0-99
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @noteLabel [Optional]
fabricComponent 0-9
texCode 1-1
 @numberingOrg [Optional]
 art 1-1
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @listName [Optional]
 @listVersion [Optional]
 pattern 0-1
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @listName [Optional]
 @listVersion [Optional]
 color 0-1
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @listName [Optional]
 @listVersion [Optional]
 added 0-9
 @numberingOrg [Optional]
 @addType [Optional]
 description 0-unbounded
 @ln [Optional]

				qty 1-3
				@um [Required]
				- scegli -
				serialN 0-unbounded
				@numberingOrg [Optional]
				@idQualifier [Optional]
				- oppure -
				itemsList 0-unbounded
				qualityLevel 0-1
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@listName [Optional]
				@listVersion [Optional]
				itemIdentification 1-unbounded
				serialN 1-9
				@numberingOrg [Optional]
				@idQualifier [Optional]
				- fine scelta -
				refDoc 0-1
				@docType [Required]
				docID 1-2
				@numberingOrg [Optional]
				docDate 0-1
				@dateForm [Optional]
				season 0-1
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@listName [Optional]
				@listVersion [Optional]
				itemID 0-1
				attachment 0-1
				@uid [Optional]
				fileName 0-1
				@numberingOrg [Optional]
				binaryObject 0-1
				@format [Optional]
				@mime [Optional]
				@encoding [Optional]
				@characterSet [Optional]
				externalReference 0-99
				uri 1-1
				@isURL [Optional] [Default= true]
				mimeTypeCode 0-1
				formatCode 0-1
				encodingCode 0-1
				characterSetCode 0-1
				location 0-1
				@LRI [Optional]
				note 0-99
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@noteLabel [Optional]
				garmentPartComponent 0-9
				garmentPartCode 1-1
				@numberingOrg [Optional]
				gPart 1-1
				mod 1-1
				@numberingOrg [Optional]
				@codeList [Optional]
				@listName [Optional]
				@listVersion [Optional]

```

| fabric 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
|   @codeList [Optional]
|   @listName [Optional]
|   @listVersion [Optional]
| color 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
|   @codeList [Optional]
|   @listName [Optional]
|   @listVersion [Optional]
| added 0-19
|   @numberingOrg [Optional]
|   @addType [Optional]
| size 0-1
|   @codeList [Optional]
| description 0-unbounded
|   @ln [Optional]
| lotN 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
| dyeN 0-1
|   @numberingOrg [Optional]
| qty 1-2
|   @um [Required]
| refDoc 0-1
|   @docType [Required]
|     docID 1-2
|       @numberingOrg [Optional]
|     docDate 0-1
|       @dateForm [Optional]
|     season 0-1
|       @numberingOrg [Optional]
|       @codeList [Optional]
|       @listName [Optional]
|       @listVersion [Optional]
|     itemID 0-1
|       attachment 0-1
|         @uid [Optional]
|         fileName 0-1
|           @numberingOrg [Optional]
|         binaryObject 0-1
|           @format [Optional]
|           @mime [Optional]
|           @encoding [Optional]
|           @characterSet [Optional]
|         externalReference 0-99
|           uri 1-1
|             @isURL [Optional] [Default= true]
|           mimeTypeCode 0-1
|           formatCode 0-1
|           encodingCode 0-1
|           characterSetCode 0-1
| location 0-1
|   @LRI [Optional]
| note 0-99
|   @numberingOrg [Optional]
|   @codeList [Optional]
|   @noteLabel [Optional]
| acsComponent 0-99
|   acsCode 1-1
|     @numberingOrg [Optional]
|     art 1-1

```

```

| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | pattern 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
| | | | | lotN 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | dyeN 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | qty 1-2
| | | | | @um [Required]
| | | | | refDoc 0-1
| | | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemID 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | | fileName 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | @format [Optional]
| | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | | externalReference 0-99
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | | location 0-1
| | | | | @LRI [Optional]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | appMnfrOperation 0-9

```

- scegli -

```

| | | | jobName 1-1
- oppure -
| | | | appJob 1-1
- fine scelta -
| | | | appJobTech 0-1
| | | | refDoc 0-1
| | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemID 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | | fileName 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | @format [Optional]
| | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | | externalReference 0-99
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | appMachine 0-1
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]
| | | | phase 0-99
| | | | @progr [Required]
| | | | | phaseCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | criticalityIndicator 0-1
| | | | | finalIndicator 0-1
| | | | | qty 0-2
| | | | | @um [Required]
| | | | | lotDetails 0-99
| | | | | | lotN 1-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | qty 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | csRange 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @sizeSystemNat [Optional]
| | | | | | @sizeSystemSeg [Optional]
| | | | | | @sizeSystemBase [Optional]
| | | | | | @sizeSystemID [Optional]
| | | | | | | color 0-1

```

```

| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| garmentVariant 0-9
|   variantType 1-1
|   | @numberingOrg [Optional]
|   | @codeList [Optional]
|   | @listName [Optional]
|   | @listVersion [Optional]
|   variantCode 1-1
|   | @numberingOrg [Optional]
|   | @codeList [Optional]
|   | @listName [Optional]
|   | @listVersion [Optional]
| drop 0-1
|   @codeList [Optional]
| sizeMatrix 1-1
|   sizeRow 1-99
|   | additionalComponentCode 0-9
|   | | @numberingOrg [Optional]
|   | | @codeList [Optional]
|   | | @listName [Optional]
|   | | @listVersion [Optional]
|   | drop 0-1
|   | | @codeList [Optional]
|   | size 1-1
|   | | @codeList [Optional]
|   | qty 0-1
|   | | @um [Required]
|   | itemsList 0-1
|   | | qualityLevel 0-1
|   | | | @numberingOrg [Optional]
|   | | | @codeList [Optional]
|   | | | @listName [Optional]
|   | | | @listVersion [Optional]
|   | itemIdentification 1-unbounded
|   | | serialN 1-9
|   | | | @numberingOrg [Optional]
|   | | | @idQualifier [Optional]
| refDoc 0-99
| @docType [Required]
| | docID 1-2
| | | @numberingOrg [Optional]
| | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | season 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | itemID 0-1
| attachment 0-1
| @uid [Optional]
| | fileName 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | binaryObject 0-1
| | | @format [Optional]
| | | @mime [Optional]
| | | @encoding [Optional]
| | | @characterSet [Optional]

```

					externalReference 0-99
					uri 1-1
					@isURL [Optional] [Default= true]
					mimeType 0-1
					formatCode 0-1
					encodingCode 0-1
					characterSetCode 0-1
					notBeforeDate 0-1
					@dateForm [Optional]
					deliveryDate 0-1
					@dateForm [Optional]
					delGrantedDate 0-1
					@dateForm [Optional]
					price 0-1
					@um [Optional]
					@priceQualifier [Optional] [Default= NET]
					@currency [Optional]
					thirdParty 0-9
					@VAT [Optional]
					@role [Required]
					@sender [Optional]
					id 1-1
					@numberingOrg [Optional]
					legalName 0-1
					dept 0-1
					subDept 0-1
					person 0-1
					@email [Optional]
					@phone [Optional]
					@fax [Optional]
					street 0-1
					city 0-1
					subCountry 0-1
					country 0-1
					postCode 0-1
					garConsumptionSet 0-99
					- scegli -
					acsCode 1-1
					@numberingOrg [Optional]
					art 1-1
					@numberingOrg [Optional]
					@codeList [Optional]
					@listName [Optional]
					@listVersion [Optional]
					pattern 0-1
					@numberingOrg [Optional]
					@codeList [Optional]
					@listName [Optional]
					@listVersion [Optional]
					color 0-1
					@numberingOrg [Optional]
					@codeList [Optional]
					@listName [Optional]
					@listVersion [Optional]
					added 0-9
					@numberingOrg [Optional]
					@addType [Optional]
					description 0-unbounded
					@ln [Optional]
					- oppure -
					texCode 1-1

```

| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | |   art 1-1
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |     @codeList [Optional]
| | | |     @listName [Optional]
| | | |     @listVersion [Optional]
| | | |   pattern 0-1
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |     @codeList [Optional]
| | | |     @listName [Optional]
| | | |     @listVersion [Optional]
| | | |   color 0-1
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |     @codeList [Optional]
| | | |     @listName [Optional]
| | | |     @listVersion [Optional]
| | | |   added 0-9
| | | |     @numberingOrg [Optional]
| | | |     @addType [Optional]
| | | |   description 0-unbounded
| | | |     @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | | yarnCode 1-1
| | | |   @numberingOrg [Optional] [Default= CL]
| | | |     art 1-1
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @codeList [Optional]
| | | |       @listName [Optional]
| | | |       @listVersion [Optional]
| | | |     color 0-1
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @codeList [Optional]
| | | |       @listName [Optional]
| | | |       @listVersion [Optional]
| | | |     added 0-9
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @addType [Optional]
| | | |     description 0-unbounded
| | | |       @ln [Optional]

```

- oppure -

```

| | | | garmentPartCode 1-1
| | | |   @numberingOrg [Optional]
| | | |     gPart 1-1
| | | |     mod 1-1
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @codeList [Optional]
| | | |       @listName [Optional]
| | | |       @listVersion [Optional]
| | | |     fabric 0-1
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @codeList [Optional]
| | | |       @listName [Optional]
| | | |       @listVersion [Optional]
| | | |     color 0-1
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @codeList [Optional]
| | | |       @listName [Optional]
| | | |       @listVersion [Optional]
| | | |     added 0-19
| | | |       @numberingOrg [Optional]
| | | |       @addType [Optional]

```

```

| | | | | size 0-1
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | | garmentCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
- scegli -
| | | | | garmentCodeB 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | mod 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | fabric 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | color 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | garmentVariant 0-9
| | | | | variantType 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | variantCode 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | size 0-1
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | artGroup 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | added 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @addType [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
- oppure -
| | | | | garmentCodeA 1-1
| | | | | art 1-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded
| | | | | @ln [Optional]
- fine scelta -
- fine scelta -

```



```

| | | | | lotN 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | dyeN 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | garConsumption 1-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @consumptionType [Optional]
| | | | | | garSizeCode 0-1
| | | | | | qty 1-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | qtyVariance 0-1
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | | @varReason [Optional]
| | | | | packages 0-99
| | | | | @packageLevel [Optional]
| | | | | - scegli -
| | | | | | packageText 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | package 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | packageModelCode 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | @In [Optional]
| | | | | | packageDim 0-1
| | | | | | | length 1-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | width 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | height 0-1
| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | handlingChar 0-1
| | | | | - scegli -
| | | | | | yarnPack 0-1
| | | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | | | yarnReelD 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | yarnReelH 0-1
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | - scegli -
| | | | | | | | yarnOutWrapText 0-1
| | | | | | - oppure -
| | | | | | | | yarnOutWrap 0-1
| | | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | | | piecePack 0-1
| | | | | | - scegli -
| | | | | | | | piecePackText 1-1
| | | | | | - oppure -
| | | | | | | | pieceInnWrap1 1-1

```

						pieceInnWrap2 0-1
						pieceOutWrap 0-1
						- fine scelta -
						- oppure -
						acsPack 0-1
						- scegli -
						acsPackCode 1-1
						- oppure -
						acsPackText 1-1
						- fine scelta -
						- oppure -
						garPack 0-1
						- scegli -
						garPackCode 1-1
						- oppure -
						garPackText 1-1
						- fine scelta -
						- fine scelta -
						sortableIndicator 0-1
						stackabilityLevel 0-1
						handlingType 0-1
						@ln [Optional]
						volume 0-1
						@um [Required]
						netWeight 0-1
						@um [Required]
						grossWeight 0-1
						@um [Required]
						note 0-99
						@numberingOrg [Optional]
						@codeList [Optional]
						@noteLabel [Optional]
						itemsPerPackage 0-1
						@um [Required]
						minItemsPerPackage 0-1
						@um [Required]
						fillingCriterion 0-9
						@progr [Optional]
						packageQty 0-1
						packageN 0-unbounded
						@numberingOrg [Optional]
						@packageContainerN [Optional]
						EPCList 0-1
						EPC 1-unbounded
						@numberingOrg [Optional]
						@TID [Optional]
						note 0-99
						@numberingOrg [Optional]
						@codeList [Optional]
						@noteLabel [Optional]
						garComInfo 0-1
						@endUse [Optional]
						season 0-1
						@numberingOrg [Optional]
						@codeList [Optional]
						@listName [Optional]
						@listVersion [Optional]
						brand 0-1
						@numberingOrg [Optional]
						@codeList [Optional]
						@listName [Optional]

```

| | | @listVersion [Optional]
| | | productLine 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | project 0-1
| | | operationalCode 0-19
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | @codeQualifier [Optional]
| | | deliveryDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | specDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | note 0-99
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @noteLabel [Optional]
| | endUseGroup 0-99
| | endUseGroupld 1-1
| | qty 0-1
| | @um [Required]
| | csRange 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | @sizeSystemNat [Optional]
| | @sizeSystemSeg [Optional]
| | @sizeSystemBase [Optional]
| | @sizeSystemID [Optional]
| | | color 0-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @listName [Optional]
| | | @listVersion [Optional]
| | | garmentVariant 0-9
| | | | variantType 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | variantCode 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | drop 0-1
| | | @codeList [Optional]
| | | sizeMatrix 1-1
| | | | sizeRow 1-99
| | | | | additionalComponentCode 0-9
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | drop 0-1
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | size 1-1
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | qty 0-1

```

```

| | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | itemsList 0-1
| | | | | | | | qualityLevel 0-1
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | | | itemIdentification 1-unbounded
| | | | | | | | | serialN 1-9
| | | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | | | @idQualifier [Optional]
| | | | | | | packages 0-99
| | | | | | | | @packageLevel [Optional]
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | packageText 1-1
| | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | package 1-1
| | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | | packageModelCode 0-1
| | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | | description 0-unbounded
| | | | | | | | | @ln [Optional]
| | | | | | | | packageDim 0-1
| | | | | | | | | length 1-1
| | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | width 0-1
| | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | height 0-1
| | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | handlingChar 0-1
| | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | yarnPack 0-1
| | | | | | | | | yarnReel 1-1
| | | | | | | | | | @reelType [Required]
| | | | | | | | | | @reelMat [Optional]
| | | | | | | | | | | yarnReelID 0-1
| | | | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | | | yarnReelH 0-1
| | | | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | | | yarnConeAngle 0-1
| | | | | | | | | | | yarnReelQty 0-2
| | | | | | | | | | | | @um [Required]
| | | | | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | | | | yarnInWrap 0-1
| | | | | | | | | | | yarnReelWrap 1-1
| | | | | | | | | | | label 0-1
| | | | | | | | | | | labelWrit 0-1
| | | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | | yarnOutWrapText 0-1
| | | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | | yarnOutWrap 0-1
| | | | | | | | - fine scelta -
| | | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | | piecePack 0-1
| | | | | | | | | - scegli -
| | | | | | | | | | piecePackText 1-1
| | | | | | | | | - oppure -
| | | | | | | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | | | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | | | | | | pieceOutWrap 0-1

```

- fine scelta -
 - oppure -
 | | | | | **acsPack 0-1**
 - scegli -
 | | | | | | | acsPackCode 1-1
 - oppure -
 | | | | | | | acsPackText 1-1
 - fine scelta -
 - oppure -
 | | | | | | | **garPack 0-1**
 - scegli -
 | | | | | | | garPackCode 1-1
 - oppure -
 | | | | | | | garPackText 1-1
 - fine scelta -
 - fine scelta -
 | | | | | | | sortableIndicator 0-1
 | | | | | | | stackabilityLevel 0-1
 | | | | | | | handlingType 0-1
 | | | | | | | @In [Optional]
 | | | | | | | volume 0-1
 | | | | | | | @um [Required]
 | | | | | | | netWeight 0-1
 | | | | | | | @um [Required]
 | | | | | | | grossWeight 0-1
 | | | | | | | @um [Required]
 | | | | | | | note 0-99
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | | | @noteLabel [Optional]
 | | | | | | | itemsPerPackage 0-1
 | | | | | | | @um [Required]
 | | | | | | | minItemsPerPackage 0-1
 | | | | | | | @um [Required]
 | | | | | | | fillingCriterion 0-9
 | | | | | | | @progr [Optional]
 | | | | | | | packageQty 0-1
 | | | | | | | packageN 0-unbounded
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | | @packageContainerN [Optional]
 | | | | | | | **EPCList 0-1**
 | | | | | | | | EPC 1-unbounded
 | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | | | @TID [Optional]
 | | | | | | | **dtScheme 0-1**
 | | | | | | | @taxType [Required]
 | | | | | | | | taxCategory 0-1
 | | | | | | | | taxRate 0-1
 | | | | | | | | legalRef 0-1
 | | | | | | | | @codeList [Required]
 | | | | | | | | note 0-99
 | | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | | | | @noteLabel [Optional]
 | | | | | | | note 0-99
 | | | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | | | | @codeList [Optional]
 | | | | | | | @noteLabel [Optional]

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

acsCode	codifica che identifica un prodotto accessorio associato a capo o altro prodotto fashion (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode) 1-1
acsComponent	dettagli di identificazione di un accessorio di abbigliamento usato in una operazione di produzione in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent) 0-99
acsPack	modalità di confezione dell'accessorio (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack) 0-1
allowanceCharge	Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge) 0-9
apparelComponent	dettagli di identificazione di un componente usato nella produzione di un capo di abbigliamento o di una sua parte in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent) 0-9
apparelProd	specifiche di produzione del capo di abbigliamento da ottenere da una operazione di produzione in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd) 1-1
appMnfrOperation	dettagli di una operazione di usata per la produzione di abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation) 0-9
attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment) 0-1

buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer) 1-1
csRange	assortimento taglia colore di un articolo fashion (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange) 0-99
dtScheme	dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme) 0-1
endUseGroup	Riferimenti che collocano le istanze di un articolo in un gruppo di articoli (ad esempio un gruppo di articoli usati per la vetrina di un negozio) di cui farà parte. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup) 0-99
EPCList	elenco di identificativi di un prodotto usato nella tecnologia RFID (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/EPCList) 0-1 - note: <i>l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/EPCList) 0-1 - note: <i>l'uso di questo elemento è DEPRECATO, Utilizzare gli elementi appositi.</i>
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento o memorizzato in una locazione remota (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference) 0-99
fabricComponent	dettagli di identificazione di un tessuto usato in una operazione di produzione e in subfornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent) 0-9
fabricCompos	composizione fibrosa del tessuto secondo la Direttiva 97/37/CE (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/fabricCompos) 0-1
garComInfo	Informazioni varie di natura commerciale. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo) 0-1 - note: <i>utilizzare in questa posizione anziché a livello di documento se le informazioni si applicano solo alla riga corrente.</i> (XPath KnitClothOrder/garComInfo) 0-1
garConsumption	impiego del componente per il range di taglie indicato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption) 1-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption) 1-9
garConsumptionSet	componenti e impieghi medi previsti o consuntivi per un capo

	(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet) 0-99
garMea	misura dell'attributo specificato per la taglia indicata (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea) 1-9
garMeaSet	misure fisiche del set di taglie di un capo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet) 0-99
garmentCode	codifica dell'articolo di abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode) 1-2 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode) 1-2 - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i>
garmentCodeA	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i>
garmentCodeB	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB) 1-1
garmentPartCode	codifica della componente o parte di un articolo fashion (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode) 1-2 - note: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa numbering organisation</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode) 1-1
garmentPartComponent	dettagli di identificazione di una parte di un articolo FASHION usata in una operazione di produzione in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent) 0-9 - note: <i>da usare solo nel caso di componenti che sono semi-lavorati con proprio codice</i>

garmentVariant	<p>variante prodotto abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentC ode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/garmentVariant) 0-9 - note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/garmentVariant) 0-9 - note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/garmentVariant) 0-9 - note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</p>
garPack	<p>Modalità d confezione dell'articolo o di una sua parte. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/ handlingChar/garPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/ handlingChar/garPack) 0-1</p>
garSizeSet	<p>tabella delle taglie previste per un capo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet) 0-1</p>
garSizeTier	<p>definizione dell'intervallo di taglie associato ad uno specifico codice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/ garSizeSet/garSizeTier) 1-9</p>
garTecSheet	<p>scheda tecnica di un capo di maglieria-confezione (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet) 0-1</p>
handlingChar	<p>Caratteristiche di un oggetto (articolo o collo) utili ai fini del suo trasporto e a llocazione in magazzino. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar) 0-1 - note: in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar) 0-1 - note: in questo caso le caratteristiche sono riferite al collo.</p>
insPayment	<p>dettaglio di pagamento, per pagamento rateale (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment) 0-5 - note: escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento</p>
itemIdentification	<p>identificazione seriale di una unità di prodotto (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded - note: identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded - note: identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/ csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded - note: identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/ fabricComponent/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded - note: identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/ itemsList/itemIdentification) 1-unbounded - note: identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</p>
itemsList	<p>lista delle singole unità di prodotto</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList) 0-unbounded</p> <p>- note: può usarsi per specificare le singole pezze/catene che il Terzista deve usare per la lavorazione con molteplici identificatori seriali per ciascuna</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1</p> <p>- note: l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1</p> <p>- note: l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1</p> <p>- note: l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento</p>
KCCObody	<p>corpo del documento DISPOSIZIONE FASHION (ex DISPOSIZIONE ABBIGLIAMENTO)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody) 1-1</p>
KCCOheader	<p>testata del documento DISPOSIZIONE FASHION</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader) 1-1</p>
KCCOitem	<p>riga del documento DISPOSIZIONE ABBIGLIAMENTO</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem) 1-unbounded</p>
lotDetails	<p>Informazioni sul lotto da associare ad un gruppo di istanze di un articolo.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails) 0-99</p>
packageDim	<p>dimensioni di un collo di trasporto</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim) 0-1</p>
packages	<p>descrive la composizione dei colli della spedizione. Ogni elemento descrive un tipo omogeneo di collo usato per il trasporto: tipo, quantità, livello di composizione e lista degli identificativi dei singoli colli</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages) 0-99</p>
payment	<p>dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/payment) 0-5</p> <p>- note: escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a <i>insPayment</i>, può essere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni oppure a 30 giorni con sconto 3%)</p>
phase	<p>fase di produzione di un prodotto fashion.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase) 0-99</p>
piecePack	<p>modalità di confezione delle pezze di tessuto</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack) 0-1</p>
progress	<p>stato di avanzamento di una produzione</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress) 0-9</p> <p>- note: In questo caso l'elemento <i>progress</i> indica una data attesa per i diversi traguardi di lavorazione.</p>
refDoc	<p>identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc) 0-1</p> <p>- note: qui possono essere indicati i documenti di consegna</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc) 0-1 - note: <i>qui si può far riferimento al documento di spedizione</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc) 0-99</p>
sizeMatrix	<p>matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix) 1-1</p>
sizeRow	<p>riga della matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99</p>
subContractor	<p>dati del Terzista - tipo base: Nad, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor) 1-1</p>
terms	<p>dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna (XPath KnitClothOrder/terms) 0-1</p>
texCode	<p>codifica dell'articolo tessile (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode) 1-1</p>
thirdParty	<p>dati di una Terza Parte, diversa da Cliente o Fornitore - tipo base: Nad, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty) 0-5 - note: <i>qui si può indicare la Parte a cui il Terzista deve eventualmente inviare i semi-lavorati per le successive lavorazioni</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty) 0-5</p>
trade	<p>condizioni generali di resa della merce (XPath KnitClothOrder/terms/trade) 0-1</p>
transInfo	<p>informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo) 0-5</p>
yarnCode	<p>codifica completa di un articolo di filato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode) 1-1 - note: <i>qui è il codice del componente usato nell'operazione di filatura</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode) 1-1</p>

yarnComponent	dettagli di identificazione di un filato usato in una operazione di produzione in sub-fornitura (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent) 0-9
yarnInWrap	dati che specificano l'imballo interno di un filato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap) 0-1
yarnPack	dettagli della modalità di confezione del filato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack) 0-1
yarnReel	dati che specificano la confezione di un filato (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel) 1-1

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

AC_amount	importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_amount) 1-1
AC_category	codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, tabella cod.: T41 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_category) 1-1
AC_categoryText	descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1
AC_percent	importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale - tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/AC_percent) 1-1
acsPackCode	codice che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackCode) 1-1
acsPackText	testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'accessorio - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/acsPack/acsPackText) 1-1
added	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80,

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/added) 0-19 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i></p>
additionalComponentCode	<p>Codice identificativo addizionale di un prodotto fashion o di una sua parte (è un'ulteriore codifica dell'articolo, ma non fa parte dei codici che lo identificano). Non si tratta di un identificatore seriale. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9</p>
additionalIdentifier	<p>codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 Best Practice - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i></p>

<p>@addType</p>	<p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.
-----------------	---

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType</i> consente di indicare il significato dell'elemento <i>added</i>; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</p>
appJob	<p>operazione elementare di un ciclo di lavoro di produzione di abbigliamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T205</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T205.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/appJob) 1-1</p>
appJobTech	<p>tecnologia di operazione di produzione di abbigliamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T265</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T265.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/appJobTech) 0-1</p>
@application	<p>forza o altra simile condizione (es.: n.ro giri) applicata in un test come specificato dallo standard</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@application) [Optional]</p>
appMachine	<p>macchina usata in una operazione elementare di un ciclo di lavoro di produzione abbigliamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T275</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T275.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/appMachine) 0-1</p>
art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: <i>può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art) 1-1</p>

	<p>- note: può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art) 1-1</p> <p>- note: può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU) (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art) 1-1</p>
artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p>
binaryObject	<p>oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato</p> <p>- tipo base: base64Binary,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1</p>
brand	<p>Linea o marchio aziendale.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand) 0-1</p>
carrier	<p>identificazione del vettore che esegue il trasporto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/carrier) 0-1</p>
@characterSet	<p>set di caratteri dell'oggetto binario, se il tipo mime e' testo</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]</p>

characterSetCode	<p>il set di caratteri del documento esterno</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: normalizedString, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 -1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1
city	<p>nome della città</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/city) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/city) 0-1
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i>

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note/@codeList) [Optional]
- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note/@codeList) [Optional]
- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note/@codeList) [Optional]
- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]

]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef/@codeList) [Required]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note/@codeList) [Optional]

- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@codeList) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/pattern/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note/@codeList) [Optional]
- nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season/@codeList) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@codeList) [Optional]
- nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@codeList) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
 garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional
]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
 acsComponent/acsCode/color/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
 garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
 garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Option
 al]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
 garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantTy
 pe/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
 garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optiona
 l]
 - nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*
 (XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP
 artCode/color/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*
 (XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/p
 attern/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
 fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
 garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
 garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
 (XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/a
 rt/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
 garConsumptionSet/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
 garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri*
 (XPath
 KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP
 artCode/size/@codeList) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@codeList) [Optio
 nal]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
 garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*
 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/
 csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/
 handlingChar/note/@codeList) [Optional]
 - nota: *deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel
 "*
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
 garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri*

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional]</p>
--	--

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/drop/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@codeList) [Optional]</p>
<p>@codeQualifier</p>	<p>Qualificatore per il codice operativo: indica se il codice è relativo ad un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES), ... - tipo base: string, tabella cod.: NT43 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@codeQualifier) [Optional]</p>
<p>color</p>	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color) 0-1 - note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color) 0-1 - note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color) 0-1</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color) 0-1</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color) 0-1</p>
@consumptionType	<p>indica a che cosa è riferita la quantità indicata (ad esempio consumo necessario per unità di prodotto -BoM- oppure consumo necessario per ottenere la quantità totale di prodotto indicata -BoL-)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT39</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT39.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/@consumptionType) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/@consumptionType) [Optional]</p>
country	<p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/country) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/country) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/country) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/country) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/country) 0-1</p>

@CQQ	<p>specifica se la quantità disposta deve essere o meno al lordo della perdita di peso</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT37 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT37.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/@CQQ) [Optional]</p>
criticalityIndicator	<p>Indicatore di criticità (può valere true o false: true = critico, false = non critico).</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/criticalityIndicator) 0-1</p>
@currency	<p>valuta in cui è espresso un dato monetario</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price/@currency) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Valuta a cui si riferisce il prezzo.</i> (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@currency) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price/@currency) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Valuta a cui si riferisce il prezzo.</i></p>
customsStat	<p>codice statistico assegnato dalla dogana al prodotto specificato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/customsStat) 0-1</p>
@CV	<p>coefficiente di variazione (CV) di una misura sperimentale</p> <p>- tipo base: decimal, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@CV) [Optional]</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/notBeforeDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/delGrantedDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/garComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/delGrantedDate/@dateForm) [Optional]</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p>
delEffectiveDate	<p>data di consegna effettiva della merce, richiesta o confermata nel Processo di Spedizione, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/delEffectiveDate) 0-1</p>
delGrantedDate	<p>data di consegna effettiva garantita; in caso di dubbio deve intendersi per consegna quando la merce passa di proprietà, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/delGrantedDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/delGrantedDate) 0-1</p>
deliveryDate	<p>data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/deliveryDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/deliveryDate) 0-1 - note: <i>La delivery date non va indicata qui se è presente l'elemento garComInfo.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/deliveryDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/deliveryDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/deliveryDate) 0-1</p>
deliveryPlace	<p>luogo di consegna della merce, finale o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/deliveryPlace) 0-1</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/dept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/dept) 0-1</p>
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i></p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/description) 0-unbounded (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita alla parte</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/description) 0-unbounded (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p>
despatchDate	<p>data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, e spessa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchDate) 0-1</p>
despatchPlace	<p>luogo di partenza della merce, originario o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/despatchPlace) 0-1</p>

docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docDate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docDate) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docID) 1-2 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docID) 1-2 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docID) 1-2 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/docID) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docID) 1-2 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docID) 1-2 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docID) 1-2 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docID) 1-2 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docID) 1-2</p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/@docType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/@docType) [Required]</p>
drop	<p>codice drop del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p>

	<p>- note: <i>DEPRECATO</i>, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>DEPRECATO</i>, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/drop) 0-1</p> <p>- note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1</p> <p>- note: <i>DEPRECATO</i>, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1</p> <p>- note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange.</p>
dyeN	<p>partita colore di un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/dyeN) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/dyeN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/dyeN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/dyeN) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/dyeN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/dyeN) 0-1</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person/@email) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p>
@endUse	<p>destinazione d'uso del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT4</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/@endUse) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/@endUse) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Se usato per abbigliamento utilizzare solo i valori SA: Campionario o PR: Produzione</i></p>
endUseGroupld	<p>Identificatore gruppo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/endUseGroupld) 1-1</p>
EPC	<p>identificativo seriale di un prodotto, usato nella tecnologia RFID</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/EPCList/EPC) 1-unbounded</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/EPCList/EPC) 1-unbounded</p>
fabric	<p>codice tessuto del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric) 0-1</p>

	<p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice asseg nato al capo intero</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric) 0-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice asseg nato al capo intero</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1</p>
@fax	<p>numero di fax di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person/@fax) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person/@fax) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person/@fax) [Optional]</p>
@fibre	<p>tipo di fibra usata in un prodotto tessile</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T19 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/fabricCompos/percCompos/@fibre) [Required]</p>
fileName	<p>nome identificativo univoco del file</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/fileName) 0-1</p>
fillingCriterion	<p>Criterio di assortimento del contenuto di un collo di questo tipo: identifica il c riterio in base al quale gli articoli devono essere omogenei (ad es. "modello" , "colore", "taglia").</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT51 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT51.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/fillingCriterion) 0-9 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/fillingCriterion) 0-9</p>
finalIndicator	<p>Indicatore ultima fase.</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/finalIndicator) 0-1</p>
@finDiscount	<p>sconto percentuale per pagamento entro la scadenza indicata</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/payment/@finDiscount) [Optional]</p>
@finSurcharge	<p>penalità percentuale per pagamento successivo alla data di scadenza indica ta</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/payment/@finSurcharge) [Optional]</p>
@format	<p>formato del contenuto binario</p> <p>- tipo base: string,</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional]</p>
formatCode	<p>il formato dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1</p>
garAttrib	<p>attributo del capo cui sono riferite le misure</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT41</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT41.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garAttrib) 1-1</p>
garPackCode	<p>Codice che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackCode) 1-1</p>
garPackText	<p>Testo libero che specifica il tipo di confezionamento dell'articolo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/garPack/garPackText) 1-1</p>
garSizeCode	<p>codice di un intervallo di taglie</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/garSizeCode) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/garSizeCode) 0-1</p>

gPart	<p>codice che specifica il tipo di componente o parte di un prodotto fashion (manica, collo, ...)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T48 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/gPart) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/gPart) 0-1</p> <p>- note: <i>indica in quale parte del capo (es.: davanti, schiena,..) il componente specificato deve essere usato</i></p>
grossWeight	<p>peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/grossWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/grossWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/grossWeight) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/grossWeight) 0-1</p>
handlingType	<p>Informazioni sulla maneggiabilità dell'oggetto (ad es. "fragile").</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/handlingType) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/handlingType) 0-1</p>
height	<p>altezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/height) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/height) 0-1</p>
id	<p>codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc.), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/id) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/id) 1-1</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</i></p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p>
image	<p>indirizzo URL di una immagine allegata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/image) 0-99</p>
incoTerm	<p>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T3</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/trade/incoTerm) 1-1</p>
incoTermText	<p>testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/trade/incoTermText) 1-1</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true]</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6,</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/itemID) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/itemID) 0-1</p>
itemsPerPackage	<p>Quantità di articoli che può essere contenuta in un collo.</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/itemsPerPackage) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/itemsPerPackage) 0-1</p>
jobName	<p>descrizione della operazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/jobName) 1-1</p>
@KCCOtype	<p>Tipo commessa.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT1</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT1.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/@KCCOtype) [Optional]</p>
label	<p>indica se l'oggetto cui si riferisce deve essere etichettato</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/label) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/label) 0-1</p>
labelWrit	<p>testo che deve essere scritto sulla etichetta di un oggetto quando se ne richiede la personalizzazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/labelWrit) 0-1</p>
legalName	<p>ragione sociale della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/legalName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/legalName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/legalName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/legalName) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/legalName) 0-1</p>
legalRef	<p>riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/legalRef) 0-1</p>
length	<p>lunghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/length) 1-1</p> <p>- note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/length) 1-1</p> <p>- note: <i>qui si deve indicare anche la dimensione massima</i></p>
lineID	<p>identificatore univoco che contraddistingue la riga del documento di business; e' assegnato dal soggetto che emette il documento.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 30,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/lineID) 0-1</p>
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre.</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/lineN) 1-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional]</p>

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@listName) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season/@listName) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season/@listName) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@listName) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine/@listName) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@listName) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season/@listName) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@listName) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@listName) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]</p>
--	---

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/texCode/art/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/texCode/pattern/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/
acsComponent/refDoc/season/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/acsCode/art/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath
KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/
csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/acsCode/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@listName) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/texCode/color/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/
garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/
garConsumptionSet/yarnCode/art/@listName) [Optional]

	<p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@listName) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</i></p>
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]</p>

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season/@listVersion) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@listVersion) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@listVersion) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@listVersion) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine/@listVersion) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@listVersion) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season/@listVersion) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@listVersion) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName" (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p>
@In	<p>Codice lingua. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/description/@In) [Optional]</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional]</p> <p>]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional]</p> <p>]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/handlingType/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/handlingType/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/description/@In) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/description/@In) [Optional]</p>
location	<p>specificazione di luogo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/location) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/location) 0-1</p> <p>- note: <i>può essere usato per specificare dove si trovano le singole pezze che il Terzista deve lavorare</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/location) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/location) 0-1</p>

	<p>- note: <i>qui si può indicare dove è depositato il componente</i> (XPath KnitClothOrder/terms/trade/location) 0-1</p> <p>- note: <i>luogo di applicazione INCOTERM</i></p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/@logo) [Optional]</p>
lotN	<p>numero del lotto di produzione o della partita di materia prima</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/lotN) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/lotN) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/lotN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/lotN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/lotN) 0-99 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/lotN) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/lotN) 0-1</p>
@LRI	<p>attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'U tente (regola locale)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/terms/trade/location/@LRI) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/location/@LRI) [Optional]</p>
@maxQty	<p>quantità massima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@maxQty) [Optional]</p> <p>- nota: <i>quantita' massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o o nere</i></p>
@method	<p>norma o procedura standard usata per ricavare il valore sperimentale.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@method) [Optional]</p>
mfrStatus	<p>codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T7.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/mfrStatus) 0-1</p>
mfrStatusText	<p>descrizione in testo libero dello stadio di fabbricazione usato per specificare l'avanzamento nel ciclo di produzione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/mfrStatusText) 0-1</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional]</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p> <p>-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1</p>
minItemsPerPackage	<p>Quantità minima di articoli per un collo di questo tipo.</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/minItemsPerPackage) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/minItemsPerPackage) 0-1</p>
@minQty	<p>quantità minima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@minQty) [Optional]</p> <p>- nota: <i>quantita' minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i></p>
mnfrNote	<p>nota di produzione in testo libero</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/mnfrNote) 0-99</p>
mod	<p>codice modello del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: <i>nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod) 1-1</p> <p>- note: nel caso di un componente, dovrebbe essere lo stesso codice assegnato al capo intero</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1</p>
msgCurrency	<p>valuta in cui sono espressi gli importi del documento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T9</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgCurrency) 0-1</p>
msgDate	<p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgDate) 1-1</p>
@msgfunction	<p>funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT18</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]</p>
msgID	<p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore in caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgID) 0-1</p>
msgN	<p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi in caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/msgN) 1-1</p>
netWeight	<p>peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/netWeight) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/netWeight) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/netWeight) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/netWeight) 0-1</p>
notBeforeDate	<p>data inizio attività al più presto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/notBeforeDate) 0-1</p>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note) 0-99</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note) 0-99</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/note) 0-99</p>
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT6</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/EPCList/EPC/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional]</p>

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/note/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/mod/@numberingOrg) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentC ode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentP artCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/note/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/ color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/p attern/@numberingOrg) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/c olor/@numberingOrg) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/a rt/@numberingOrg) [Optional]
- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/ added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/ @numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *da utilizzare per garSizeCode*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/dyeN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/lotN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season/@numberingOrg) [Optional]

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/dyeN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>da utilizzare per garSizeCode</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/id/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/dyeN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p>
--	--

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/lotN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/dyeN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/note/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]

- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/@numberingOrg) [Optional] [Default= CL]</p>
--	--

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/yarnCode/art/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageModelCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/EPClist/EPC/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/note/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/note/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]
- nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/added/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/lotN/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/color/@numberingOrg) [Optional]
- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/dyeN/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/garComInfo/brand/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/note/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]

(XPath KnitClothOrder/garComInfo/season/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/note/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/lotN/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/note/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/mod/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/fabric/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional]

- nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice*
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional]
(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/dyeN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p>
operationalCode	<p>Codice operativo: è il codice di un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES),... al cui interno si colloca il documento o prodotto</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/operationalCode) 0-19</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/operationalCode) 0-19</p>
package	<p>codice che specifica il tipo di collo di trasporto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T11</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/package) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/package) 1-1</p>
@packageContainerN	<p>riferimento al collo esterno in cui questo collo è contenuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p>
@packageLevel	<p>livello usato per la descrizione gerarchica della struttura dei colli (la numerazione è crescente dall'esterno all'interno)</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9,</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/@packageLevel) [Optional] - nota: numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (da l più interno al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/@packageLevel) [Optional] - nota: numero indicante il livello del collo nella struttura della spedizione (da l più interno al più esterno). Deve o essere usata per tutti o non essere usata</p>
packageModelCode	<p>codice (ad es. un barcode) identificativo del tipo di imballaggio - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageModelCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageModelCode) 0-1</p>
packageN	<p>numero di matricola usato per identificare un collo di trasporto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageN) 0-unbounded - note: <i>qui si possono identificare le matricole dei singoli colli</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageN) 0-unbounded - note: <i>qui si possono identificare le matricole dei singoli colli</i></p>
packageQty	<p>quantità dei colli specificati - tipo base: positiveInteger, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageQty) 0-1 - note: <i>totale per il tipo di collo specificato</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageQty) 0-1 - note: <i>totale per il tipo di collo specificato</i></p>
packageText	<p>denominazione del tipo di collo di trasporto (testo) - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageText) 1-1</p>
@part	<p>frazione percentuale di un pagamento totale - tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 99, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/@part) [Required] - nota: <i>qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</i></p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/acsCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/acsCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/acsCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/texCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/texCode/pattern) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/texCode/pattern) 0-1</p>
payMode	<p>modalità o mezzo di effettuazione del pagamento - tipo base: string, tabella cod.: T2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml (XPath KnitClothOrder/terms/payment/payMode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/payMode) 0-1</p>
payTerm	<p>codice che specifica i termini di scadenza del pagamento - tipo base: string, tabella cod.: T1 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml</p>

	(XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/payTerm) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/payment/payTerm) 1-1
payTermText	testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo) - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/insPayment/payTermText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/terms/payment/payTermText) 1-1
pcQty	quantità percentuale di una materia prima o di un componente specificato in un tessuto o in un filato - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/pcQty) 0-1 - note: <i>percentuale del componente nel prodotto finale</i>
percCompos	peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/fabricCompos/percCompos) 1-9
person	nome della persona di riferimento all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person) 0-1
phaseCode	Codice fase di produzione di un articolo fashion. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/phaseCode) 1-1
@phone	numero di telefono di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/person/@phone) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/person/@phone) [Optional]
pieceInnWrap1	codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata) - tipo base: string, tabella cod.: T4 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1
pieceInnWrap2	codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sott o-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento) - tipo base: string, tabella cod.: T5 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1
pieceOutWrap	codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza - tipo base: string, tabella cod.: T6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/pieceOutWrap) 0-1
piecePackText	testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza - tipo base: string, lunghezza max: 250,

	(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/piecePack/piecePackText) 1-1
postCode	codice postale - tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/postCode) 0-1
price	prezzo unitario dell'articolo, dell'oggetto o del servizio specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 4, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price) 0-1
@priceQualifier	tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse - tipo base: string, tabella cod.: NT20 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET]
priority	Priorità riga. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/priority) 0-1
@productLevel	livello del prodotto (finale o intermedio) ottenuto da una operazione di un ciclo di lavoro - tipo base: string, tabella cod.: NT22 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT22.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/@productLevel) [Optional] [Default= END] - nota: usare il qualificatore "intermedio" quando il prodotto ritorna come componente in una successiva riga della medesima Disposizione
productLine	Nome della linea a cui appartiene un prodotto fashion. - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/productLine) 0-1 (XPath KnitClothOrder/garComInfo/productLine) 0-1
@progr	numero progressivo nella sequenza - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/@progr) [Optional] - nota: Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione. (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/illingCriterion/@progr) [Optional] - nota: Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applicano quando la quantità minime per collo non viene raggiunta). (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/@progr) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/illingCriterion/@progr) [Optional] - nota: Indica la priorità con cui il criterio di omogenità va applicato nel riempimento dei colli. (1 è il criterio normale di riempimento, i successivi si applicano quando la quantità minime per collo non viene raggiunta).
project	codice usato per assegnare la fornitura in ordine (capi, pezze, accessori, ecc.) ad uno specifico progetto del Cliente - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/garComInfo/project) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/project) 0-1

<p>qty</p>	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/qty) 0-2 Best Practice - note: <i>Quantità totale prodotta da questa fase.</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/qty) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/qty) 1-3 - note: <i>quantità da consumare nella trasformazione. Questo elemento può avere più istanze solo se le unità di misura sono diverse</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/qty) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qty) 1-1 - note: <i>qui è il consumo a preventivo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qty) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/qty) 1-2 Best Practice (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qty) 1-1 - note: <i>qui è il consumo a preventivo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/qty) 1-2 Best Practice - note: <i>quantità da consumare nella trasformazione</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1
<p>qtyVariance</p>	<p>differenza tra due quantità qualificate dal contesto (esempio: consegnata vs. ordinata; spedita vs. ricevuta ecc...)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance) 0-1 - note: <i>qui è il maggior/minor consumo a consuntivo</i> (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance) 0-1 - note: <i>qui è il maggior/minor consumo a consuntivo</i>
<p>qualityLevel</p>	<p>Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/qualityLevel) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/qualityLevel) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1
<p>@reelMat</p>	<p>tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: T30 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T30.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelMat) [Optional]
<p>@reelType</p>	<p>tipo di confezione di un filato</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: T29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T29.xml

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/@reelType) [Required]</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT2</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/@role) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/@role) [Required]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/@role) [Required]</p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/season) 0-1</p> <p>- note: <i>Se la stagione può essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui.</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/season) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/season) 0-1</p> <p>- note: <i>Se la stagione può essere nell'header si sconsiglia di indicarla qui.</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/season) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/@sender) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p>
serialN	<p>numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/serialN) 0-unbounded</p> <p>- note: può usarsi per specificare le singole pezze/catene che il Terzista deve usare per la lavorazione</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e idQualifier.</p>
size	<p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/garmentPartCode/size) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentPartCode/size) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentPartCode/size) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentPartCode/size) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/size) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1</p>
sizeEnd	<p>taglia iniziale di un intervallo di taglie</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/sizeEnd) 0-1</p>
sizeStart	<p>taglia iniziale di un intervallo di taglie</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garSizeSet/garSizeTier/sizeStart) 1-1</p>

@sizeSystemBase	<p>base della scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T423</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p>
@sizeSystemID	<p>identificatore del sistema di taglie</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p>
@sizeSystemNat	<p>nazione o agenzia che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T421</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p>
@sizeSystemSeg	<p>segmento di mercato che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T422</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]</p>
sortableIndicator	<p>Indica se l'item può essere smistato automaticamente.</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/sortableIndicator) 0-1</p>
@source	<p>origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT12</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT12.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@source) [Optional]</p>
specDate	<p>data entro cui effettuare la disposizione colore di un ordine aperto (o di un suo item), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garComInfo/specDate) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/garComInfo/specDate) 0-1</p>
specValue	<p>valore richiesto per una caratteristica o un parametro misurabili</p> <p>- tipo base: decimal,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue) 1-1</p>
stackabilityLevel	<p>Valore indicante a che livello può essere impilato l'item.</p> <p>- tipo base: integer,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1</p>

	(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/stackabilityLevel) 0-1
street	via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/street) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/street) 0-1
subCountry	sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/subCountry) 0-1
subDept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/subContractor/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/subDept) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/subDept) 0-1
@subject	qualificatore del prodotto cui la nota si riferisce - tipo base: string, tabella cod.: NT40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT40.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/image/@subject) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/mnfrNote/@subject) [Optional]
taxCategory	categoria di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T62 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/taxCategory) 0-1
taxRate	aliquota percentuale di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/taxRate) 0-1
@taxType	tipo di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T61 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/dtScheme/@taxType) [Required]
@TID	matricola che contrassegna il chip RFID - tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/EPCList/EPC/@TID) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/EPCList/EPC/@TID) [Optional]
transCondition	condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere - tipo base: string, tabella cod.: T38 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transCondition) 0-3

transConditionText	<p>descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transConditionText) 0-1</p>
transMeans	<p>mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T40 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transMeans) 0-1</p>
transMode	<p>modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T8 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/transMode) 1-1</p>
@transReason	<p>causale del trasporto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT11 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/@transReason) [Optional]</p>
@uid	<p>identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml</p> <p>- tipo base: string, (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p>
@um	<p>unità di misura fisica</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/width/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/height/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/length/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/netWeight/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/minItemsPerPackage/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/qty/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/itemsPerPackage/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@um) [Optional] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/netWeight/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/volume/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/grossWeight/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/itemsPerPackage/@um) [Required] (XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required]</p>

(XPath KnitClothOrder/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/price/@um) [Optional]
 - nota: *Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro).*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/minItemsPerPackage/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/grossWeight/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@um) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/pcQty/@um) [Optional]
 - nota: *da usarsi quando occorre specificare se la percentuale dichiarata è in peso, volume, ecc..*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/width/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/length/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/price/@um) [Optional]
 - nota: *Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro).*

(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/height/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garMeaSet/garMea/specValue/@um) [Optional]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/volume/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/grossWeight/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/netWeight/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelID/@um) [Required]
 (XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@um) [Optional]

uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/appMnfrOperation/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/fabricComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/acsComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/garmentPartComponent/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1</p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/@useProfile) [Optional]</p>
validityEnd	<p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityEnd) 0-1</p>
validityStart	<p>data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/validityStart) 0-1</p>
variantCode	<p>Codice di variante utilizzata per prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1</p>
variantType	<p>Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', "classe di misure", ...)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1</p>
@varReason	<p>motivazione della differenza tra le due quantità specificate nel contesto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T46</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T46.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/garTecSheet/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@varReason) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/garConsumptionSet/garConsumption/qtyVariance/@varReason) [Optional]</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/thirdParty/@VAT) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCOheader/thirdParty/@VAT) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/terms/allowanceCharge/@VAT) [Optional]</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/lineN/@VAT) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i></p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/thirdParty/@VAT) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/@version) [Optional] [Default= draft]</p>
volume	<p>volume effettivo dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/volume) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/volume) 0-1</p>
warpLetter	<p>lettera che identifica uno specifico filato nella nota di ordito</p> <p>- tipo base: string, lunghezza: 1,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/warpLetter) 0-1</p> <p>- note: <i>da usare solo nella Disposizione di orditura</i></p>
weftLetter	<p>lettera che identifica uno specifico filato nella nota di trama</p> <p>- tipo base: string, lunghezza: 1,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/yarnComponent/weftLetter) 0-1</p> <p>- note: <i>da usare solo nella Disposizione di tessitura</i></p>
width	<p>larghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/packageDim/width) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/packageDim/width) 0-1</p>
yarnConeAngle	<p>angolo che caratterizza il cono su cui è avvolto il filato</p> <p>- tipo base: positiveInteger,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnConeAngle) 0-1</p>
yarnOutWrap	<p>codice che specifica l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T33</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T33.xml</p>

	<p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrap) 0-1</p>
yarnOutWrapText	<p>testo libero che descrive l'imballo esterno di un filato</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnOutWrapText) 0-1</p>
yarnReelD	<p>diametro della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelD) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelD) 0-1</p>
yarnReelH	<p>altezza della rocca di un filato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelH) 0-1</p>
yarnReelQty	<p>quantità di filato (peso o metraggio) avvolta su una rocca</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnReel/yarnReelQty) 0-2</p>
yarnReelWrap	<p>tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T32</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T32.xml</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p> <p>(XPath KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/packages/handlingChar/yarnPack/yarnInWrap/yarnReelWrap) 1-1</p>

2.3 Best practice suggerite

KnitClothOrder/KCCOheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

acsComponent/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

garmentPartComponent/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

yarnComponent/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/endUseGroup/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/progress/

itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/phase/lotDetails/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelComponent/

fabricComponent/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

KnitClothOrder/KCCObody/KCCOitem/apparelProd/

csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT1 - tipo Ordine
NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT11 - causale trasporto
NT12 - fonte dati
NT16 - aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT2 - qualificatore terzaparte
NT20 - tipo prezzo
NT22 - tipo prodotto di una operazione
NT29 - formato data
NT3 - formato dato
NT37 - qualificatore quantità disposta
NT39 - tipo di consumo
NT4 - destinazione d'uso
NT40 - qualificatori di nota di produzione
NT41 - attributi del capo
NT43 - qualificatore di codice operativo
NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo
NT6 - ente codificatore
NT7 - unità di misura
T1 - pagamento - scadenza
T10 - ISO3166 - Nazione
T11 - tipo collo
T19 - tipo di fibra
T2 - Pagamento - Modo
T205 - tipo lavorazione di maglieria/confezione
T21 - tipo documento
T265 - tipo tecnologia di lavorazione di maglieria/confez
T275 - tipo macchina di lavorazione di maglieria/confez
T29 - tipo confezione filato
T3 - consegna - IncoTerm
T30 - tipo materiale confezione filato
T32 - confezione rocca filato
T33 - confezione filato - imballo esterno
T38 - condizioni di trasporto
T4 - confezione pezza - Tipo
T40 - tipo mezzo di trasporto
T41 - tipo di Sconto od Onere
T421 - scala taglie: nazionalità
T422 - scala taglie: segmento di mercato
T423 - scala taglie: base
T44 - tipo codice addizionale
T46 - ragione variazione quantità
T48 - tipo di parte del capo confezionato
T5 - confezione pezza - Modalità
T6 - confezione pezza - Imballo
T61 - tipo di imposta o tassa
T62 - categoria di imposta o tassa
T7 - avanzamento - Traguado
T8 - Trasporto - Modo
T9 - ISO4217 - Valuta

RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto eBIZ-4.0, che ha ricevuto finanziamenti dal programma COSME dell'Unione europea (2014-2020).



AVVERTENZA



Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea e / o dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.

La Commissione europea e l'Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Allegato A


Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

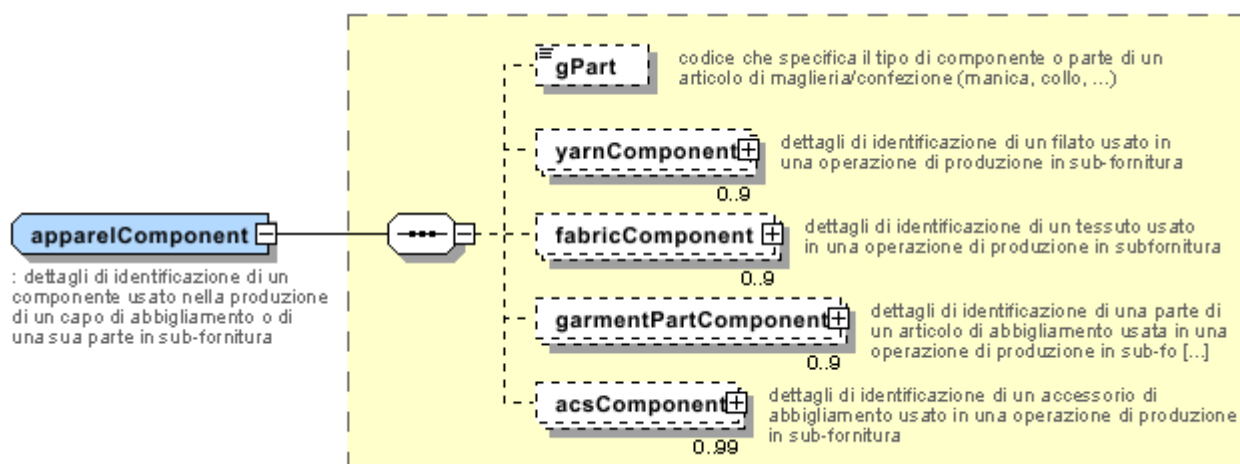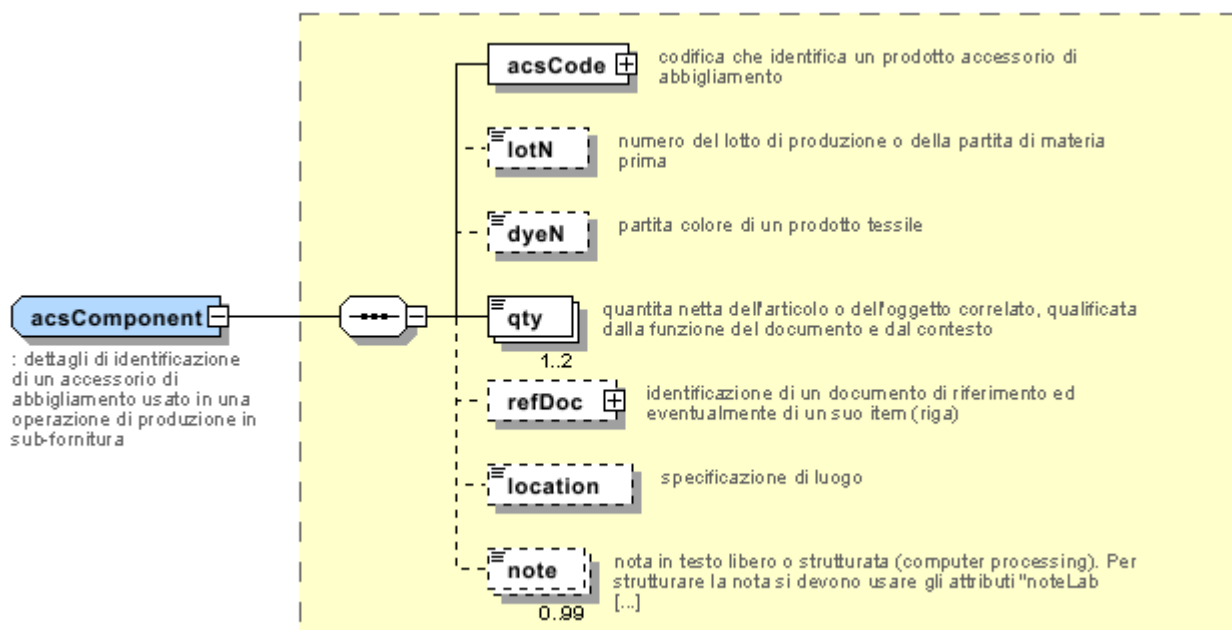

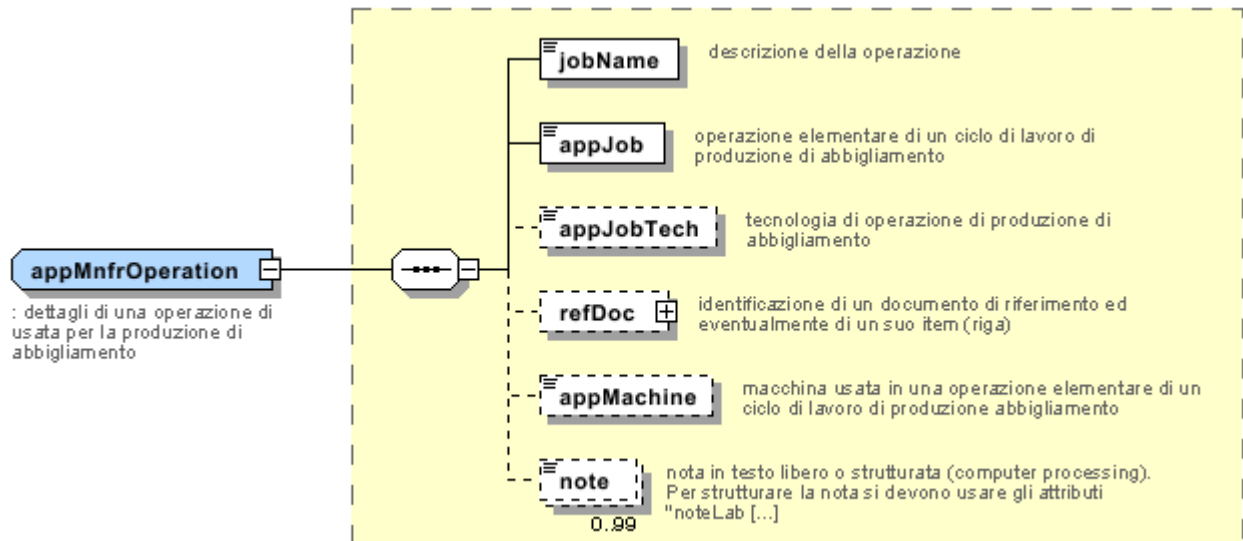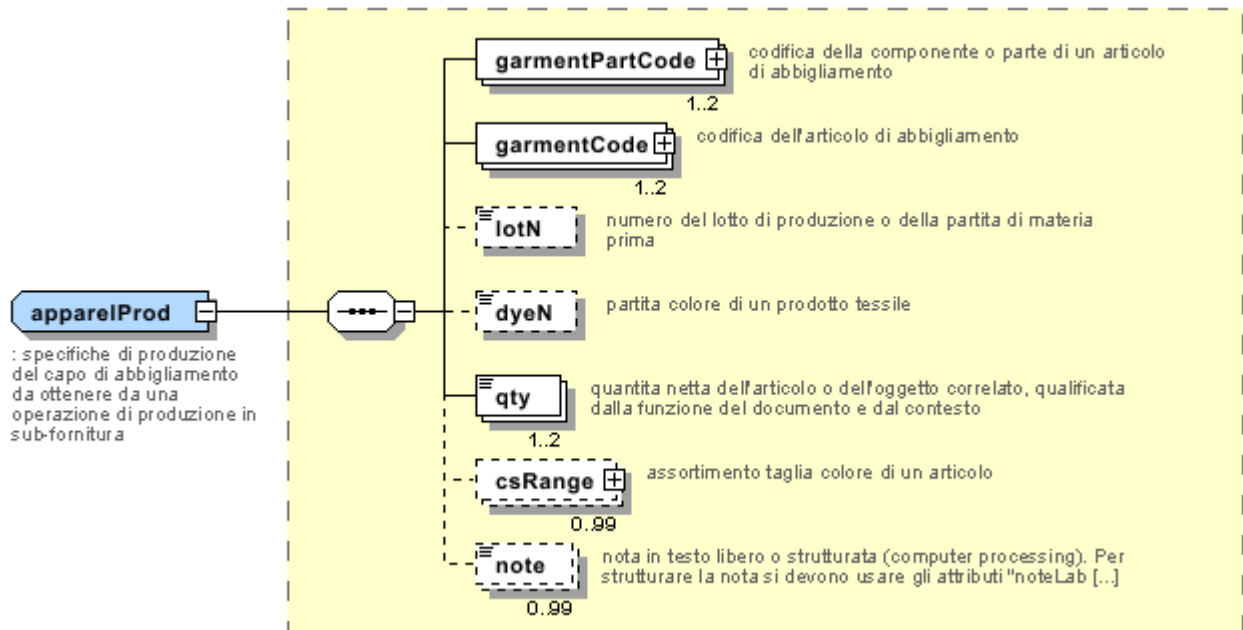


garConsumptionSet

: componenti e impieghi medi previsti o consumtivi per un capo

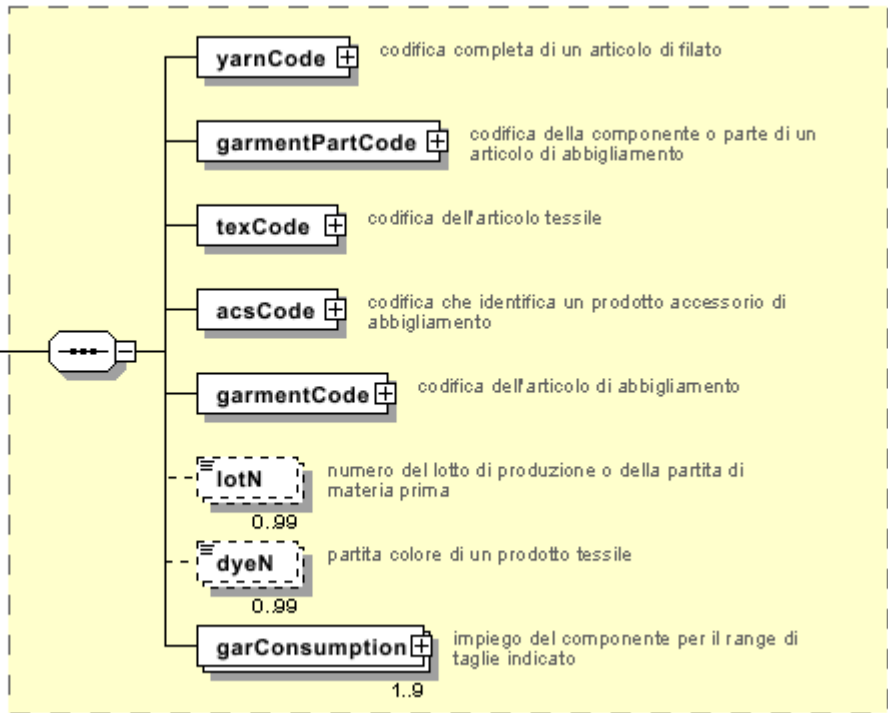


garMea




: misura dell'attributo specificato per la taglia indicata

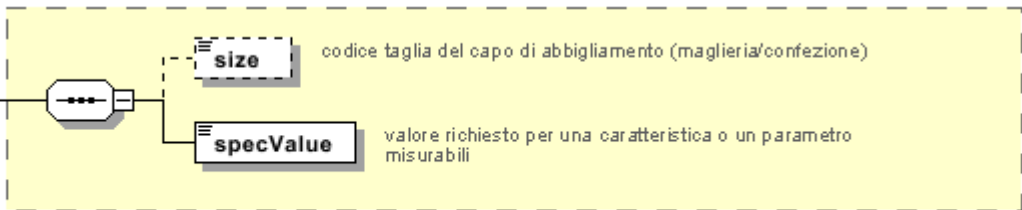


garMeaSet

: misure fisiche del set di taglie di un capo

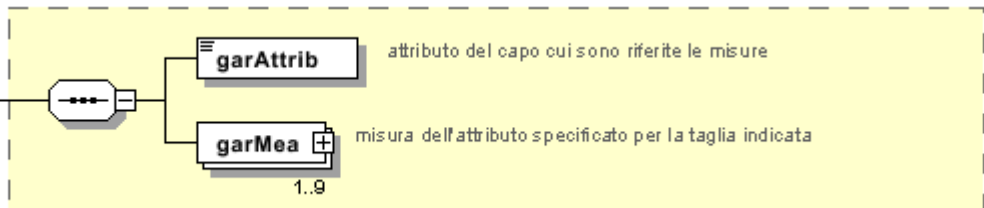


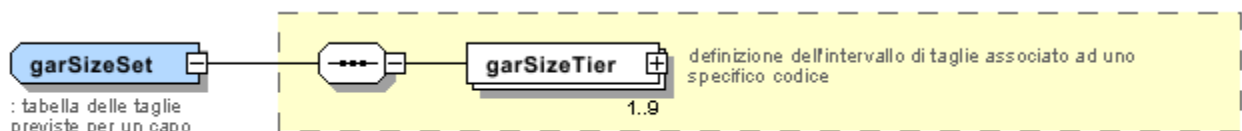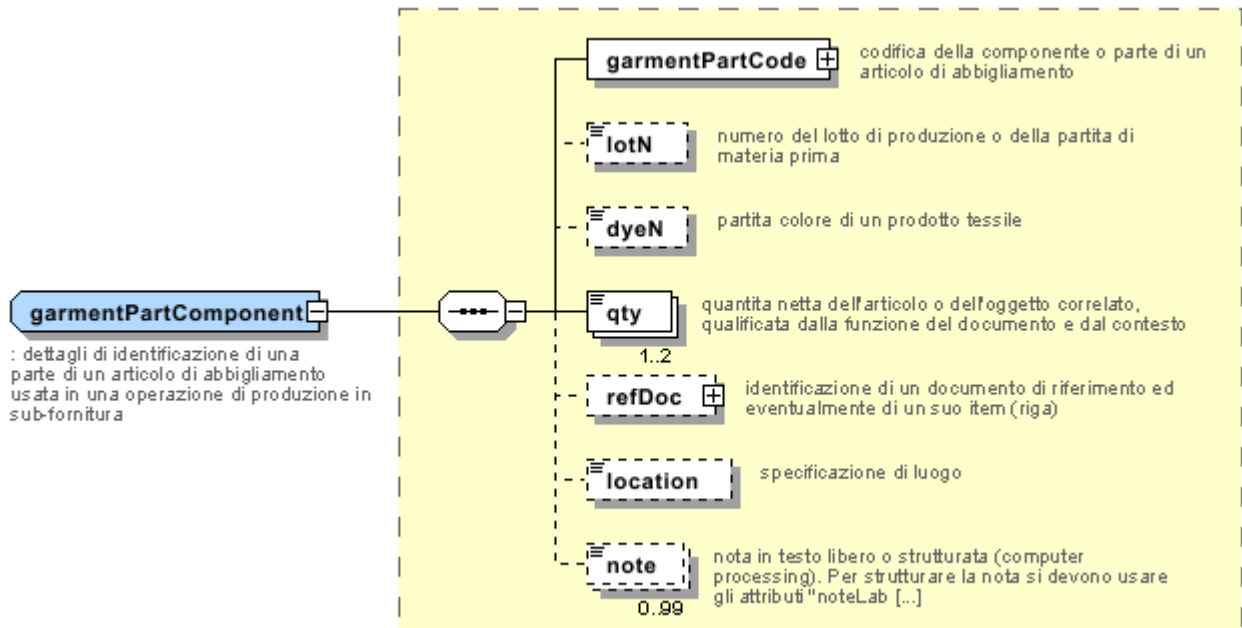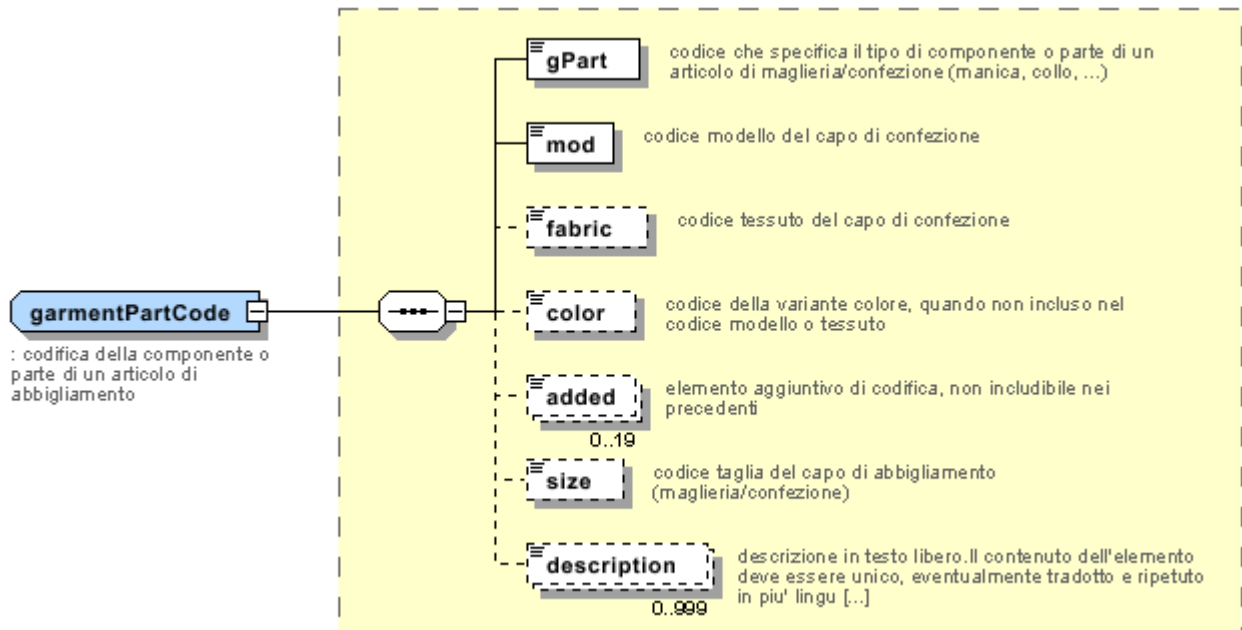

garSizeTier
: definizione dell'intervallo di taglie associato ad uno specifico codice

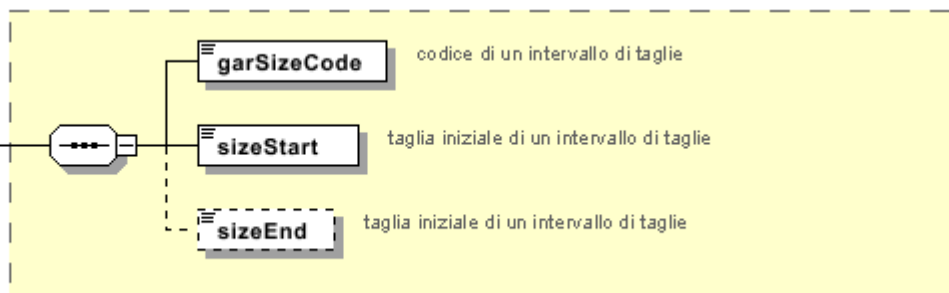


garTecSheet
: scheda tecnica di un capo di maglieria-confezione

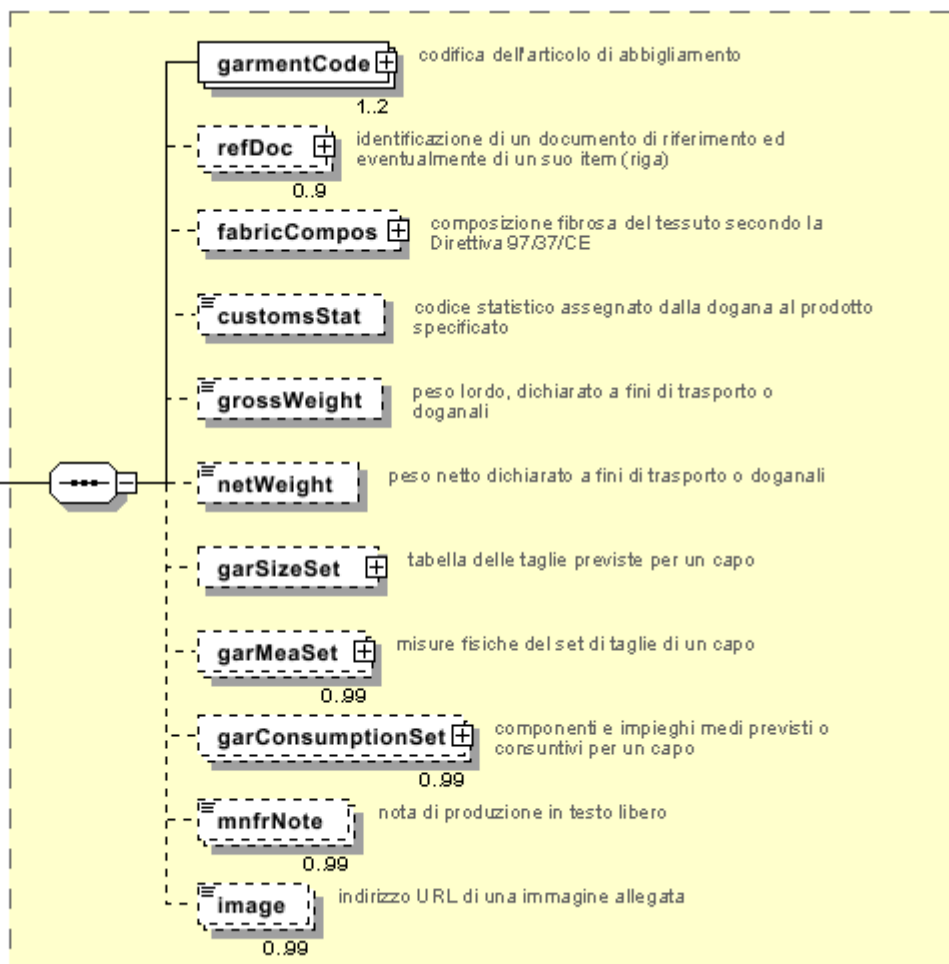


KCCOheader


: testata del documento
DISPOSIZIONE
ABBIGLIAMENTO

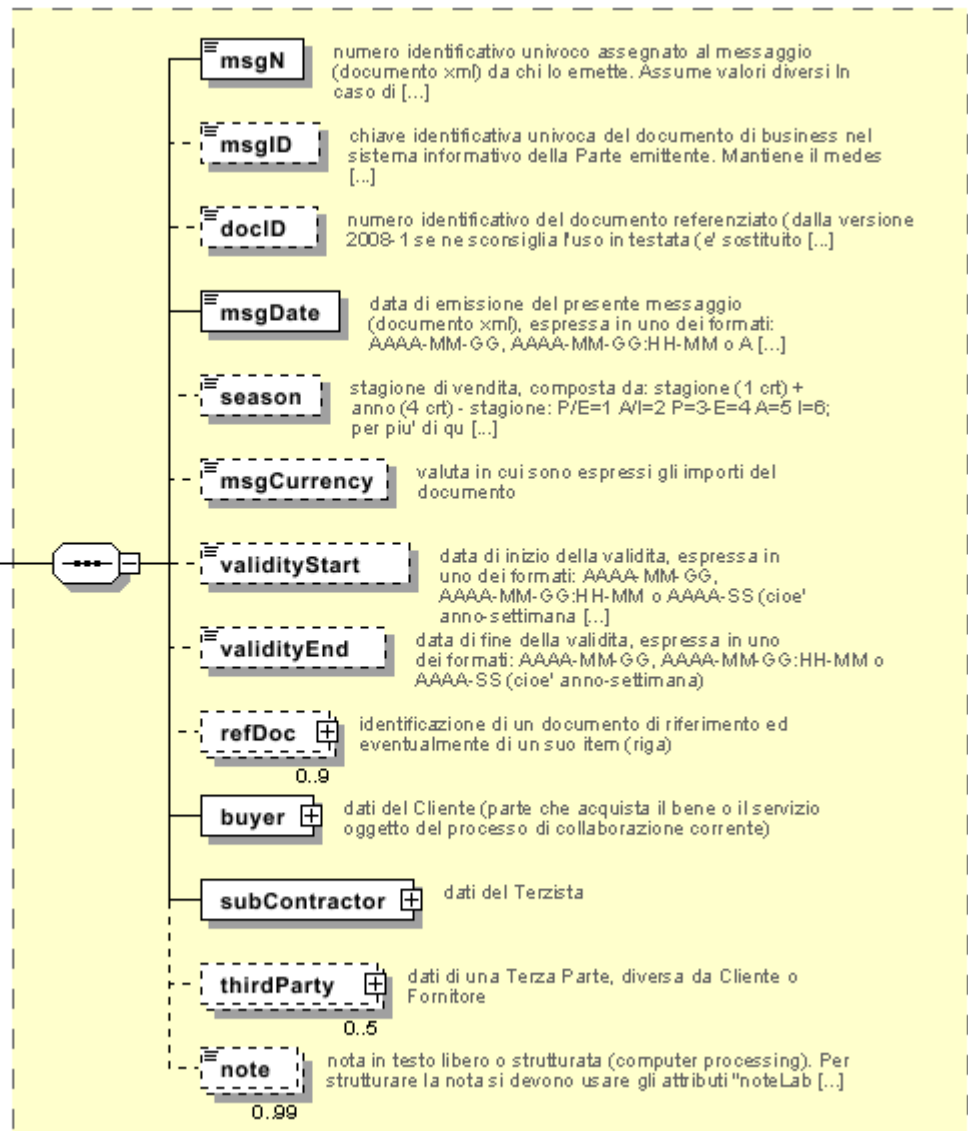


KCCOitem
 : riga del documento
 DISPOSIZIONE
 ABBIGLIAMENTO

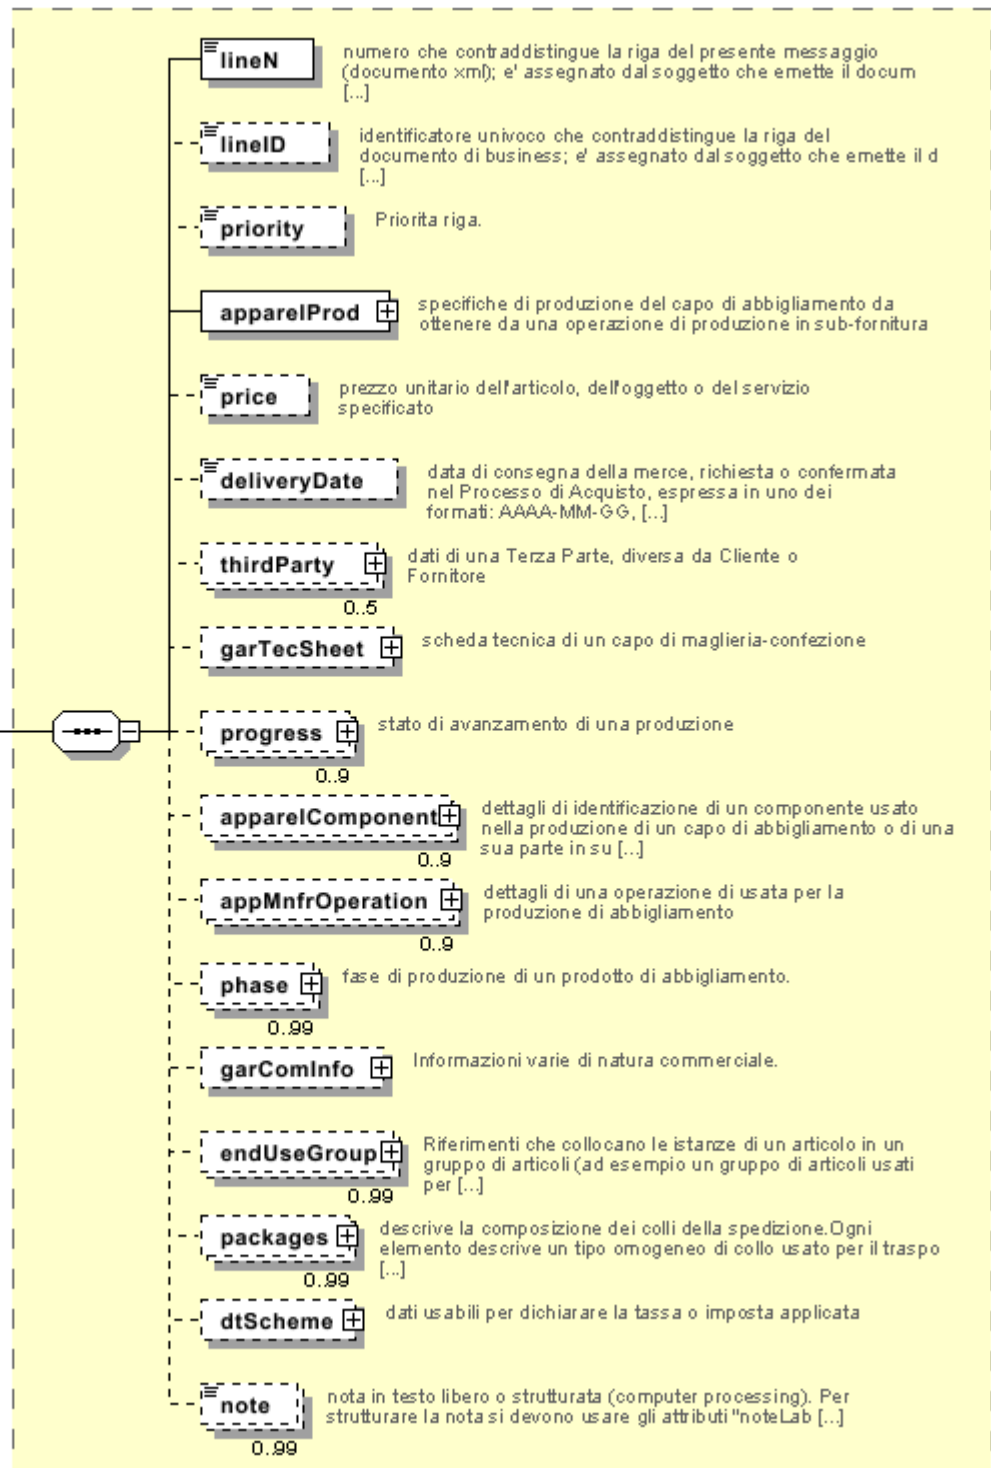


KnitClothOrder
 : Disposizione di produzione di articolo abbigliamento (precedentemente denominato Disposizione Maglieria-Confezione)

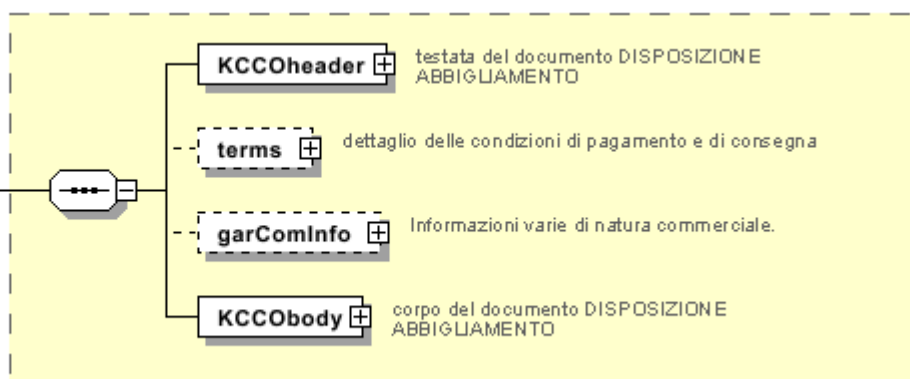


piecePack
 : modalita di confezione delle pezze di tessuto

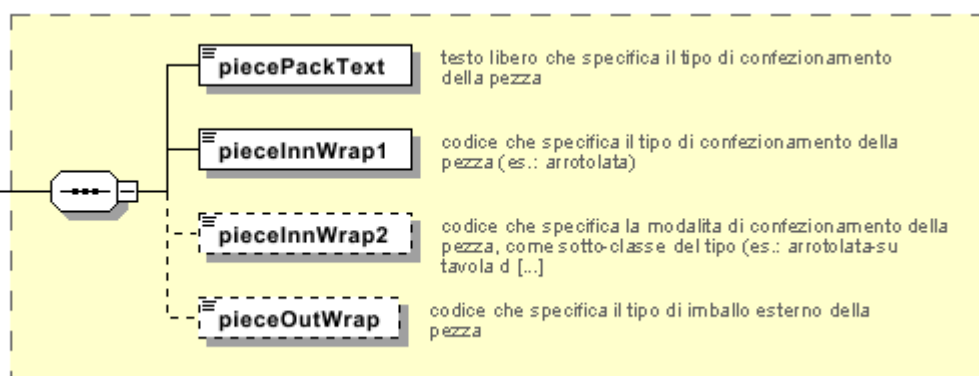


refDoc
 : identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga)

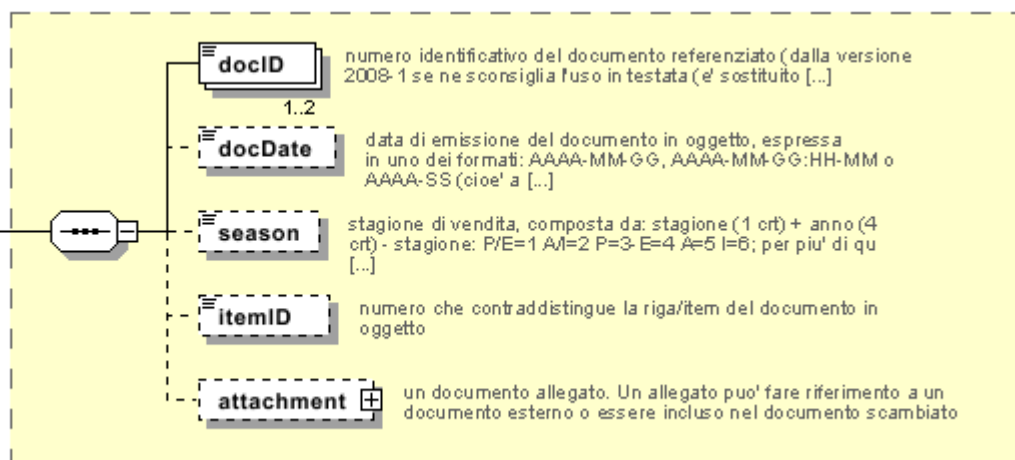

trade
 : condizioni generali di resa della merce

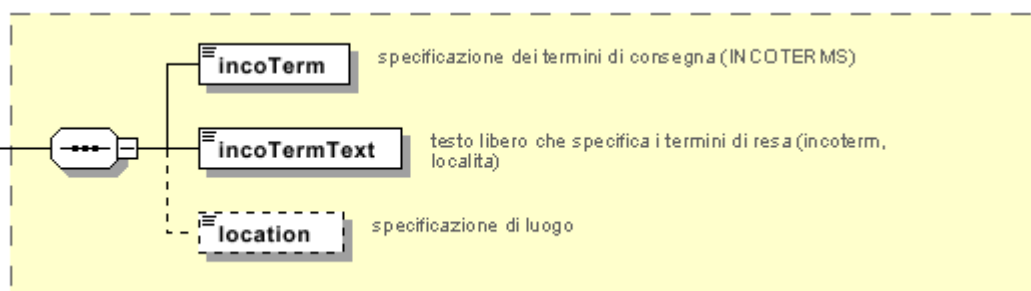

yarnComponent
 : dettagli di identificazione di un filato usato in una operazione di produzione in sub-fornitura

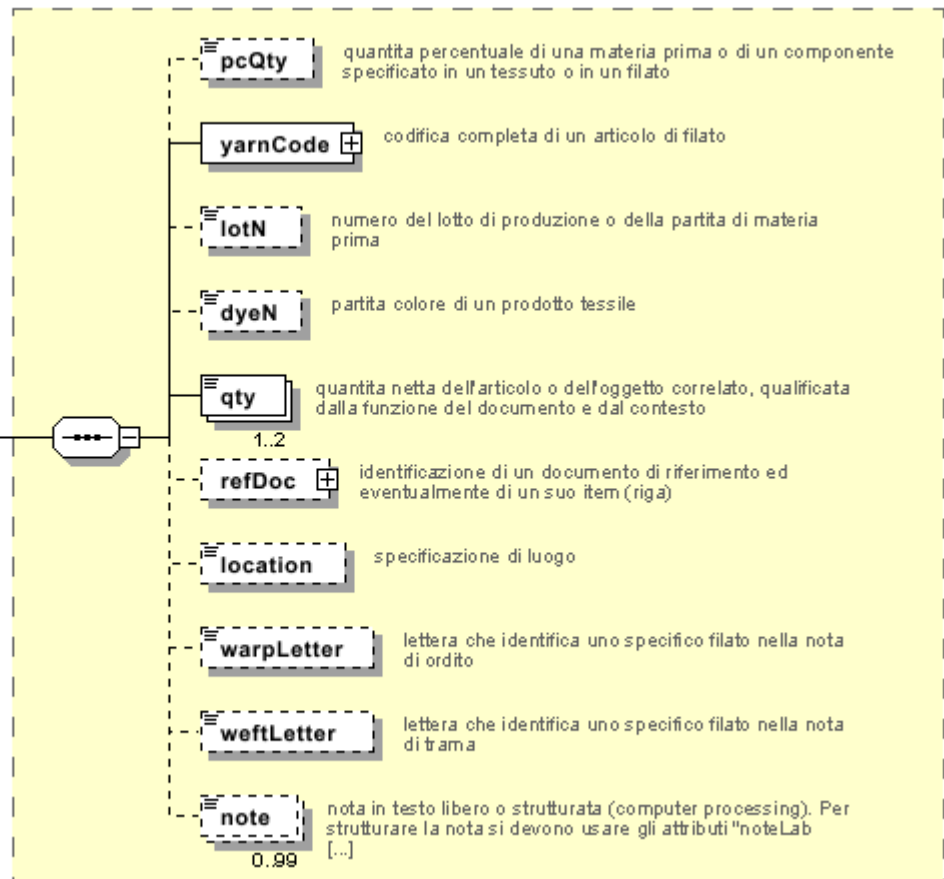

Allegato B

NT1 - tipo Ordine

tipo di ordine di acquisto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT1.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	aperto	the order is open without a concrete delivery of product; it establishes an amount of goods to be produced in a future	
D	disposizione su ordine aperto	orders an amount of goods to be delivered (and invoiced and produced if necessary); it is important that it is clear that this amount should be subtracted from the amount of the blanket order referred in the refDoc element	
P	prenotazione		
STD	standard		

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1		01/07/2013
2018-1	v2018-1		04/11/2018
draft	draft		08/09/2017

NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
FOC	omaggio		
FRW	resa da rilavorazione		
FST	resa da deposito		
FVW	resa da visione		
FWK	resa da lavorazione		
IST	trattenuta in deposito		
NWK	resa non lavorata		
RJC	resa per scarto		
SEL	vendita		
STO	deposito		
VEW	visione		
WRK	lavorazione		

NT12 - fonte dati

origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT12

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT12.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AC	autocertificazione		
CO	collaudo esterno		
CV	collaudo post-vaporizzo		

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml

NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CA	cancellazione documento presente		01/07/2013
CP	copia		
OR	originale		
RC	ritrasmissione correzione dati errati		
RT	ritrasmissione		

NT2 - qualificatore terzparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AG	Agente		
CO	Collaudatore		
DC	Destinatario Conferma		
DF	Destinatario Fattura		
DI	Destinatario per conoscenza (CC)		28/10/2014
DM	Destinatario Merce		
DP	Indirizzo consegna merce		
IM	Importatore		
OR	Originatore (cliente finale)		10/09/2014
SP	Spedizioniere		
TX	Autorità fiscale		

NT20 - tipo prezzo

tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT20

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT20.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
GET	lordo tasse escluse		
GIT	lordo tasse incluse		
NET	netto tasse escluse		
NIT	netto tasse incluse		

NT22 - tipo prodotto di una operazione

livello del prodotto (finale o intermedio) ottenuto da una operazione di un ciclo di lavoro

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT22

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT22.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
END	finale		
INT	intermedio		

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG		
M	AAAA-MM-GG:HH-MM		
W	AAAA-SS (anno-settimana)		

NT3 - formato dato

formattazione di un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
EN4	GS1-GLN		01/07/2013
MD	concordata tra le parti		

NT37 - qualificatore quantità disposta

specifica se la quantità disposta deve essere o meno al lordo della perdita di peso

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT37

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT37.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
NS	quantità non a saldo (al netto perdite)		
SA	quantità a saldo (al lordo perdite)		

NT39 - tipo di consumo

indica a che cosa è riferita la quantità di consumo indicata

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT39

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT39.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BOL	consumo necessario per ottenere la quantità totale di prodotto indicata (Bill of Loading)		25/07/2018
BOM	consumo necessario per unità di prodotto (Bill of Material)		25/07/2018

NT4 - destinazione d'uso

destinazione d'uso del prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
PC	Pezze campione		
PR	Produzione		
SA	Campione		10/09/2014
SC	Cartella		
TI	Tirelle		
TP	Taglio prova		

NT40 - qualificatori di nota di produzione

qualificatore del prodotto cui la nota si riferisce

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT40.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AD	adesivi		
BT	bottoni		
CU	cuciture		
IB	imbusto		
LA	lavaggio		
ST	stiro		

NT41 - attributi del capo

attributo del capo cui sono riferite le misure

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT41.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
C	lunghezza manica centro collo		
CL	collo		

CV	cavallo		
E	lunghezza sotto-manica		
F	raglan davanti		
FC	fianchi		
G	muscolo		
GM	giro manica		
H	altezza bordo fondo		
I	altezza polso		
L	altezza bordo collo		
LG	larghezza		
LM	lunghezza manica		
LN	lunghezza		
M	luce scollo		
N	coppino		
O	larghezza manica a 10 cm		
P	larghezza fondo		
SP	spalle		
VT	vita		

NT43 - qualificatore di codice operativo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT43

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	evento		08/09/2017
2	canale vendita		08/09/2017
3	tipo di gestione del prodotto		08/09/2017
4	iniziativa speciale		08/09/2017

NT51 - Criterio omogeneità riempimento collo

Criterio omogeneità riempimento collo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT51

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT51.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
COL	Colore		08/09/2017
MOD	Modello		08/09/2017
SIZ	Taglia		08/09/2017

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CL	cliente		
CO	collaudo tessile		
EN	GS1 (già EAN-International)		
ES	e-Stockflow		
FO	fornitore		
GS	GS1		01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		
ML	Moda-ML		
SP	Service Provider		

NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		20/12/2017

CMQ	centimetro cubo		20/12/2017
CMT	centimetro		
CNE	centiNewton		
CO2TON	tonnellate di CO2		10/09/2014
COUPLES	paia		
DMQ	decimetro cubo		
E37	pixel		11/04/2018
GRM	grammo		
HUR	ora		
INH	inch		
KGM	kilogrammo		
KMT	kilometro		
KWH	kilowattora		10/09/2014
LBR	libbra		
MIN	minuto		
MMK	centimetro		20/12/2017
MMK	millimetro quadro		20/12/2017
MTK	metro quadro		20/12/2017
MTQ	metro cubo		
MTR	metro		
NMB	number		
ONZ	ounce		
P1	percentuale		
PPM	parti per milione		
PZ	pezzo o pezza		
RPM	giri per metro		
YRD	yard		

T1 - pagamento - scadenza

codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ANTICIP	ANTICIPATA		
BLCOLLECT/120D	BILL OF LADING 120 GG		
BLCOLLECT/30D	BILL OF LADING 30 GG		
BLCOLLECT/60D	BILL OF LADING 60 GG		
BLCOLLECT/90D	BILL OF LADING 90 GG		
CASH	RICEVIMENTO MERCE		
CASHINV	DATA FATTURA		
CREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO A VISTA		
CREDOC/120	LETTERA DI CREDITO 120 GG		
CREDOC/150	LETTERA DI CREDITO 150 GG		
CREDOC/180	LETTERA DI CREDITO 180 GG		
CREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO 30 GG		
CREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO 45 GG		
CREDOC/60	LETTERA DI CREDITO 60 GG		
CREDOC/90	LETTERA DI CREDITO 90 GG		
DEL/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE		
DOCOLLECT/120D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 120 GG		
DOCOLLECT/30D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 30 GG		
DOCOLLECT/60D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 60 GG		
DOCOLLECT/90D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 90 GG		
INV/120D	120 GG DATA FATTURA		
INV/150D	150 GG DATA FATTURA		
INV/180D	180 GG DATA FATTURA		
INV/30D	30 GG DATA FATTURA		
INV/45D	45 GG DATA FATTURA		
INV/60D	60 GG DATA FATTURA		
INV/90D	90 GG DATA FATTURA		
INVULTIMO	DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/10D	10 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/120D	120 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/150D	150 GG DATA FATTURA F.M.		

INVULTIMO/180D	180 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/240D	240 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/30D	30 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/45D	45 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/60D	60 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/90D	90 GG DATA FATTURA F.M.		
NOPAY	CONSEGNA GRATUITA		
RECREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO REVOC. A VISTA		
RECREDOC/120D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 120 GG		
RECREDOC/150D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 150 GG L		
RECREDOC/180D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 180 GG		
RECREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 30 GG		
RECREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 45 GG		
RECREDOC/60D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 60 GG		
RECREDOC/90D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 90 GG		
ULTIMO	RICEVIMENTO MERCE F.M.		
ULTIMO/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE F.M.		

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T11 - tipo collo

codice che specifica il tipo di collo di trasporto (subset di UN/ECE 8053 ed UBL TransportEquipmentTypeCode-2.1)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T11.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/TransportEquipmentTypeCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
4A	Scatola, acciaio		
4C	Scatola, legno		
4G	Scatola, cartone		01/08/2018
4H	Scatola, plastica		01/08/2018
5H	Borsa, tessuto di plastica		01/08/2018
5L	Borsa, tessile		01/08/2018
5M	Borsa, carta		
AJ	Cono		01/08/2018
BL	Balla, compressa		01/08/2018
BN	Balla, non compressa		01/08/2018
BX	Scatola		
CI	scatola metallica		01/08/2018
CL	spirale/avvolgimento/rotolo		01/08/2018
CN	Container, non altrimenti specificato come equipaggiamento di trasporto		01/08/2018
CS	Astuccio		01/08/2018
CT	scatola di cartone		01/08/2018
EC	Borsa, plastica		01/08/2018
ED	Cassa, con base pallet		01/08/2018
EE	Cassa, con base pallet, in legno		01/08/2018
EF	Cassa, con base pallet, cartone		01/08/2018
EG	Cassa, con base pallet, plastica		01/08/2018
EH	Cassa, con base pallet, metallo		01/08/2018
FX	Borsa, contenitore flessibile		01/08/2018
HN	Appendiabiti		01/08/2018
NE	Non imballato		
NF	Unità singola, imballata o non imballata		01/08/2018
NG	Più unità, imballate o non imballate		01/08/2018
OA	Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm		01/08/2018
OB	Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm		01/08/2018
OC	Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm		01/08/2018
OD	Pallet, AS 4068-1993		01/08/2018
OE	Pallet, ISO T11		01/08/2018
PE	europallet (80x120)		
PX	Pallet		

QS	Scatola, plastica, solido		
RJ	Rastrelliera appendiabiti		01/08/2018
RL	Bobina		01/08/2018
SO	Rocchetto		01/08/2018
TU	Tubo		
XD	Borsa, plastics film		
XK	Borsa, paper, multi-wall, water resistant		
ZZ	Definito reciprocamente		01/08/2018

T19 - tipo di fibra

tipo di fibra usata in un prodotto tessile

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T19

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AB	abaca		20/08/2018
AC	acetato		
AF	altre fibre		
AG	alginica		
AL	alfa		20/08/2018
CA	canapa		
CC	cocco		20/08/2018
CL	clorofibra		
CO	cotone		
CU	cupro		
EA	elastan		
EL	gomma		20/08/2018
FL	fluorofibra		
GI	ginestra		20/08/2018
GL	vetro tessile		
HA	pelo - crine (in genere)		20/08/2018
HE	henequen		20/08/2018
HL	misto lino		
HL	cotone misto lino		20/08/2018

JU	juta		
KE	kenaf		20/08/2018
KP	kapoc		20/08/2018
LI	lino		
LY	lyocell		20/08/2018
MA	modacrilica		
MD	modal		
ME	metallizzata		
MG	Maguey		20/08/2018
PA	poliaamide (nylon)		
PB	poliureica		
PC	acrilica		
PE	polietilenica		
PI	carta tessile		20/08/2018
PL	poliestere		
PM	poliimmide		
PP	polipropilenica		
PR	proteica		
PU	poliuretana		
RA	Ramiè		20/08/2018
SE	seta		
SI	sisal		20/08/2018
SN	sun		20/08/2018
TA	triacetato		
TR	residui tessili		20/08/2018
TV	trivinilica		
VI	viscosa		
VY	vinilal		
WA	angora		
WB	castoro		20/08/2018
WC	cashgora		
WG	vigogna		
WK	cammello		
WL	lama		
WM	mohair		

WN	pelliccia coniglio		20/08/2018
WO	lana		
WP	alpaca		
WS	cashmir		
WT	lontra		20/08/2018
WU	guanaco		
WV	lana vergine		
WY	yack		

T2 - Pagamento - Modo

modalità o mezzo di effettuazione del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BB	Bonifico bancario		
IA	Incasso via agente		
IS	Incasso via spedizioniere		
RB	Ricevuta bancaria		
RD	Rimessa diretta		
SW	SWIFT bancario		
TR	Tratta		

T205 - tipo lavorazione di maglieria/confezione

operazione elementare di un ciclo di lavoro di maglieria/confezione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T205

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T205.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
10	taglio		
20	cucito		
30	confezione		

40	lavaggio		
50	stiro		
60	imbustamento		

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica		
CEO	Certificato di origine		13/04/2018
CER	Certificato		13/04/2018
COC	Cartella colore		
CRN	Nota di credito		08/09/2017
CTO	Disposizione controllo		01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		
CXF	File CxF3		01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo		
DDT	ddt		
DEA	Avviso spedizione		
DER	Richiesta spedizione		
DR	Richiesta documento		02/12/2014
FOR	Previsione		02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento		
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento		
INV	Fattura		
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione		02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione		02/12/2014
M2M	Ordine su misura		02/12/2014
MAS	Carta modello		
MCI	Istruzioni visual merchandising		13/04/2018
OCH	Modifica ordine		

OFF	Offerta		
ORD	Ordine acquisto		
ORP	Risposta ordine		
OSR	Richiesta avanzamento ordine		
OSS	Stato offerta		02/12/2014
OST	Avanzamento ordine		
OUR	ns. riferimento		
QR	Report Qualita		02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione		02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima		
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima		
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima		
REA	Avviso ricevimento		
REQ	Richiesta di Offerta		
RET	Ritorno merce		02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura		
RSH	Modifica disposizione filatura		
RSR	Risposta disposizione filatura		
SCL	scheda lavorazione		
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto		
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto		02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto		
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto		02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione		
VMI	istruzioni visual merchandising		01/02/2018
WAC	Disposizione orditura		
WEC	Disposizione tessitura		
YDC	Disposizione tintura filato		
YDH	Modifica disposizione tintura filato		
YDR	Risposta disposizione tintura filato		
YTC	Disposizione ritorcitura		
YWI	Inventario filato in lavorazione		

T265 - tipo tecnologia di lavorazione di maglieria/confez

tecnologia di operazione di maglieria/confezione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T265

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T265.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
00	da creare		

T275 - tipo macchina di lavorazione di maglieria/confez

macchina usata in una operazione elementare di un ciclo di lavoro di maglieria/confezione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T275

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T275.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
PF	PAFF		

T29 - tipo confezione filato

tipo di confezione (avvolgimento) di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CIL	rocca cilindrica		
CON	rocca conica		
HNK	matassa		01/07/2013
MUF	focaccia		01/07/2013
SPL	rocchetto flangiato		
TUB	bobina da estrusione - tube		
XCO	superconica		

T3 - consegna - IncoTerm

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

tabella cod.: T3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CFR	Costo e nolo (+ porto di destinazione)		
CIF	Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione)		
CIP	Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione)		
CPT	Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione)		
DAF	Franco frontiera (+ luogo di consegna)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
DAP	Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DAT	Reso al Terminal (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DDP	Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione)		
DDU	Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete, use DAP	08/12/2017
DEQ	Franco banchina (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
DES	Franco nave (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
EXW	Franco fabbrica (+ località)		
FAS	Franco sotto bordo (+ porto di imbarco)		
FCA	Franco trasportatore (+ località)		
FOB	Franco a bordo (+ porto di imbarco)		

T30 - tipo materiale confezione filato

tipo di materiale di cui è composta la confezione di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T30

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T30.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CA	cartone		
DY	rocche soffici per tintoria		
MT	metallo		01/07/2013
PL	plastica		

T32 - confezione rocca filato

tipo di involucro in cui è racchiusa una confezione di filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T32

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T32.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
XA	nessun involucro		
XB	involucro cartaceo		01/07/2013
XD	involucro plastificato		

T33 - confezione filato - imballo esterno

codice che specifica l'imballo esterno di un filato

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T33

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T33.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
00	DA COMPLETARE		
CB	scatola cartone		
CC	scatola cartone da 18 rocche		
CD	scatola cartone da 36 rocche		
XD	involucro plastificato		

T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

tabella cod.: T38

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ACC	provvedere a sdoganamento		
CAL	caricamento merce a cura del Trasportatore		
CAU	scarico merce a cura del Trasportatore		
CMR	CMR carnet		
FFN	condizioni trasportatori nazionali		
FLD	condizioni speciali per carico completo		
NCC	non provvedere a sdoganamento		
PPB	costo imballo a carico Cliente		
PPS	costo imballo a carico Fornitore		
PRO	prova di avvenuta consegna		
RFR	ritorno contenitori gratuito		
RPC	ritorno contenitori pagato dal Cliente		
RPS	ritorno contenitori pagato dal Fornitore		
SHL	caricamento merce a cura del Fornitore		
SHU	scaricamento merce a cura del Destinatario		

T4 - confezione pezza - Tipo

codice che specifica il tipo di confezionamento (avvolgimento) della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Affaldata tutta altezza		
B	Affaldata in doppio		
C	Affaldata su barchetta		
D	Avvolta tutta altezza		
E	Avvolta in doppio, piega sinistra		
F	Avvolta in doppio, piega destra		
G	Arrotolata tutta altezza, pezza singola		
H	Arrotolata tutta altezza, pezze diverse		

I	Arrotolata in doppio		
J	Arrotolata su tubo		

T40 - tipo mezzo di trasporto

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AIR	aereo		
SHP	nave		
TRU	camion		
VAN	furgone		

T41 - tipo di Sconto od Onere

codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	Aggiustamento concordato		19/08/2018
10	Costi per bozza		19/08/2018
11	Spese bancarie	DEPRECATED, use CBK	19/08/2018
12	Commissione agente		19/08/2018
14	Consegna sbagliata		19/08/2018
15	Merce restituita all'agente		19/08/2018
16	Merce in parte restituita		19/08/2018

17	Danni da trasporto		19/08/2018
19	Sconto commerciale		19/08/2018
2	Prodotti sotto specificati		19/08/2018
20	Detrazione per consegna in ritardo	DEPRECATED, use C WB	19/08/2018
21	Costi pubblicitari		19/08/2018
22	Dazi doganali		19/08/2018
23	Spese telefoniche e postali		19/08/2018
24	Costi di riparazione		19/08/2018
25	Spese legali		19/08/2018
26	Tasse		19/08/2018
3	Merce danneggiata		19/08/2018
30	Pagamento diretto al venditore		19/08/2018
32	Merce non consegnata		19/08/2018
33	Consegna in ritardo		19/08/2018
35	Merce restituita		19/08/2018
36	Fattura non ricevuta		19/08/2018
37	Nota di credito al debitore / non a noi		19/08/2018
38	Bonus dedotto		19/08/2018
39	Sconto dedotto		19/08/2018
4	Consegna breve		19/08/2018
40	Costi di trasporto dedotti		19/08/2018
41	Detrazione contro altre fatture		19/08/2018

42	Saldo/i di credito		19/08/2018
45	Nota di addebito al venditore		19/08/2018
46	Sconto oltre i termini		19/08/2018
48	Errore di Sconto/addebito		19/08/2018
49	Prodotto sostitutivo		19/08/2018
50	Termini di errore di vendita		19/08/2018
52	Fattura errata		19/08/2018
53	Fattura duplicata		19/08/2018
54	Errore di peso		19/08/2018
55	Addebito aggiuntivo non autorizzato		19/08/2018
56	Sconti non corretti		19/08/2018
57	Cambio di prezzo		19/08/2018
58	Variazione		19/08/2018
59	chargeback		19/08/2018
65	Accordo con l'agente		19/08/2018
66	Sconto		19/08/2018
7	Pagamento in conto		19/08/2018
70	Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti		19/08/2018
72	Promozione speciale temporanea		19/08/2018
73	Differenza nell'aliquota fiscale		19/08/2018
74	Sconto sulla quantità'		19/08/2018
75	Sconto promozionale		19/08/2018

76	Termine di cancellazione passato		19/08/2018
77	Sconto sui prezzi		19/08/2018
78	Sconto del volume		19/08/2018
79	Sconto vari		19/08/2018
8	Addebito per container restituibile incluso		19/08/2018
9	Errore di fattura		19/08/2018
AWA	bonus per lavoro/consegna in anticipo		
CBK	oneri bancari		
CCR	servizio di corriere		
CIN	assicurazione		
CLB	etichettatura		
CPK	imballaggio		
CSP	imballaggio speciale		
CWB	penalità per lavoro/consegna in ritardo		

T421 - scala taglie: nazionalità

nazione o agenzia che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T421

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T421.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
DE	Germania		
ES	Spagna		
EU	Europa		
FR	Francia		
IT	Italia		
UK	Regno Unito		
US	Stati Uniti		
XX	Internazionale		

T422 - scala taglie: segmento di mercato

segmento di mercato che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T422

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T422.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
B	infanti		
C	ragazzi		
K	bimbi		
M	uomo		
U	unisex		
W	donna		

T423 - scala taglie: base

base della scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T423

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T423.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	numeri arabi		
2	numeri latini		
3	simboli		
4	lettere		
H	altezza		
L	lunghezza		
U	unica		
W	peso		

T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CC	cartella colori		
CL	collezione		
CO	codice identificativo azienda		08/09/2017
DY	numero bagno		
LT	numero lotto/partita		
MDI	Made in		08/09/2017
MS	stadio di lavorazione		
PKG	confezionamento		09/09/2014
PL	linea di prodotto		
RGB	valore RGB		
SE	codice cimossa		

T46 - ragione variazione quantità

motivazione della differenza tra le due quantità specificate nel contesto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T46

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T46.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
DAM	ricevuta danneggiata		
DIF	articolo diverso		
NAC	non accettabile per qualità o conformità		
NRC	non ricevuta		

T48 - tipo di parte del capo confezionato

codice che specifica il tipo di componente o parte di un articolo di maglieria/confezione (manica, collo, ...)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T48

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T48.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BB	bottom retro		01/08/2018
BF	bottom davanti		01/08/2018
CO	collare		01/08/2018
CU	polsino		01/08/2018
DV	davanti		
EM	ricamo		01/08/2018
OC	altro componente		01/08/2018
PO	tasca		01/08/2018
SC	schiena		
SL	manica		01/08/2018
TB	top retro		01/08/2018
TF	top davanti		01/08/2018

T5 - confezione pezza - Modalita

codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo di confezionamento (avvolgimento)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T5

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Aperta		
B	Affaldata 1 volta, non cucita		
C	Affaldata 2 volte, non cucita		
H	Affaldata 1 volta, cucita		
I	Affaldata 2 volte, cucita		
J	Senza nulla dentro, diritto all'interno		
K	Su cartone o tavola, diritto all'interno		
L	Su bobina (prodotto sensibile alla pressione), diritto all'interno		
M	Senza nulla dentro, rovescio all'interno		
N	Su cartone o tavola, rovescio all'interno		
O	Su bobina (prod. sensibile alla pressione), rovescio all'interno		
P	Senza nulla dentro, diritto all'interno (codice deprecato)		
Q	Su cartone, diritto all'interno		

R	Su tubo di legno, diritto all'interno		
S	Senza nulla dentro, rovescio all'interno (codice deprecato)		
T	Su cartone, rovescio all'interno		
U	Su tubo di legno, rovescio all'interno		

T6 - confezione pezza - Imballo

codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
0	Senza imballo		
1	Totalmente imballata		
2	Imballata, un lato aperto		
3	Imballata, aperta sui due lati		
4	Imballata, un lato aperto e angolo in vista		
5	Imballata in cartone		
6	Doppio imballo		

T61 - tipo di imposta o tassa

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T61

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BOL	imposta di bollo		01/07/2013
CUD	dazio		01/07/2013
ENV	tassa ambientale		01/07/2013
FRE	non tassabile		01/07/2013
OTH	tasse diverse		01/07/2013
VAT	IVA		01/07/2013

T62 - categoria di imposta o tassa

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T62

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AA	aliquota ridotta		01/07/2013
E	esente		01/07/2013
H	aliquota maggiorata		01/07/2013
O	non imponibile		01/07/2013
S	aliquota standard		01/07/2013
Z	aliquota zero		01/07/2013

T7 - avanzamento - Traguardo

codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T7.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
000	da lanciare		
001	lanciato		01/07/2013
010	smacchinato		
020	confezionato		
090	in preparazione		01/07/2013
095	preparato		01/07/2013
100	in orditura		
199	ordito		
200	in tessitura		
299	tessuto		
300	in tintoria		
399	tinto		

400	in finissaggio		
499	finito		
500	in stampa		
599	stampato		
600	in rammendo		
640	In preparazione stampa		01/07/2013
650	preparato stampa		01/07/2013
660	In controllo		01/07/2013
670	controllato		01/07/2013
700	in filatura		
799	filato		
800	in ritorcitura		
899	ritorto		
900	pronto spedizione		
950	spedito		
999	altro, vedi eventuale nota		01/07/2013

T8 - Trasporto - Modo

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T8

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	VIA MARE		
10	Corriere		01/07/2013
2	FERROVIA		
3	SU GOMMA		
4	VIA AEREA		
5	POSTA		
6	VIA AEREA + NAVE		
8	VIA D'ACQUA INTERNA		
9	MODO DA DEFINIRE		

T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

tabella cod.: T9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.