



<http://www.ebiz-tcf.eu>

## GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

include COMPARAZIONE TRA VERSIONE CORRENTE e  
VERSIONE RILASCIATA PRECEDENTE

TRANSAZIONE "AVANZAMENTO ORDINE TESSUTO"

Versione: v2018-1

Data di rilascio: 18/7/2019

Codice documento: G003rv

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/v2018-1/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/v2018-1/default.asp>

Nome file: G003rv-eBIZ-AvanzamentoOrdineTessuto.pdf

# 1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

## 1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "AVANZAMENTO ORDINE TESSUTI", fornendo le istruzioni per il suo impiego in ogni contesto di commercio elettronico tra Confezionisti e Produttori di Tessuti.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".

## 1.2 Generalità


Il messaggio è emesso dal Produttore di Tessuti per riportare al Cliente lo stato di avanzamento dei suoi ordini e le date aggiornate di consegna, con la possibilità di suddividere una riga ordine in più consegne.

Il messaggio può fare riferimento a tutti gli articoli di tessuto ordinati (TSType = H "storico"), a tutti gli articoli di tessuto ordinati e non ancora evasi, indipendentemente dallo stato di avanzamento in produzione (TSType = C "completo"), oppure ai soli articoli "spedibili" (tipo = S "spedibili"). Oppure può indicare solo i cambiamenti di stato (TSType=I)

Per ciascun articolo si può dare la situazione complessiva ovvero le situazioni parziali riferite ai singoli Ordini/riga.

## 1.3. Scenario applicativo

Acquisto tessuti

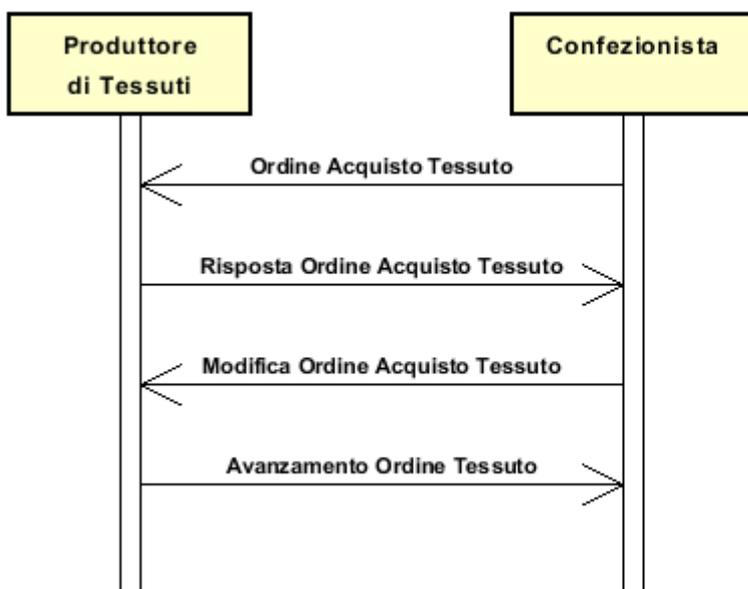

## 1.4. Best practice

Grazie ad attributo TSType Avanzamento Ordine può essere utilizzato in due modalità: 1) normale, descritto lo stato avanzamento di tutto materiale in oggetto (TSType=H, C, S) 2) incrementale, solo cambiamenti di stato (TSType=I)

## 2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

### 2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

#### Legenda

- N: new element
- U: updated properties
- P: changes in children
- p: is a changed child
- A: changes in attributes
- a: is a new or changed attribute
- \*: is a subtype

### Struttura del documento XML

#### TEXOrdStatus

@TStype [Required]

@msgfunction [Optional] [Default= OR]

@version [Optional] [Default= 2018-1]

@useProfile [Optional]

```
| TSheader 1-1 (P)
| | msgN 1-1
| | - scegli -
| | msgID 0-1
| | - oppure -
| | docID 0-1
| | @numberingOrg [Optional]
| | - fine scelta -
| | msgDate 1-1
| | @dateForm [Optional]
| | refDoc 0-9 (P)
| | @docType [Required]
| | | docID 1-2 (p)
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | docDate 0-1
| | | @dateForm [Optional]
| | | season 0-1 (A)
| | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | @codeList [Optional] (a)
| | | @listName [Optional] (a)
| | | @listVersion [Optional] (a)
| | | itemID 0-1 (U)
| | | attachment 0-1 (N)
| | | @uid [Optional]
```

```

| | | | fileName 0-1 (N)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | binaryObject 0-1 (N)
| | | | @format [Optional] (N)
| | | | @mime [Optional] (N)
| | | | @encoding [Optional] (N)
| | | | @characterSet [Optional] (N)
| | | | externalReference 0-99 (N)
| | | | | uri 1-1 (N)
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
| | | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
| | | | | formatCode 0-1 (N)
| | | | | encodingCode 0-1 (N)
| | | | | characterSetCode 0-1 (N)
| buyer 1-1 (AP)
| @logo [Optional]
| @sender [Optional] (a*)
| | id 1-1 (p)
| | | @numberingOrg [Optional]
| | additionalIdentifier 0-9 (N)
| | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | @idQualifier [Optional] (Na)
| | legalName 0-1 (U)
| | dept 0-1
| | subDept 0-1 (N)
| | person 0-1
| | | @email [Optional]
| | | @phone [Optional]
| | | @fax [Optional]
| | street 0-1
| | city 0-1
| | subCountry 0-1
| | country 0-1
| | postCode 0-1
| supplier 1-1 (AP)
| @logo [Optional]
| @sender [Optional] (a*)
| | id 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | additionalIdentifier 0-9 (N)
| | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | @idQualifier [Optional] (Na)
| | legalName 0-1 (U)
| | dept 0-1
| | subDept 0-1 (N)
| | person 0-1
| | | @email [Optional]
| | | @phone [Optional]
| | | @fax [Optional]
| | street 0-1
| | city 0-1
| | subCountry 0-1
| | country 0-1
| | postCode 0-1
| thirdParty 0-5 (AP)
| @VAT [Optional]
| @role [Required]
| @sender [Optional] (a*)
| | id 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | legalName 0-1 (U)

```

- | dept 0-1
- | subDept 0-1 (N)
- | person 0-1
- | | @email [Optional]
- | | @phone [Optional]
- | | @fax [Optional]
- | street 0-1
- | city 0-1
- | subCountry 0-1
- | country 0-1
- | postCode 0-1
- qualityLevel 0-1 (N)
- @numberingOrg [Optional] (a)
- @codeList [Optional] (a)
- @listName [Optional] (a)
- @listVersion [Optional] (a)
- statusReason 0-1 (N)
- note 0-99
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @noteLabel [Optional]

### TSbody 1-1

#### TSitem 1-unbounded

- | lineN 1-1
- | | @VAT [Optional]
- | **refDoc 0-9** (P)
- | | @docType [Required]
- | | docID 1-2 (p)
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | docDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | season 0-1 (A)
- | | | @numberingOrg [Optional] (a)
- | | | @codeList [Optional] (a)
- | | | @listName [Optional] (a)
- | | | @listVersion [Optional] (a)
- | | itemID 0-1 (U)
- | | **attachment 0-1** (N)
- | | | @uid [Optional]
- | | | fileName 0-1 (N)
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | binaryObject 0-1 (N)
- | | | | @format [Optional] (N)
- | | | | @mime [Optional] (N)
- | | | | @encoding [Optional] (N)
- | | | | @characterSet [Optional] (N)
- | | | **externalReference 0-99** (N)
- | | | | uri 1-1 (N)
- | | | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
- | | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
- | | | | formatCode 0-1 (N)
- | | | | encodingCode 0-1 (N)
- | | | | characterSetCode 0-1 (N)
- | | **texCode 1-2** (P)
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | art 1-1 (U)
- | | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | | @codeList [Optional]
- | | | | @listName [Optional]
- | | | | @listVersion [Optional]

```

| | | | pattern 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | color 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded (pAU)
| | | | @ln [Optional] (N)
| | | | progress 1-99 (P)
| | | | qty 1-2 (p)
| | | | @um [Required]
| | | | deliveryDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
| | | | delGrantedDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
| | | | - scegli -
| | | | | mfrStatus 0-1
| | | | - oppure -
| | | | | mfrStatusText 0-1 (U)
| | | | - fine scelta -
| | | | | itemsList 0-1 (N)
| | | | | qualityLevel 0-1 (N)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemIdentification 1-unbounded (N)
| | | | | serialN 1-9 (AU)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @idQualifier [Optional] (N)
| | | | qualityLevel 0-1 (N)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | @listName [Optional] (a)
| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | statusReason 0-1 (N)
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]

```

## 2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

### 2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

<b>attachment</b>	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment) 0-1 (N)
<b>buyer</b>	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer) 1-1 (AP)
<b>externalReference</b>	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N)
<b>itemIdentification</b>	identificazione seriale di una unità di prodotto (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded (N) - note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i>
<b>itemsList</b>	lista delle singole unità di prodotto (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/itemsList) 0-1 (N)
<b>progress</b>	stato di avanzamento di una produzione (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress) 1-99 (P)
<b>refDoc</b>	identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc) 0-9 (P) (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc) 0-9 (P) - note: <i>qui si può inserire il n.ro dell'ordine e della riga ordine di cui si comunica l'avanzamento</i>
<b>supplier</b>	dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier) 1-1 (AP)
<b>texCode</b>	codifica dell'articolo tessile (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode) 1-2 (P)
<b>thirdParty</b>	dati di una Terza Parte, diversa da Mittente e Destinatario del documento - tipo base: Nad, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/thirdParty) 0-5 (AP)
<b>TSbody</b>	corpo del documento AVANZAMENTO ORDINE TESSUTI (XPath TEXOrdStatus/TSbody) 1-1
<b>TSheader</b>	testata del documento AVANZAMENTO ORDINE (utilizzabile per documenti relativi a Filato, Tessuto e Materia Prima)

	(XPath TEXOrdStatus/TSheader) 1-1 (P) - note: l'attributo "logo" dovrebbe essere usato solo in abbinamento al Fornit ore
<b>TSitem</b>	riga del documento AVANZAMENTO ORDINE TESSUTI (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem) 1-unbounded

## 2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

added	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i>
additionalIdentifier	codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Desti nario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier/additionalIdentifier) 0-9 (N) - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufa cturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i> (XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 (N) Best Practice - note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Cod e), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i>
@addType	qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto - tipo base: string, tabella cod.: T44 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml</a> (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/added/@addType) [Optional] - nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si co nsiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i>
art	codice articolo del prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/art) 1-1 (U) - note: <i>può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'arti colo tout-court (SKU)</i>
binaryObject	Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. E' r accomandata la codifica 'base64Binary' - tipo base: base64Binary, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N) (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)
@characterSet	set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,..) - tipo base: normalizedString, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/ binaryObject/@characterSet) [Optional] (N) (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/ binaryObject/@characterSet) [Optional] (N)
characterSetCode	il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windo ws-1252, ISO-8859-7,..) - tipo base: normalizedString, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/ externalReference/characterSetCode) 0-1 (N) (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/ externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)

city	<p>nome della città</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer/city) 0-1  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier/city) 0-1  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/thirdParty/city) 0-1</p>
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/art/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/qualityLevel/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/pattern/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSheader/qualityLevel/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/color) 0-1</p>
country	<p>codice della nazione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T10  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml</a>  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/thirdParty/country) 0-1  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier/country) 0-1  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer/country) 0-1</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT29  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml</a>  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/msgDate/@dateForm) [Optional]  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/deliveryDate/@dateForm) [Optional]  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/delGrantedDate/@dateForm) [Optional]  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p>

delGrantedDate	<p>data di consegna effettiva garantita; in caso di dubbio deve intendersi per consegna quando la merce passa di proprietà, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/delGrantedDate) 0-1</p>
deliveryDate	<p>data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/deliveryDate) 0-1</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/thirdParty/dept) 0-1 (XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier/dept) 0-1 (XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer/dept) 0-1</p>
description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/description) 0-unbounded (pAU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i></p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/docDate) 0-1 (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/docDate) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice (XPath TEXOrdStatus/TSheader/docID) 0-1 (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/docID) 1-2 (p)Best Practice</p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml</a> (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/@docType) [Required] (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/@docType) [Required]</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer/person/@email) [Optional] (XPath TEXOrdStatus/TSheader/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier/person/@email) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (N) (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (N)</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempio 'base64Binary')</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N) (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p>

@fax	numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier/person/@fax) [Optional] (XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer/person/@fax) [Optional] (XPath TEXOrdStatus/TSheader/thirdParty/person/@fax) [Optional]
fileName	nome identificativo univoco del file - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N)
@format	formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: string, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (N) (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (N)
formatCode	il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...) - tipo base: normalizedString, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N) (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)
id	codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier/id) 1-1 (XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer/id) 1-1 (p) (XPath TEXOrdStatus/TSheader/thirdParty/id) 1-1
@idQualifier	Qualificatore che distingue l'identificativo. - tipo base: string, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na) - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore (XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na) - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] (N) - nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale
@isURL	indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false) - tipo base: boolean, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na) - nota: l'uso di URL è raccomandato (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na) - nota: l'uso di URL è raccomandato
itemID	numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/itemID) 0-1 (U) (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/itemID) 0-1 (U)
legalName	ragione sociale della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer/legalName) 0-1 (U)

	<p>(XPath TEXOrdStatus/TSheader/thirdParty/legalName) 0-1 (U)  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier/legalName) 0-1 (U)</p>
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre.</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999,  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/lineN) 1-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/color/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/qualityLevel/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/art/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/qualityLevel/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/pattern/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</p>
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6,  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/pattern/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/art/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath TEXOrdStatus/TSheader/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p>

	<p>(XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p>
@In	<p>Codice lingua.</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT60</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml</a></p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/description/@In) [Optional] (N)</p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSheader/buyer/@logo) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSheader/supplier/@logo) [Optional]</p>
mfrStatus	<p>codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T7</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T7.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T7.xml</a></p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/mfrStatus) 0-1</p>
mfrStatusText	<p>descrizione in testo libero dello stadio di fabbricazione usato per specificare l'avanzamento nel ciclo di produzione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/mfrStatusText) 0-1 (U)</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (N)</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (N)</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N)Best Practice</p>
msgDate	<p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSheader/msgDate) 1-1</p>
@msgfunction	<p>funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT18</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT18.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT18.xml</a></p> <p>(XPath TEXOrdStatus/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]</p>
msgID	<p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSheader/msgID) 0-1</p>
msgN	<p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TSheader/msgN) 1-1</p>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 350,</p>

	(XPath TEXOrdStatus/TShheader/note) 0-99 (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/note) 0-99
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXOrdStatus/TShheader/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/note/@noteLabel) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p>
@numberingOrg	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT6 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml</a> (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/progress/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXOrdStatus/TShheader/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i> (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/texCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrdStatus/TShheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/texCode/art/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXOrdStatus/TShheader/supplier/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrdStatus/TShheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i> (XPath TEXOrdStatus/TShheader/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/texCode/added/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/texCode/color/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXOrdStatus/TShheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath TEXOrdStatus/TShheader/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/progress/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXOrdStatus/TShheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath TEXOrdStatus/Ttbody/TSitem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)</p>

	<p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i>  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i>  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TShheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i></p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/texCode/pattern) 0-1</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/thirdParty/person) 0-1  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/supplier/person) 0-1  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/buyer/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/buyer/person/@phone) [Optional]  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/supplier/person/@phone) [Optional]  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/thirdParty/person/@phone) [Optional]</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10,  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/buyer/postCode) 0-1  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/thirdParty/postCode) 0-1  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/supplier/postCode) 0-1</p>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/qty) 1-2 (p) Best Practice</p>
qualityLevel	<p>Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto.</p> <p>- tipo base: string,  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/itemsList/qualityLevel) 0-1 (N)  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/qualityLevel) 0-1 (N)  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/qualityLevel) 0-1 (N)</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT2  <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml</a>  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/thirdParty/@role) [Required]</p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- nota: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i>  (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- nota: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean,  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/buyer/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i>  (XPath TEXOrdStatus/TShheader/supplier/@sender) [Optional] (a*)</p>

	<p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET (XPath TEXOrdStatus/TShheader/thirdParty/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</p>
serialN	<p>numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 (AU)Best Practice</p> <p>- note: molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e dQualifier.</p>
statusReason	<p>Motivazione dell' attuale stato di avanzamento del prodotto indicato.</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrdStatus/TShheader/statusReason) 0-1 (N) (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/statusReason) 0-1 (N)</p>
street	<p>via e numero civico di una locazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath TEXOrdStatus/TShheader/thirdParty/street) 0-1 (XPath TEXOrdStatus/TShheader/buyer/street) 0-1 (XPath TEXOrdStatus/TShheader/supplier/street) 0-1</p>
subCountry	<p>sigla o codice della provincia (sub-country)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath TEXOrdStatus/TShheader/buyer/subCountry) 0-1 (XPath TEXOrdStatus/TShheader/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath TEXOrdStatus/TShheader/supplier/subCountry) 0-1</p>
subDept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXOrdStatus/TShheader/supplier/subDept) 0-1 (N) (XPath TEXOrdStatus/TShheader/thirdParty/subDept) 0-1 (N) (XPath TEXOrdStatus/TShheader/buyer/subDept) 0-1 (N)</p>
@TStype	<p>tipo di avanzamento ordine</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT8 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT8.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT8.xml</a> (XPath TEXOrdStatus/@TStype) [Required]</p>
@uid	<p>identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath TEXOrdStatus/TShheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p>
@um	<p>unità di misura fisica</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT7 <a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml</a> (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/qty/@um) [Required]</p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N) (XPath TEXOrdStatus/TShheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)</p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXOrdStatus/@useProfile) [Optional]</p>

@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml</a></p> <p>(XPath TEXOrdStatus/THeader/thirdParty/@VAT) [Optional]</p> <p>(XPath TEXOrdStatus/TBody/TSitem/lineN/@VAT) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Uso deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i></p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100</p> <p><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml</a></p> <p>(XPath TEXOrdStatus/@version) [Optional] [Default= 2018-1]</p>

## 2.3 Best practice suggerite

**TEXOrdStatus/TSheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)**

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

**TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))**

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

**TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))**

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

**TEXOrdStatus/TSheader/refDoc/attachment/**

**externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)**

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/refDoc/attachment/**

**externalReference/mimeCode (tipo mime dell'oggetto esterno)**

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

**TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/qty (quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto)**

questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unità di misura

**TEXOrdStatus/TSbody/TSitem/progress/itemsList/**

**itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)**

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

## 2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-2018-1.asp?lingua=it&pag=6>

### Legenda

- N: new table
- U: updated properties

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

NT16 - aliquota o causale IVA

NT18 - funzione messaggio

NT2 - qualificatore terzparte

NT29 - formato data

NT6 - ente codificatore

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)

NT7 - unità di misura (U)

NT8 - tipo Avanzamento Ordine

T10 - ISO3166 - Nazione

T21 - tipo documento



T44 - tipo codice addizionale



T7 - avanzamento - Traguardo



## Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

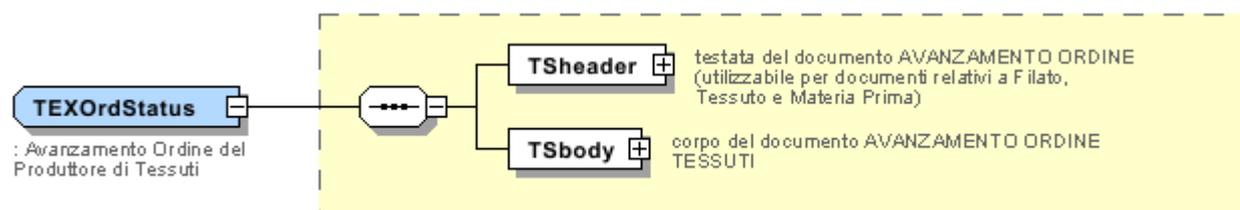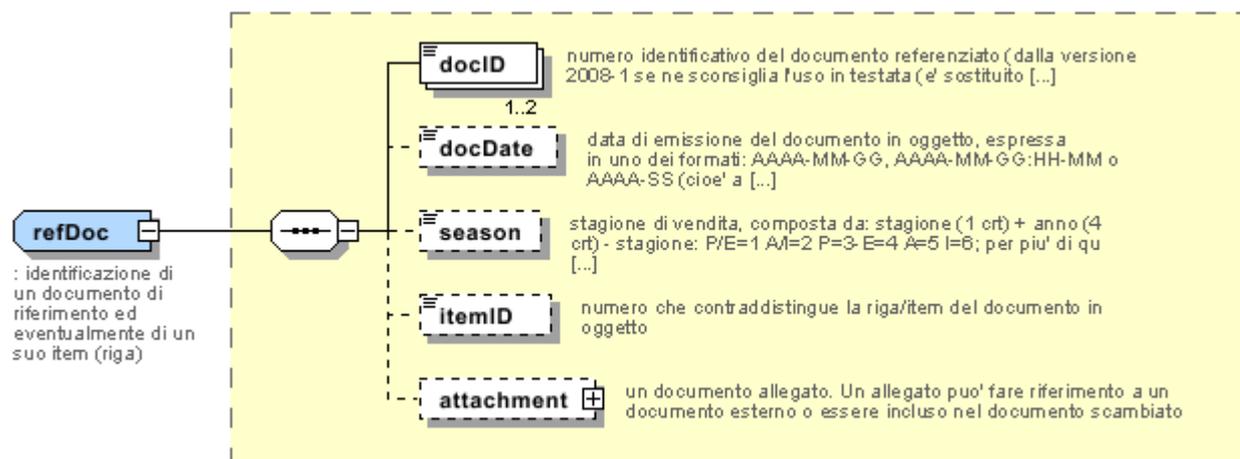

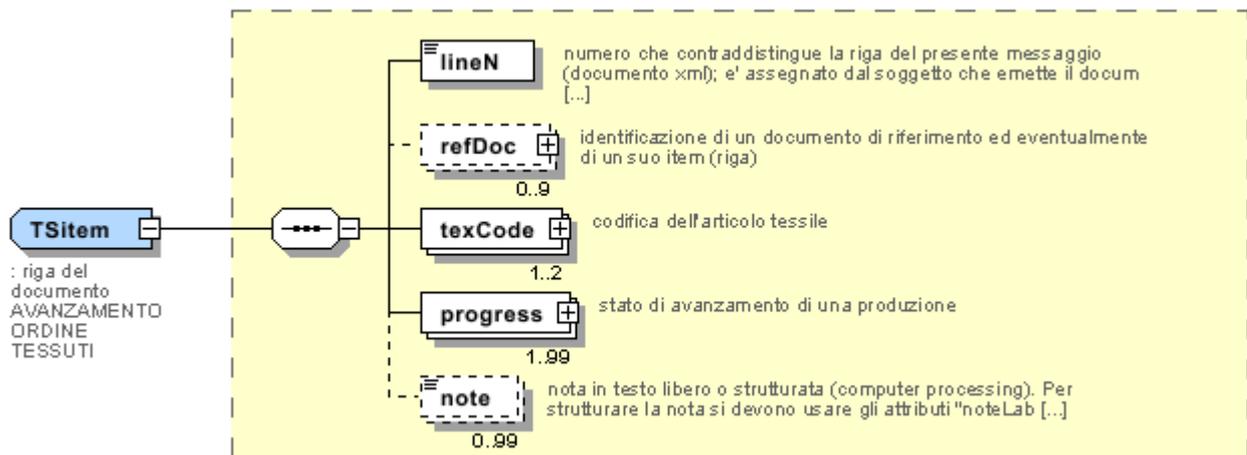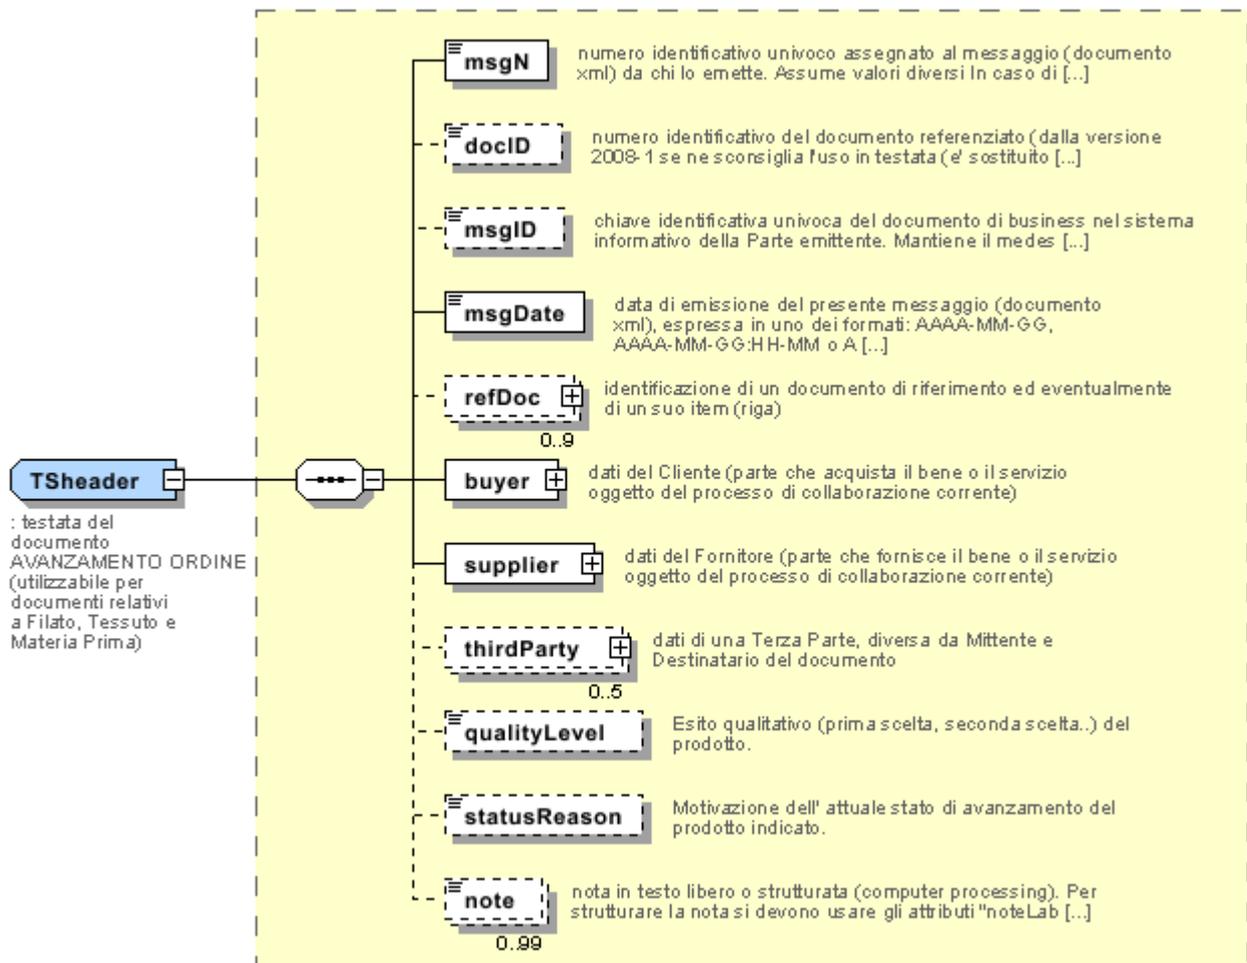



## Allegato B

### NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_NT100.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1			01/07/2013
2018-1	v2018-1		(N)	04/11/2018
draft	draft		(N)	08/09/2017

### NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA ( DEPRECATO, usare dtScheme )

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_NT16.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml)

### NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_NT18.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT18.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CA	cancellazione documento presente			01/07/2013
CP	copia			
OR	originale			
RC	ritrasmissione correzione dati errati			
RT	ritrasmissione			

### NT2 - qualificatore terzparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_NT2.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AG	Agente			
AU	Auditor		(N)	08/04/2019
CE	Autorita' certificatrice		(N)	08/04/2019
CO	Collaudatore			
DC	Destinatario Conferma			
DF	Destinatario Fattura			
DI	Destinatario per conoscenza (CC)			28/10/2014
DM	Destinatario Merce			
DP	Indirizzo consegna merce			
IM	Importatore			
OR	Originatore (cliente finale)			10/09/2014
SC	Terzista		(N)	10/04/2019
SM	Gestore servizio/ePlatform		(N)	08/04/2019
SP	Spedizioniere			
TX	Autorità fiscale			

#### NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_NT29.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG			
M	AAAA-MM-GG:HH-MM			
W	AAAA-SS (anno-settimana)			

#### NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_NT6.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CL	cliente			
CO	collaudo tessile			
EB	eBIZ	replaces 'ML'	(N)	18/03/2019
EN	GS1 ( già EAN-International )			
ES	e-Stockflow			
FO	fornitore			
GS	GS1			01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		(U)	
ML	Moda-ML	DEPRECATED	(U)	
SP	Service Provider			

#### NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)

Agenzia: eBIZ / ISO

tabella cod.: NT60

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_NT60.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
af	Afrikaans		(N)	31/01/2019
ar	Arabic		(N)	31/01/2019
be	Belarusian		(N)	31/01/2019
bg	Bulgarian		(N)	31/01/2019
bn	Bengali		(N)	31/01/2019
bo	Tibetan		(N)	31/01/2019
bs	Bosnian		(N)	31/01/2019
ca	Catalan, Valencian		(N)	31/01/2019
cs	Czech		(N)	31/01/2019
da	Danish		(N)	31/01/2019
de	German		(N)	31/01/2019
el	Greek, Modern (1453-)		(N)	31/01/2019
en	English		(N)	31/01/2019

eo	Esperanto		(N)	31/01/2019
es	Spanish, Castilian		(N)	31/01/2019
et	Estonian		(N)	31/01/2019
eu	Basque		(N)	31/01/2019
F	Femminile		(N)	15/04/2019
fa	Persian		(N)	31/01/2019
fi	Finnish		(N)	31/01/2019
fr	French		(N)	31/01/2019
ga	Irish		(N)	31/01/2019
gd	Gaelic, Scottish Gaelic		(N)	31/01/2019
gn	Guarani		(N)	31/01/2019
he	Hebrew		(N)	31/01/2019
hr	Croatian		(N)	31/01/2019
ht	Haitian, Haitian Creole		(N)	31/01/2019
hu	Hungarian		(N)	31/01/2019
hy	Armenian		(N)	31/01/2019
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)		(N)	31/01/2019
id	Indonesian		(N)	31/01/2019
is	Icelandic		(N)	31/01/2019
it	Italian		(N)	31/01/2019
ja	Japanese		(N)	31/01/2019
jv	Javanese		(N)	31/01/2019
ka	Georgian		(N)	31/01/2019
km	Central Khmer		(N)	31/01/2019
ko	Korean		(N)	31/01/2019
ku	Kurdish		(N)	31/01/2019
lb	Luxembourgish, Letzeburgesch		(N)	31/01/2019
lo	Lao		(N)	31/01/2019
lt	Lithuanian		(N)	31/01/2019
lv	Latvian		(N)	31/01/2019
mg	Malagasy		(N)	31/01/2019
mk	Macedonian		(N)	31/01/2019
mn	Mongolian		(N)	31/01/2019
mt	Maltese		(N)	31/01/2019
nl	Dutch, Flemish		(N)	31/01/2019

no	Norwegian		(N)	31/01/2019
pl	Polish		(N)	31/01/2019
pt	Portuguese		(N)	31/01/2019
ro	Romanian, Moldavian, Moldovan		(N)	31/01/2019
ru	Russian		(N)	31/01/2019
se	Northern Sami		(N)	31/01/2019
sk	Slovak		(N)	31/01/2019
sl	Slovenian		(N)	31/01/2019
sm	Samoan		(N)	31/01/2019
so	Somali		(N)	31/01/2019
sq	Albanian		(N)	31/01/2019
sr	Serbian		(N)	31/01/2019
sv	Swedish		(N)	31/01/2019
sw	Swahili		(N)	31/01/2019
ta	Tamil		(N)	31/01/2019
th	Thai		(N)	31/01/2019
tr	Turkish		(N)	31/01/2019
uk	Ukrainian		(N)	31/01/2019
ur	Urdu		(N)	31/01/2019
uz	Uzbek		(N)	31/01/2019
vi	Vietnamese		(N)	31/01/2019
zh	Chinese		(N)	31/01/2019

#### NT7 - unità di misura (U)

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_NT7.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml)

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		(N)	20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		(N)	20/12/2017
CMT	centimetro			

CNE	centiNewton			
CO2TON	tonnellate di CO2		(N)	10/09/2014
COUPLES	paia			
DMQ	decimetro cubo			
E37	pixel		(N)	11/04/2018
GRM	grammo			
HUR	ora			
INH	inch			
KGM	kilogrammo			
KMT	kilometro			
KWH	kilowattora		(N)	10/09/2014
LBR	libbra			
MIN	minuto			
MMK	millimetro quadro		(N)	20/12/2017
MTK	metro quadro		(N)	20/12/2017
MTQ	metro cubo			
MTR	metro			
NMB	number			
ONZ	ounce			
P1	percentuale			
PPM	parti per milione			
PZ	pezzo o pezza		(U)	
RPM	giri per metro			
YRD	yard			

### NT8 - tipo Avanzamento Ordine

tipo di report di avanzamento ordine

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT8

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_NT8.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT8.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
C	completo			
H	storico (intera stagione)			
I	incrementale (solo cambiamenti di stato)			01/07/2013

S	solo spedibile			
---	----------------	--	--	--

### T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_T10.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml)

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

### T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_T21.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		(N)	01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica			
CEO	Certificato di origine		(N)	13/04/2018
CER	Certificato		(N)	13/04/2018
COC	Cartella colore			
CRN	Nota di credito			08/09/2017
CTO	Disposizione controllo			01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		(U)	
CXF	File CxF3			01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo			
DDT	ddt			
DEA	Avviso spedizione			
DER	Richiesta spedizione			
DR	Richiesta documento			02/12/2014
FOR	Previsione			02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento			
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento			

INV	Fattura			
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione			02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione			02/12/2014
M2M	Ordine su misura			02/12/2014
MAS	Carta modello			
MCI	Istruzioni visual merchandising		(N)	13/04/2018
OCH	Modifica ordine			
OFF	Offerta			
ORD	Ordine acquisto			
ORP	Risposta ordine			
OSR	Richiesta avanzamento ordine			
OSS	Stato offerta			02/12/2014
OST	Avanzamento ordine			
OUR	ns. riferimento			
QR	Report Qualita			02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione			02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima			
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima			
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima			
REA	Avviso ricevimento			
REQ	Richiesta di Offerta			
RET	Ritorno merce			02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura			
RSH	Modifica disposizione filatura			
RSR	Risposta disposizione filatura			
SCL	scheda lavorazione			
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto			
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto			02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto			
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto			02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione			
VMI	istruzioni visual merchandising		(N)	01/02/2018
WAC	Disposizione orditura			
WEC	Disposizione tessitura			
YDC	Disposizione tintura filato			

YDH	Modifica disposizione tintura filato			
YDR	Risposta disposizione tintura filato			
YTC	Disposizione ritorcitura			
YWI	Inventario filato in lavorazione			

#### T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_T44.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CC	cartella colori			
CL	collezione			
CO	codice identificativo azienda		(N)	08/09/2017
DY	numero bagno			
LT	numero lotto/partita			
MDI	Made in			08/09/2017
MS	stadio di lavorazione			
PKG	confezionamento			09/09/2014
PL	linea di prodotto			
RGB	valore RGB			
SE	codice cimossa			

#### T7 - avanzamento - Traguardo

codice dello stadio di fabbricazione usato per descrivere l'avanzamento nel ciclo di produzione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T7

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc\\_T7.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T7.xml)

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
000	da lanciare			
001	lanciato			01/07/2013
010	smacchinato			

020	confezionato			
090	in preparazione			01/07/2013
095	preparato			01/07/2013
100	in orditura			
199	ordito			
200	in tessitura			
299	tessuto			
300	in tintoria			
399	tinto			
400	in finissaggio			
499	finito			
500	in stampa			
599	stampato			
600	in rammendo			
640	In preparazione stampa			01/07/2013
650	preparato stampa			01/07/2013
660	In controllo			01/07/2013
670	controllato			01/07/2013
700	in filatura			
799	filato			
800	in ritorcitura			
899	ritorto			
900	pronto spedizione			
950	spedito			
999	altro, vedi eventuale nota			01/07/2013

## Allegato C

### Elementi nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di descrizione; incluse invece modifiche a note di aggregazione e best practice): 81

Test Type	Tag	Status	Item type	Modifica relativa a
Attrib	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	Ha NUOVO attributo: id Qualifier
Elem(l)	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	
Elem(E)	art	UPDATED	article identifier	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 80
Attrib	art	UPDATED	article identifier	proprio attributo: code list reference  Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : file name
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : binary object
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : external reference
Elem(l)	attachment	NEW	attachment	
Attrib	binary Object	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: character set
Attrib	binary Object	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: format
Attrib	binary Object	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: mime
Attrib	binary Object	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: encoding
Elem(l)	binary Object	NEW	binary object	

Attrib	buyer	NE W	Buyer (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	buyer	NE W	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Child	buyer	NE W	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Element(l)	characterSetCode	NE W	character set code	
Element(l)	characterSet	NE W	character set	
Attrib	description	NE W	description	Ha NUOVO attributo: In
Element(E)	description	UPDATE D	description	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Element(E)	email	UPDATE D	e-mail	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Element(l)	encodingCode	NE W	encoding code	
Element(l)	encoding	NE W	encoding	
Child	externalReference	NE W	external reference	Ha NUOVO figlio : mime code
Child	externalReference	NE W	external reference	Ha NUOVO figlio : character set code
Child	externalReference	NE W	external reference	Ha NUOVO figlio : encoding code
Child	externalReference	NE W	external reference	Ha NUOVO figlio : uri
Child	externalReference	NE W	external reference	Ha NUOVO figlio : format code
Element(l)	externalReference	NE W	external reference	
Attrib	fileName	NE W	file name	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Element(l)	fileName	NE W	file name	
Element(l)	formatCode	NE W	format code	

Element(I)	format	NEW	format	
Attrib	note	UPDATED	general note	proprio attributo: numbering organisation code  Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato / a lista dei codici usati in "noteLabel"</i>
Element(I)	idQualifier	NEW	id Qualifier	
Element(I)	isURL	NEW	is URL	
Child	itemIdentification	NEW	item identification	Ha NUOVO figlio : serial number
Element(I)	itemIdentification	NEW	item identification	
Child	itemsList	NEW	items list	Ha NUOVO figlio : quality level
Child	itemsList	NEW	items list	Ha NUOVO figlio : item identification
Element(I)	itemsList	NEW	items list	
Element(E)	legalName	UPDATED	Legal name	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Element(E)	itemID	UPDATED	line item number	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 6 Nuovo valore: 40
Attrib	lineN	UPDATED	line number	proprio attributo: VAT rate  Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i>
Element(I)	ln	NEW	ln	
Child	progress	NEW	Manufacture progress details	Ha NUOVO figlio : status reason
Child	progress	NEW	Manufacture progress details	Ha NUOVO figlio : items list
Child	progress	NEW	Manufacture progress details	Ha NUOVO figlio : quality level

Child	progress	UPDATE	Manufacture progress details	relazione con nodo figlio: product quantity  Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>questo elemento può avere due istanze solo nel caso di diversa unita di misura</i>
Element(E)	mfrStatusText	UPDATE	manufacture stage text	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 40 Nuovo valore: 250
Element(I)	mimeCode	NEW	mime code	
Element(I)	mime	NEW	mime	
Attribute	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: code list name
Attribute	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attribute	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: code list version
Attribute	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: code list reference
Element(I)	qualityLevel	NEW	quality level	
Child	refDoc	NEW	reference document details	Ha NUOVO figlio : attachment
Child	refDoc	UPDATE	reference document details	relazione con nodo figlio: document identifier  Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)</i>
Attribute	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attribute	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attribute	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attribute	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attribute	serialIN	NEW	serial number	Ha NUOVO attributo: id Qualifier
Element(E)	serialIN	UPDATE	serial number	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 15 Nuovo valore: 250

Elem(l)	statusReason	NEW	status reason	
Elem(l)	subDept	NEW	department identifier	
Child	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Attrib	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Child	texCode	UPDATE	Textiles product code	relazione con nodo figlio: description  Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Child	texCode	UPDATE	Textiles product code	relazione con nodo figlio: description  Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Attrib	thirdParty	NEW	Third Party (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	thirdParty	NEW	Third Party (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Child	TSheader	NEW	TS header	Ha NUOVO figlio : status reason
Child	TSheader	NEW	TS header	Ha NUOVO figlio : quality level
Child	TSheader	NEW	TS header	Ha NUOVO figlio : Third Party
Child	TSheader	UPDATE	TS header	relazione con nodo figlio: general note  Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 19 Nuovo valore: 99
Attrib	uri	NEW	uri	Ha NUOVO attributo: is URL
Elem(l)	uri	NEW	uri	

## Allegato D

### Tabelle e codici nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di codelistagencyname; incluse invece modifiche a testo di descrizione del codice e adoption note): 97

Test Type	Status	Code table	Descrizione tabella	Code	Descrizione modifica
Table	UPD ATED	NT 10 0	eBIZ TCFUpstream version		Descrizione Vecchio valore: <i>Versione eBIZ Moda-ML</i> Nuovo valore: <i>Versione eBIZ TCFUpstream</i>
Code	NEW	NT 10 0		2018-1 (v2018-1)	
Code	NEW	NT 10 0		draft (draft)	
Table	UPD ATED	NT 16	VAT rate or code		Generalita Vecchio valore: <i>aliquota o causale IVA ( deprecato, usare dtScheme )</i> Nuovo valore: <i>aliquota o causale IVA ( D EPRECATO, usare dtScheme )</i>
Code	NEW	NT 2		AU (Auditor)	
Code	NEW	NT 2		CE (Autorita certificatrice)	
Code	NEW	NT 2		SC (Terzista)	
Code	NEW	NT 2		SM (Gestore servizio/ePlatform)	
Code	NEW	NT 6		EB (eBIZ)	
Code	UPD ATED	NT 6		MF (Ministero Finanze (codice IVA))	Testo Vecchio valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i> Nuovo valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i>
Code	UPD ATED	NT 6		ML ( )	adoption_note Vecchio valore: Nuovo valore: <i>DEPRECATED</i>
Table	NEW	NT 60	language, codes from ISO 639-1 (subset)		

Co de	NEW	NT 60		<i>F</i> (Femminile)	
Co de	NEW	NT 60		<i>af</i> (Afrikaans)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ar</i> (Arabic)	
Co de	NEW	NT 60		<i>be</i> (Belarusian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bg</i> (Bulgarian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bn</i> (Bengali)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bo</i> (Tibetan)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bs</i> (Bosnian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ca</i> (Catalan, Valencian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>cs</i> (Czech)	
Co de	NEW	NT 60		<i>da</i> (Danish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>de</i> (German)	
Co de	NEW	NT 60		<i>el</i> (Greek, Modern (1453-))	
Co de	NEW	NT 60		<i>en</i> (English)	
Co de	NEW	NT 60		<i>eo</i> (Esperanto)	
Co de	NEW	NT 60		<i>es</i> (Spanish, Castilian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>et</i> (Estonian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>eu</i> (Basque)	
Co de	NEW	NT 60		<i>fa</i> (Persian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>fi</i> (Finnish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>fr</i> (French)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ga</i> (Irish)	

Co de	NEW	NT 60		<i>gd</i> (Gaelic, Scottish Gaelic)	
Co de	NEW	NT 60		<i>gn</i> (Guarani)	
Co de	NEW	NT 60		<i>he</i> (Hebrew)	
Co de	NEW	NT 60		<i>hr</i> (Croatian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ht</i> (Haitian, Haitian Creole)	
Co de	NEW	NT 60		<i>hu</i> (Hungarian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>hy</i> (Armenian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ia</i> (Interlingua (International Auxiliary Language Asso- ciation))	
Co de	NEW	NT 60		<i>id</i> (Indonesian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>is</i> (Icelandic)	
Co de	NEW	NT 60		<i>it</i> (Italian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ja</i> (Japanese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ju</i> (Javanese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ka</i> (Georgian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>km</i> (Central Khmer)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ko</i> (Korean)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ku</i> (Kurdish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lb</i> (Luxembourgish, Letzebu- rgesch)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lo</i> (Lao)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lt</i> (Lithuanian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lv</i> (Latvian)	

Co de	NEW	NT 60		<i>mg</i> (Malagasy)	
Co de	NEW	NT 60		<i>mk</i> (Macedonian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>mn</i> (Mongolian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>mt</i> (Maltese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>nl</i> (Dutch, Flemish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>no</i> (Norwegian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>pl</i> (Polish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>pt</i> (Portuguese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ro</i> (Romanian, Moldavian, Moldovan)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ru</i> (Russian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>se</i> (Northern Sami)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sk</i> (Slovak)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sl</i> (Slovenian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sm</i> (Samoan)	
Co de	NEW	NT 60		<i>so</i> (Somali)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sq</i> (Albanian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sr</i> (Serbian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sv</i> (Swedish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sw</i> (Swahili)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ta</i> (Tamil)	
Co de	NEW	NT 60		<i>th</i> (Thai)	
Co de	NEW	NT 60		<i>tr</i> (Turkish)	

Co de	NEW	NT 60		<i>uk</i> (Ukrainian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ur</i> (Urdu)	
Co de	NEW	NT 60		<i>uz</i> (Uzbek)	
Co de	NEW	NT 60		<i>vi</i> (Vietnamese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>zh</i> (Chinese)	
Co de	UPD ATE D	NT 7		<i>PZ</i> (pezzi o pezza)	Testo Vecchio valore: <i>pezzi o pezza</i> Nuovo valore: <i>pezzo o pezza</i>
Co de	NEW	NT 7		<i>CMK</i> (centimetro quadro)	
Co de	NEW	NT 7		<i>CMQ</i> (centimetro cubo)	
Co de	NEW	NT 7		<i>E37</i> (pixel)	
Co de	NEW	NT 7		<i>KWH</i> (kilowattora)	
Co de	NEW	NT 7		<i>MMK</i> (millimetro quadro)	
Co de	NEW	NT 7		<i>MTK</i> (metro quadro)	
Co de	NEW	NT 7		<i>CO2TON</i> (tonnellate di CO2)	
Table	UPD ATE D	NT 7	unit of measure		OtherExternalReferenceURL Vecchio valore: Nuovo valore: <a href="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#">#http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#</a>
Co de	NEW	T2 1		<i>BOR</i> (ordine aperto)	
Co de	NEW	T2 1		<i>CEO</i> (Certificato di origine)	
Co de	NEW	T2 1		<i>CER</i> (Certificato)	
Co de	NEW	T2 1		<i>MCI</i> (Istruzioni visual merchandising)	
Co de	NEW	T2 1		<i>VMI</i> (Istruzioni visual merchandising)	
Co de	NEW	T4 4		<i>CO</i> (codice identificativo azienda)	

